


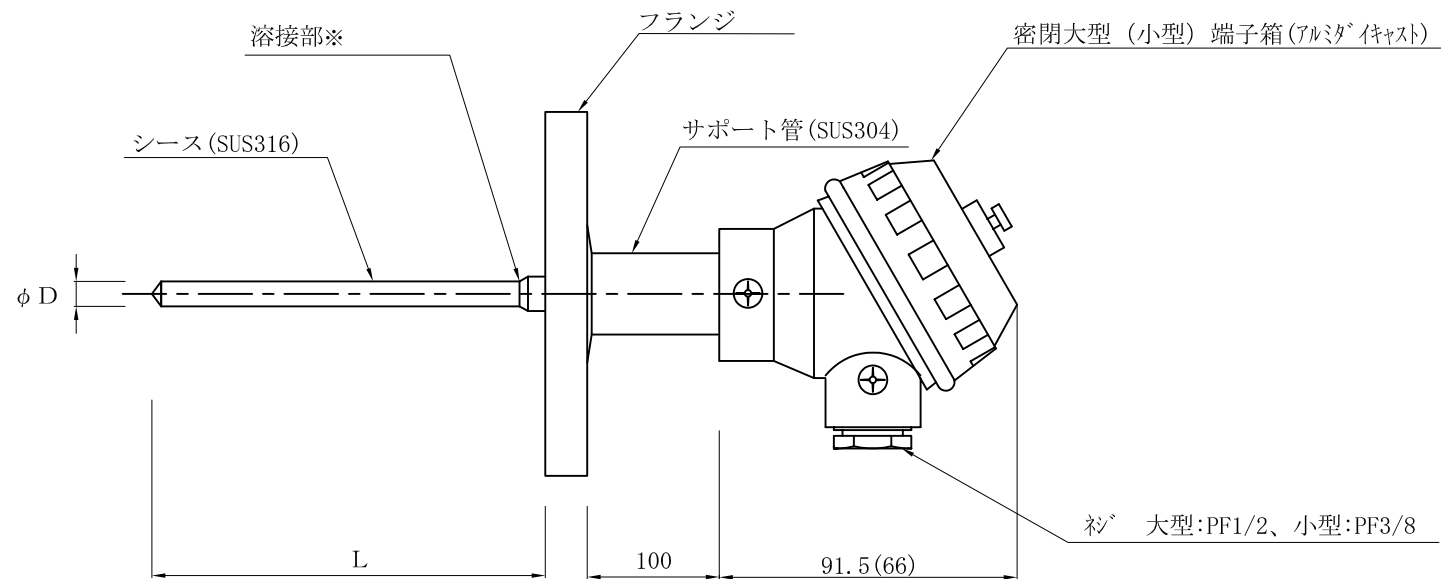

※溶接方法（銀ロウ溶接・アルゴン溶接）は、
外径サイズ等により異なるため都度確認

型 式	種 類	D : φ mm	L : mm	フランジ (SUS304)	常用限度 : °C
YRS-8-3215	Pt100	3.2	150	JIS 5K 15AFF	500
YRS-8-3230			300		
YRS-8-3250			500		
YRS-8-4815	Pt100	4.8	150	JIS 5K 20AFF	500
YRS-8-4830			300		
YRS-8-4850			500		
YRS-8-6415	Pt100	6.4	150	JIS 10K 15AFF	500
YRS-8-6430			300		
YRS-8-6450			500		
YRS-8-8015	Pt100	8.0	150	JIS 10K 20AFF	500
YRS-8-8030			300		
YRS-8-8050			500		

◇					DRAWN	T. M	APPROVAL	TITLE	测温抵抗体 YRS-8
◇					DESIGN		SPEC. NO	SCALE	DWG. NO
◇					CHECKED	S. K	DATE	N.T.S / mm	YC300-045
◇	DATE	PREP'D	APP'D	REASON	REVISION				
◇					2004.8.19				