
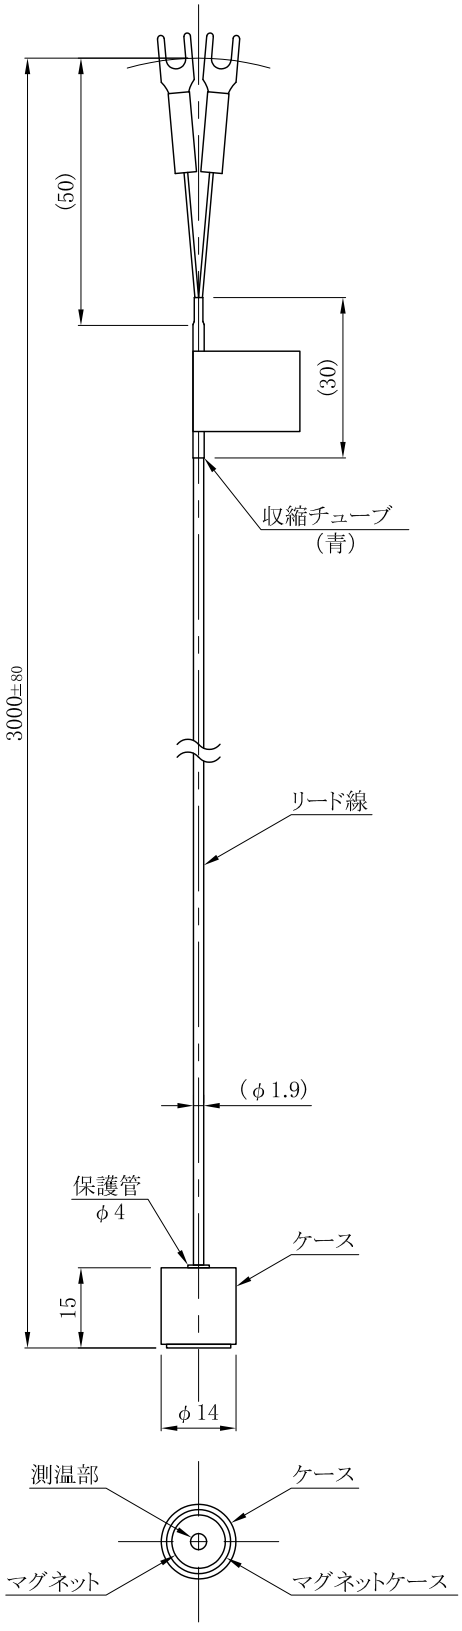


結線図



素 子	K熱電対 JIS C1602 クラス2 温度接点:接地型
保護管	SUS316L
ケース	PEEK
ﾏｸﾞﾈｯﾄｹｰｽ	SUS430
ﾏｸﾞﾈｯﾄ	サマリウムコバルト磁石
ﾘｰﾄﾞ線	テフロン被覆K熱電対線 0.32×1P
端末処理	圧着端子CT1.25Y-3L 又は 相当品
使用温度	-40℃～250℃
応答速度	63.2%:約2.5秒 90% :約20秒
吸着力	約8.0N (1.0t鉄板)
備 考	結露無きこと

◇				
◇				
◇				
◇				
◇				
◇				
◇				
◇	DATE	PREP'D	APP'D	REASON

REVISION

第三角法	単位 UNITS	尺度 SCALE
	mm	N.T.S
承認 APP'D BY	審査 CHK'D BY	作成 DRAWN BY
谷嶋	住矢	平山
18.01.18	18.01.18	18.01.18

株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.

客先 CUSTOMER

名称 TITLE

マグネット式センサー
K熱電対

図面番号 DRAWING No. YC400-012

A4