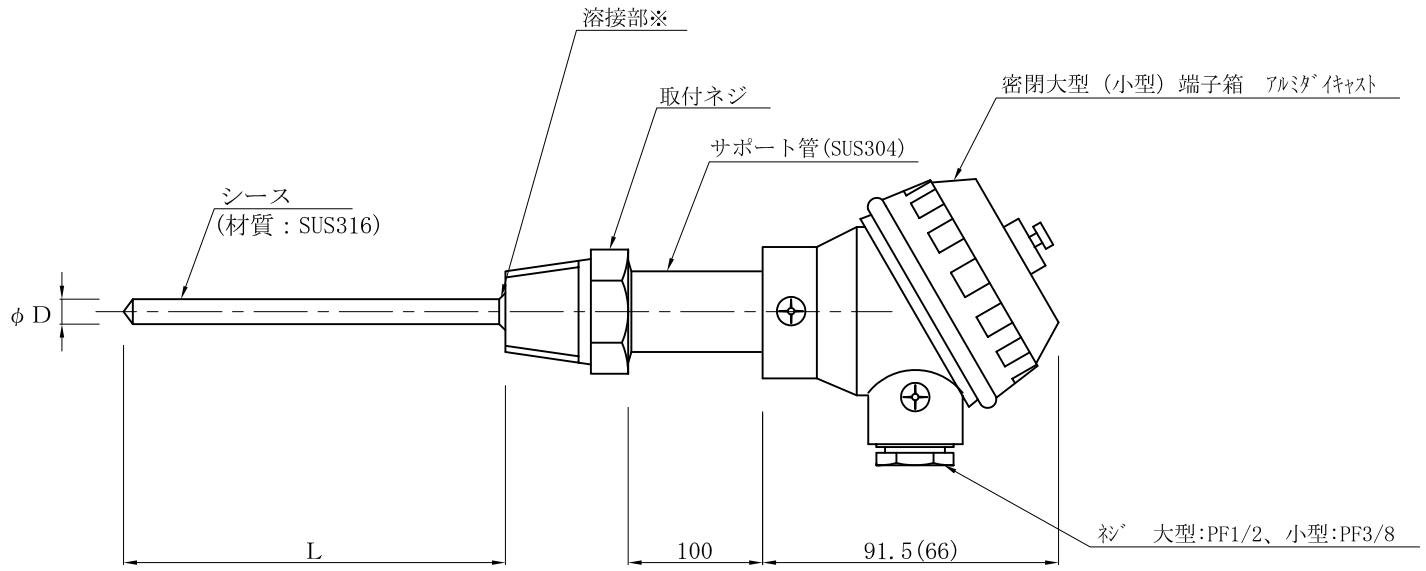


※溶接方法(銀ロウ溶接･アルゴン溶接)は、
外径サイズ等により異なるため都度確認

型　式	種　類	D：φmm	L：mm	取付ネジ (SUS304)	常用限度：℃
YS-7-K-3215	K	3.2	150	R 1/4	750
YS-7-K-3230			300		
YS-7-K-3250			500		
YS-7-K-4815	K	4.8	150	R 1/4	800
YS-7-K-4830			300		
YS-7-K-4850			500		
YS-7-K-6415	K	6.4	150	R 3/8	800
YS-7-K-6430			300		
YS-7-K-6450			500		
YS-7-K-8015	K	8.0	150	R 1/2	900
YS-7-K-8030			300		
YS-7-K-8050			500		

REVISION				
◇				
◇				
◇				
◇				
◇				
◇	DATE	PREP'D	APP'D	REASON

DRAWN	APPROVAL	TITLE 熱電対　YS-7	
DESIGN T.M	SPEC.NO	SCALE N.T.S／mm	DWG.NO YC300-031
CHECKED S.K	DATE 2004.8.03	株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.	