




※溶接方法(銀ロウ溶接・アルゴン溶接)は、
外径サイズ等により異なるため都度確認

型 式	種 類	D : ϕ mm	L : mm	シース材質	常用限度 : $^{\circ}\text{C}$
YS-9-4825	K	4.8	250	SUS316	800
YS-9-4850			500		
YS-9-6425	K	6.4	250	SUS310S	800
YS-9-6450			500		

◇					DRAWN	T. M	APPROVAL	TITLE	熱電対(耐圧防爆端子箱付き) YS-9
◇					DESIGN		SPEC. NO	SCALE	N. T. S / mm DWG. NO YC400-005
◇					CHECKED	S. K	DATE	2004. 8. 03	
◇	DATE	PREP'D	APP'D	REASON	REVISION				
◇									

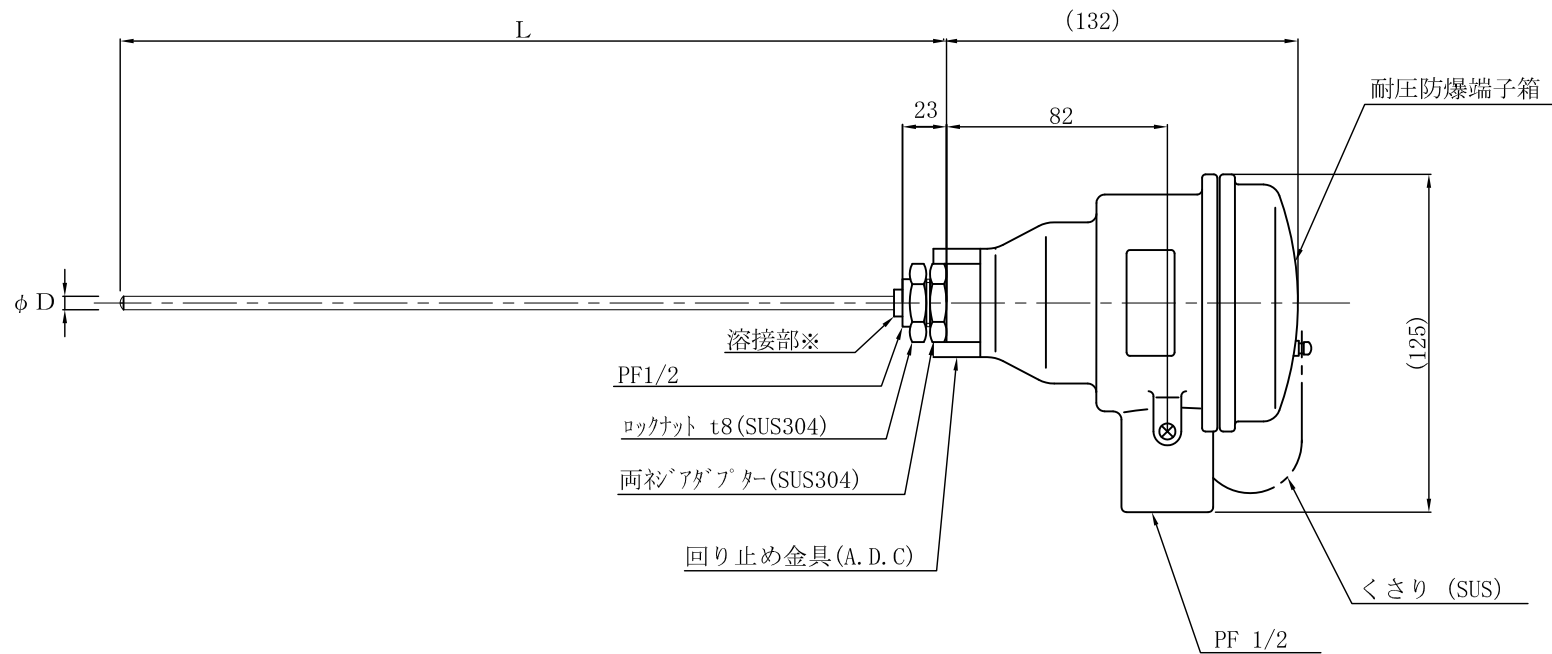

株式会社 ヤガミ
YAGAMI INC.