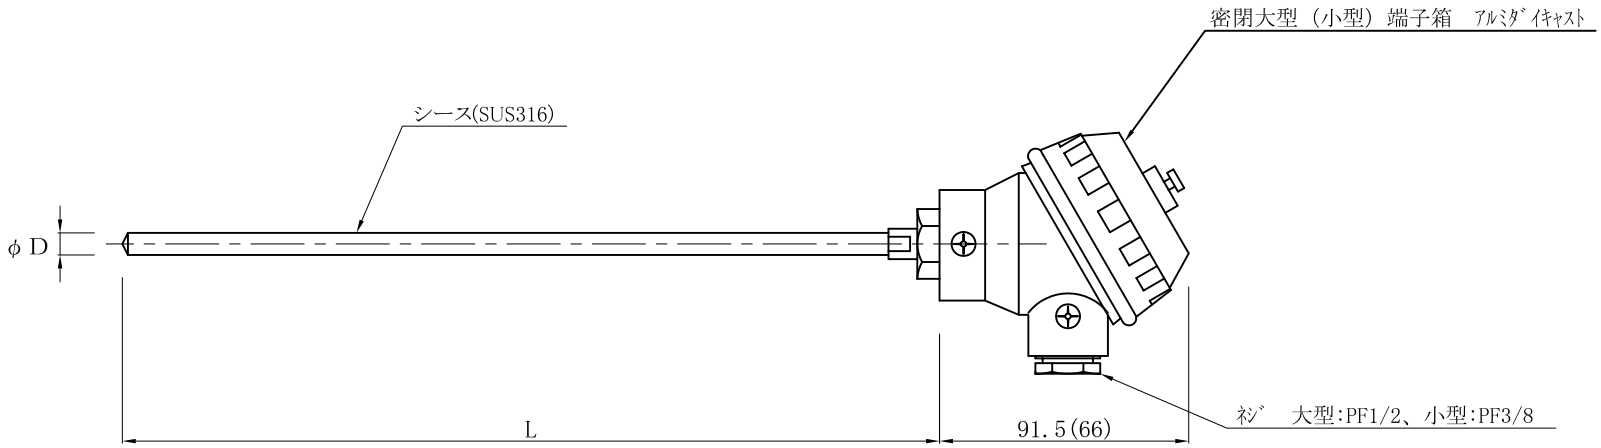

型　　式	種 類	D：φmm	L：mm	シース材質	常用限度：℃
YS-5-K-3210	K	3.2	100	SUS 316	750
YS-5-K-3215			150		
YS-5-K-3220			200		
YS-5-K-3225			250		
YS-5-K-3230			300		
YS-5-K-4810	K	4.8	100	SUS 316	800
YS-5-K-4815			150		
YS-5-K-4820			200		
YS-5-K-4825			250		
YS-5-K-4830			300		
YS-5-K-6410	K	6.4	100	SUS 316	800
YS-5-K-6415			150		
YS-5-K-6420			200		
YS-5-K-6425			250		
YS-5-K-6430			300		
YS-5-K-8010	K	8.0	100	SUS 316	900
YS-5-K-8015			150		
YS-5-K-8020			200		
YS-5-K-8025			250		
YS-5-K-8030			300		

DATE	PREP'D	APP'D	REASON
REVISION			

DRAWN		APPROVAL	TITLE 熱電対　YS-5
DESIGN T.M		SPEC.NO	SCALE N.T.S / mm　DWG.NO YC300-029
CHECKED S.K		DATE 2004.8.02	株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.