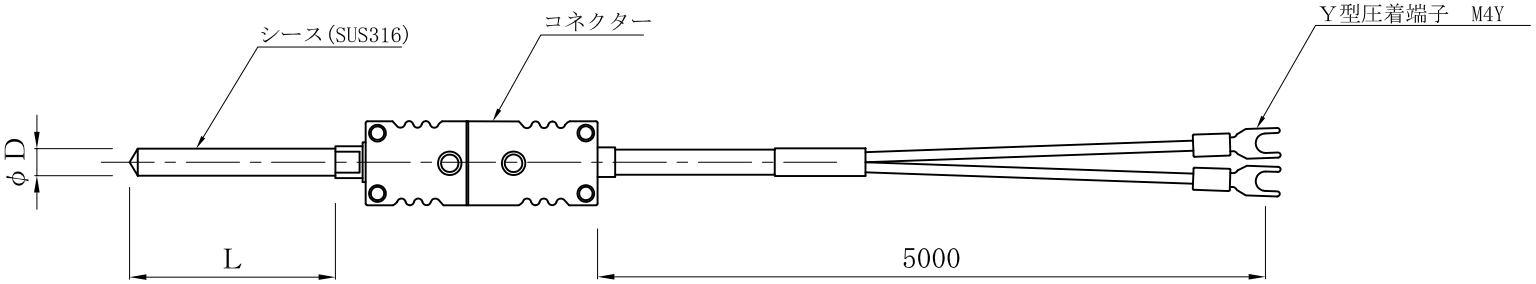

補償導線：シリコン被覆又はガラスウール+SUSシールド被覆

型　　式	種　類	D：φmm	L：mm	コネクター	常用限度：℃
YS-4-K-1010	K	1.0	100	小型タイプ	650
YS-4-K-1020			200		
YS-4-K-1030			300		
YS-4-K-1610	K	1.6	100	小型タイプ	650
YS-4-K-1620			200		
YS-4-K-1630			300		
YS-4-K-3210	K	3.2	100	小型タイプ	750
YS-4-K-3220			200		
YS-4-K-3230			300		
YS-4-K-4810	K	4.8	100	大型タイプ	800
YS-4-K-4820			200		
YS-4-K-4830			300		
YS-4-K-6410	K	6.4	100	大型タイプ	800
YS-4-K-6420			200		
YS-4-K-6430			300		

DATE	PREP'D	APP'D	REASON
REVISION			

DRAWN		APPROVAL	TITLE 熱電対　YS-4
DESIGN	T.M	SPEC.NO	SCALE N.T.S／mm　DWG.NO YC300-028
CHECKED	S.K	DATE 2004.7.26	株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.