

トップランホース
TH
選定ガイド

エア用（耐火花） HYBRID トップラン®ホース

用途流体



エア

耐火花


柔軟

軽量

引っ掛かりにくい

圧送用

RoHS2

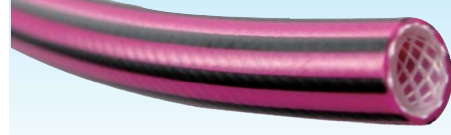

HYBRID 耐火花配合 + すべり加工の複合

- ・耐火花配合で、作業中の火花でのパンクを防止し安心・長寿命
- ・ホース表面すべり加工で、ホースが引っ掛かりにくく作業性アップ
- ・超軽量で柔らかいので、扱いやすく作業性アップ
- ・耐寒性に優れ、冬場でも柔らかく作業性アップ
- ・移動エアツールに最適（インパクトレンチ・エアドライバー等）
- ・RoHS2指令適合で安全・安心

■ トップランホース規格（使用温度範囲 / -20~60℃）

△ 接続には必ず、専用継手（ラクラクジョイント）をご使用ください。

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	着 色	価 格 円/m	適合専用継手
								エア専用 ラクラクジョイント
TH-6	6.3×10	0~1.5	6.0	100	40	ローズ		●
TH-8	8.3×12.5	0~1.5	9.0	100	40	ローズ		●
主材質 / 特殊ポリウレタン樹脂 補強材 / ポリエステル糸 梱包 / ボビン巻								下記参照

△ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

ラクラクジョイント（ワンタッチジョイント）

- ・ワンタッチで接続。ソケットは外れ防止のロック付きで安全・安心
- ・プラグは、ジョイント分離時の反動をやわらげるパージプラグ
- ・回転式なのでホースのねじれを解消し扱いやすい
- ・ホースの折れを防止する樹脂製スプリング付き
- ・RoHS2指令適合で安全・安心

■ ラクラクジョイント（適合ホース：ヒット・ヒットラン・トップラン）

RoHS2



品 名	外 観	品 番	使用圧力 MPa	適合ホース	価 格 円/個
ロックソケット		B-7RSNL	0～1.5	HB-6・HB-7・HR-6・TH-6	
		B-9RSNL	0～1.5	HB-8・HR-8・TH-8	
パージプラグ		B-7RPNP	0～1.5	HB-6・HB-7・HR-6・TH-6	
		B-9RPNP	0～1.5	HB-8・HR-8・TH-8	
主材質／真鍮 折れ防止スプリング／PP 梱包／5個入					

※ RoHS2指令適合品

※ パージ … ジョイント分離時にホース内の残圧を徐々に排出し、ホースの反動をやわらげます。 ○ 日東工器製ハイカブラーとの互換性があります。

△ エア専用ですので、エア以外の流体の使用はおやめください。 △ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

OIL 耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トコネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236