

トヨスプリングホース
TS
選定ガイド

一般配管・耐油用 トヨスプリング®ホース

用途流体



透 明


耐 油

折れ・つぶれ防止

圧送・吸引用

- ・折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心
- ・耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命
- ・透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心
- ・RoHS2指令適合で安全・安心

※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

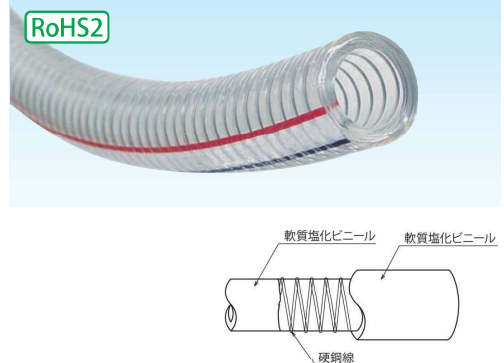

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トヨコネクタ
P.108

加 締
P.125


カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236

Point 豊富なサイズバリエーションと折れ・つぶれに強く、吸引用途にも最適

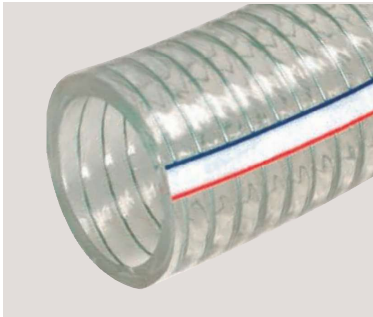

トヨスプリングホース規格（使用温度範囲／－5～60℃）

品 番	内径×外径 mm	使用圧力※1 MPa	定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m	適合継手	
							トヨコネクタ ネジ	カムロック アーム
TS-6	6× 11	－0.1～0.8	11	100	25			
TS-8	8× 13.5	－0.1～0.8	14	100	35			
TS-9	9× 15	－0.1～0.8	17	100	40		●	
TS-12	12× 18	－0.1～0.5	23	100	50		●	
TS-15	15× 22	－0.1～0.5	32	100	60		●	
TS-19	19× 26	－0.1～0.4	21	50	80		●	●
TS-25	25× 33	－0.1～0.4	27	50	100		●	●
TS-32	32× 41	－0.1～0.3	31	40	130		●※2	●※3
TS-38	38× 48	－0.1～0.3	39	40	150		●※2	●
TS-50	50× 62	－0.1～0.3	60	40	200		●※2	●
TS-63	63× 80	－0.1～0.2	54	20	265			●※3
TS-75	75× 92	－0.1～0.2	62	20	310			●
TS-90	90×108	－0.1～0.2	44	10	370			
TS-100	100×118	－0.1～0.2	48	10	410			●※3
主材質／軟質塩化ビニール 補強材／硬鋼線							着色／ナチュラル透明（TS-6～12） ナチュラル透明イメージライン入り（TS-15～100）	
梱包／TS-6～25：ボビン巻 TS-32～100：フィルム巻							一般工業用	一般工業用

※1 ー0.1MPaは近似値です。補足資料をご確認ください。

▲「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

※2 TC6-B型、TC6-S型（クランプ式）

※3 PP製は対応サイズがございません