

ホースバンド セーフティ

FS

リーフレット

安全ホースバンド セーフティ


SB型 オールステンレス
外径:8~120mm 全19サイズ

FS型 セミステンレス
外径:8~320mm 全28サイズ



安全キャップ

SB型
オールステンレス
SUS304

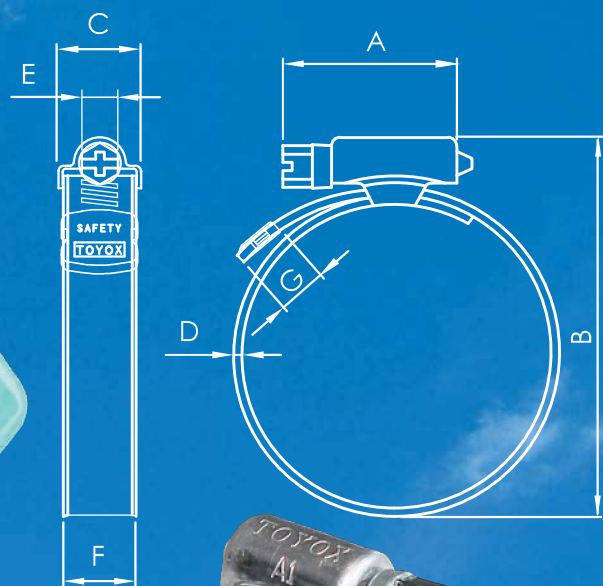

FS型
セミステンレス
SUS430、鉄



安全キャップ



**ケガを防ぐ!!
安全キャップ付**

◎ お問い合わせ・ご用命は —————

使いやすさを追求した、手にもホースにもやさしいホースバンド




安心・安全

安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。
プラスドライバーが使用可能で滑らず安全です。

高气密

軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。

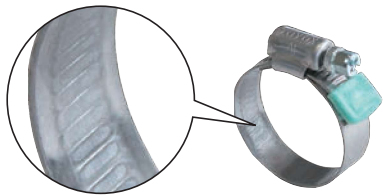

バンド帯の内側がフラットでホースを傷付けにくい。

規格 ※バンド幅 SB (FS) -12～SB (FS) 22は9mm、SB (FS) -25～は13mm

	品番	使用範囲		適合ホースサイズ／内径 (mm)							最大締付トルク		入数	梱包単位	価格
		外径(mm)	トヨロン	トヨスプリング	デリバー	アロー	ヒットラン	サクシオン	送排水	N・m	個	個	円／個		
SB型 オールステンレス 外径:8～120mm用 全19サイズ 	SB- 12	8～ 12	4・6	6						3.5	10	100			
	SB- 15	10～ 15	8・9	8・9		6.5・8	8.3			3.5	10	100			
	SB- 17	11～ 17	9・10	9		8・9.5	11			3.5	10	100			
	SB- 20	13～ 20	12	12	12.7		13.7			3.5	10	100			
	SB- 22	16～ 22	15	15	15	13	13.7			3.5	10	100			
	SB- 25	18～ 25	15	15	15			19		5.0	10	100			
	SB- 30	22～ 30	19・21.5	19	19					5.0	10	100			
	SB- 35	25～ 35	25	25	25			25		5.0	10	100			
	SB- 40	27～ 40						32		5.0	10	50			
	SB- 45	30～ 45	32	32	32				40	5.0	10	50			
	SB- 50	35～ 50	38	38				38		5.0	10	50			
	SB- 55	40～ 55			38				50	6.0	10	50			
	SB- 60	45～ 60	45							6.0	10	50			
	SB- 70	55～ 70	50	50				50	65	6.0	10	50			
FS型 セミステンレス 外径:8～320mm用 全28サイズ 	SB- 80	60～ 80	63	63				65	75	6.0	10	20			
	SB- 90	70～ 90	63	63						6.0	10	20			
	SB-100	85～100	75	75				75		6.0	10	20			
	SB-110	95～110		90				90	100	7.0	10	20			
	SB-120	105～120		100				100		7.0	10	20			
	FS- 12	8～ 12	4・6	6						3.5	10	100			
	FS- 15	10～ 15	8・9	8・9		6.5・8	8.3			3.5	10	100			
	FS- 17	11～ 17	9・10	9		8・9.5	11			3.5	10	100			
	FS- 20	13～ 20	12	12	12.7		13.7			3.5	10	100			
	FS- 22	16～ 22	15	15	15	13	13.7			3.5	10	100			
	FS- 25	18～ 25	15	15	15			19		5.0	10	100			
	FS- 30	22～ 30	19・21.5	19	19					5.0	10	100			
	FS- 35	25～ 35	25	25	25			25		5.0	10	100			
	FS- 40	27～ 40						32		5.0	10	50			
FS- 45	30～ 45	32	32	32				40	5.0	10	50				
FS- 50	35～ 50	38	38				38		5.0	10	50				
FS- 55	40～ 55			38				50	6.0	10	50				
FS- 60	45～ 60	45							6.0	10	50				
FS- 70	55～ 70	50	50				50	65	6.0	10	50				
FS- 80	65～ 80	63	63				65	75	6.0	10	20				
FS- 90	75～ 90	63	63						6.0	10	20				
FS-100	85～100	75	75				75		6.0	10	20				
FS-110	95～110		90				90	100	7.0	10	20				
FS-120	105～120		100				100		7.0	10	20				
FS-140	125～140							125	7.0	10	20				
FS-150	130～150							125	7.0	10	20				
FS-165	150～165							150	7.0	10	20				
FS-190	170～190								7.0	10	20				
FS-215	195～215							200	7.0	10	20				
FS-240	220～240								7.0	10	20				
FS-270	250～270							250	7.0	10	20				
FS-290	270～290								7.0	10	20				
FS-320	305～320							300	7.0	10	20				

材質

バンド：ステンレスSUS304
ハウジング：ステンレスSUS304
ボルト：ステンレスSUS304
安全キャップ：PE

材質

バンド：ステンレスSUS430
ハウジング：ステンレスSUS430
ボルト：鉄(亜鉛メッキ)
安全キャップ：PE

- 注意
- ホースバンドは適宜増し締めしてください。特に高温時にはホースが軟化しますのでご注意ください。
 - ホースバンドの締め付けは最大締付トルク内でご使用ください。
 - ホースバンドは熱湯・洗剤等で洗わないでください。油分が抜けて締め付けボルトが回転しなくなります。
 - ⊕ドライバーをご使用の場合は、手を傷つけないようご注意ください。
 - 安全キャップは劣化により破損、脱落する恐れがあります。
 - 安全キャップは脱落がトラブルになると想定される用途でのご使用はお避けください。
 - バンドをハウジングから引き抜き、分解しないでください。破損の恐れがあります。

☐ お問い合わせ・ご相談は
フリーダイヤル
 **0120-52-3132**

**お客様
相談室**まで

ホース配管 安心セット
TOYOX 株式会社トヨックス

本社 / 黒部 サービスセンター / 東京・名古屋・大阪