


符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					

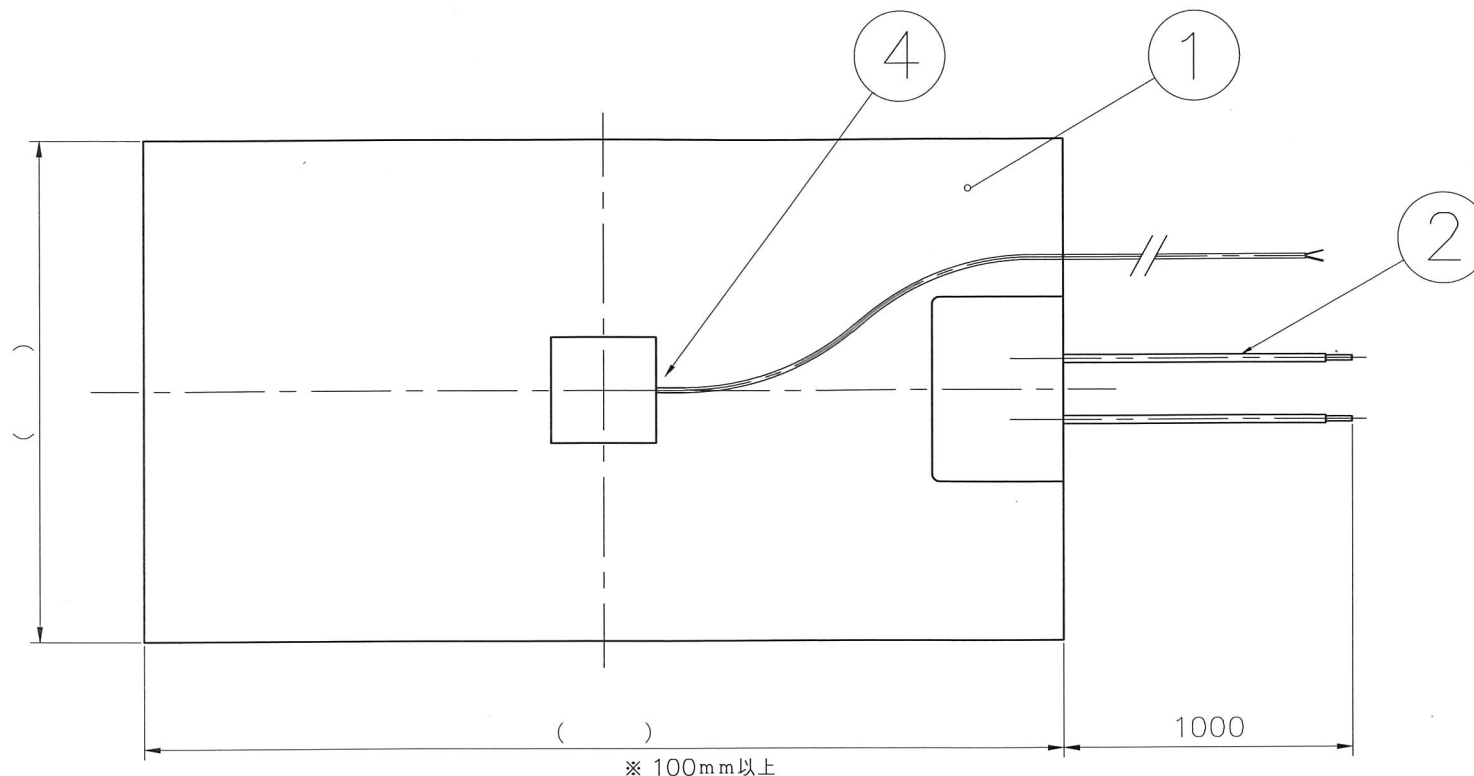


-1	両面テープ	有
-2	両面テープ	無

A	熱電対	1 m
B	熱電対	2 m

指示書No, _____

製作枚数 _____ 枚

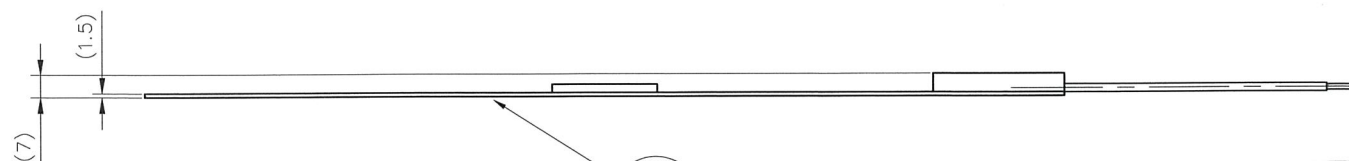

※ 両面テープ付き仕様の場合のみ

仕様	
1. 定格	: 100V 又は 200V
2. 電力密度	: $0.6\text{W}/\text{cm}^2$
3. 絶縁抵抗	: $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧	: 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX200℃以下	
但し、両面テープ付き仕様は使用温度MAX180℃以下	

4	K熱電対	0.32×1P	1	テフロン被覆	
3	両面テープ	耐熱 180℃	1	PI/Si	
2	リード線		2	Ni/シリコンガラス被覆	
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム	
記号	品	名	数量	材質	摘要・図面番号
第三角図法			単位	m/m	尺度 1/2
作成			型式		
2022年07月08日					
承認	加藤	照久保田	設計	福安	製図
オーエムヒーター株式会社			O&M HEATER CO., LTD		
図面名称			株式会社MonotaRO 殿		
図番			シリコンラバーヒーター		
			RN4913		