


符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					

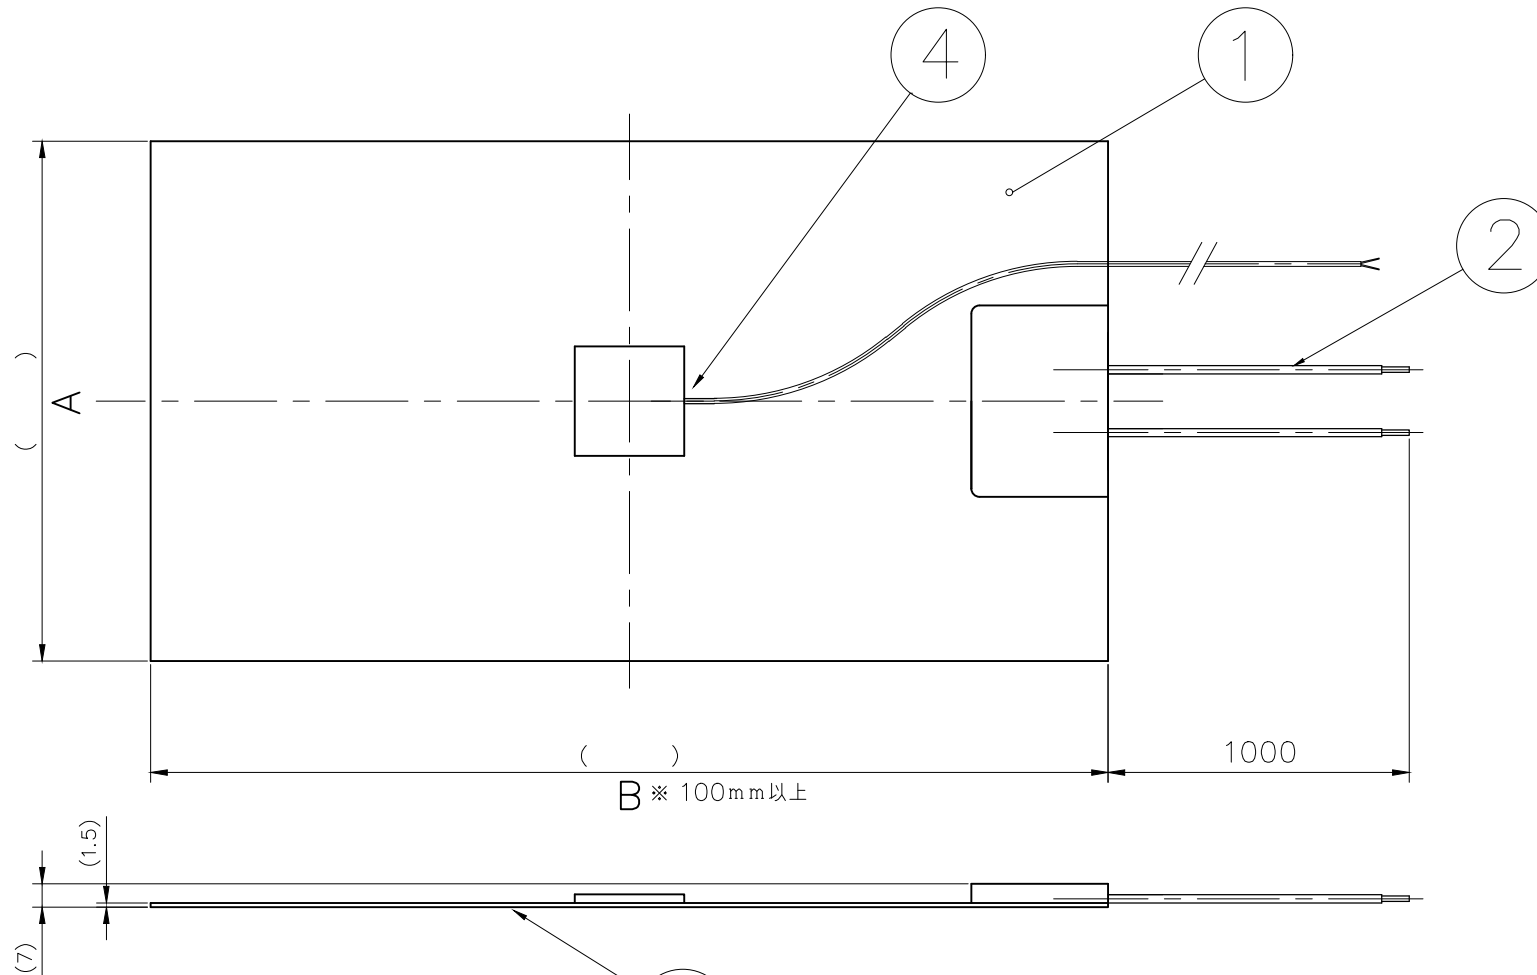

-1	両面テープ	有
-2	両面テープ	無

A	熱電対	1 m
B	熱電対	2 m

指示書No, _____
製作枚数 _____ 枚

仕様	
1. 定格	: 100V 又は 200V
2. 電力密度	: 0.6W/cm ²
3. 絶縁抵抗	: 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧	: 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX200℃以下	
但し、両面テープ付き仕様は使用温度MAX180℃以下	

4	K熱電対	0.32×1P	1	テフロン被覆		
3	両面テープ	耐熱 180℃	1	PI/Si		
2	リード線		2	Ni/シリコンガラス被覆		
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム		
記号	品	名	数	量	材 質	摘要・図面番号
第三角図法			単位	m/m	尺度	1/2
作成		2022年07月08日		型式		図 株式会社MonotaRO 殿
承認		加藤		照 久保田		
認		査		設 福安		
		製 福安		図		図 名称
		計		図		
オーエムヒーター株式会社						図 番
O&M HEATER CO., LTD						
シリコンラバーヒーター						図 番
RN4913-1						