


符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					

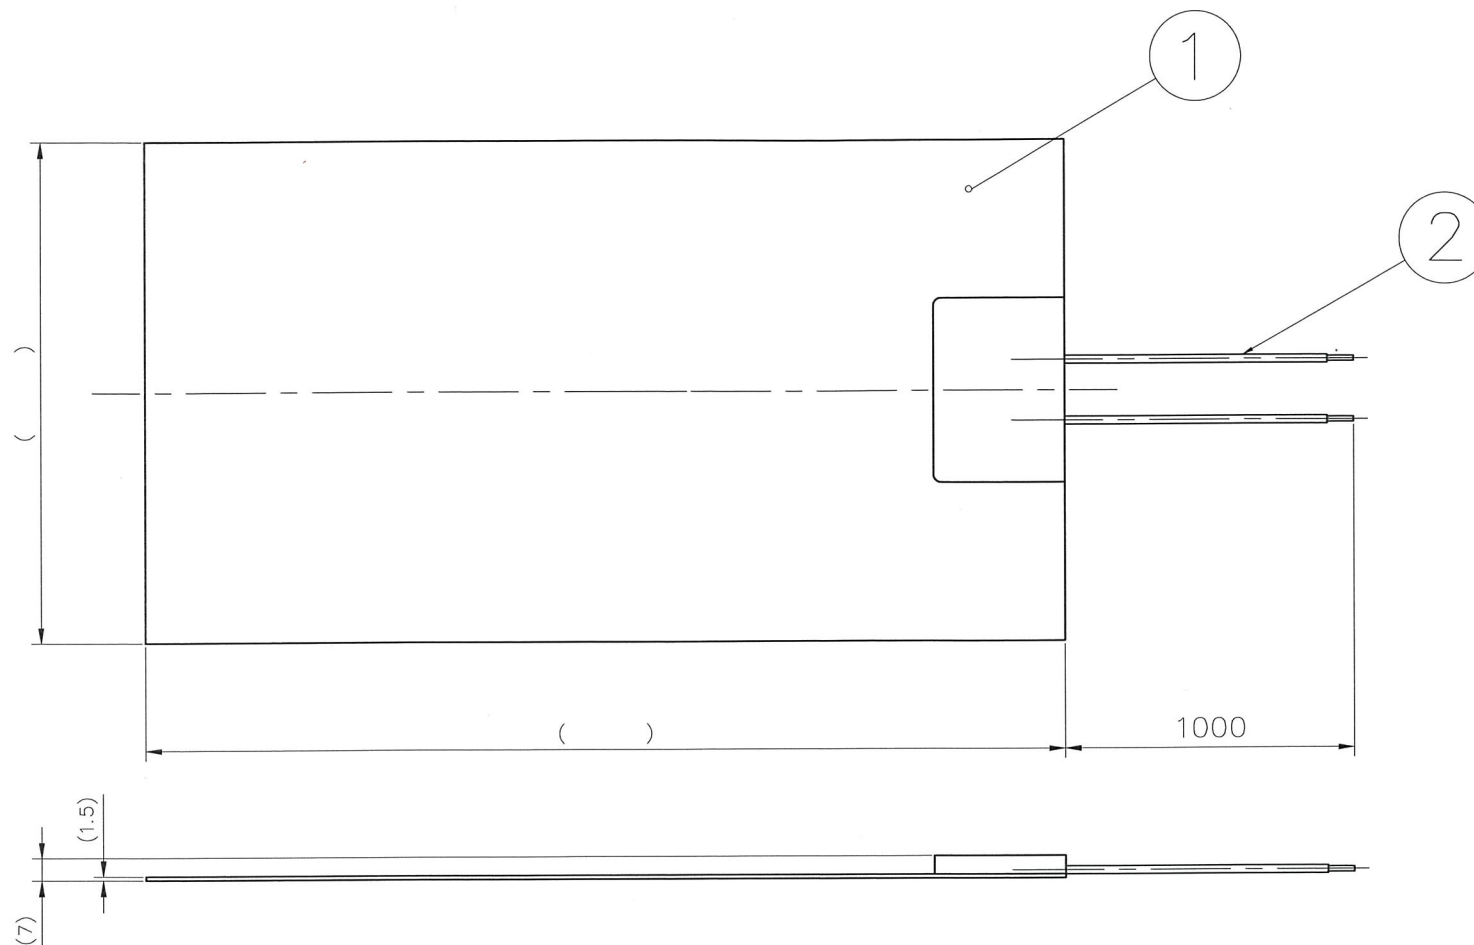

指示書No, _____
製作枚数 _____ 枚

仕様	
1. 定格	: 100V 又は 200V
2. 電力密度	: 0.6W/cm ²
3. 絶縁抵抗	: 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧	: 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX200℃以下	

2	リード線	2	Ni/シリコンガラス被覆			
1	シリコンラバーヒーター MGタイプ	1	シリコンゴム			
記号	品名		数量	材質	摘要・図面番号	
第三角図法		単位	m/m	尺度	1/2	
作成 2022年07月08日		型式		株式会社MonotaRO 殿		
承認	加藤	照久保田	設計			製図
			福安			福安
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD						