


符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					

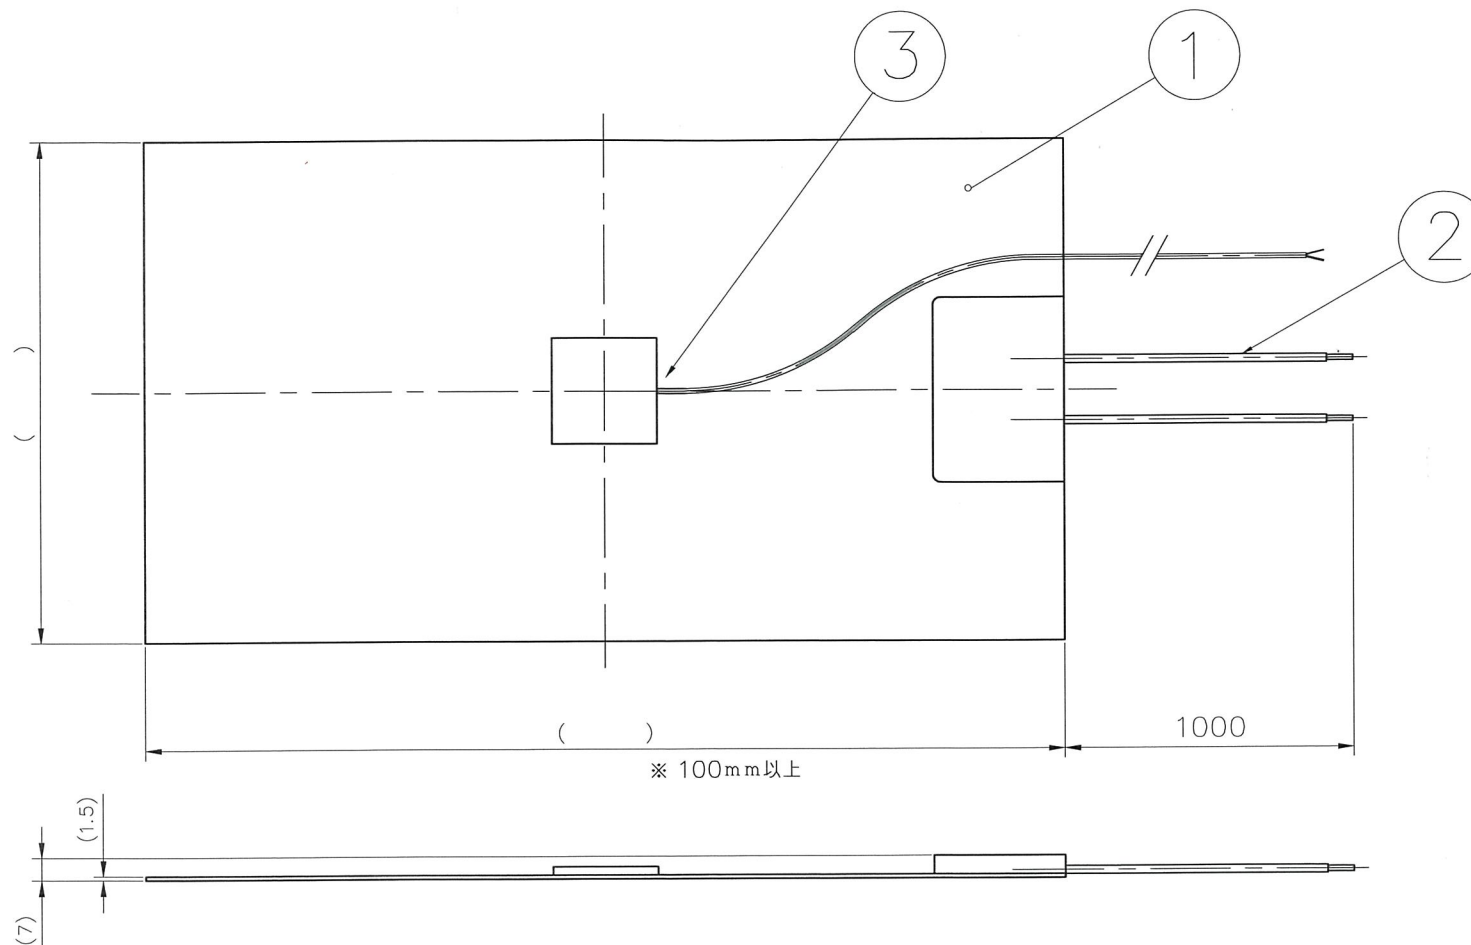

A	熱電対 1 m
B	熱電対 2 m

指示書No, _____
 製作枚数 _____ 枚

仕様	V	W
1. 定格	100V 又は 200V	
2. 電力密度	0.6W/cm ²	
3. 絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガー)	
4. 耐電圧	1500V/1分間又1800V/1秒間	
ヒーター使用温度MAX200℃以下		

3	K熱電対	0.32×1P	1	テフロン被覆	
2	リード線		2	Ni/シリコン被覆	
1	シリコンラバーヒーター	MGタイプ	1	シリコンゴム	
記号	品	名	数量	材質	摘要・図面番号
第三角図法			単位	m/m	尺度 1/2
作成			型式		
2022年07月08日					
承認	加藤	照久保田	設計	福安	製図
オーエムヒーター株式会社			O&M HEATER CO., LTD		
図面名称			株式会社MonotaRO 殿		
図番			シリコンラバーヒーター MGタイプ		
			RN4915		