


符号	年月日	履 歴	記印	検印
NC				

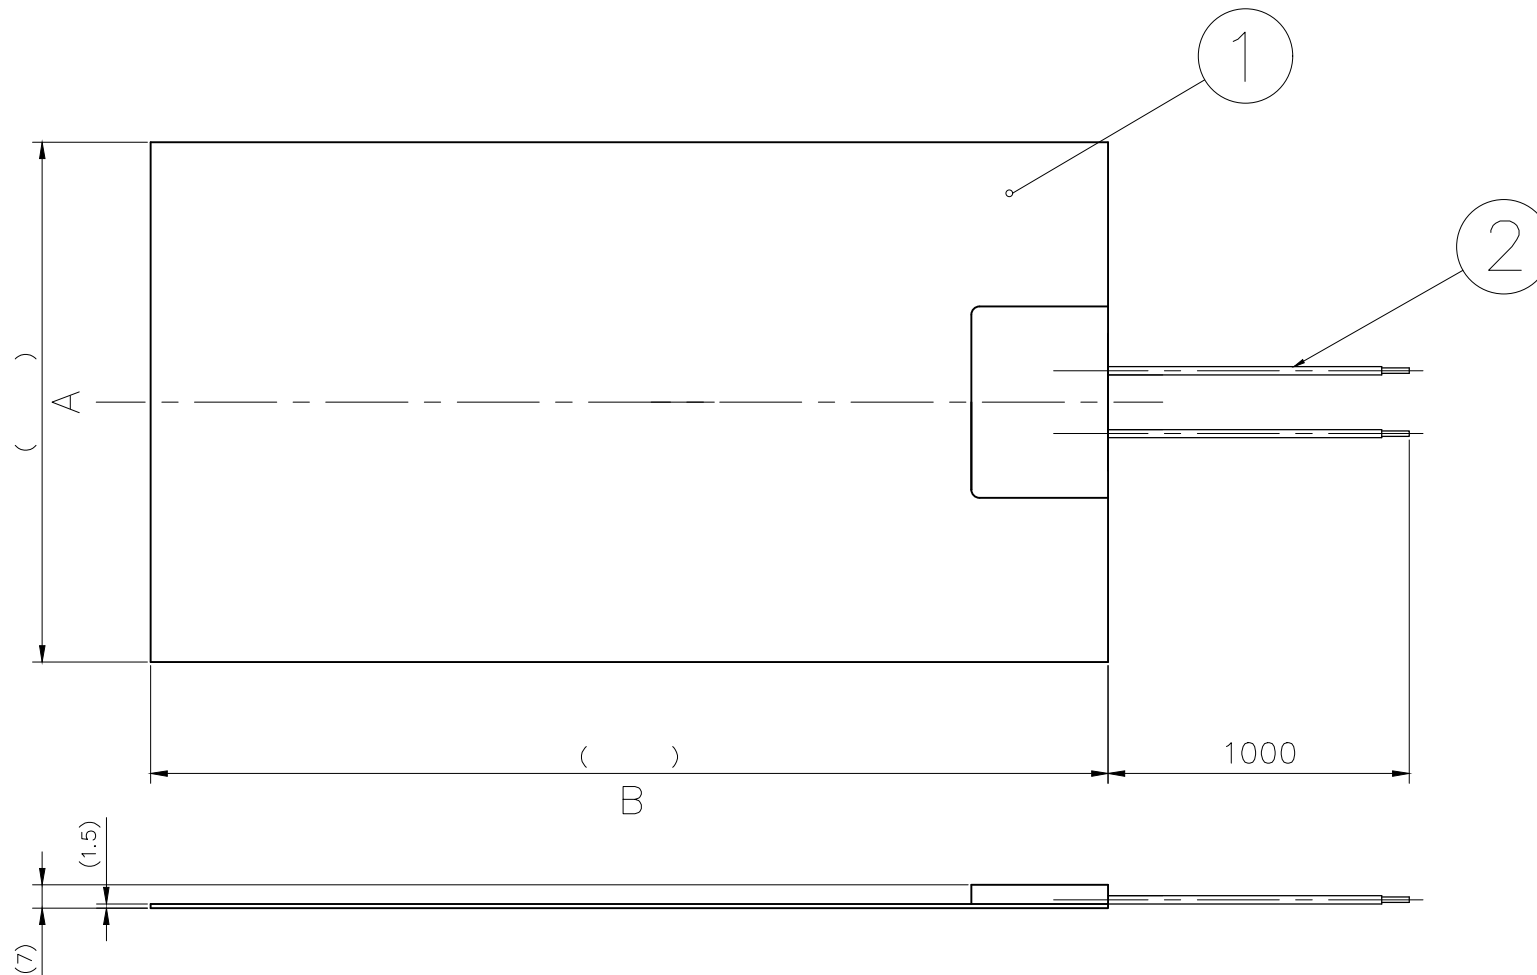

指示書No,

製作枚数 枚

V W

仕様

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. 定格 | : 100V 又は 200V |
| 2. 電力密度 | : $0.6\text{W}/\text{cm}^2$ |
| 3. 絶縁抵抗 | : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500V/メガー) |
| 4. 耐電圧 | : $1500\text{V}/1\text{分間}$ 又 $1800\text{V}/1\text{秒間}$ |
| ヒーター使用温度MAX 200°C 以下 | |

2	リード線	2	Ni/ツツガナ被覆
1	シリコンラバーヒーター	1	シリコンゴム
記号	品名	数量	材質
第三角図法		単位 m/m	
作成 2022年07月08日		型式 1/2	
承認 加藤	照査 久保田	設計 福安	製図 福安
オーエムヒーター株式会社 O&M HEATER CO., LTD			