


符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					

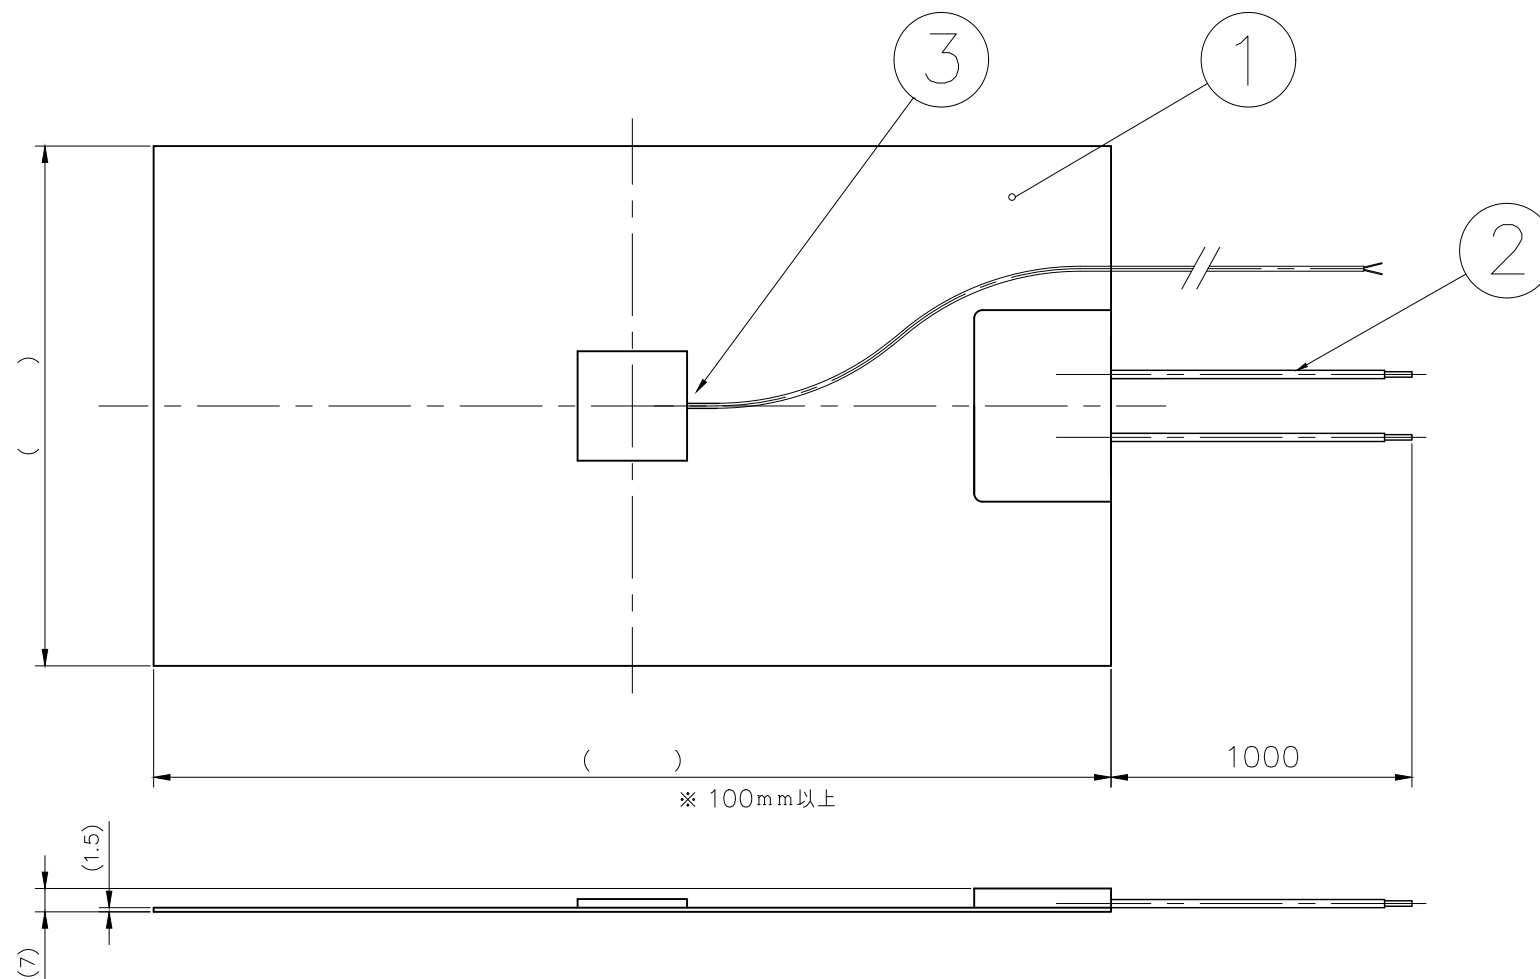

A	熱電対 1 m
B	熱電対 2 m

指示書No, _____

製作枚数 _____ 枚

V	W
仕様	
1. 定格	: 100V 又は 200V
2. 電力密度	: 0.6W/cm ²
3. 絶縁抵抗	: 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧	: 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX200℃以下	

3	K熱電対	0.32×1P		1	テフロン被覆	
2	リード線			2	Ni/シリコンガラス被覆	
1	シリコンラバーヒーター	MGタイプ		1	シリコンゴム	
記号	品	名		数量	材質	摘要・図面番号
第三角図法		単位	m/m	尺度	1/2	
作成		型式		図面名称	株式会社MonotaRO 殿	
2022年07月08日						
承認	加藤	照査	久保田		設計	福安
オーエムヒーター株式会社		O&M HEATER CO., LTD		図番	シリコンラバーヒーター MGタイプ	
					RN4915-1	