



符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					

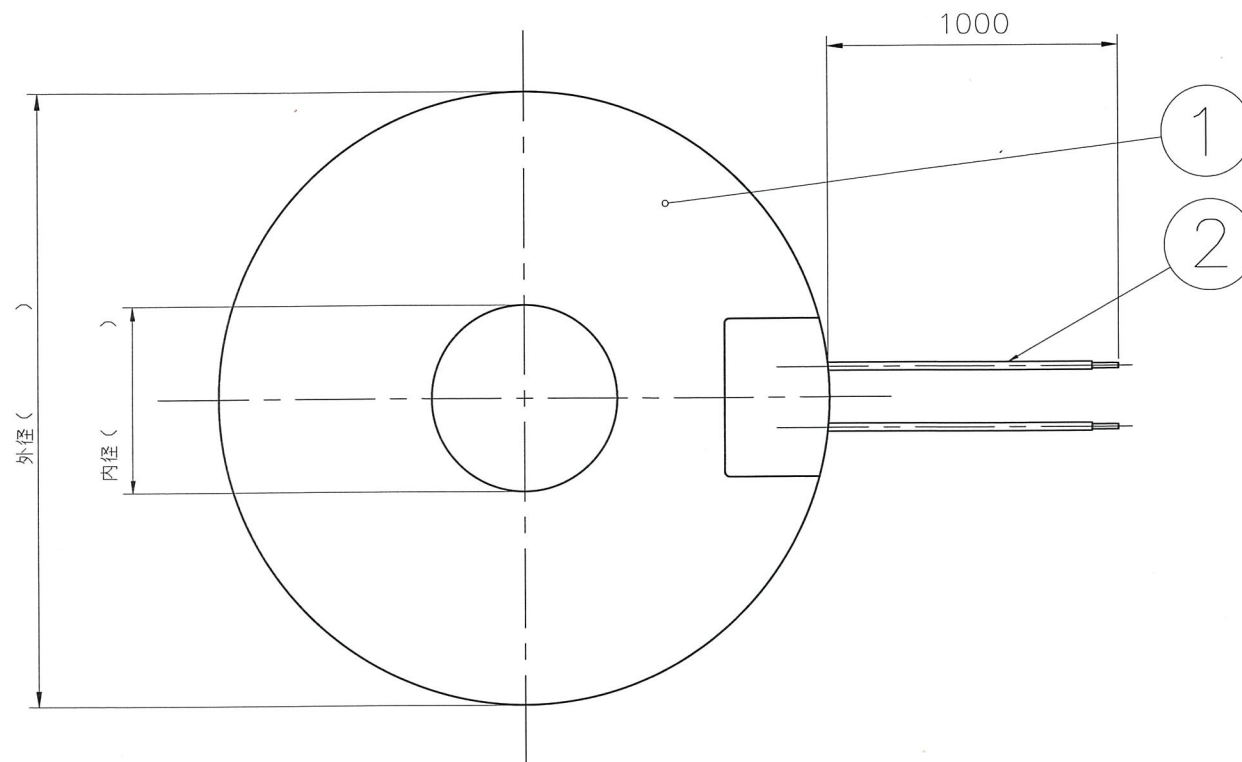

-1	両面テープ	有
-2	両面テープ	無

指示書No,

製作枚数 枚

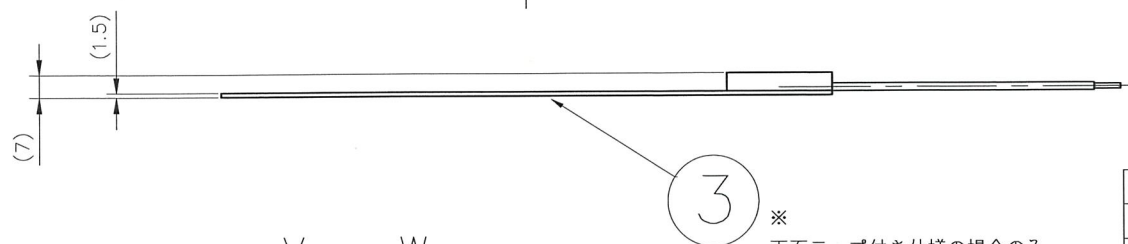

仕様

1. 定格 : 100V 又は 200V
2. 電力密度 : $0.6\text{W}/\text{cm}^2$
3. 絶縁抵抗 : $100\text{M}\Omega$ 以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧 : 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX200℃以下
但し、両面テープ付き仕様は使用温度MAX180℃以下

※
両面テープ付き仕様の場合のみ

3	両面テープ	耐熱 180℃	1	PI/Si	
2	リード線		2	Ni/タリウムガラス被覆	
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム	
記号	品	名	数量	材質	摘要・図面番号
第三角図法			単位	m/m	尺度 1/2
作成		2022年07月08日		型式	
承認	加藤	照	久保田	設計	福安
	査			製	福安
オーエムヒーター株式会社					
O&M HEATER CO., LTD					
図面名称			株式会社MonotaRO 殿		
図			シリコンラバーヒーター		
番			RN4917		