
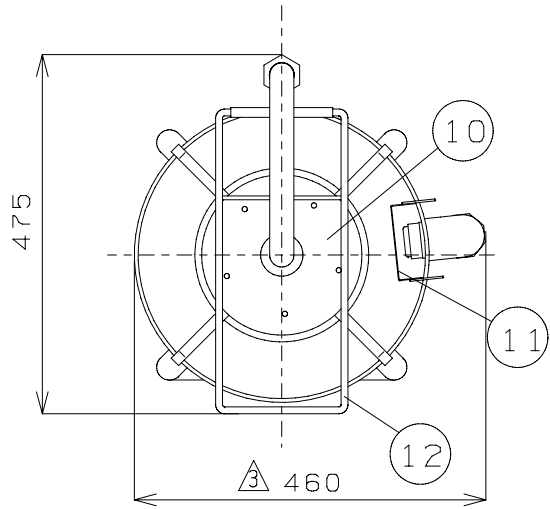
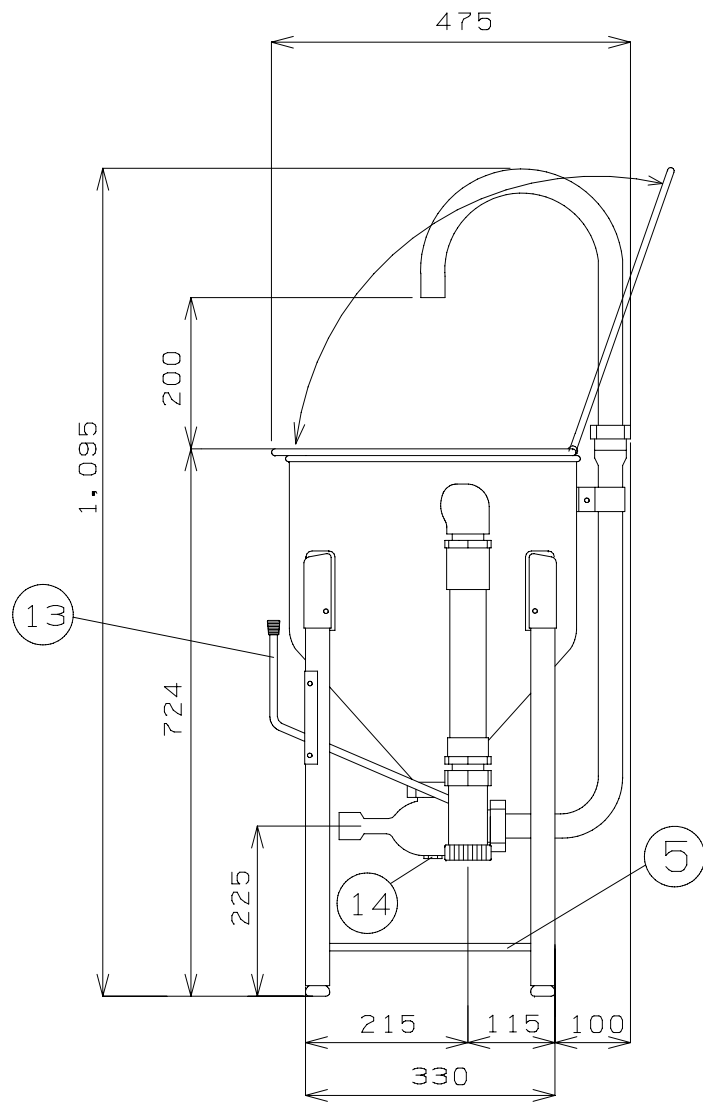


⑪ オーバーフロー角アミ

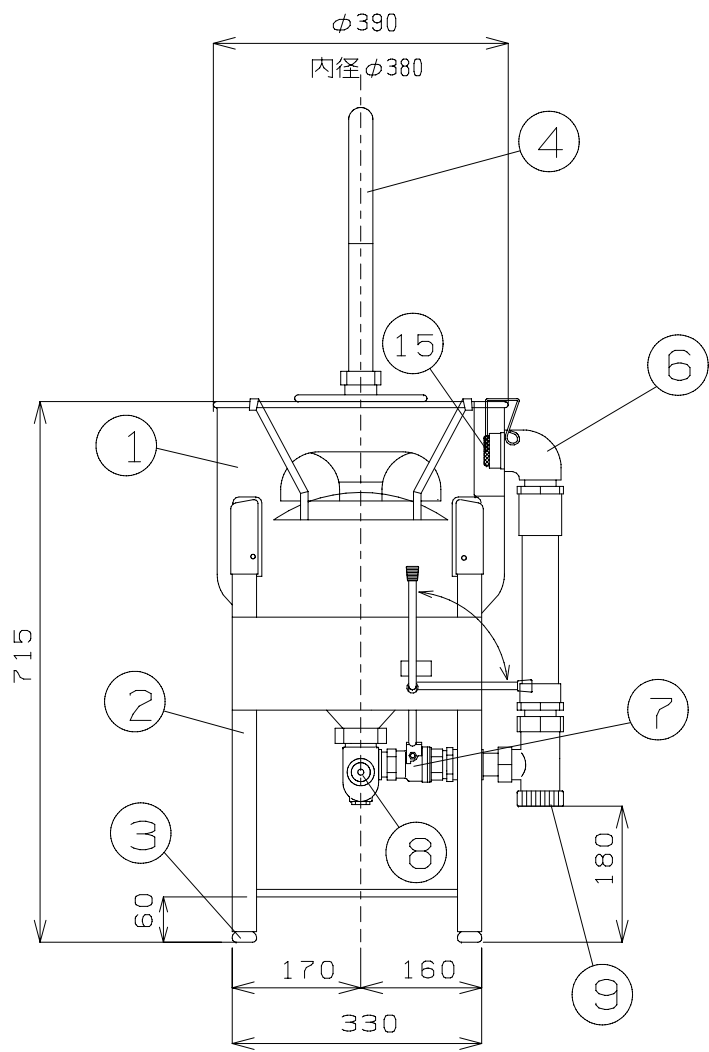

N _o	名 称	仕 様
1	本体	SUS304 t=1.0
2	脚	SUS304 φ32丸ハ [°] イ [°]
3	アシ [°] ャスト	SUS410 Δ
4	洗米管	SUS304 φ32丸ハ [°] イ [°]
5	補強棒	SUS304 φ16丸ハ [°] イ [°]
6	オーバ [°] ーフロ [°]	SUS304
7	排水用ホ [°] ールハ [°] ルフ [°]	黄銅 Δ
8	給水接続口	20A内ネジ
9	排水接続口	塩ビ [°] 製 40締付用ニオンナット付
10	洗米コ [°] ラム	SUS304
11	オーバ [°] ーフロ [°] 角アミ	SUS304 アミ線径φ0.5
12	サ [°] ル受	SUS304 φ9丸棒 Δ
13	排水ハ [°] ント [°] ル	φ11 丸棒
14	水抜きナット	
15	オーバ [°] ーフロ [°] 丸アミ	SUS304 アミ線径φ0.5

仕様図

変更履歴

	変更日	変更内容	作図
△	2018/04/06	材質修正	山下
△	2023/06/01	材質修正	相場
△	2023/06/01	寸法修正	相場

1. 設置条件について

給水は必ず20Aでの配管接続をしてください。
給水弁は逆止弁仕様を使用願います。

承認 APPROVED BY 杉山		重量 WEIGHT g	型式 TYPE
検図 CHECKED BY 石橋	尺度 1/10	名称 TITLE RWO-38	
設計 DESIGNED BY 中川	材質 MATERIAL		
製図 DRAWN BY 頃木(転記・相場)	作成日 DATE 2017/09/27		
会社名 corporation name 杉山工業株式会社		図面番号 DRAWING No.	改正記号 REV. MARK