

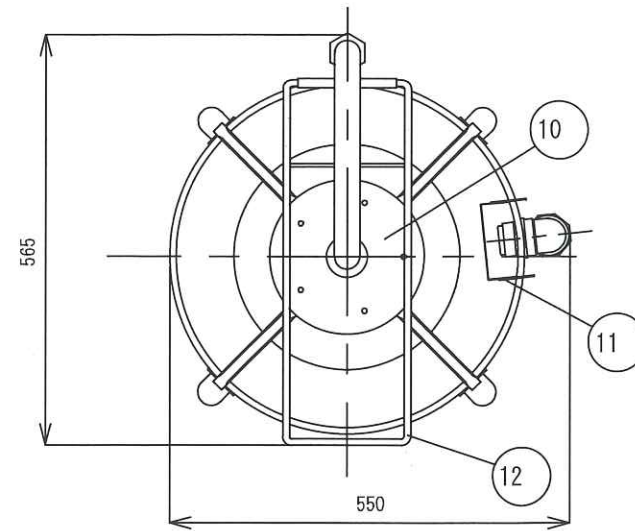




⑩洗米コラム

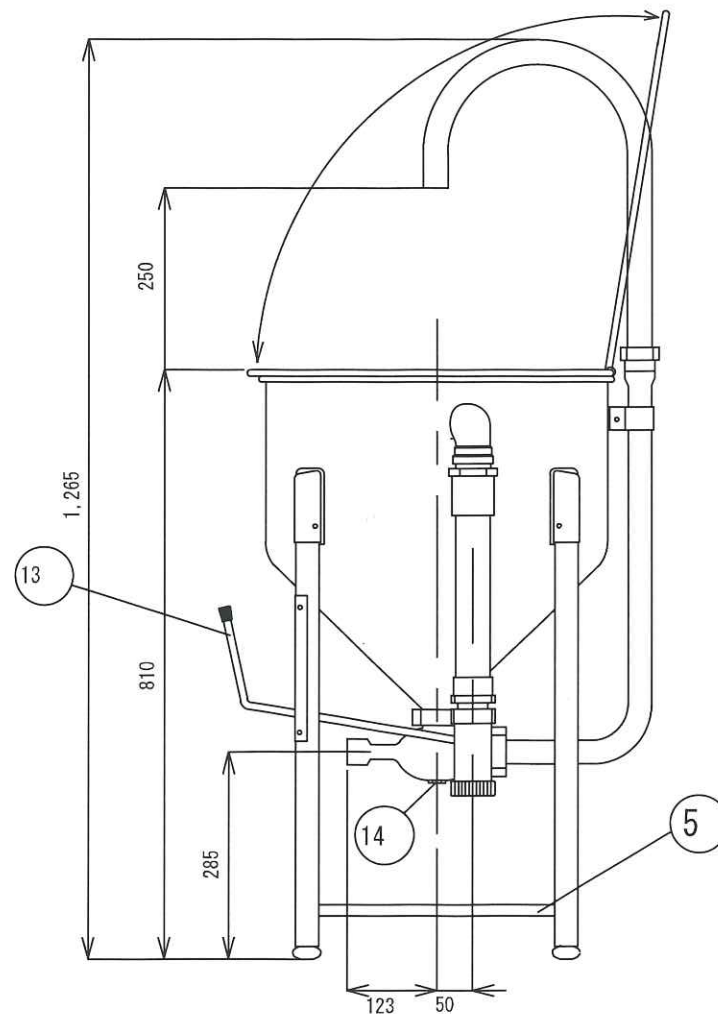

⑪オーバーフロー角メ

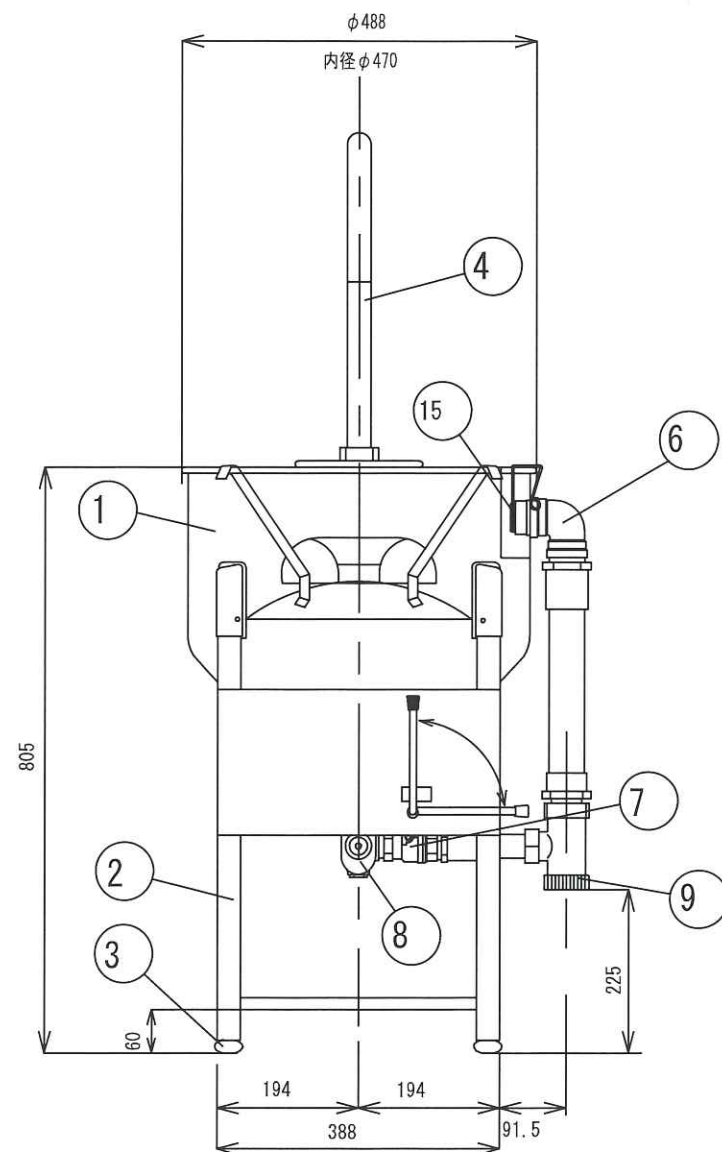

No	名 称	仕 様
1	本体	SUS304 t=1.0
2	脚	SUS304 φ32丸ハ°イ°
3	アシヤスト	SUS410 △
4	洗米管	SUS304 φ34丸ハ°イ°
5	補強枠	SUS304 φ16丸ハ°イ°
6	オーバーフロー	SUS304
7	排水用ホースバルブ	
8	給水接続口	20A内衬
9	排水接続口	塩ビ製 40締付用ユニオンナット付
10	洗米コラム	SUS304
11	オーバーフロー角メ	SUS304 メ線径φ0.5
12	ザル受	SUS304 φ9丸棒
13	排水ハンドル	SUS304 φ11
14	水抜きナット	
15	オーバーフロー丸メ	SUS304 メ線径φ0.5

仕様図

変更履歴

変更日	変更内容	作図
△ 2018/04/06	材質修正	山下

1. 設置条件について

給水は必ず20Aでの配管接続をしてください。
給水弁は逆止弁仕様を使用願います。

承認 APPROVED BY	数量 QUANTITY	型式 TYPE
検図 CHECKED BY	尺度 1/10	名称 TITLE
設計 DESIGNED BY	材質 MATERIAL	RW0-48A
製図 DRAWN BY	作成日 DATE	
頃木(転記・相場)	2017/09/27	
会社名 corporation name	図面番号 DRAWING No.	改正記号 REV. MARK
杉山工業株式会社		