
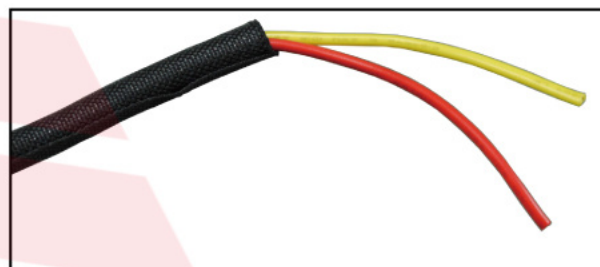


ツイストチューブ

フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品 !!

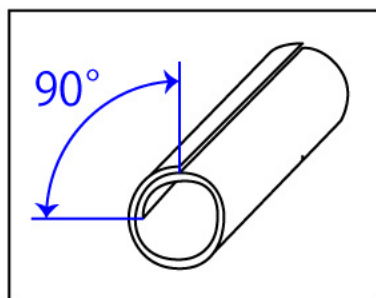

品 番	適用外径 サイズ	厚み	長 さ
TT2420F-08	～ 8mm	1mm	1m
TT2420F-08-100	～ 8mm	1mm	1 ロール /100m (カット無し)・箱無し
TT2420F-08T	～ 8mm	1mm	0.8m
TT2420F-8B	～ 8mm	1mm	1 ロール /30m (カット無し)・箱付き
TT2420F-13	～ 13mm	1mm	1m
TT2420F-13-70	～ 13mm	1mm	1 ロール /70m (カット無し)・箱無し
TT2420F-13B	～ 13mm	1mm	1 ロール /22m (カット無し)・箱付き
TT2420F-16	～ 16mm	1mm	1m
TT2420F-16-35	～ 16mm	1mm	1 ロール /35m (カット無し)・箱無し
TT2420F-16B	～ 16mm	1mm	1 ロール /15m (カット無し)・箱付き
TT2420F-25	～ 25mm	1mm	1m
TT2420F-25-18	～ 25mm	1mm	1 ロール /18m (カット無し)・箱無し
TT2420F-25B	～ 25mm	1mm	1 ロール /7m (カット無し)・箱付き

- 耐熱温度:-50～150度
- 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
- ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてでもチューブから露出せずに保護されます。