



# コードレスナッター N1B1 かんたんガイド

このたびは、エビ印コードレスナッター（以下、本機と省略）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

## 取扱説明書について

- 取扱説明書は本機には添付していません。ご使用の際にはかんたんガイド（本書）と合わせて、株式会社ロブテックスホームページ内に公開されている取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- 取扱説明書は以下のURLよりパソコン/スマートフォンにてアクセスしていただき、本書と合わせてお読みください。  
<https://www.lobtex.co.jp/products/tabid/140/pdid/N1B1/catid/43/Default.aspx>
- お読みになった後も本機と一緒に大切に保管してください。



スマートフォンは  
こちらから

## はじめに

- 本機は、エビ印ブラインドナット（以下、エビナットと省略）をかきめ締結させるためのエビナット専用工具です。他の用途を意図した設計・製造・販売はいたしていません。
- お使いになるエビナットの仕様や強度は、お客様において十分設計検討されたエビナットをご使用ください。

## 1 かんたんガイド（本書）、安全ガイド及び取扱説明書

本機の使用説明は、かんたんガイド（本書）、安全ガイド、取扱説明書に分かれています。必要な情報に応じて、このかんたんガイド（本書）、安全ガイド、または取扱説明書を参照してください。

|                        |  |
|------------------------|--|
| かんたんガイド（本書）に記載している主な内容 | 各部の名称 ・ セット内容 ・ 初期設定方法 ・ シリアル No.  |
| 安全ガイドに記載している主な内容       | 電動工具の一般的な安全上の警告 ・ コードレスナッターの安全上の警告 / 注意  |
| 取扱説明書に記載している主な内容       | 安全上のご注意 ・ 各部の名称 ・ 仕様 ・ ご使用前の準備 ・ 調整方法<br>作業手順 ・ エラー表示一覧 ・ 各エビナットと出力設定表 ・ 故障かな？と思ったら<br>部品の注文方法 |

- 各部の名称 ・ セット内容 ・ 初期設定方法 ・ シリアル No.
- 電動工具の一般的な安全上の警告 ・ コードレスナッターの安全上の警告 / 注意
- 安全上のご注意 ・ 各部の名称 ・ 仕様 ・ ご使用前の準備 ・ 調整方法  
作業手順 ・ エラー表示一覧 ・ 各エビナットと出力設定表 ・ 故障かな？と思ったら  
部品の注文方法

## 2 重要なお知らせ

- 本機を取り扱う前に、必ず本書及び取扱説明書・安全ガイドをよくお読みください。また、本機の取り扱いや付属品の交換、及び部品交換は取扱説明書の記載内容に従ってください。
- 本書及び取扱説明書・安全ガイドの内容につきまして、ご不明な点やご質問がありましたら、お買い求めの販売店、又は株式会社ロブテックス（以下、当社と省略）コールセンターにお問い合わせください。
- 本機に混在する危険の全てを予測し、本書及び取扱説明書・安全ガイドに記載することはできません。本機を取り扱うときは、本書及び取扱説明書・安全ガイドに記載されていることだけでなく、安全対策に関して十分配慮してください。
- 本書及び取扱説明書・安全ガイドは、日本語を原語として作成しています。お客様の責任において本書及び取扱説明書・安全ガイドの内容を十分に理解してください。
- 本書及び取扱説明書・安全ガイドの著作権は当社が所有します。本書及び取扱説明書・安全ガイドの内容を無断で公開・複製・複製、又は別の言語に翻訳することは禁じられています。

## 3 免責について

- 本機の誤用・乱用・無断改造等が原因で発生した直接、又は間接の傷害や損失利益の補償及びブラインドナットの強度等ブラインドナット自身に関する保証はいたしません。
- 当社には、当社の文書による承認のない改造により発生した一切の損害、又は障害に対して何らの責任はないものとします。
- 当社には、推奨部品以外の部品の使用により発生した一切の損害、又は障害に対して何らの責任はないものとします。


## 株式会社 ロブテックス

コールセンター TEL(072) 980-1111 FAX(072) 980-1166  
〒579-8053 大阪府東大阪市四条町12-8


ホームページ <https://www.lobtex.co.jp/>  
No.NEN1B1SK1A30

## 各部の名称

### ●本体（N1B1）

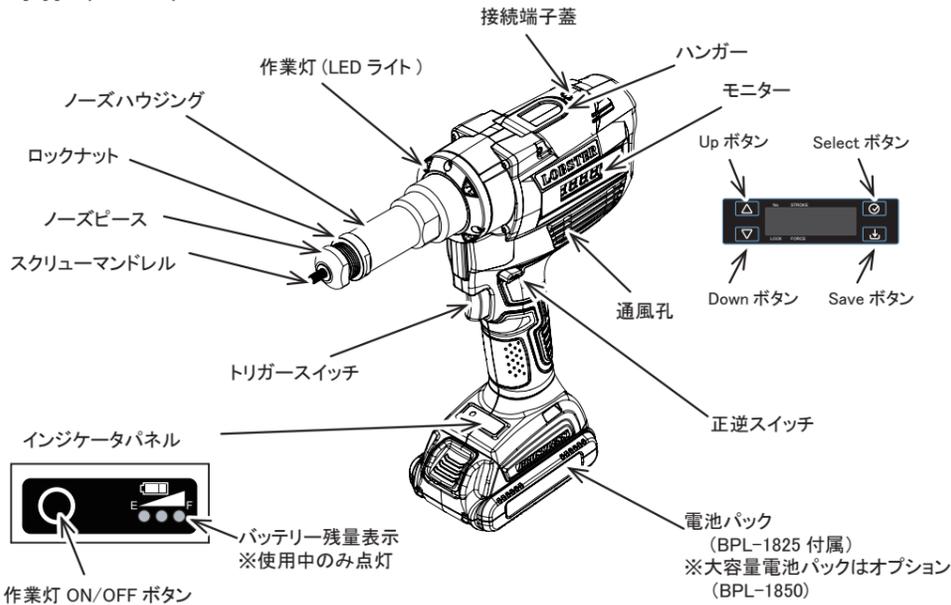


### ●締結ナット変更時の交換部品

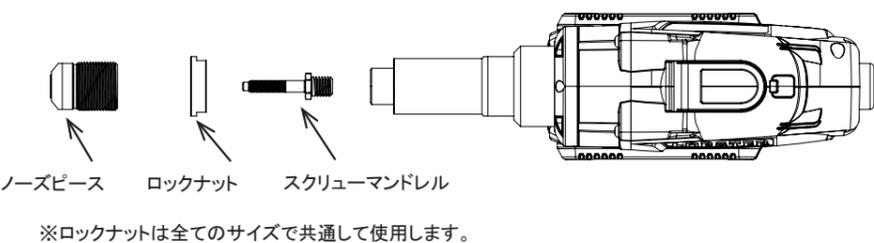


### <ポカヨケツールの取り付け>

専用のポカヨケ取付キット（PYSN1H80）を購入いただくと、ヘルツ電子株式会社のポカヨケツール（品番 TW-800T）が取り付けられます。


## ●充電器

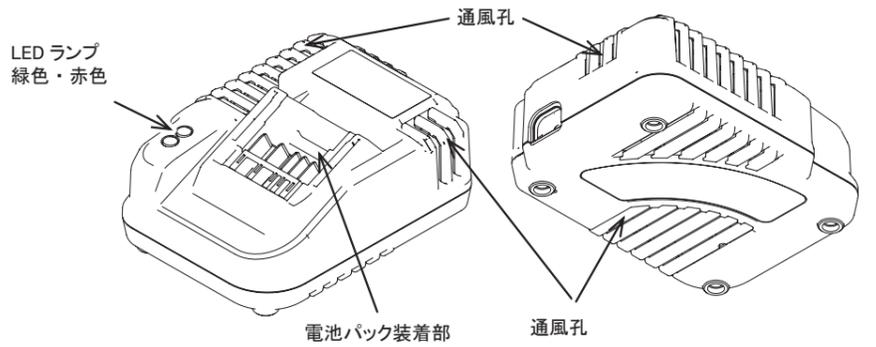

## ●電源ケーブル

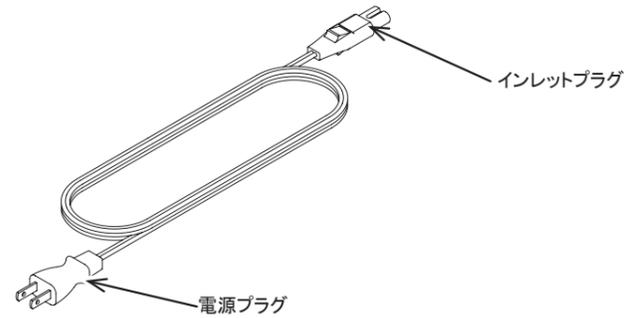


## ●電池パック

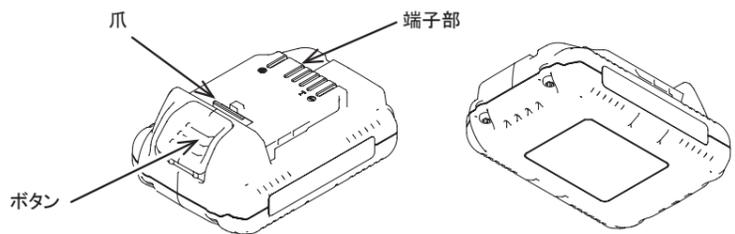


## ●セット内容

専用ブローケースの中に本機を含む下記の全てが揃っていることをご確認ください。梱包には万全を期しておりますが、万が一にも不足している場合はお買い求めの販売店又は当社コールセンターにお問い合わせください。製品によっては、下記に記載していない注意書きが梱包されている場合がございます。製品の使用又は保守点検時に参照してください。

### 1. コードレスナッター N1B1

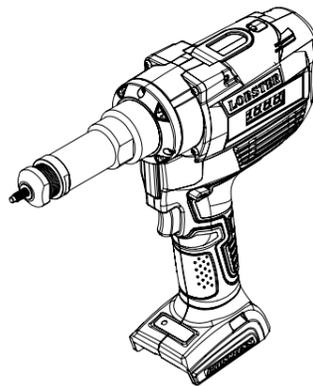


### 2. ノーズピース

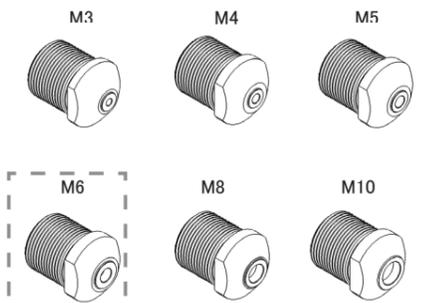

### 3. 板スパナ（2本）




### 4. 六角棒レンチ



### 5. スクリューマンドレル



### 6. 充電器



### 7. 電源ケーブル



### 8. 電池パック（BPL-1825）



### 9. かんたんガイド（本書）



### 10. 安全ガイド




# ●初期設定方法

ストローク及び出力の設定は下記を参考に入力してください。  
ご使用前の準備や、より詳しい取扱方法はホームページより取扱説明書をダウンロード頂き、「ご使用前の準備」に従ってください。

## ストロークと出力の入力方法及び調整方法

本機は、使用するエビナットと母材の厚みに合わせて、ストロークと出力を調整する必要があります。次の手順によりかきめストロークと出力を入力しつつ、エビナットのかきめしろが適正になるように調整してください。入力はモニター表示画面の横のボタンで行います。

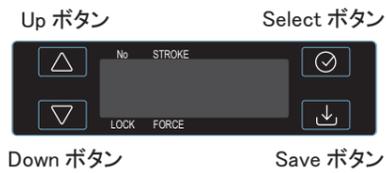

**1** トリガーを引きます。※電源が入りモニターに表示が点灯します。

**2** Select ボタン (●) を押します。(3秒以上5秒未満)  
前2文字が全灯、後2文字が半灯、2文字目のバーが中央の位置となり、設定を保存するメモリー番号の選択画面になります。Up ボタン (▲)・Down ボタン (▼) を押して登録するメモリー番号を選択してください。(本機はメモリー番号0～9の10個の設定を保存することが出来ます。)



**3** Select ボタン (●) を押してストローク入力に進みます。(3秒未満)  
前1文字が半灯、後3文字全灯、2文字目のバーが上のSTROKEの位置に移動し、ストロークを入力する画面になります。Up ボタン (▲)・Down ボタン (▼) を押してストロークを入力してください(長押し早送り)。ストロークは0.1mm刻みで0.1～10mmの間で設定出来ます。




### △ 注意

そのまま Select ボタン (●) を3秒以上押し続けると入力を破棄して初期画面へ戻ります。

入力するストロークの値については、母材の厚みを確認し、ご使用になられるエビナットに付属のかきめしろ表から適正かきめしろを確認してください。

(例) エビナットのかきめしろ表が右のとき、母材の厚み(かきめ板厚)が1.0mmとすると、適正かきめしろは3.5mmとなります。

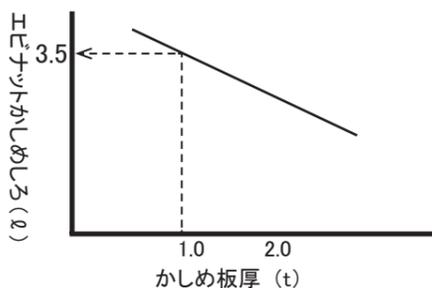

### △ 注意

機体による個体差がありますので、最後に必ず調整を行う必要があります。

**4** Select ボタン (●) を押してかきめ出力入力に進みます。(3秒未満)  
前1文字が半灯、後3文字全灯、2文字目のバーが下のFORCEの位置に移動し、出力を入力する画面になります。Up ボタン (▲)・Down ボタン (▼) を押して出力を入力してください(長押し早送り)。出力は1刻みで01～99の間で設定出来ます。



入力する出力値については、出力設定一覧表で使用するエビナットの数値を確認してください。


(例) エビナット NSK-6M をご使用の場合、出力設定一覧表より「60」となります。  
※ 他社ブラインドナットなど出力設定一覧表に無いブラインドナットを使用する場合は「99」を入力してください。

※かきめ出力の設定は、かきめ過ぎ(2度かきめなど)によるスクリーマンドレルの破損やエビナットのねじ山破断を防止する機能で、出力の調整によりかきめ状態をコントロールする機能ではありません。設定が不要な場合は「99」に設定してください。

### △ 注意

1. 数値はあらかじめ設定された出力を呼び出す番号で実際の出力値ではありません。
2. そのまま Select ボタン (●) を3秒以上押し続けると入力を破棄して初期画面へ戻ります。

**5** Save ボタン (⏏) を押す。(2秒以上) [設定完了]  
2 で選択したメモリー番号に設定が保存されます。再度出力を確認したい場合は Select ボタン (●) を押して下さい。ストロークと出力の設定値が表示されます。

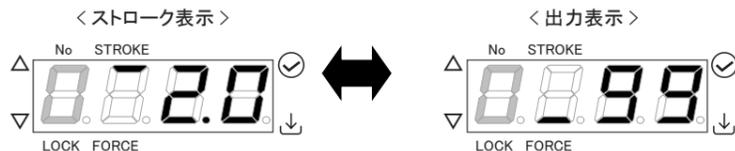

### △ 注意

1. Save ボタン (⏏) では無く Select ボタン (●) を押した(3秒未満)場合は、メモリー番号選択画面 2 に戻ります。
2. Save ボタン (⏏) では無く Select ボタン (●) を3秒以上押した場合は、新たに入力した設定を破棄して初期画面へ戻ります。

**6** ご使用のエビナットを実際にかきめて調整を行います。

- ① かきめる前のエビナットの全長を測定してください。
  - ② そのエビナットをかきめた後の全長を測定し、かきめる前の寸法から後の寸法を引いて実際のかきめしろを計算してください。
- ※ エビナットをかきめる際は取扱説明書の<作業手順>を参照してください。



かきめしろ (Q) = かきめ前のエビナット全長 - かきめ後のエビナット全長

- ③ かきめしろが適正かきめしろの±0.3mm以内になるように、ストロークの入力値を調整してください。  
(ストロークの入力値を調整しても適正かきめしろまでかきめられない場合、出力が足りない場合があります。出力の入力値を1づつ上げて調整してください。)



### △ 注意

1. 機体により個体差がありますので、同じエビナットをご使用の場合でも各機体ごとに調整が必要です。
2. ストローク及び出力の設定値を上げる場合は徐々に上げていってください。大きく上げ過ぎるとエビナットのネジ山を破損させたり、スクリーマンドレルなど機体を損傷させる可能性があります。
3. ストロークが少な過ぎる場合または出力が弱過ぎる場合は、エビナットのかきめが足りず空回りする原因となります。
4. ストロークが多過ぎる場合かつ出力が強過ぎる場合は、エビナットのかきめ過ぎでエビナットのネジ山が破断する原因となります。  
※ストロークと出力の両方が大きい場合にナットが破断します。

## 出力設定一覧表


| ねじサイズ  | 品番       | M3   |    |      |      |      | M4 |      |      | M5   |  |
|--------|----------|------|----|------|------|------|----|------|------|------|--|
|        |          | 3M   | 4M | 415M | 425M | 435M | 5M | 515M | 525M | 535M |  |
|        | 品番 (NTK) | 3M15 | 4M | 4M20 | 4M25 | 4M35 | 5M | -    | 5M30 | -    |  |
| NSK    | 出力番号     | 05   | 30 | 20   | 15   | 20   | 40 | 45   | 45   | 35   |  |
| NSD    | 出力番号     | -    | 40 | 15   | 15   | 15   | 70 | 40   | 45   | 50   |  |
| NAK    | 出力番号     | -    | 10 | 10   | 10   | 05   | 20 | 15   | 15   | 15   |  |
| NAD    | 出力番号     | -    | 10 | 10   | 05   | 05   | 20 | 20   | 15   | 15   |  |
| NTK    | 出力番号     | 30   | 40 | 40   | 35   | 40   | 55 | -    | 55   | -    |  |
| NSK-MR | 出力番号     | -    | 30 | -    | -    | -    | 45 | -    | -    | -    |  |
| NSD-MR | 出力番号     | -    | 15 | -    | -    | -    | 50 | -    | -    | -    |  |

| ねじサイズ  | 品番       | M6 |      |      | M8 |      |      | M10 |       |       |
|--------|----------|----|------|------|----|------|------|-----|-------|-------|
|        |          | 6M | 625M | 640M | 8M | 825M | 840M | 10M | 1025M | 1040M |
|        | 品番 (NTK) | 6M | -    | 6M40 | 8M | -    | 8M40 | 10M | -     | 10M40 |
| NSK    | 出力番号     | 60 | 55   | 65   | 65 | 80   | 85   | 80  | 85    | 95    |
| NSD    | 出力番号     | 65 | 60   | 60   | 85 | 85   | 85   | -   | 85    | 85    |
| NAK    | 出力番号     | 40 | 45   | 45   | 70 | 50   | 55   | -   | 55    | 55    |
| NAD    | 出力番号     | 45 | 45   | 50   | 55 | 50   | 65   | -   | 55    | 50    |
| NTK    | 出力番号     | 55 | -    | 70   | 65 | -    | 99   | 65  | -     | 95    |
| NSK-MR | 出力番号     | 60 | -    | -    | 95 | -    | -    | 99  | -     | -     |
| NSD-MR | 出力番号     | 70 | -    | -    | 95 | -    | -    | -   | -     | -     |

※ 表の“-”は当社標準エビナットのラインナップにはございません。

## ●シリアルNo.

※ コードレスナッター本体のシリアル No. は本体底面に3桁の英字(製造年月)と5桁の数字で表示されています。



製造年月の見方

| 製造年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 略号   | A | B | M | N | K | W | T | Y | U | O  | L  | Z  |

例) 20②④年⑨月

↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
B N U ⇒ BNU00000

シリアル No.