


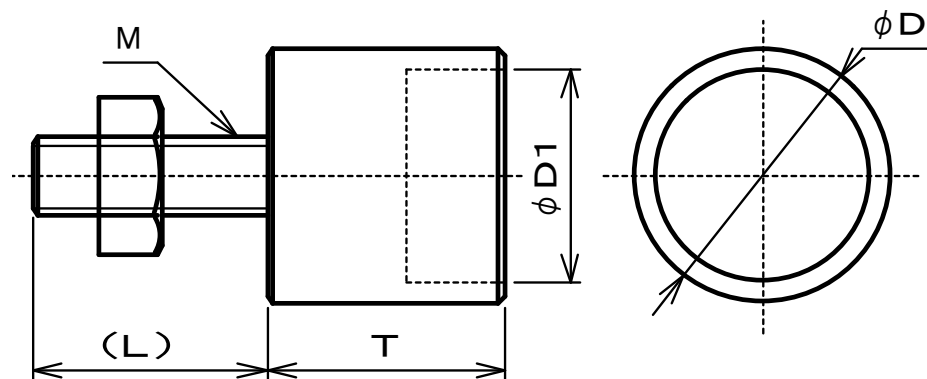

型式	吸着力 (N)	ねじの 呼び	寸法L (mm)	寸法D (mm)	寸法D1 (mm)	寸法T (mm)	質量(g)
RHMM13-4-6	53	M4	6	13	11	12	13.3
RHMM13-4-9			9				13.6
RHMM13-4-14			14				13.9
RHMM13-4-19			19				14.3
RHMM13-4-24			24				14.7
RHMM16-5-7	85	M5	7	16	14	14	24.2
RHMM16-5-12			12				24.8
RHMM16-5-17			17				25.4
RHMM16-5-22			22				26
RHMM20-5-7	120	M5	7	20	18	14	36.6
RHMM20-5-12			12				37.2
RHMM20-5-17			17				37.8
RHMM20-5-22			22				38.4
RHMM25-6-10	276	M6	10	25	22	16	65.9
RHMM25-6-15			15				66.7
RHMM25-6-20			20				67.6
RHMM25-6-25			25				68.5

<注意点>

吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
強力な磁力のため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
破損、欠けにご注意下さい。
熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

	材質 / 表面処理
本体	SUM23/ 無電解ニッケルメッキ
磁石	ネオジウム/ニッケルメッキ
ネジ	SU304相当
六角ナット(1種)	SU304相当

作成日: 2024年11月26日	設計: YT	検図:		品名	マグネット付丸型ホルダ おねじ	型式	RHMM 13,16,20,25
---------------------	-----------	-----	--	----	-----------------	----	------------------