



日東ギヤモータ

CA・GAギヤモータの
流れを受継ぎ新登場！！

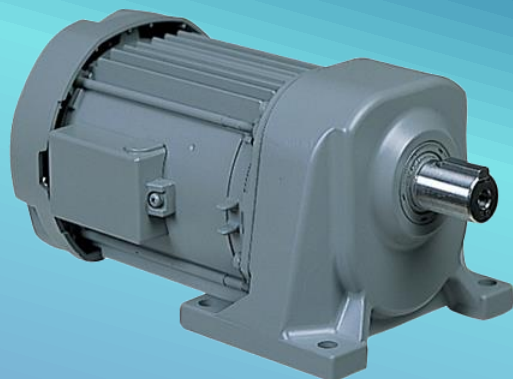

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ

NCAシリーズ

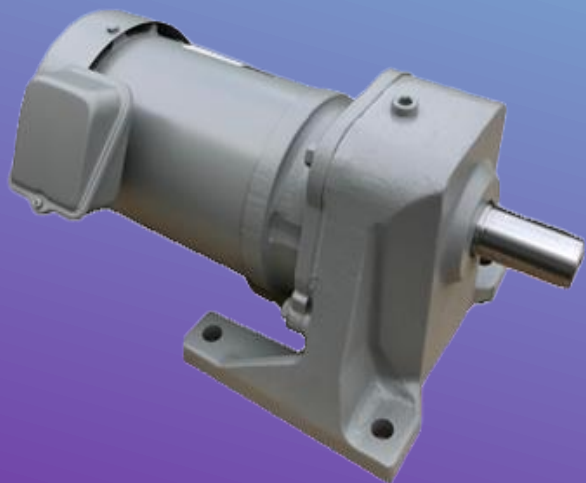

幅広いニーズに応えるベーシックモデル

NGAシリーズ

★寸法・特性は従来のCA・GAシリーズとの
互換性を維持！

★NCA,NGAシリーズ共、全機種1台より受注！

★主力機種は納期 2 週間(2W対応)！ [工場受付～出荷迄の日数(暦日)]

<NCAシリーズ：23/11/1～、NGAシリーズ：24/1/1～ 2W対応開始>

★NCAシリーズに加え、NGAシリーズも全機種ダンボール梱包採用！

■＜製作範囲＞

● : 2W対応

△ : 60日対応

- : 製作対象外

注1) 2W(2週間)対応、60日対応は、工場受付～出荷迄の日数(暦日)を表します。

注2) 2W(2週間)対応は、5台/ロット以下のご注文とさせていただきます。

注3) NCA、NGA、とも荷姿は段ボール個装になります。

NCAシリーズ					減速比											
外被構造	取付方向	ブレーキ付、不付	電圧級	出力	1/5	1/10	1/15	1/20	1/30	1/40	1/50	1/60	1/80	1/100	1/160	1/200
屋内	脚取付 (横型)	不付	200V	0.1kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△
				0.2kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△
				0.4kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-
		付	200V	0.1kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△
				0.2kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△	△
				0.4kW	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
	フランジ取付 (立型)	不付	200V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
		付	200V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
屋外	脚取付 (横型)	不付	200V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
	フランジ取付 (立型)	不付	200V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-
			400V	0.1kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.2kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
				0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	-

NGAシリーズ					減速比								
外被構造	取付方向	ブレーキ付、 不付	電圧級	出力	1/5	1/10	1/15	1/20	1/30	1/45	1/60	1/75	1/100
屋内	脚取付 (横型)	不付	200V	0.4kW	●	●	●	●	●	●	△	△	△
			400V	0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		付	200V	0.4kW	●	●	●	●	●	●	△	△	△
			400V	0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△
屋外	脚取付 (横型)	不付	200V	0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△
			400V	0.4kW	△	△	△	△	△	△	△	△	△

■＜形式の説明＞ ギヤモータの機種を識別する記号で、意味は次の通りです。

NCA

V

19

-

020

-

30

B

シリーズ名
NCA: NCAシリーズ
NGA: NGAシリーズ

取付方式
無し: 足取付
V: フランジ取付

出力軸径
19: Φ 19
24: Φ 24
28: Φ 28
32: Φ 32

モータ出力
010: 0.1kW
020: 0.2kW
040: 0.4kW

減速比
5: 1/5
10: 1/10
30: 1/30
...




補助記号
B: ブレーキ付
A: 屋外型

NCAシリーズ外形寸法図




脚取付

0.1kW

(単位:mm)

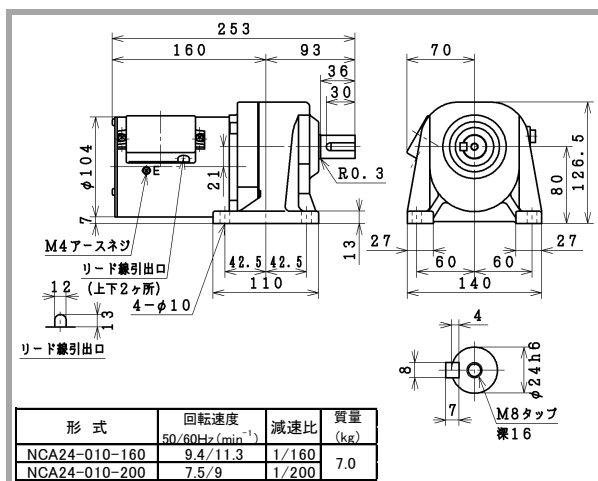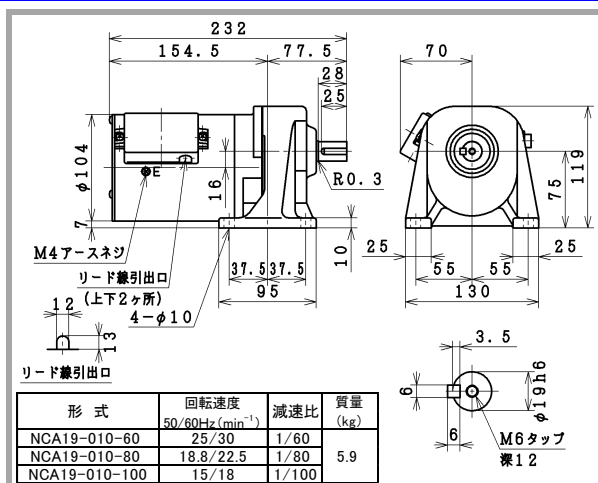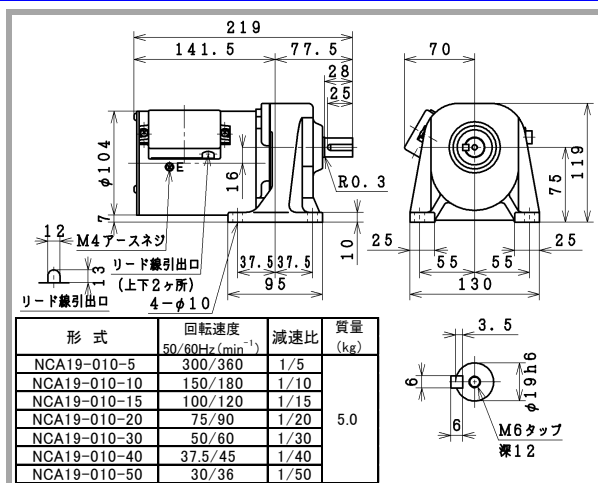

0.2kW

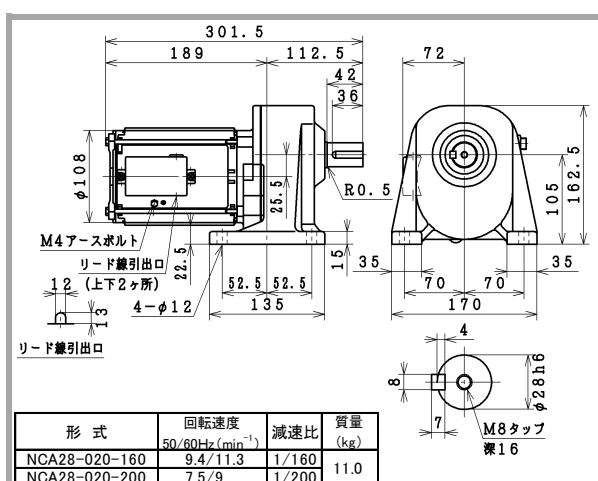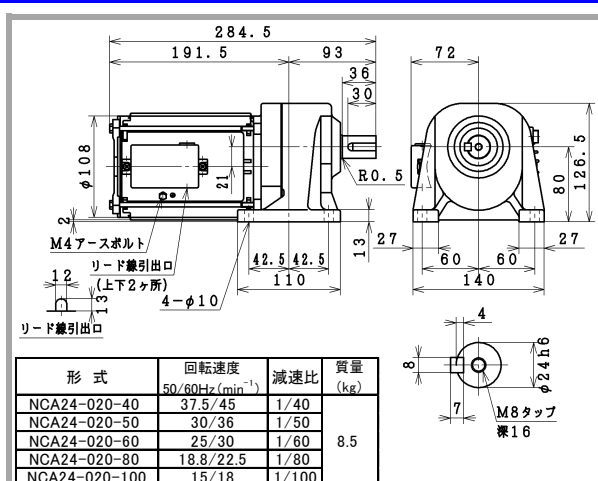
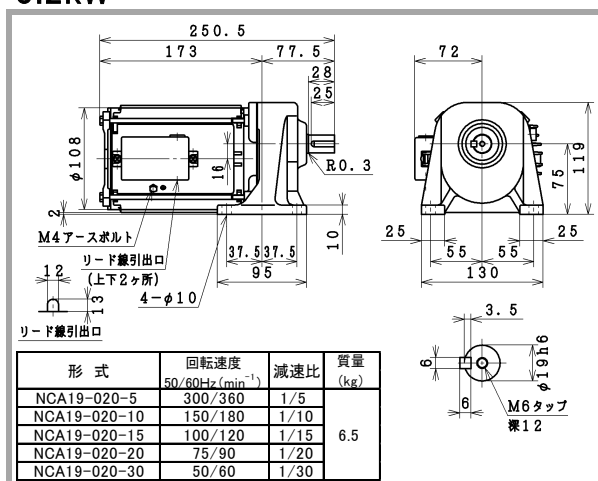


注) 寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用する場合にはご照会ください。

NCAシリーズ外形寸法図



0.4kW

(単位:mm)

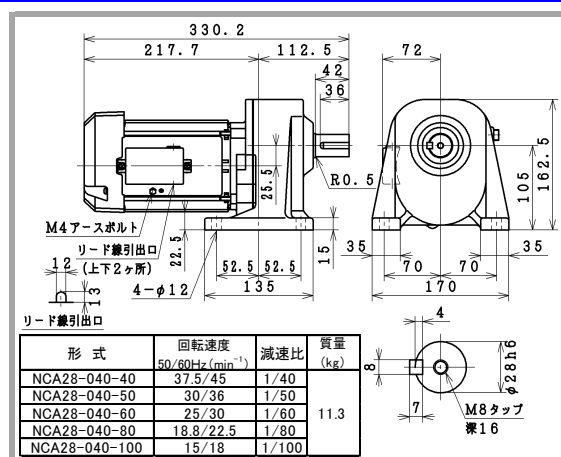
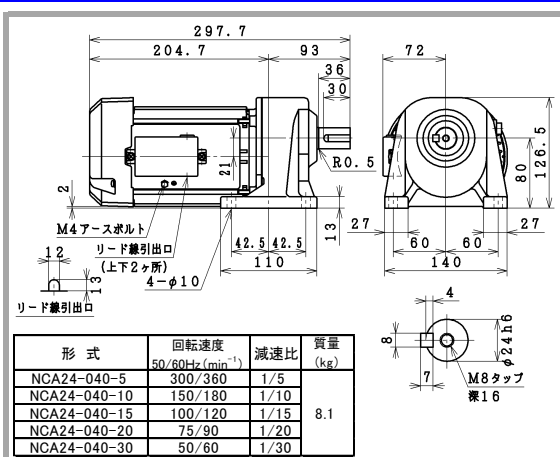


脚取付ブレーキ付

0.1kW

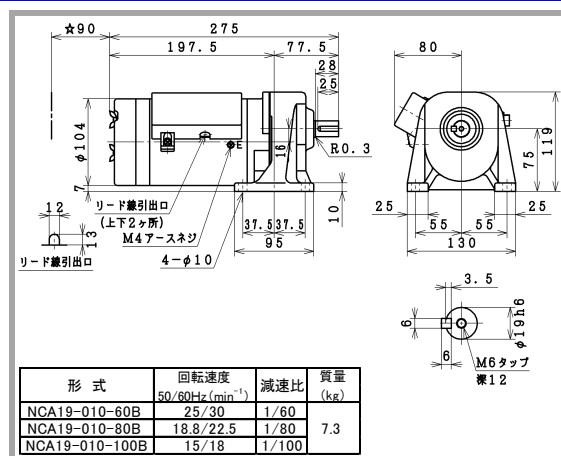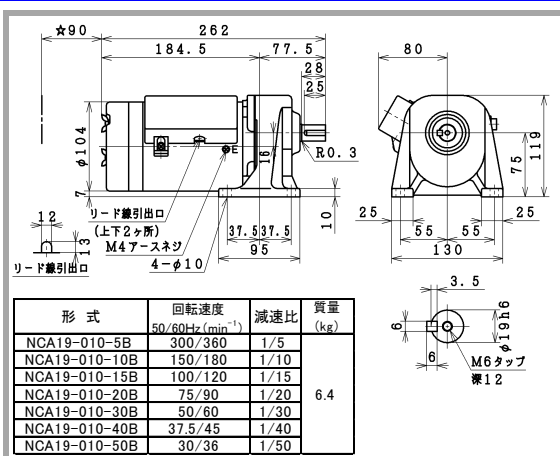

0.2kW

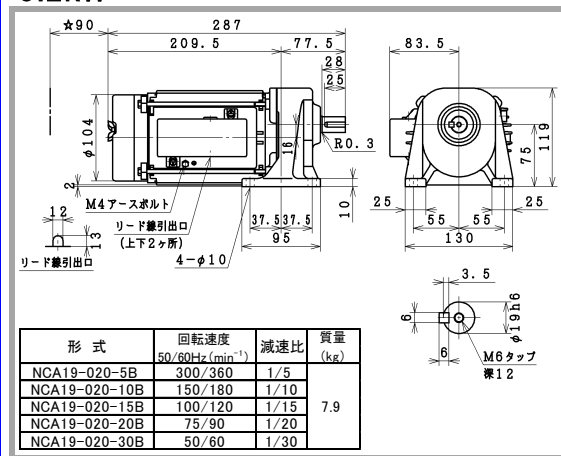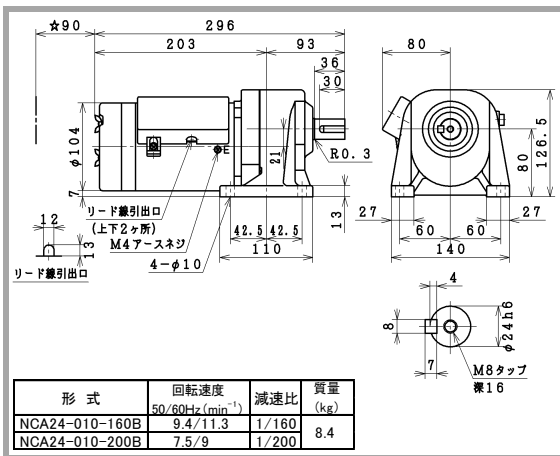



注) 寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用する場合にはご照会ください。

☆印部: プレーキメンテナンススペース



NCAシリーズ外形寸法図

0.2kW

(単位:mm)

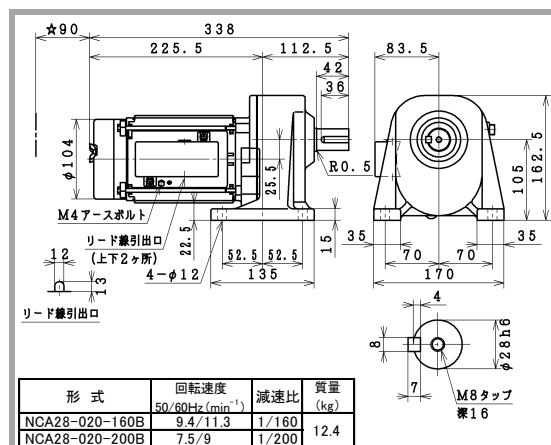
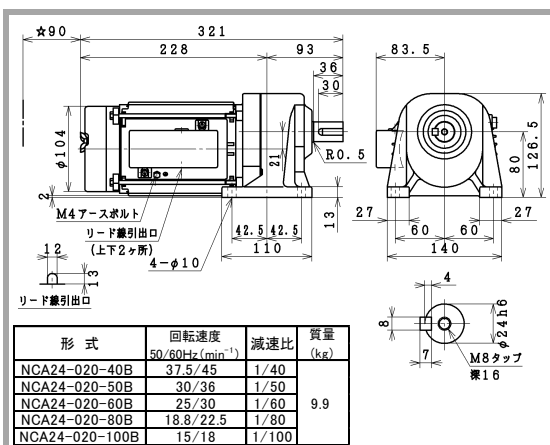


0.4kW

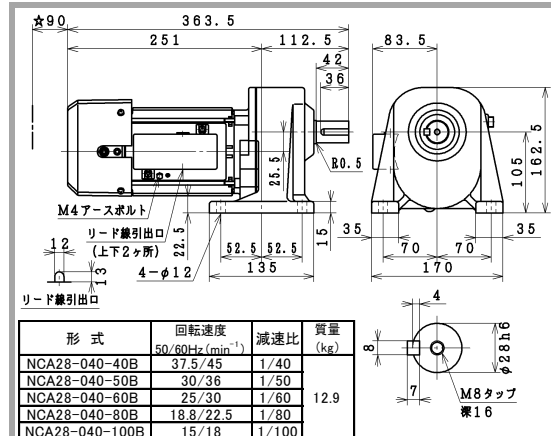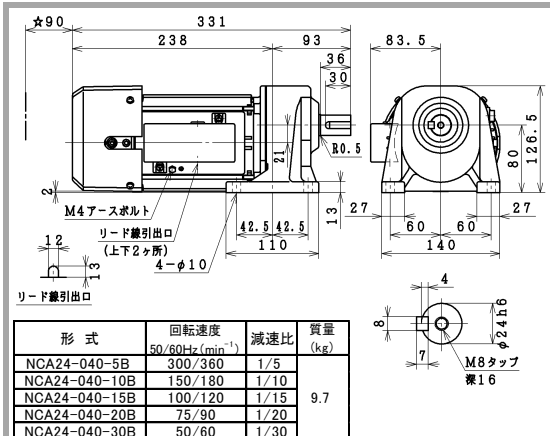

フランジ取付

0.1kW

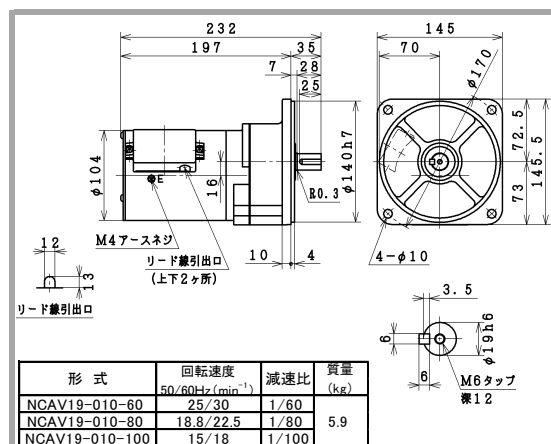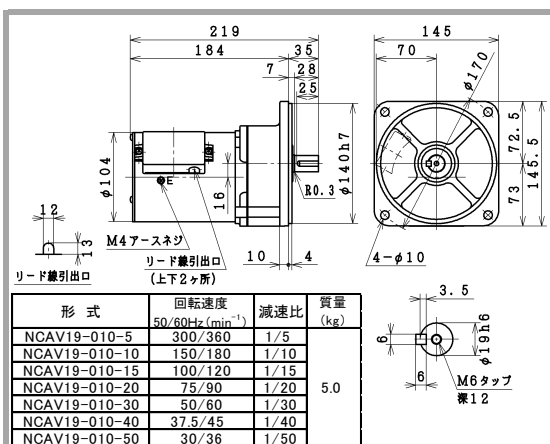





注)寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。
 ☆印は: ブレーキメンテナンススペース

NCAシリーズ外形寸法図



0.1kW

0.2kW

(単位: mm)

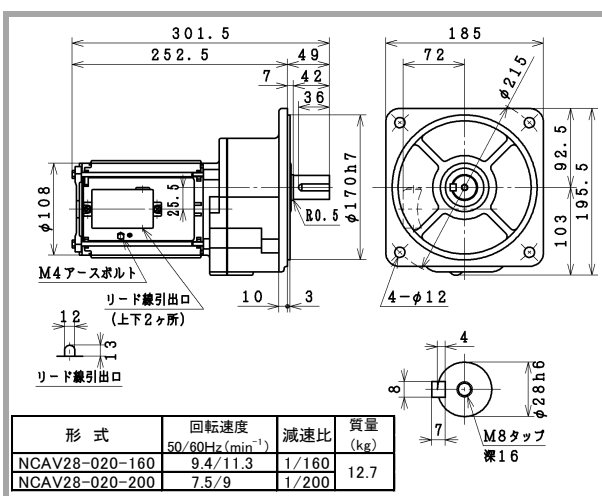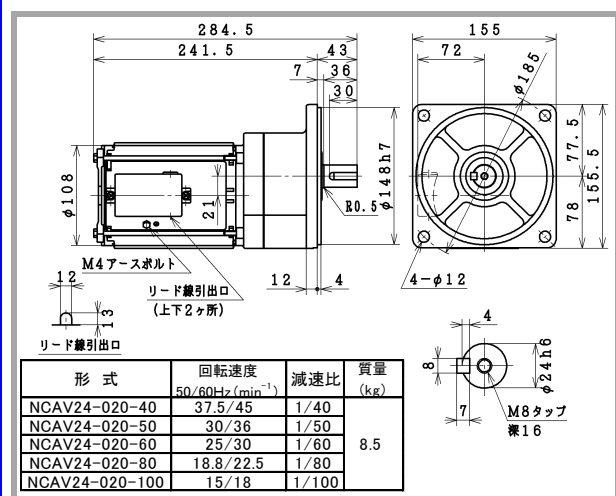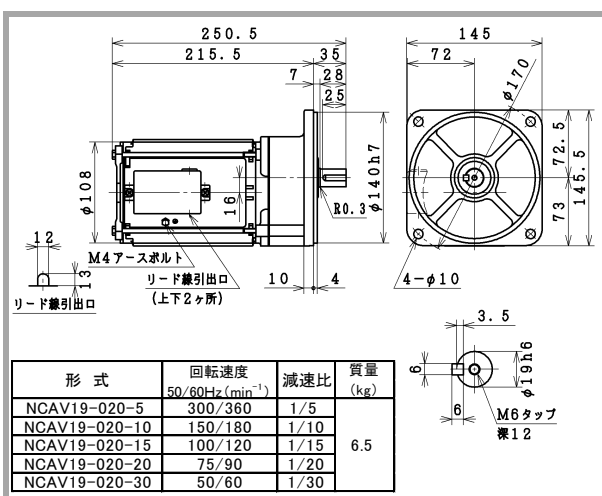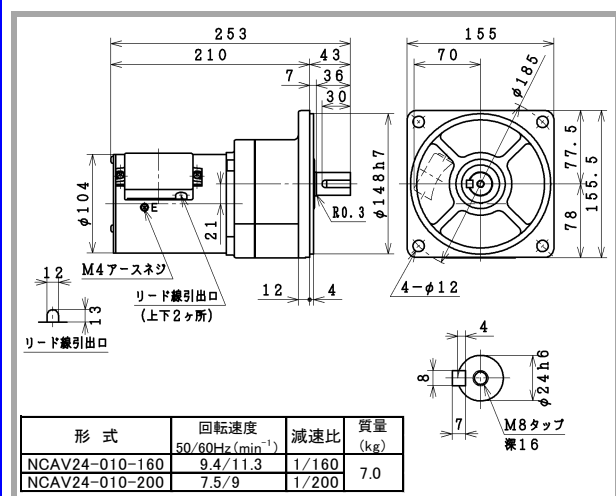

0.4kW

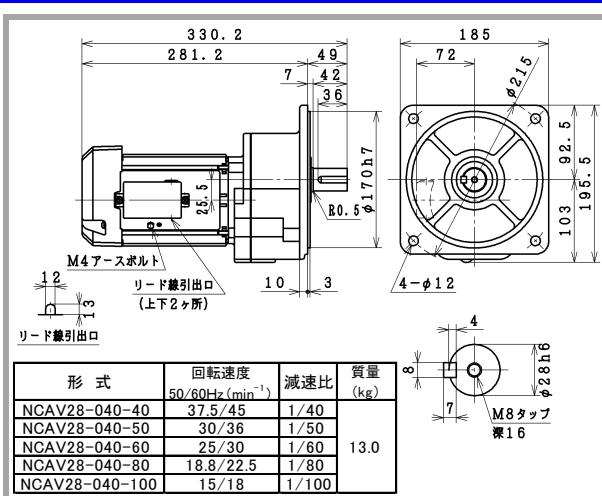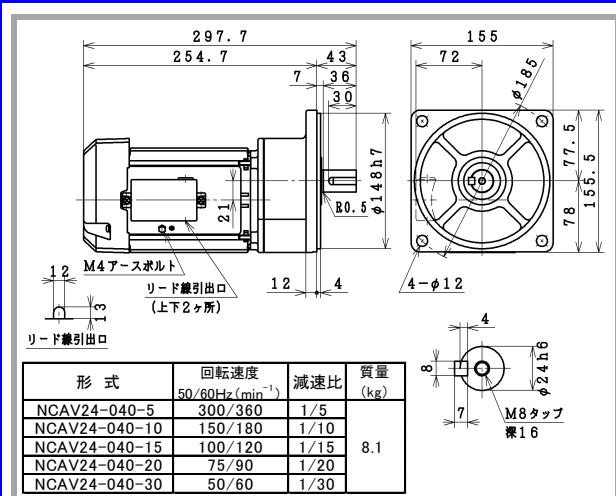




注) 寸法は変更する場合がございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。

NCAシリーズ外形寸法図




フランジ取付ブレーキ付

0.1kW

(単位:mm)

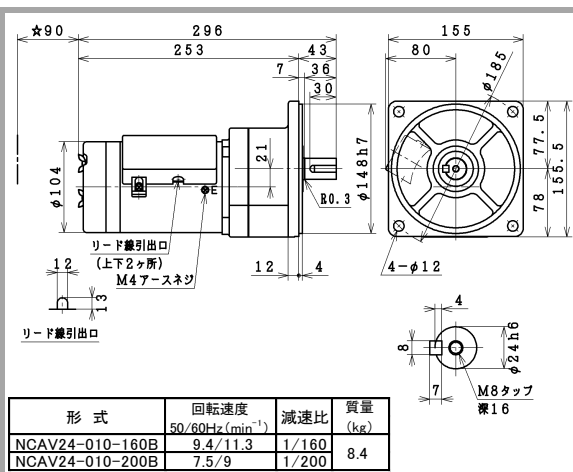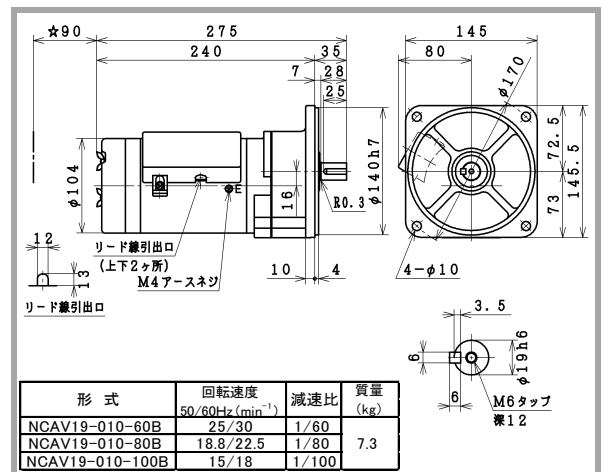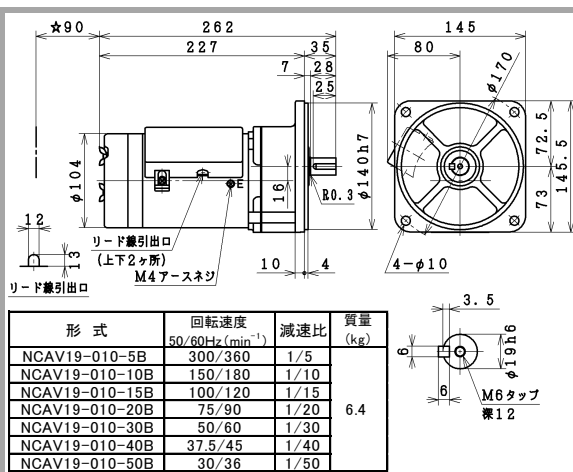

0.2kW

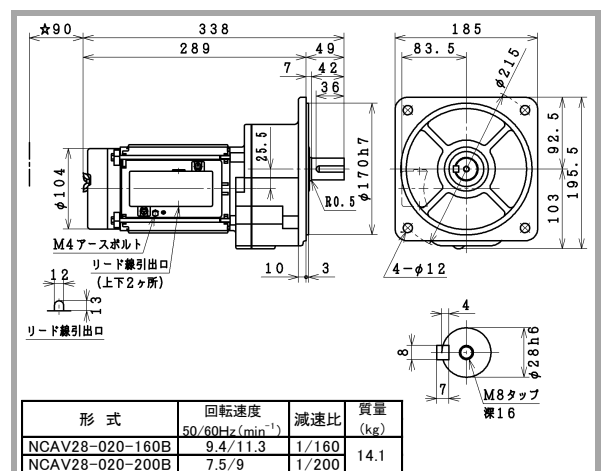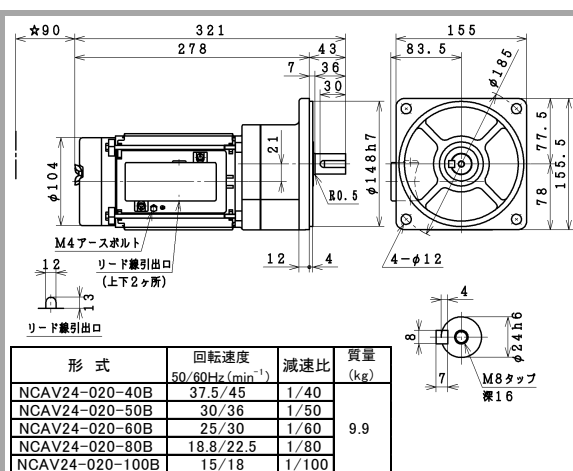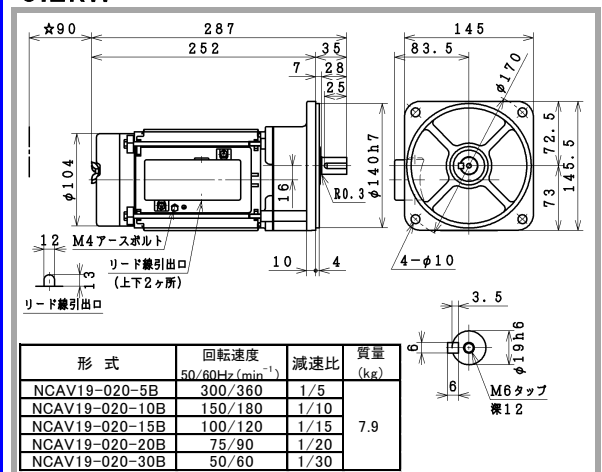



注)寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。

☆印部:ブレーキメンテナンススペース

NCAシリーズ外形寸法図




0.4kW

(単位:mm)

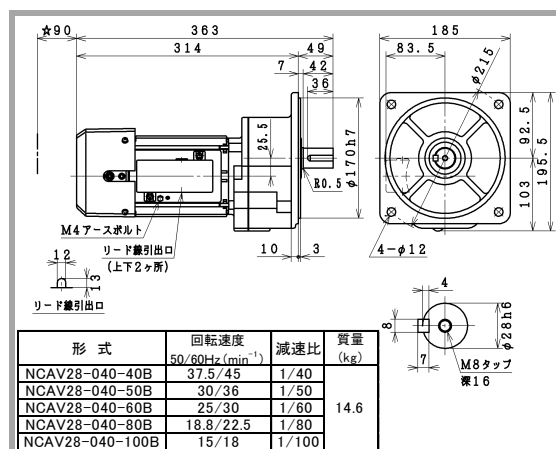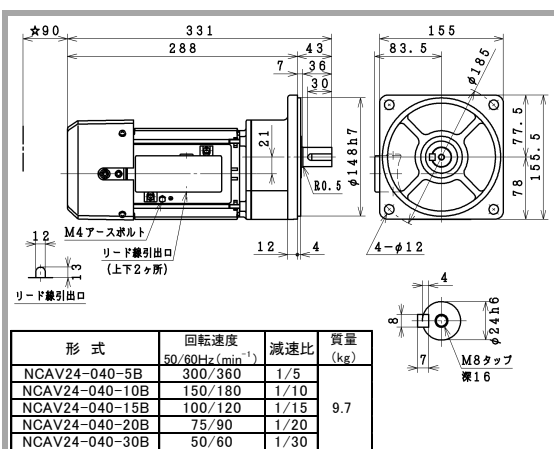


屋外型脚取付

0.1kW

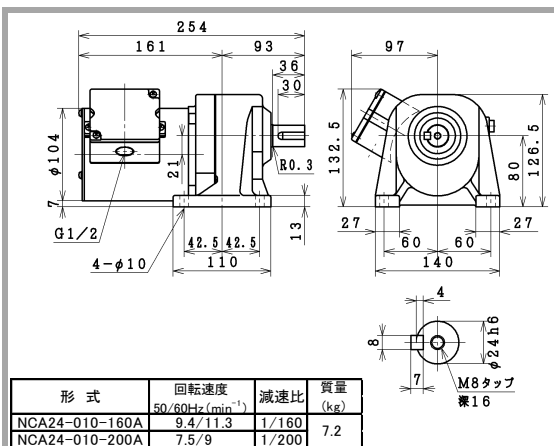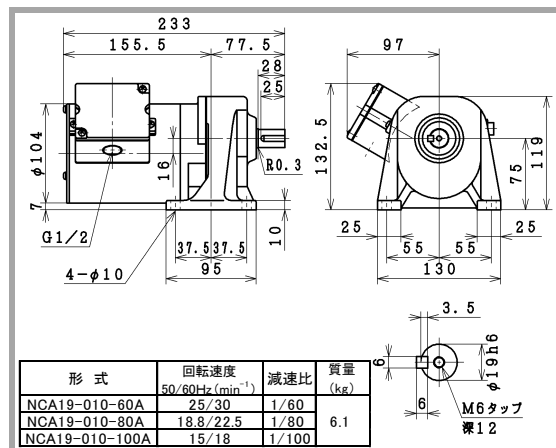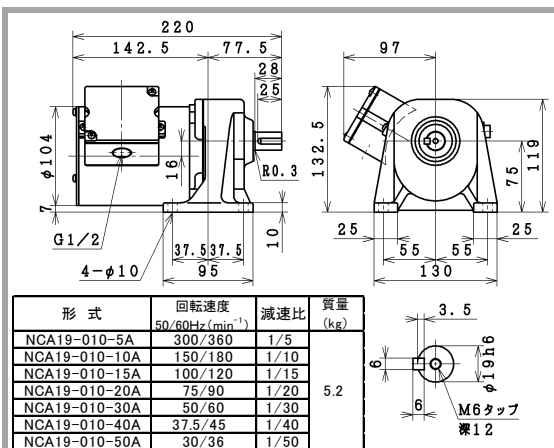

0.2kW

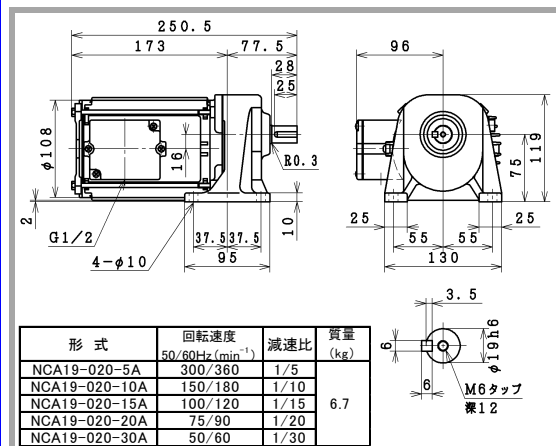



注) 寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。

☆印部: プレーキメンテンススペース



NCAシリーズ外形寸法図

0.2kW

(単位:mm)

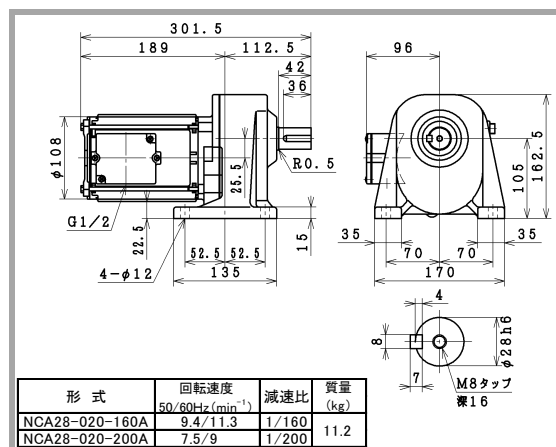
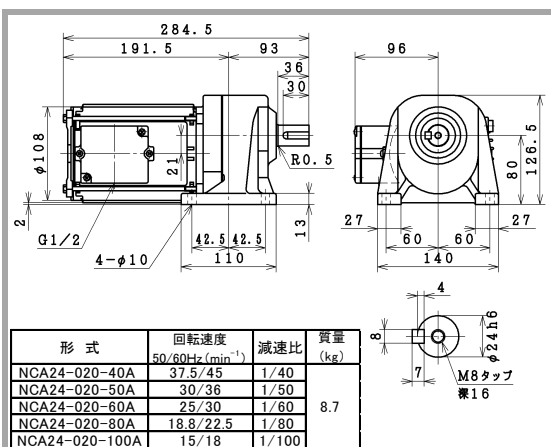


0.4kW

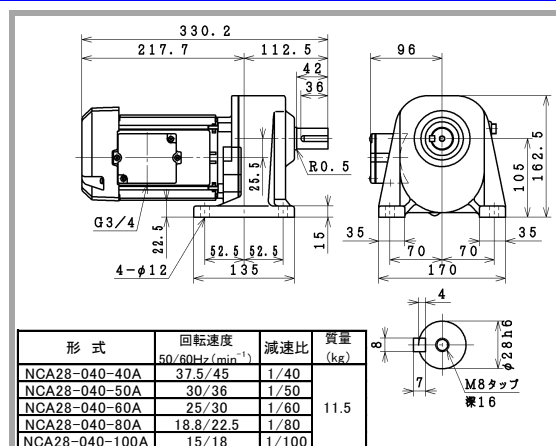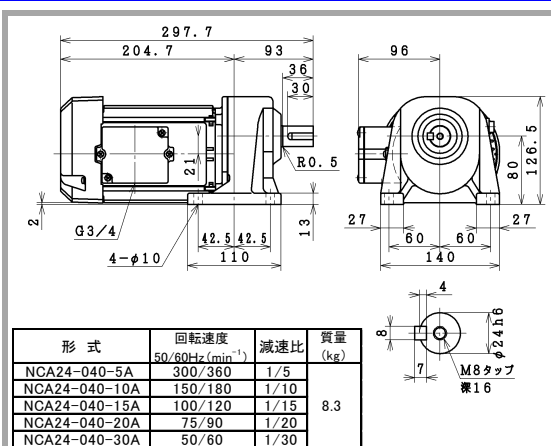

屋外型フランジ取付

0.1kW

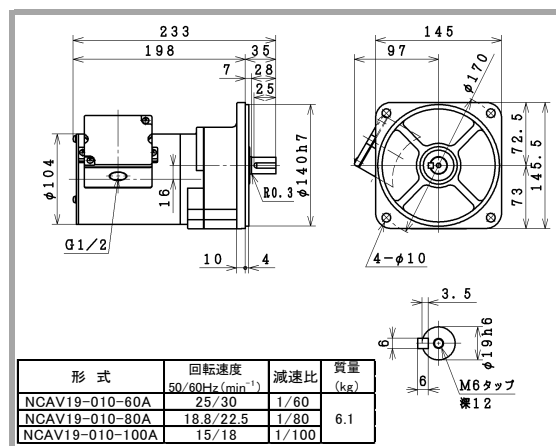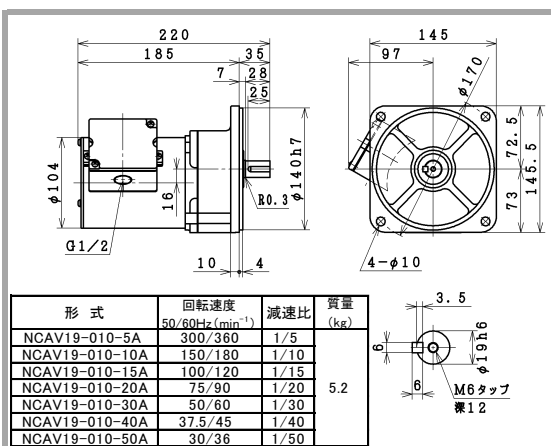





注) 寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。

NCAシリーズ外形寸法図



0.1kW

0.2kW

(単位:mm)

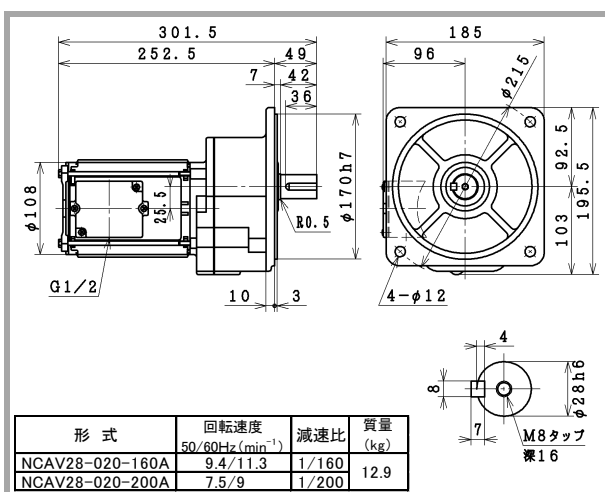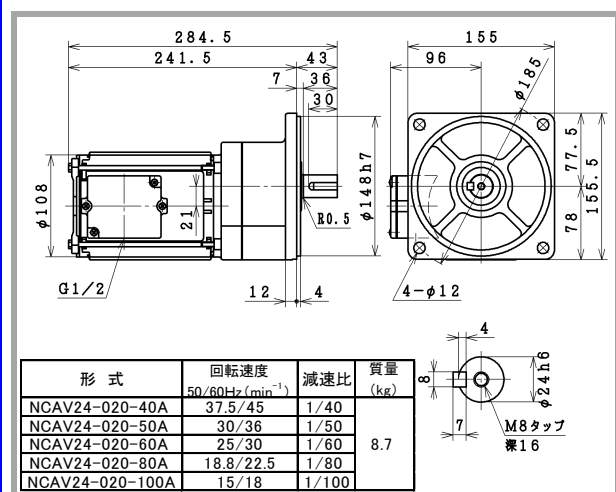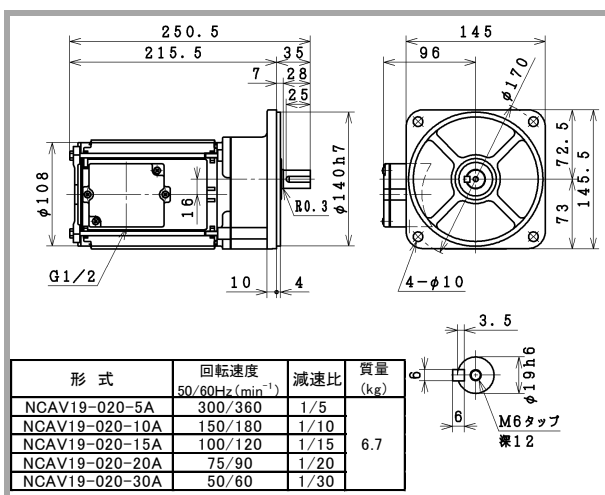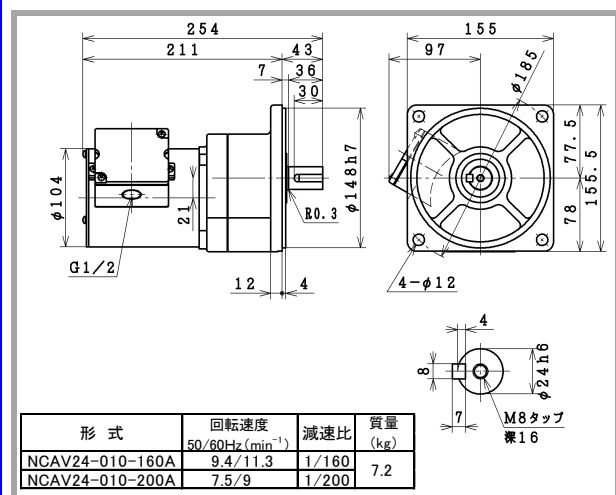

0.4kW

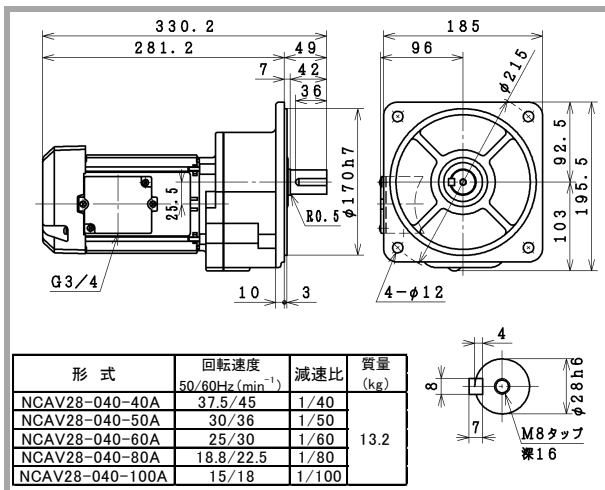
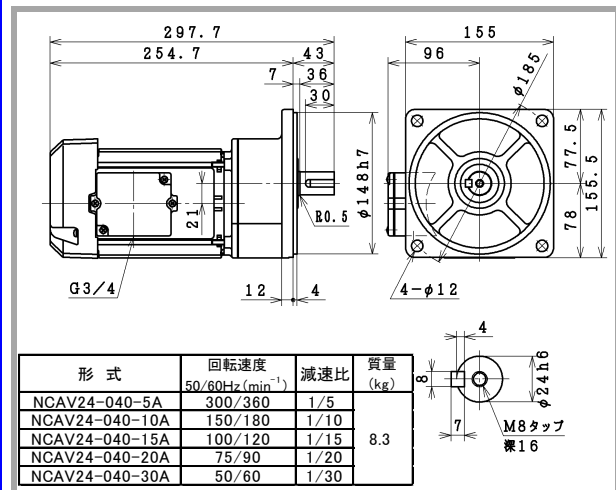


注) 寸法は変更する場合がございますので、設計用にご使用の場合にはご照会ください。





NGAシリーズ外形寸法図

脚取付

(単位:mm)

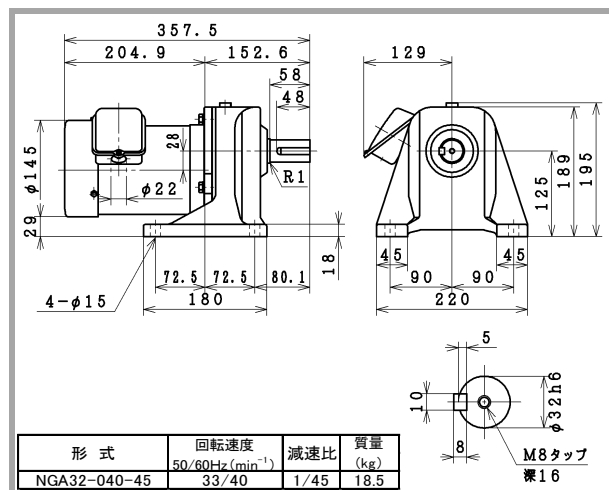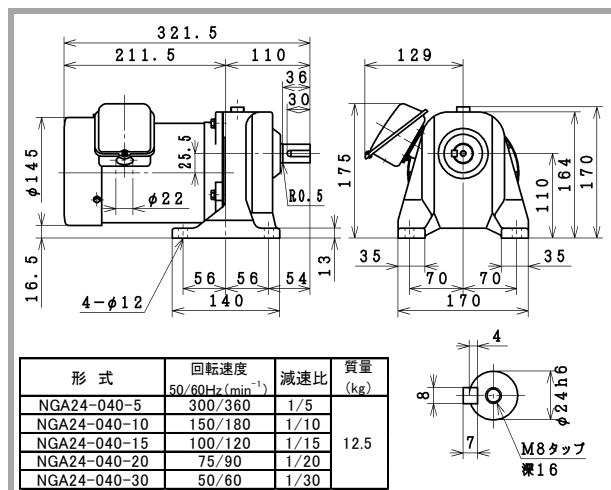

脚取付ブレーキ付

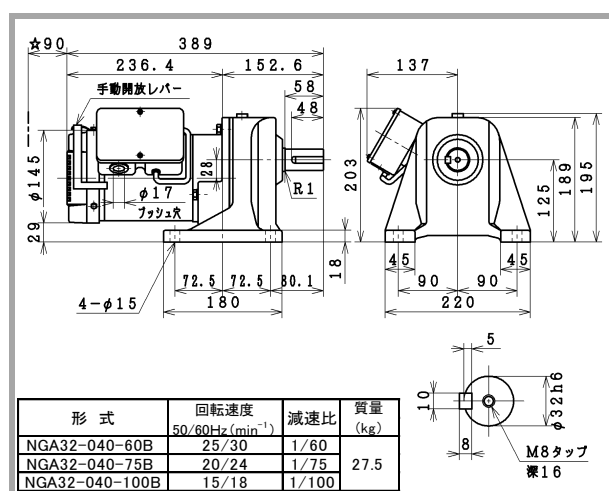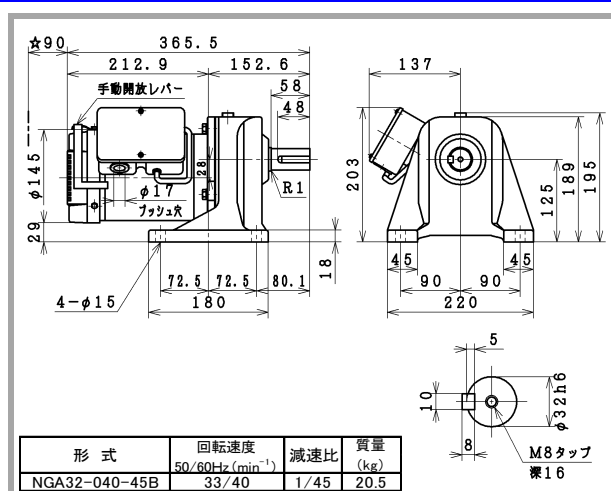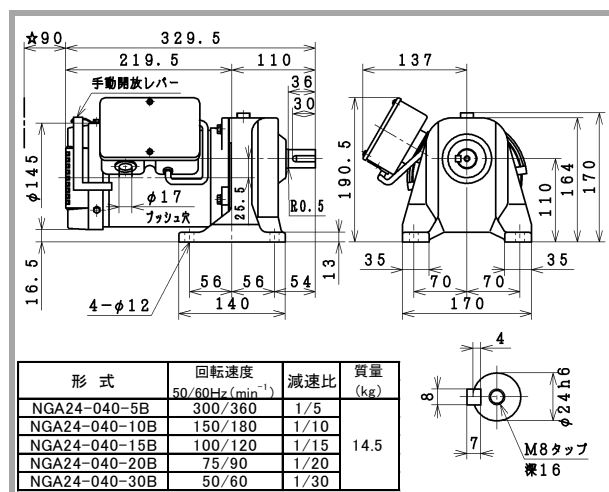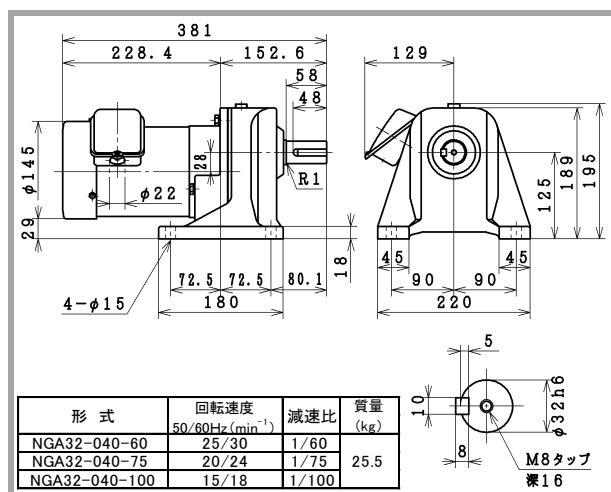




注)寸法は変更する場合もございますので、設計用にご使用する場合にはご照会ください。

☆印部:ブレーキメンテナンススペース

NGAシリーズ外形寸法図

屋外型脚取付

(単位:mm)

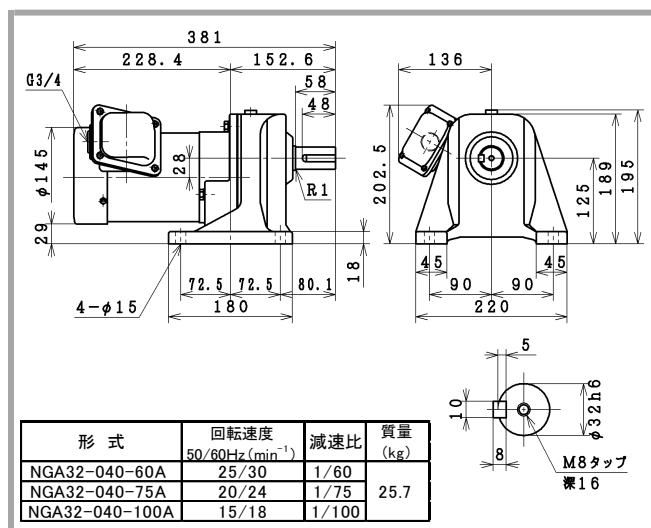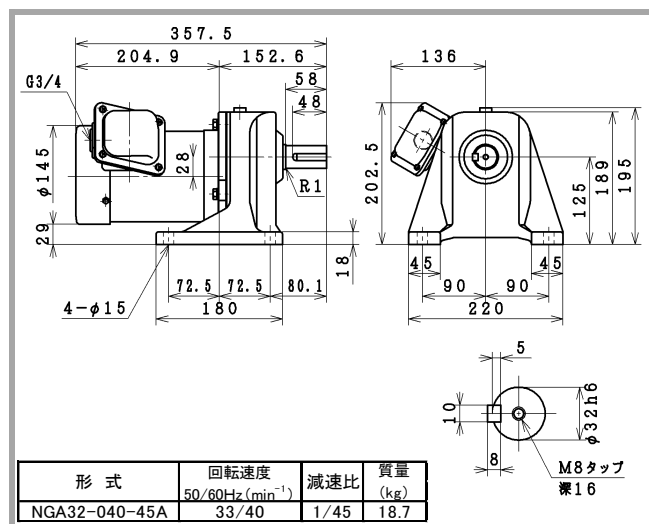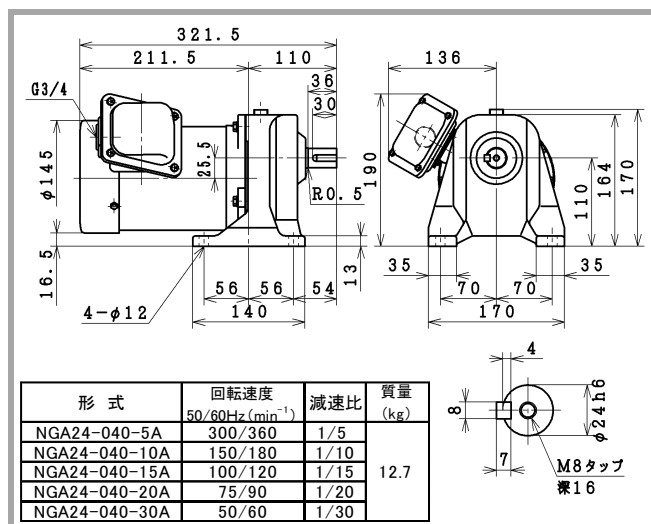

注) 寸法は変更する場合がございますので、設計用にご使用する場合にはご照会ください。



日東電工株式会社
〒970-8021
福島県いわき市平中神谷字十二所河原50
Tel 0246-34-3111 Fax 0246-34-7985
<https://www.nitto-denko.co.jp>