



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターレール	鋼	光沢クロメート処理 (三価)
②	中間レール		
③	インナーレール		
④	リテーナー		(亜鉛メッキ鋼板)
⑤	スチールボール		-

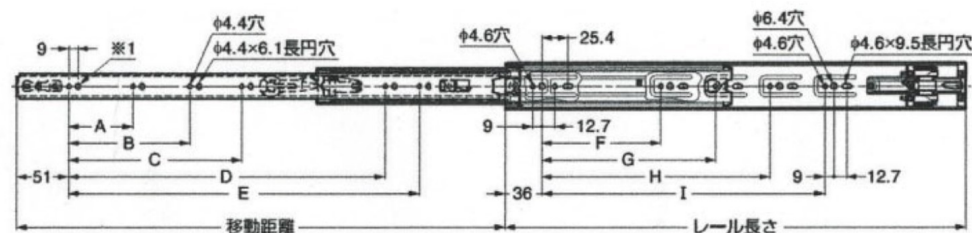

キャビネット最小実行寸法=引き出し長さ+10mm ※1の穴は、レール長さ250にはありません。

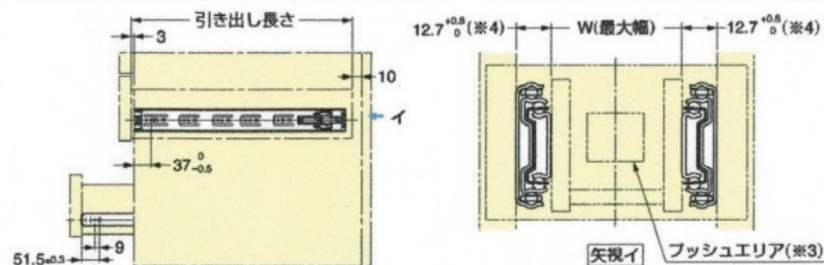

型番	MODEL	サイズmm												耐荷重 N /ペア	耐荷重 kgf /ペア	
		レール 長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W			
TO-774-1S	4660-250	250	200	—	—	—	117	—	87	—	—	—	450	150N /ペア	15kgf /ペア	
TO-774-2S	4660-300	300	296				167		119				367	215	335	500
TO-774-3S	4660-350	350	348	71			217			183						550
TO-774-4S	4660-400	400	406	103			267		216	600			300N /ペア	30kgf /ペア		
TO-774-5S	4660-450	450	458	71	135		317	417	279	343	439	650	350N /ペア	35kgf /ペア		
TO-774-6S	4660-500	500	509				327		700			400N /ペア	40kgf /ペア			
TO-774-7S	4660-550	550	660	103	167		358	199	517	215	343	471	750	450N /ペア	45kgf /ペア	
TO-774-8S	4660-600	600	611				391						800	350N /ペア	35kgf /ペア	
TO-774-9S	4660-650	650	661			441	850									
TO-774-10S	4660-700	700	712			263	491						567			900