

サーマルカメラ搭載 测温用AI顔認証カメラ

非接触で
スピーディに
测温・認証



测温
1秒以下




±0.3℃
高精度测温



高温
アラート



大容量
データ保存

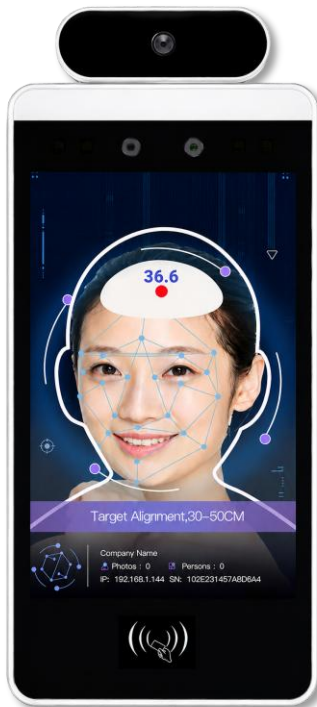

【Androidモデル】



【Linuxモデル】



【床設置／卓上スタンドセット】

製品の特長

- ▶ **非接触**で±0.3℃の**高精度**な温度測定ができる、赤外線サーマルカメラを搭載したAI顔認証端末です。
- ▶ 測定スピードは**1秒以下**とスピーディー。入り口でのスムーズな検温により、**来場者に負担をかけることなく**、施設の**安全な環境づくり**をサポートします。
- ▶ **コンパクト設計**のため、設置場所を選びません。
- ▶ 設置環境や用途に合わせて選べるラインアップをご用意しています。
床設置用フロアスタンドや卓上スタンド（オプション）もご用意しており、さまざまな設置シーンに対応します。
- ▶ **AI顔認証**による簡易的な本人確認や、**マスク着用検知（非着用時アラート）**を搭載。
- ▶ 各施設の入り口における**確認作業の負担軽減**や、**簡易的なセキュリティ対策**に役立ちます。

仕様表		
型番	BS-FRT-08A	BS-FRT-07L
OS	Android 11	Linux
RAM	2GB	512MB
ROM	32GB	8GB
画面サイズ	8インチ	7インチ
解像度	1280×800	1024×600
カメラ構成	RGB+IRカメラ＋サーマルカメラ	RGB+IRカメラ＋サーマルカメラ
カメラ画素数	200万画素	500万画素
生体検知（Liveness）	○	○
顔認証	○	○
顔認証検知距離	2m（最大）	5m（最大）
顔認証精度	99%以上	99.9%
顔認証速度	約0.5ms	約10ms
顔登録数	20,000人	20,000人
履歴保存数	1,000,000件	200,000件
顔＋カード認証	○	○
測温精度	±0.3℃	±0.3℃
測温距離	0.3～0.5m	0.5～5m（推奨距離：2m）
測温スピード	1秒以下	1秒以下
LAN	○	○
Wi-Fi	○	なし
スピーカー	2W	5W
電源	DC12V 2A	DC12V 2A
動作温度	10℃～40℃	-20℃～60℃
外形寸法	238×124×24.5mm	224×126×31mm
重量	約1300g	約1300g



お問合せ：

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部
<https://www.bitstrong.co.jp/>
〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616
お問合せはこちらから imaging@bitstrong.co.jp または下記Webフォーム <https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>