
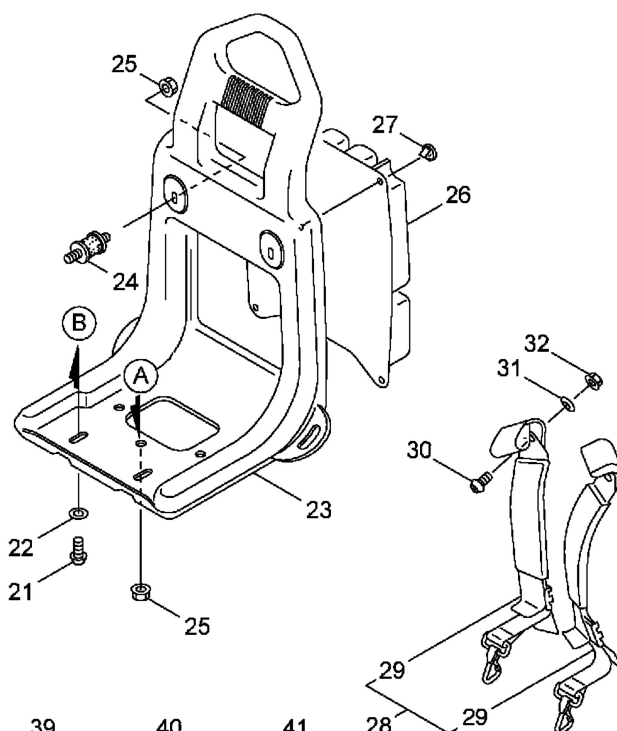
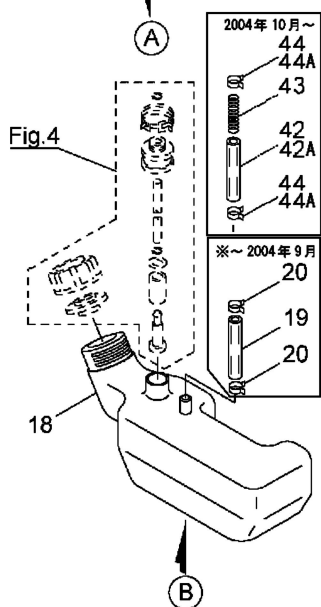
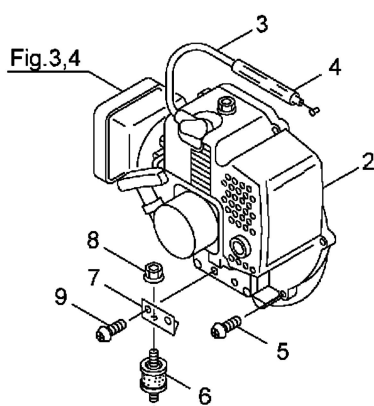
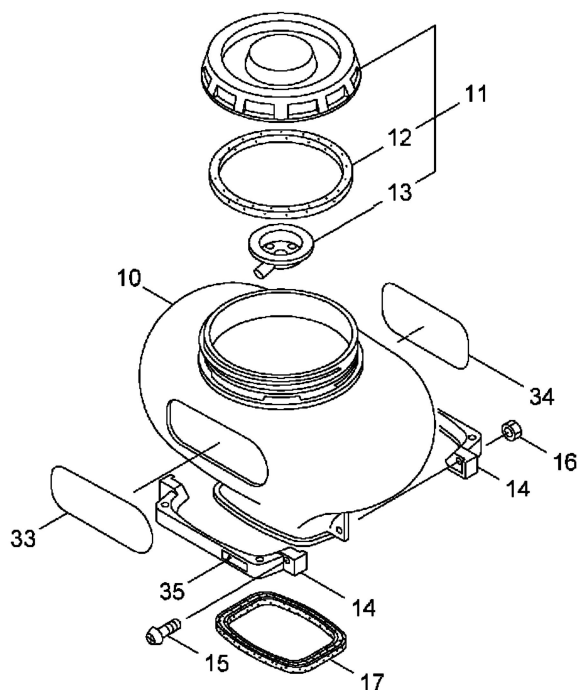


1. MD3021-9, MD3021-15 タンク、セオイワク

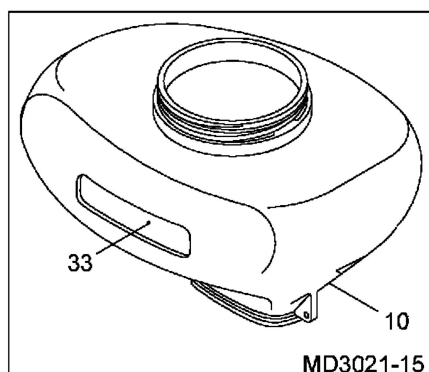

- 36

▲注意

シフトを押しこめる
こと、乗客が乗車し
た状態では、シフト
が壊れることがあります。

37

▲注意

燃料タンクのキャップ
を「ドム」で開けな
いこと、燃焼する際
には危険があります。

38

▲注意

燃料タンクを停止後、エンジン
を起動する前に、燃料
タンクを、燃焼する
状態にします。

39

▲危険

エンジンが燃焼中や停止
後、燃料タンクが燃
焼する場合があります。
燃焼する場合は、燃
焼の危険があります。

40

▲注意

燃料タンク、シフト、燃
焼タンクを燃焼する
場合、燃焼する前に、
よく燃焼してから燃
焼してください。

41

▲警告

燃料タンク、シフト、燃
焼タンクの燃焼は、
燃焼する前に、燃
焼する前に燃焼する
場合があります。