


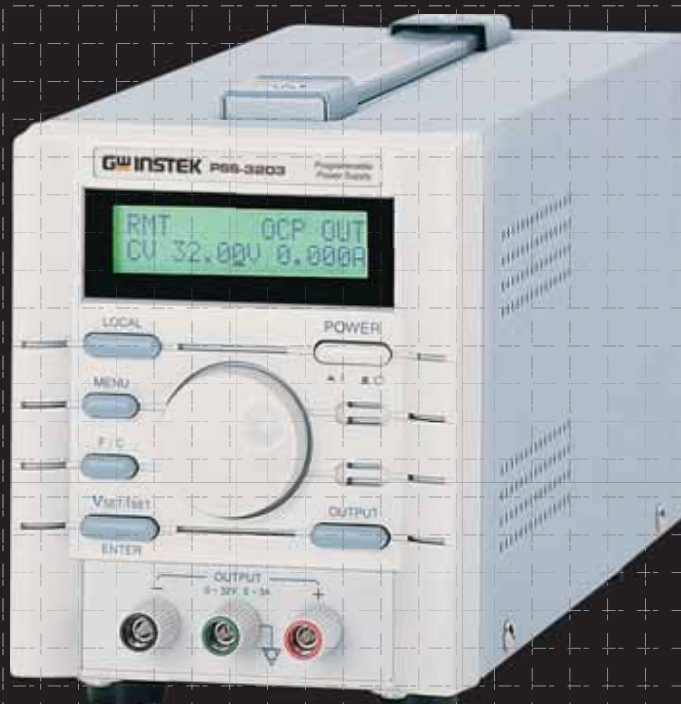

PSS-Series

デジタルコントロール直流安定化電源

PSS-2005R (RS-232C) **¥ 64,000**

PSS-2005G (GP-IB) **¥ 78,000**

PSS-3203R (RS-232C) **¥ 64,000**

PSS-3203G (GP-IB) **¥ 78,000**

特徴

- 出力 PSS-2005R/G PSS-3203R/G
- 電圧/電流 20V/5A 32V/3A
- 設定分解能: 10mV/1mA (2mA、定格電流>3.0A)
- 定電圧 (C V) モード、定電流 (C C) モード。
- OVP (過電圧保護)、OCP (過電流保護)、OTP (過熱保護)。
- ファンコントロール: 出力電力で可変
- アラームブザー内蔵
- CEマーキング対応。
- インターフェース: RS-232C (PSS-XXXXR)
GP-IB (PSS-XXXXG)
- LabVIEWドライバ対応

インターフェース
・ RS-232C (標準装備)



AC端子
AC切換

ファン

SPECIFICATIONS				
モデル			PSS-2005R/PSS-2005G	PSS-3203R/PSS-3203G
出力	電圧	電圧	0V～20V	0V～32V
	電流	電流	0～5A	0～3A
	OVP	OVP	0V～21V	0V～33V
	負荷変動	電源	≦3mV(≦5mV、定格電流＞3.0A)	
		電流	≦3mA(≦5mA、定格電流＞3.0A)	
	電源変動	電圧	≦3mV	
		電流	≦3mA	
	分解能	電圧	10mV	
		電流	1mA(2mA、定格電流＞3.0A)	10mV
		OVP	10mV	2mA
プログラミング確度		電圧	≦0.05%+20mV	
		電流	≦0.1%+5mA(+10mA: 定格電流＞3.0A)	
		OVP	≦0.05%+20mV	
リップル&ノイズ (20Hz～20MHz)	電圧	リップル	1mVrms/3mVp-p	
		ノイズ	2mVrms/30mVp-p	
	電流		≦3mA _{Arms} (≦5mA _{Arms} : 定格電流＞3.0A)	
温度係数		電圧	≦100ppm+3mV	
		電流	≦100ppm+3mA	
リードバック	分解能	電圧	10mV	
		電流	1mA(2mA: 定格電流＞3.0A)	
	確度	電圧	≦100ppm+3mV	
		電流	≦100ppm+3mA	
	温度係数	電圧	≦100ppm+100mV	
		電流	≦100ppm+5mA(+10mA: 定格電流＞3.0A)	
応答時間	電圧上昇	(10%～90%)	≦100ms	
	電圧下降	(90%～10%)	≦100ms(±10%定格負荷)	
ドリフト		電圧	≦100ppm+10mV	
		電流	≦150ppm+10mA	
インターフェース *1	RS-232C(PSS-XXXXR)、GPIB(PSS-XXXXG)			
電源電圧	AC 100V/120V/220V、50/60Hz			
付属品	取扱説明書x1冊、電源コードx1本			
寸法	テストリード		GTL-104Ax1本	GTL-105Ax1本
	108(W) x 140(H) x 315(D) mm			
質量			約4.8kg	

アクセサリ		
GTL-232	PS-232Cケーブル9pin(メス)-9pin(オス)、クロスケーブル	¥ 6,500
GTL-104A	テストリード(最大電流 10A)	¥ 2,500
GTL-105A	テストリード(最大電流 3A)	¥ 2,500

GTL-104A



GTL-105A



GTL-232



TEXIO

株式会社 テクシオ・テクノロジー
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
お問い合わせは各営業所へどうぞ。

●東日本営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13

TEL.045-620-2305 FAX.045-534-7181

●西日本営業所 〒567-0868 大阪府茨木市沢良宜西 1-2-5

TEL.072-638-9695 FAX.072-638-9696



注意

機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。
安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。
当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。
当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。
表示価格には消費税が含まれておりません。

代理店: