

取扱説明書

モノタロウ オーディオ接続用ハーネス【三菱(14P)】

注文コード：75998456

このたびは、オーディオ接続用ハーネス【三菱(14P)】をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや損害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
- 車体のネジや金具の部分に配線をはさみ込まないようにしてください。断線やショートが原因で故障や車両火災の原因となります。
- コネクターの分解、配線の差替えや切断して分岐加工をしないでください。ショートや誤配線が原因で故障や車両火災のおそれがあります。また、スピーカー線を電線配線に使用しないでください。

注意

- 本製品は自動車用です。自動車以外の使用はしないでください。
- 本製品は車種別です。取り付ける車種の適合をよくご確認の上、取り付けてください。
- 専用オーディオ装着車には使用できませんので、ご注意ください。
- サブ電源に他のカーオーディオ機器を接続する時は、適切なヒューズを配線に組み入れてください。
- メイン電源・アクセサリ用電源はそれぞれ電流合計が、車両側ヒューズボックス内の該当するヒューズの容量を超えないようにしてください。
- 端子やコネクターはしっかりと奥まで差し込んで確実に接続してください。
- 端子部分が他の金属部分と接触しないように絶縁処置を確実に行ってください。
- 適合する車種以外では使用できません。
- サイズの合わない物は使用しないでください。
- 本製品のハーネス使用の際は、必ずオーディオユニットの取扱説明書に従って接続してください。

三菱車に車両の純正配線を利用して、市販のカーオーディオデッキを取付けする際に使用します。

2 接続方法

- ① バッテリーのマイナスターミナルを外します。
- ② 本ハーネスのそれぞれの端子と取付けるカーオーディオ側のハーネスの各端子を外れないように確実に接続してください。
- ③ 本ハーネスのコネクターと車両のオーディオコネクターを確実に接続します。
- ④ 各配線が正しく接続されているのを確認後、オーディオデッキにコネクターを接続してください。
- ⑤ バッテリーのマイナスターミナルを接続して、オーディオデッキが正しく動作するかを確認してください。
- ⑥ 動作確認の終了後、オーディオデッキを車両に正しく取付けしてください。

※ 高出力アンプやナビゲーションシステム等を使用する場合は、安定した電源供給する為に本製品のメイン電源を使わずに専用電源ケーブルを使用し、バッテリーのプラスより直接に結線してください。

仕様

材質	ケーブル／AVO.5sq(電気用軟銅線)
	コネクター／PBT
ケーブル	端子／黄銅(スズメッキ)
	スリーブ／塩化ビニール
	スポンジテープ／ネオプレンゴム(約7mm×50cm×1.5mm)×2


※ 上記の仕様は、予告なしに変更することがあります。

※ 車両側のオーディオ用コネクターに接続してください。

【14P】

※ デッキ本体全周に、付属のスポンジテープのリキレ紙をはかし、貼り付けてください。
カーオーディオ本体

スポンジテープ

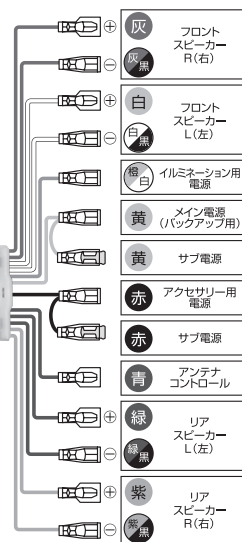

カーオーディオ本体のアンテナコントロール端子がファストン端子の場合は付属のコードを併用してください。

専用電源ケーブルを使用し、バッテリーのプラスより直接に結線してください。

GPS カーナビゲーションを同時に取り付ける場合 三菱車のオーディオ用 14P コネクターの 車速パルス信号について（参考）

●平成8 年以降の一部の車種にはカーナビゲーション用の車速信号が配線されています。車両側のオーディオ用コネクタに接続されている場合、ここにナビゲーションの車速センサー用ケーブルを接続することにより信号を取り出せます。

※ この配線コードキットのコネクタには車速パルス対応のコードは配線されていません。必ず車両側の配線に付属のコードを使用して接続してください。

