



対応機種

iPhoneシリーズ、iPad Pro、iPadシリーズ、iPad miniシリーズ、iPod touchシリーズ(第1、第2世代を除く)

対応OS

iOS 9・8・7・6

最初に ご確認ください	●キーボード本体	1台
	●単四乾電池	2本
	●取扱説明書(本書)	1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびは、Bluetoothキーボード「SKB-BT25BK」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、iOSに対応したパンタグラフ式アインソーレーションキーボードです。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- 本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- 本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本書の内容については予告なしに変更することがございます。
- 本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものとは異なる場合があります。

2.取扱い上のご注意

- 航空機内では、計器に影響を及ぼす可能性があるためご使用にならないでください。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変な臭いがした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 本製品の外装を傷つけたり、分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲表面を痛めたり、故障の原因になることがあります。固くしぼった布などで水拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

3.本製品を使用する際の注意

本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。
Bluetoothは2.4GHz無線機器や無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

4.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。
また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。


5.快適な使用方法

- 手首はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にする。
- 手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
- 肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れない。
- 15分間タイプする度に、1~2分休憩をとってください。
- 腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘付椅子の併用をしてください。
- 画面を見るときは、心持ち視線が下がるように椅子の高さを調節してください。
- 窓より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。画面にはフィルタを装着することをオススメします。

6.電池の入れ方

本製品裏面の電池カバーを開けて、単四乾電池を下図の向きに入れます。


※極性を間違わないようにしてください。

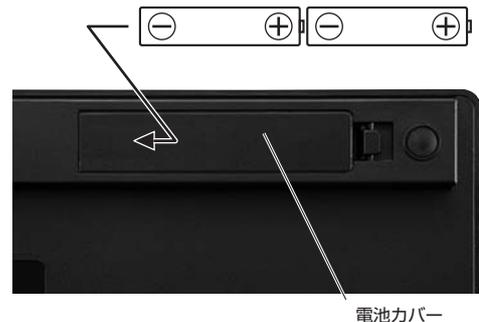

電池カバー

7.受信距離

Bluetooth Dongle・Bluetooth機器とキーボード受信距離は最大約10mです。
(障害物のない、直線距離の環境において)

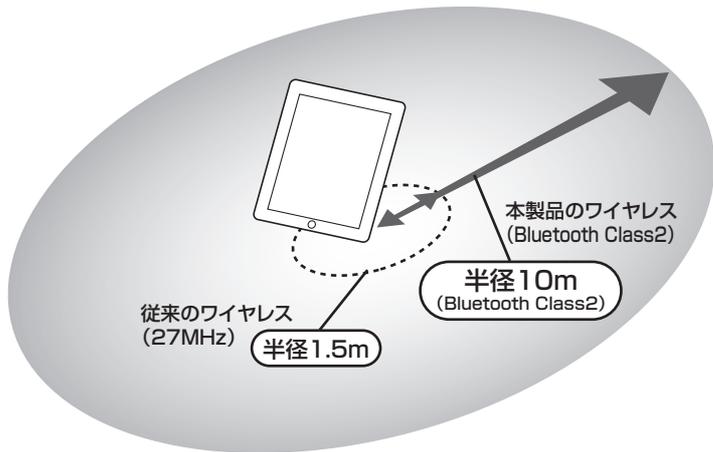

※ただし、金属製の机など電波障害のおこりやすい環境でのご使用の場合、受信距離が短くなる場合があります。

8.特長

- iPadシリーズ、iPhoneシリーズに対応したBluetoothキーボードです。
- アイソレーションのパンタグラフタイプです。
- 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
- キーピッチは入力しやすい19mmタイプです。



iPad・iPhoneを
ノートパソコンのように使えます。




余分なキーを省いたシンプルなレイアウトの
英語配列キーを採用しています。

9.機能説明

ショートカットキー (iOSでのみ動作します)

- | | | | | | | |
|----------|--------|--|---------------|-----|---------|-----|
| ホームボタン | 検索ボタン | スライドショー・スナップショット
※iOSのバージョンにより動作が異なります。 | ソフトウェアキーボード表示 | 曲戻し | 再生/一時停止 | 早送り |
| 消音(ミュート) | 音量を下げる | 音量を上げる | ロック | | | |

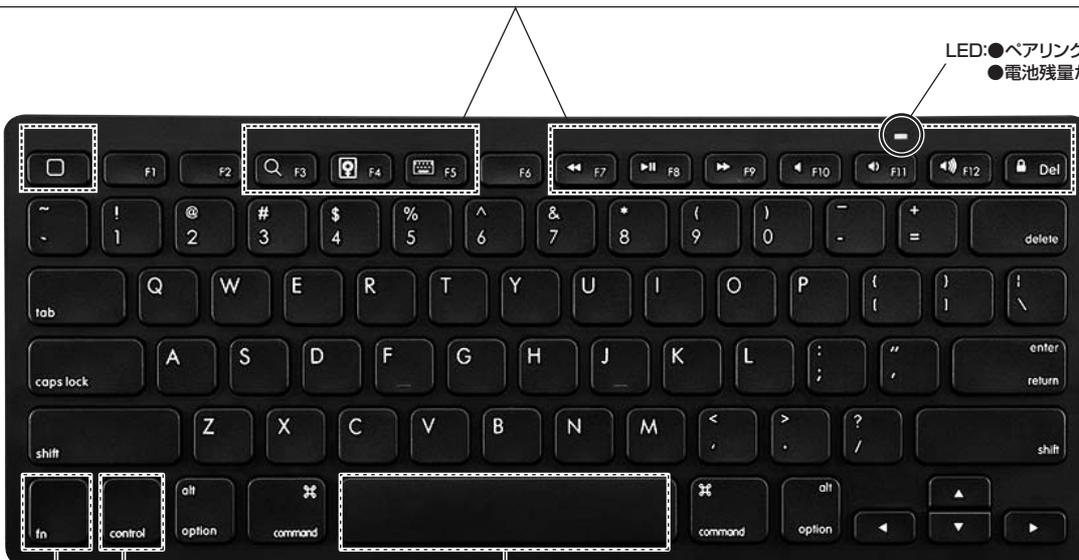

LED: ●ペアリング時に点滅します。
●電池残量が少なくなると点灯します。

iPhoneなどのiOS使用中、「control」+「space」を同時に押すと、日本語入力、英語入力の選択ができます。

「F1」～「F12」キーを使用する場合に「fn」キーと同時に押します。

注意 ショートカットキーは、iOSのバージョンにより、動作内容が変更される場合があります。



裏面

10.iPad・iPhoneシリーズ、iPod touch(第1・2世代を除く)との接続(ペアリング方法)


- ① iPhone、iPad、iPod touchのホーム画面から「設定」を選択します。
- ② 「設定」の画面の中から「Bluetooth」を選択します。
「Bluetooth」を「オン」にしてください。
iOS5以前は「一般」の中に「Bluetooth」が表示されます。
- ③ 本製品の裏面にある電源スイッチをONにします。
その後、ペアリングボタンを押すとペアリングLEDが点滅し始めます。



- ④ 画面上に「SANWA BT KEYBOARD」と表示されるので、選択してください。
- ⑤ 「Bluetoothペアリング要求「SANWA BT KEYBOARD」でコード「****」を入力し、returnまたはenterキーを押してください。」と表示されます。
画面に表示されたコードを本製品の「数字キー」を使って入力し、「Enter」キーを押してください。



< 裏面 >

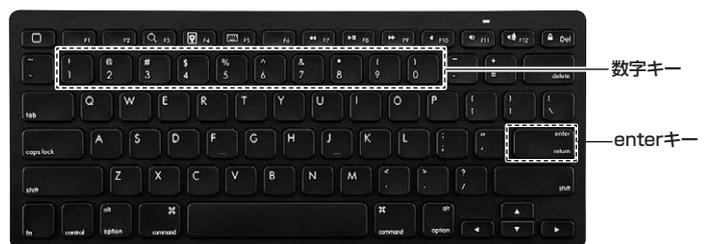

※コードは設定するごとに異なった数字が表示されます。
※本製品の「数字キー」を押している際、画面に入力されている文字は表示されません。
画面の数字をよく確認し、間違えないように押してください。数字を間違えたり、時間が経過しすぎると接続に失敗します。

11. Q&A

Q.キー入力ができない。

A.本製品はキーボード入力後10分でスリープモードに入り、Bluetoothの通信を切断します。再接続する際は、通信が切断された状態でキー入力を行うと再びキー入力が可能となります。再接続には5～30秒程度の時間がかかります。
※接続する機器によっては1分以内にスリープモードに入る場合があります。同様の方法でスリープモードを解除してください。

Q.本製品を使用すると、Bluetooth機器の音声が途切れる。

A.本製品とBluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽、音声機器を同時に使用した場合、音楽や音声が途切れる場合があります。

Q.iOSでペアリングが失敗する。

A.ごくまれにペアリングに失敗する場合があります。本製品の電源を一度OFFにして、再度ペアリング操作を行ってください。

12.ハードウェア仕様

対応機種	iPhoneシリーズ、iPad Pro、iPadシリーズ、iPad miniシリーズ、iPad touchシリーズ(第1、第2世代を除く)
対応OS	iOS 9・8・7・6
付属品	取扱説明書、単四乾電池×2本

<キーボード仕様>

キー数・キーピッチ	78キー・19mm
バッテリー寿命	約250時間(連続使用)、約10000時間(待機時間)
サイズ	W285.5×D120.5×H20mm
重量	190g

<Bluetooth仕様>

適合規格	Bluetooth Ver.3.0
通信距離	最大約10m(使用環境により異なります)
送信出力	Class 2

※iOSのバージョンにより、動作内容が変更される場合があります。

13.ハードウェア環境チェック

製品には万全を期しておりますが、万一故障が発生したり、動作上の不具合がございましたら、保証書の所定の項目をご記入していただくと共に、下記のチェック欄も合わせてぜひご記入ください。より適切に、より速く対応させていただくためには、お客様のパソコン利用環境を把握する必要があります。ぜひご協力ください。

パソコン機種 (メーカー名) (型番) (CPU) OS

同時に使用している周辺機器

接続概略図

故障・不具合の頻度 いつも・時々
(例:3日間に1回)

故障・不具合の現象
(例:特定の「A」キーの入力ができない)

故障・不具合の発生条件 いつも・この条件のとき
(例:特定のアプリケーション「○○○」を使用した時)

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- ソフトウェアダウンロード
- Q&A(よくある質問)
- 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから

▼サポートページへ

各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078