

取扱説明書

モナロウ ラチェット式ステンレスバンド

注文コード: 62693743、62693759、62693768、62693777、62693786、62693795、
73464363、73464379、73464388、73464397、73464406、73464415、
73464424、73464433、73464449、73464458

このたびは、ラチェット式ステンレスバンドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、
「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 本製品はケーブル、電線、パイプなどを結束する製品です。用途以外に使用しないでください。
- 作業用手袋を必ず着用して作業を行ってください。ケガをするおそれがあります。
- 横向きのパイプに対しては、本体の重みで回転する可能性があるため、使用しないでください。
- バンドをカットした場合は、切断面でケガをするおそれがありますので、適切に処理加工を行ってください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に収納し、使用させないでください。

注意

- 締め付けると、緩めることができません。また一度、結束すると取り外すことができないため、慎重に作業を行ってください。
- 締め付け作業が完了したら、しっかりと固定できているか確認してください。
- 定期的にバンドに緩みがないか点検してください。緩みがある場合は再締め付けを行ってください。

2 製品図

【全体図】





【締付金具】

<バンド幅:10mm>



<バンド幅:19mm>



3 仕様

注文 コード	販売 単位	バンド幅 (mm)	適合径 (Φ)	バンド長 (mm)	バンド厚 (mm)	仕様	材質
62693743	1パック (10本)	10	160	600	0.2	ラチェット式 締付金具付	ステンレス (SUS304)
62693759			250	900			
62693768			350	1200			
62693777		19	160	600	0.4		
62693786			250	900			
62693795			350	1200			
73464363	1本	10	80	300	0.2		
73464379			140	500			
73464388			160	600			
73464397			250	900			
73464406			350	1200			
73464415			450	1500			
73464424		19	160	600	0.4		
73464433			250	900			
73464449			350	1200			
73464458			450	1500			


※商品改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
この変更によって生じる損害については、当社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。

4 使用方法

※ 画像は「10×30mm」の製品です。どのタイプも同様の手順です。

(1) 締め付け金具の展開

- 1 製品を袋から取り出します。
- 2 締め付け金具のラチェットヒンジ部を開きます。

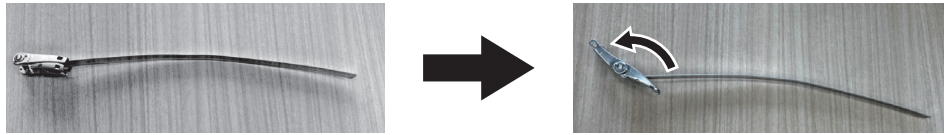


(2) バンドの差し込み

※ 説明のため結束物がない状態の撮影画像です。実際はパイプなどを結束した状態で行ってください。

- 1 ベルトの先端部分を、締め付け金具の「巻取り軸のすき間」に差し込みます。
- 2 ベルトを結束物にたるみがないように、引き締めます。

⚠ 注意

- たるみがあると正しく締め付けられないため、たるみがないように引き締めてください。

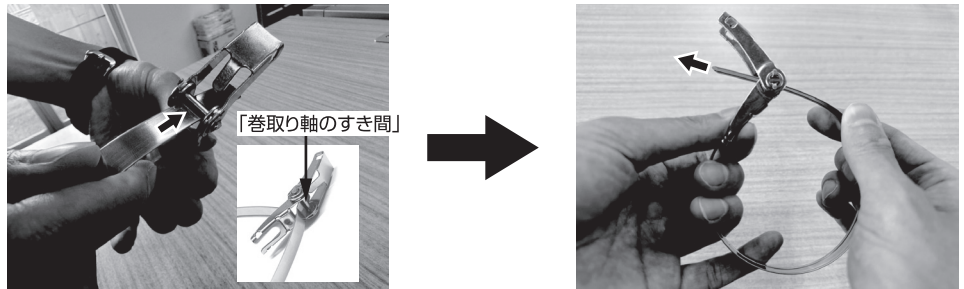

(3) バンドの締め上げ（巻き上げ）

- 1 締め付け金具のラチェットレバーを開閉させ、ベルトの締め付けを徐々に強くしていきます。
- 2 結束物が完全に固定されるまで締め込みます。


⚠ 注意

- ラチェットレバーを開閉する際、巻取り軸にベルトが巻き付いていることを必ず確認してください。



(4) 仕上げ

- 1 固定物が完全に結束されている事を確認します。
- 2 ラチェットレバーのカバーをペンチ、ハンマーなどを使用して固定します。
- 3 必要に応じて、余分なベルトをペンチなどで切断します。

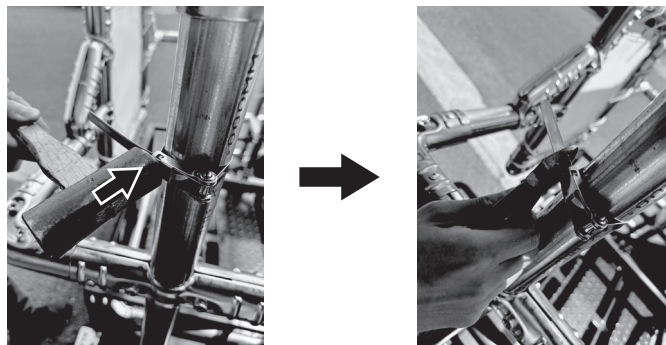

(5) 取り外し

- 締め付けると、緩めることができません。また一度、結束すると取り外すことができないため、取り外す際は、バンドを切断してください。