

- ・YAMAZEN リチウムイオンバッテリー10.8V 1.5Ah YBP-1015
- ・YAMAZEN リチウムイオンバッテリー10.8V 2.5Ah YBP-1025



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負ったり、重大な物的損害事故の可能性が想定される内容を示します。

- YAMAZEN リチウムイオンバッテリー YBP-1015/YBP-1025はYAMAZEN 10.8Vリチウムイオンバッテリーシリーズ専用です。適応商品以外では使用しないでください。10.8Vリチウムイオンバッテリー「LBP-2.5AH108」とは互換性はありません。
- 充電完了後は充電ケーブルをバッテリーから抜いてください。
- 充電完了後に差したまま放置しないでください。火災・発熱・破損・液漏れのおそれがあります。
- 高温・多湿・雨の当たる場所で充電しないでください。故障の原因になります。
- バッテリーを使用されない場合は、満充電にして保管してください。長期間使用されない場合は、6ヶ月に1度は充電してください。長期間充電をせず放置された場合、自然放電によりバッテリーの故障や寿命短縮の原因となります。
- バッテリーは絶対に分解したり改造したりしないでください。
- 高温など過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触らないでください。
 - ・万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の診断を受けてください。
 - ・バッテリーの液は炎症やヤケドなどの原因になることがあります。

1 バッテリーの充電方法

バッテリーの電源ボタンを押してバッテリー残容量を確認できます。(図1)




- ①付属のType-Cケーブルの片方をUSB充電器(別売)のType-Cポートに差し込み、USB充電器を電源コンセントに差し込んでください。※
- ②充電ケーブルのもう片方をバッテリーの差込口に差し込むと、表示ライトが点滅し充電を開始します。
- ③充電が完了すると、表示ライトが消灯します。
- ④充電完了後は充電ケーブルをバッテリーから抜いてください。

※付属のType-Cケーブル(Type-C to C)を利用する場合、USB充電器(別売)はType-Cポート搭載のものをご購入ください。(図2)

Type-Cケーブル(Type-C to A)でもご利用いただけます。その場合、USB充電器(別売)はUSB-Aポート搭載のものをご購入ください。(図3)

Type-Cケーブルをお買い替えの際は市販品をご購入ください。

なお、一般的にType-Cケーブル(Type-C to C)は急速充電に対応するものが多く、Type-Cケーブル(Type-C to A)より充電時間が短いです。ご不明な点は、お買い求められました販売店、または商品問い合わせ先までご相談ください。

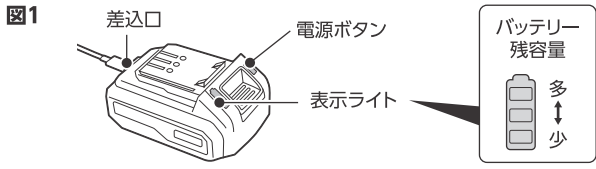

2 保護機能

適応機種でご使用中、下記状態になるとモーターが停止しますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。

状態	対応方法
ご使用機器が過負荷状態になったとき。	スイッチを一旦止め、再度入れなおしてください。
バッテリーの残容量が少なくなったとき。	充電ケーブルType-Cで充電してください。
ご使用機器及びバッテリーの温度が高温になったとき。	ご使用機器及びバッテリーを冷ましてから再度ご使用ください。

3 使用上の注意事項

- ご使用機器の力が弱くなってきたと感じたら、充電してください。
- 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- 充電は周囲温度10℃～40℃の範囲でおこなってください。
- バッテリーを使用されない場合は、満充電にして保管してください。長期間使用されない場合は、6ヶ月に1度は充電してください。長期間充電をせず放置された場合、自然放電によりバッテリーの故障や寿命短縮の原因になります。

4 バッテリーの回収について

バッテリーは消耗品です。
使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。
お買い上げの販売店へご持参ください。



Li-ion20 使用後はリサイクルへ

5 仕様

型 式	YBP-1015	YBP-1025
出 力 電 圧	直流10.8V	
容 量	1.5Ah	2.5Ah
充 電 時 間 ※	約90分	約120分
充電ケーブル	USB Type-C	
充 電 入 力	USB Type-C : DC 5V/2A, 9V/2.5A, 12V/2.5A(最大30W)	

※ご購入されるUSB充電器により充電完了時間が変わることがあります。

発売元

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。

株式会社 山善 家庭機器事業部 0120-069-060 (AM9:00～PM5:00 土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は info_diy@yamazen.co.jp

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求められました販売店、又は上記までご連絡ください。

原産国 中国

Ⓔ 無断複製・転載禁止 24-10