

ソフトメロディ後退警報器 取扱説明書



このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。



日本製

寸法図 配線図

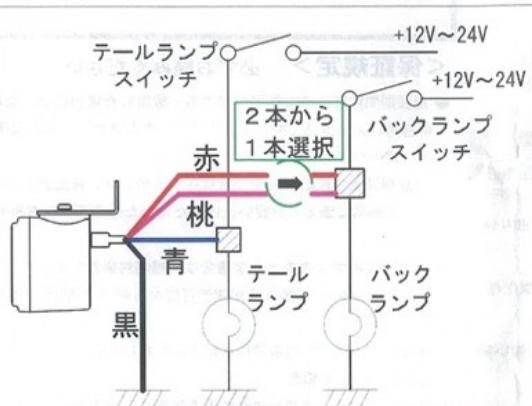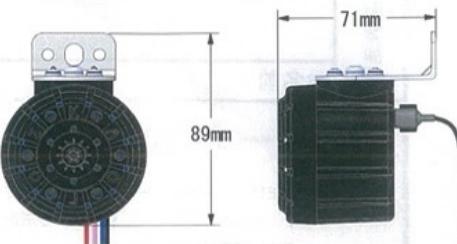

製品取り付け

① プラケットを車両に固定する。
推奨ネジサイズ：M8 1か所または
M5 2か所 ※ 車両取り付けネジは
付属しません。



② 本体の角度を調節して固定す
る。
付属のネジ類を必ずご利用くだ
さい。



(取付例) いくらか下向きに設置
することで地面に音が反射して
広い範囲に注意喚起できます。
縦付け正面



配線接続方法

**車両エンジン停止/パーキングブレーキ
ONにして配線・取付を行ってください**

- ① 黒線をアースに接続
- ② 赤線(バック音声)か桃線(メロ
ディ)のどちらかをバックランプ
のプラスに接続。※赤と桃両方
つなげると音は鳴りません。
- ③ 青線をテールランプのプラスに
接続。※夜間減音にしない場合は
接続不要です。
- ④ 使用しなかった線の先端を絶縁
テープなどで保護する。すべて
の配線に遊びがないように結束
バンドなどで固定する。

ソフトメロディシリーズ 型番と仕様

◆動作電圧 DC10V～DC32V ◆防水防塵等級 IP65相当

◆後退警報「バックします、ご注意ください」とメロ
ディを各1曲収録

◆音圧 80dB～95dB (減音時)70dB～85dB

◆電線 各30cm(赤/桃/青/黒) ◆製品重量 120g

KL-010 後退警報+エレクトリカルパレード

KL-011 後退警報+ドラえもん

KL-012 後退警報+アンパンマン

KL-013 後退警報+宇宙戦艦ヤマト

KL-014 後退警報+踊る大捜査線「Rhythm And Police」

KL-015 後退警報+情熱大陸

KL-016 後退警報+となりのトトロ「さんぽ」

KL-017 後退警報+ルパン三世のテーマ

KL-018 後退警報+コンビニチャイム「大繁盛」

KL-019 後退警報+ライトボーテ(ライヤーalarm)

保証書

保証期間 お買い上げ日から6か月間

＜保証規定＞ 必ずお読みください

- 保証期間内に正常な使用状態で万一故障した場合には、当社の判断により良品交換対応とさせていただきます。取付に関する費用などその他の対応はいたしません。
- 保証期間内に良品交換をご希望される場合は、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。
- 保証期間内でも次のような場合は、補償対象外です。
 1. 保証書とレシート(購入日が確認可能なもの)をご提示いただけない場合
 2. 保証書のそれぞれの項目にご記入いただけない場合
 3. 使用上の誤り、修理や改造による故障および損傷
 4. 買い上げ後に生じた故障や破損
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他天災、自然および人工的公害による故障および損傷
 6. 消耗または摩耗した部品の交換
- 本製品の故障またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

販売元 日本ベル日本工業株式会社

【商品に関するお問い合わせ先】03-3667-8691

製造元 ケリー電気産業株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-5