



# 取扱説明書

製品名称

直動形 2 ポート電磁弁

型式 / シリーズ / 品番

VX21/22/23 シリーズ

SMC株式会社

## 目次

1. 目次	
2. 仕様	P1～36
3. 用語説明	P37
4. 電磁弁流量特性	P38～42
5. 流量特性表	P43～44
6. 製品個別注意事項	P45～51
7. 安全上のご注意	P52
8. トラブルシューティング	P53～55

# 直動形2ポートソレノイドバルブ New



空気



中真空



水



油



蒸気  
※温水も可



## 大流量

流量

**20% UP\***

(サイズ1の場合)

\*当社従来品比較

## 小型

高さ寸法

**10% Down\***

(サイズ1の場合)

## 軽量

質量

**30% Down\***

(サイズ1 AIボディの場合)

### ボディ材質

空気  
AI、樹脂

水・油・中真空・蒸気用  
C37, SUS

ワンタッチ管継手付  
(樹脂ボディ)



ブラケット  
標準装備



### 保護構造

**IP65\***

\*リード線取り出し  
平形ターミナルタイプ  
端子部はIP40

### 消費電力

**4.5W (サイズ1)**

**7W (サイズ2)**

**10.5W (サイズ3)**

(DC仕様/N.C.弁の場合)


### マニホールド

材質・ボディ/PPS  
・ベース/AI  
・シール/NBR, FKM



### ソレノイドコイル種類

- ・絶縁種別 B種・H種
- ・使用流体温度  
B種/max.60°C  
H種/max.183°C

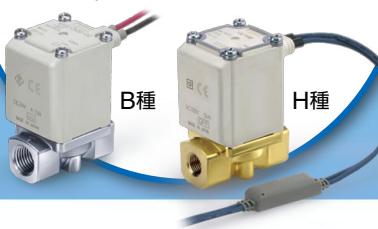

### 弁形式

N.C. N.O.



**VX21/22/23 Series**

**SMC**  
CAT.S70-44D

# 直動形2ポートソレノイドバルブ




保護構造  
IP65

難燃性  
UL94V-0準拠

難燃性モールドコイル材料

静音構造  
ゴムダンパー採用により  
金属音低減。

配管バリエーション  
ねじ配管、ワンタッチ管継手

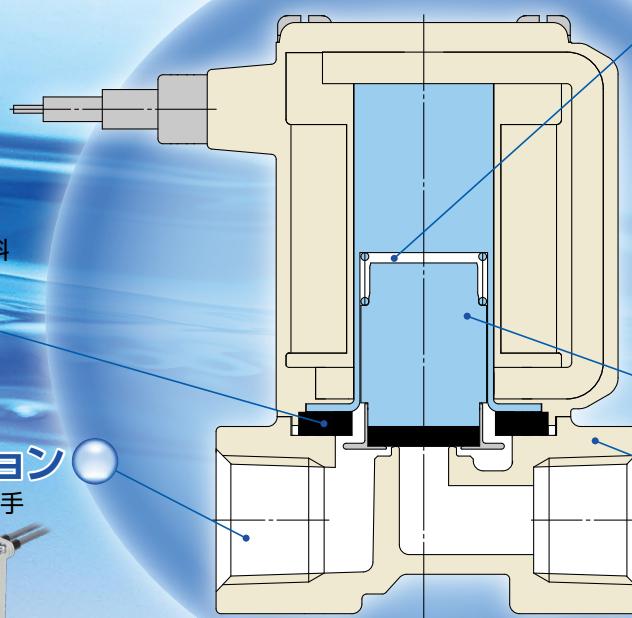

## クリアランス

ダンパーおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。

## 消費電力:

\*DC仕様/B種 N.C.弁の場合

**4.5W**(サイズ1)

**7W**(サイズ2)

**10.5W**(サイズ3)

## 鉄心の耐食性向上

## ボディ材質

空気 AI、樹脂

水・油・  
中真空・ C37, SUS  
蒸気

## 全波整流器タイプ(AC仕様:絶縁種別 B種/H種)

### 耐久性向上

特殊構造により寿命向上(従来クマトリコイル比較)

### うなり音低減

全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減

### 皮相電力低減

\*B種/N.C.弁の場合

10VA → **7VA** (サイズ1)      20VA → **9.5VA** (サイズ2)

32VA → **12VA** (サイズ3)

### OFF応答性向上

特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上

### 静音構造

特殊構造により作動時の金属音を低減

バリエーション  
(流体別)

型式	使用可能流体※1				
	空気	中真空	水	油	蒸気
空気用 <b>VX2□0</b> P.5	●	—	—	—	—
中真空用 <b>VX2□4</b> P.10	● ※2	●	—	—	—
水用 <b>VX2□2</b> P.14	● ※2	—	●	—	—
油用 <b>VX2□3</b> P.16	● ※2	—	● ※2	●	—
蒸気用 ※温水も可 <b>VX2□5</b> P.18	● ※2	—	● ※2	● ※2	●


※1 詳細はP.45、46をご参照ください。 ※2 仕様は流体ごとの個別仕様をご覧ください。



### 〈ボディサイズ別〉

型式	ボディ サイズ	オリフィス径							管接続口径
		2mmø	3mmø	4mmø	5mmø	7mmø	8mmø	10mmø <sup>注)</sup>	
<b>VX2<sup>1</sup><sub>4</sub></b>	サイズ1	●	●	—	●	—	—	—	1/8, 1/4 ワンタッチ管継手: ø6, ø8
<b>VX2<sup>2</sup><sub>5</sub></b>	サイズ2	—	—	●	—	●	—	—	1/4, 3/8 ワンタッチ管継手: ø8, ø10
<b>VX2<sup>3</sup><sub>6</sub></b>	サイズ3	—	—	—	●	—	●	●	1/4, 3/8, 1/2 ワンタッチ管継手: ø10, ø12

注) N.C.のみ

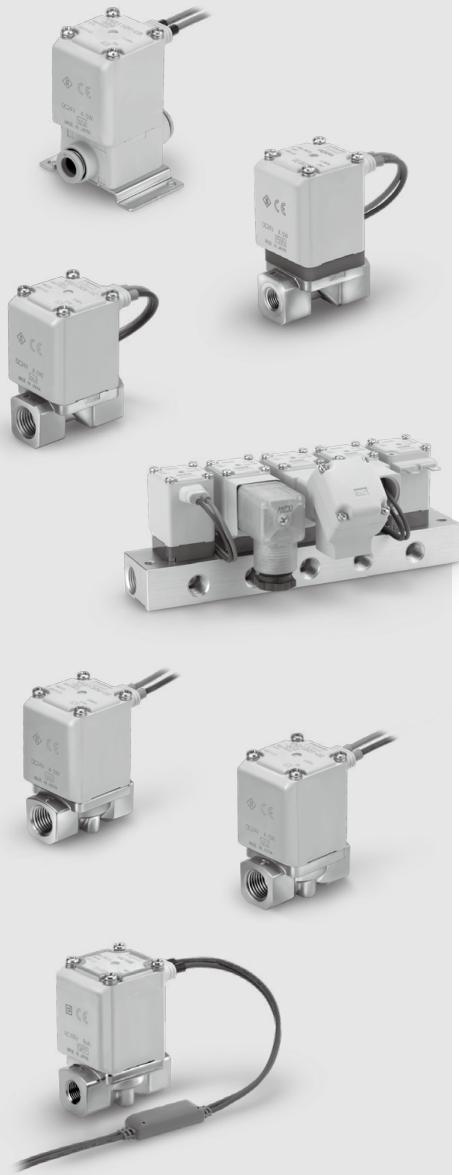

単体／マニホールド：仕様	2
共通仕様	3
型式選定手順	4

### 空気用

型式／弁仕様、使用流体温度および周囲温度、弁の漏れ量	5, 6
型式表示方法(単体)	7
型式／弁仕様、使用流体温度および周囲温度、弁の漏れ量	8
型式表示方法(マニホールド用電磁弁、マニホールドベース)、 ランキングプレートAss'y品番、マニホールドAss'yの表示方法(手配例)	9

### 中真空用(0.1Pa·abs~)

型式／弁仕様、使用流体温度および周囲温度、弁の漏れ量	10
型式表示方法(単体)	11
型式／弁仕様、使用流体温度および周囲温度、弁の漏れ量	12
型式表示方法(マニホールド用電磁弁、マニホールドベース)、 ランキングプレートAss'y品番、マニホールドAss'yの表示方法(手配例)	13

### 水用

型式／弁仕様、使用流体温度および周囲温度、弁の漏れ量	14
型式表示方法(単体)	15

### 油用

型式／弁仕様、使用流体温度および周囲温度、弁の漏れ量	16
型式表示方法(単体)	17

### 蒸気用 ※温水も可

型式／弁仕様、使用流体温度および周囲温度、弁の漏れ量	18
型式表示方法(単体)	19

### 特殊オプション

UL対応表	24
-------	----

### 構造図

単体	26
----	----

マニホールド	27
--------	----

外形寸法図(単体)ボディ材質:AI	28
-------------------	----

ボディ材質:樹脂	30
----------	----

ボディ材質:C37・SUS	32
---------------	----

(マニホールド)ベース材質:AI	35
------------------	----

交換部品	36
------	----

用語説明	37
------	----

電磁弁流量特性	38
---------	----

流量特性表	43
-------	----

製品個別注意事項	45
----------	----

仕様

空気用

中真空用

水用

油用

蒸気用

特殊オプション

構造図

外形寸法図

# 直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 Series

空気・中真空・水・油・蒸気用

## バリエーション

### 単体(空気・中真空・水・油・蒸気用)

#### ■弁形式

- 通電時開形(N.C.)
- 通電時閉形(N.O.)

#### ■ソレノイドコイル種類

絶縁種別:B種、H種

#### ■定格電圧

AC100V・200V・110V・230V  
(AC220V・240V・48V・24V)  
DC24V(12V)

( )は特殊電圧になります。

#### ■材質

ボディー — Al、樹脂、C37、SUS  
シール — NBR、FKM\*

\*流体ごとの詳細は個別ページをご覧ください。

#### ■リード線取出方法

- グロメット
- コンジット
- DIN形ターミナル
- コンジットターミナル
- 平形ターミナル



#### 通電時開形(N.C.) 通電時閉形(N.O.)

サイズ	サイズ1	サイズ2	サイズ3
オリフィス径	2mmø	●	—
	3mmø	●	—
	4mmø	—	●
	5mmø	●	—
	7mmø	—	●
	8mmø	—	●
	10mmø	—	●*
管接続口径	1/8、1/4 ø6、ø8	1/4、3/8 ø8、ø10	1/4、3/8、1/2 ø10、ø12

※N.C.のみ

### マニホールド(空気・中真空用)

#### ■弁形式

- 通電時開形(N.C.)
- 通電時閉形(N.O.)

#### ■ベースの種類

共通加圧型  
個別加圧型

#### ■ソレノイドコイル種類

絶縁種別:B種

#### ■リード線取出方法

- グロメット
- コンジット
- DIN形ターミナル
- コンジットターミナル
- 平形ターミナル



#### マニホールド

サイズ	サイズ1	サイズ2	サイズ3
オリフィス径	2mmø	●	—
	3mmø	●	—
	4mmø	—	●
	5mmø	●	—
	7mmø	—	●
	IN		3/8
	OUT		1/8、1/4
管接続口径	共通加圧型 (空気)		
	個別加圧型 (中真空)	IN	1/8、1/4
		OUT	3/8

# VX21/22/23 Series 共通仕様

## 標準仕様

弁構造		直動形ポペット
耐圧		2.0MPa(樹脂ボディタイプ1.5MPa)
ボディ材質		Al、樹脂、C37、SUS
シール材質 <sup>注3)</sup>		NBR、FKM
保護構造		耐塵、防噴流(IP65) <sup>注1)</sup>
雰囲気		腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
定格電圧	AC	AC100V、AC200V、AC110V、AC230V、(AC220V、AC240V、AC48V、AC24V) <sup>注2)</sup>
	DC	DC24V、(DC12V) <sup>注2)</sup>
許容電圧変動		定格電圧の±10%
許容漏洩電圧	AC	定格電圧の5%以下
	DC	定格電圧の2%以下
コイル絶縁の種類		B種、H種

注1) リード線取出平形ターミナルタイプ端子部はIP40になります。

注2) ( )は特殊電圧になります。(P.21参照)

注3) シール材質／EPDMにつきましてはX332(P.23)をご参照ください。

△ご使用の前に製品個別注意事項を必ずお読みください。

## ソレノイドコイル仕様

### 通電時開形(N.C.)

#### DC仕様

##### B種

サイズ	消費電力(W) <sup>注1)</sup>	温度上昇値(℃) <sup>注2)</sup>
サイズ1	4.5	50
サイズ2	7	55
サイズ3	10.5	65

##### H種

サイズ	消費電力(W) <sup>注1)</sup>	温度上昇値(℃) <sup>注2)</sup>
サイズ1	9	100
サイズ2	12	100
サイズ3	15	100

注1) 消費電力は周囲温度20℃、定格電圧印加時の値です。

(ばらつき幅：±10%)

注2) 周囲温度20℃。定格電圧印加時の値です。

ただし周囲の環境により変わるもの参考値となります。

### AC仕様(全波整流器付)

#### B種

サイズ	皮相電力(VA) <sup>注1)注2)</sup>	温度上昇値(℃) <sup>注3)</sup>
サイズ1	7	60
サイズ2	9.5	70
サイズ3	12	70

##### H種

サイズ	皮相電力(VA) <sup>注1)注2)</sup>	温度上昇値(℃) <sup>注3)</sup>
サイズ1	9	100
サイズ2	12	100
サイズ3	15	100

注1) 皮相電力は周囲温度20℃、定格電圧印加時の値です。

(ばらつき幅：±10%)

注2) ACは、整流回路を使用しているため、周波数および起動・励磁による皮相電力の差はありません。

注3) 周囲温度20℃。定格電圧印加時の値です。

ただし周囲の環境により変わるもの参考値となります。

### 通電時閉形(N.O.)

#### DC仕様

##### B種

サイズ	消費電力(W) <sup>注1)</sup>	温度上昇値(℃) <sup>注2)</sup>
サイズ1	7.5	60
サイズ2	8.5	70
サイズ3	12.5	70

##### H種

サイズ	消費電力(W) <sup>注1)</sup>	温度上昇値(℃) <sup>注2)</sup>
サイズ1	9	100
サイズ2	12	100
サイズ3	15	100

注1) 消費電力は周囲温度20℃、定格電圧印加時の値です。

(ばらつき幅：±10%)

注2) 周囲温度20℃。定格電圧印加時の値です。

ただし周囲の環境により変わるもの参考値となります。

### AC仕様(全波整流器付)

#### B種

サイズ	皮相電力(VA) <sup>注1)注2)</sup>	温度上昇値(℃) <sup>注3)</sup>
サイズ1	9	60
サイズ2	10	70
サイズ3	14	70

##### H種

サイズ	皮相電力(VA) <sup>注1)注2)</sup>	温度上昇値(℃) <sup>注3)</sup>
サイズ1	9	100
サイズ2	12	100
サイズ3	15	100

注1) 皮相電力は周囲温度20℃、定格電圧印加時の値です。

(ばらつき幅：±10%)

注2) ACは、整流回路を使用しているため、周波数および起動・励磁による皮相電力の差はありません。

注3) 周囲温度20℃。定格電圧印加時の値です。

ただし周囲の環境により変わるもの参考値となります。

仕様

空気用  
中真空用  
水用

油用  
蒸気用

特殊オプション  
構造図


外形寸法図

# VX21/22/23 Series


## 型式選定手順

### 型式選定手順


手順1 流体を選定します。

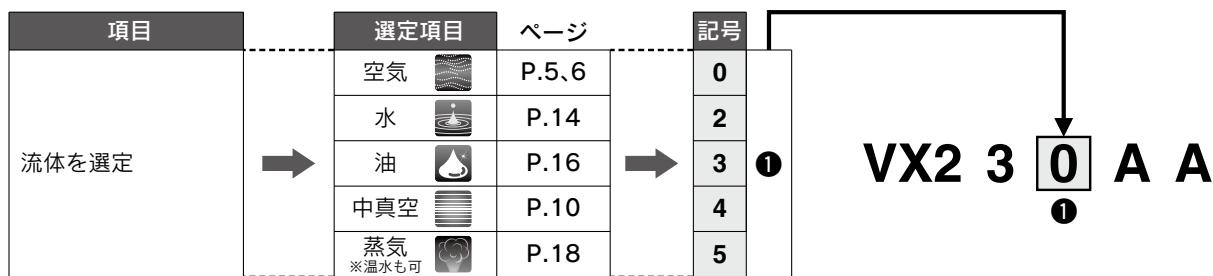


手順2 各流体の「流量一圧力」より「ボディ材質一口径一オリフィス径」を選定します。

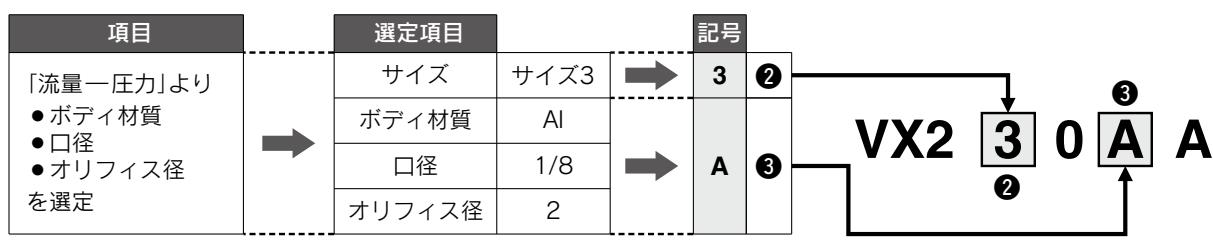

手順3 電気仕様を選定します。

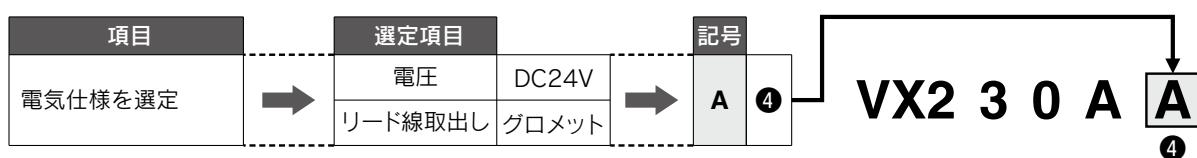

手順4 特殊オプションにつきましては、P.21～23をご参照ください。





# 空気用 単体

## 型式／弁仕様

### N.C.タイプ

#### 流路記号

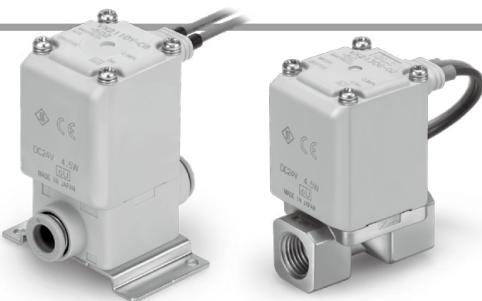

弁閉時、INとOUTはブロック状態(↑)となっておりますが、“ポート2の圧力>ポート1の圧力”的場合、流体をブロックすることはできません。

### AIボディタイプ

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性			最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa	質量注) g
				C[dm³/(s·bar)]	b	Cv			
1	1/8, 1/4	2	VX210	0.63	0.63	0.23	1.0	1.0	220
		3		1.05	0.68	0.41	0.6		220
		5		2.20	0.39	0.62	0.2		220
2	1/4, 3/8	4	VX220	1.90	0.52	0.62	1.0		340
		7		3.99	0.44	1.08	0.15		340
3	1/4, 3/8	5	VX230	1.96	0.55	0.75	1.0		450
		8		5.67	0.33	1.58	0.3		450
		10		5.74	0.64	2.21	0.1		450
		1/2		8.42	0.39	2.21	0.1		470

### 樹脂ボディタイプ(ワンタッチ管継手内蔵)

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性			最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa	質量注) g
				C[dm³/(s·bar)]	b	Cv			
1	ø6	2	VX210	0.82	0.44	0.23	1.0	1.0	220
		3		1.25	0.34	0.35	0.6		220
		5		1.45	0.43	0.40	0.2		220
	ø8	2		0.82	0.44	0.23	1.0		220
		3		1.81	0.40	0.41	0.6		220
		5		2.11	0.32	0.56	0.2		220
2	ø8	4	VX220	1.69	0.40	0.47	1.0		340
		7		3.14	0.34	0.84	0.15		340
	ø10	4		1.68	0.49	0.50	1.0		340
		7		3.54	0.36	0.90	0.15		340
3	ø10	5	VX230	2.50	0.44	0.70	1.0		460
		8		2.77	0.82	1.22	0.3		460
		10		5.69	0.46	1.54	0.1		460
	ø12	5		2.50	0.44	0.70	1.0		460
		8		2.56	0.88	1.38	0.3		460
		10		5.69	0.64	1.76	0.1		460

注) グロメットの値です。コンジット：10g、DIN形ターミナル：30g、コンジットターミナル：60gを各々加算してください。

●最高作動圧力差の詳細につきましては、「用語説明」P.37をご参照ください。

## 使用流体温度および周囲温度

使用流体温度°C	周囲温度°C
-10注)～60	-20～60

注) 露点温度：-10°C以下

## 弁の漏れ量

### 内部漏れ

シール材質注2)	漏れ量(空気)注1)
NBR (FKM)	1cm³/min以下 (AIボディタイプ) 15cm³/min以下 (樹脂ボディタイプ)

### 外部漏れ

シール材質注2)	漏れ量(空気)注1)
NBR (FKM)	1cm³/min以下 (AIボディタイプ) 15cm³/min以下 (樹脂ボディタイプ)

注1) 漏れ量は周囲温度20°Cでの値。

注2) シール材質FKMにつきましては、P.21の特殊オプションにて選定してください。

仕様


空気用  
中真空用  
水用  
油用

蒸気用  
特殊オプション

構造図

外形寸法図

# VX21/22/23 Series




## 空気用 単体

### 型式／弁仕様

#### N.O.タイプ

流路記号



弁閉時、INとOUTはブロック状態(+)となっておりますが、“ポート2の圧力>ポート1の圧力”的場合、流体をブロックすることはできません。

#### AIボディタイプ

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性			最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa	質量注) g
				C[dm³/(s·bar)]	b	Cv			
1	1/8, 1/4	2	VX240	0.63	0.63	0.23	0.9	1.0	240
		3		1.05	0.68	0.41	0.45		240
		5		2.20	0.39	0.62	0.2		240
2	1/4, 3/8	4	VX250	1.90	0.52	0.62	0.8	1.0	370
		7		3.99	0.44	1.08	0.15		370
3	1/4, 3/8	5	VX260	1.96	0.55	0.75	0.8	1.0	490
		8		5.67	0.33	1.58	0.3		490

#### 樹脂ボディタイプ(ワンタッチ管継手内蔵)

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性			最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa	質量注) g
				C[dm³/(s·bar)]	b	Cv			
1	ø6	2	VX240	0.82	0.44	0.23	0.9	1.0	240
		3		1.25	0.34	0.35	0.45		240
		5		1.45	0.43	0.40	0.2		240
	ø8	2		0.82	0.44	0.23	0.9		240
		3		1.81	0.40	0.41	0.45		240
		5		2.11	0.32	0.56	0.2		240
2	ø8	4	VX250	1.69	0.40	0.47	0.8	1.0	370
		7		3.14	0.34	0.84	0.15		370
	ø10	4		1.68	0.49	0.50	0.8		370
		7		3.54	0.36	0.90	0.15		370
3	ø10	5	VX260	2.50	0.44	0.70	0.8	1.0	500
		8		2.77	0.82	1.22	0.3		500
	ø12	5		2.50	0.42	0.70	0.8		500
		8		2.56	0.88	1.38	0.3		500

注) グロメットの値です。コンジット : 10g、DIN形ターミナル : 30g、コンジットターミナル : 60gを各々加算してください。

●最高作動圧力差の詳細につきましては、「用語説明」P.37をご参照ください。

### 使用流体温度および周囲温度

使用流体温度°C	周囲温度°C
-10注)～60	-20～60

注) 露点温度:-10°C以下

### 弁の漏れ量

#### 内部漏れ

シール材質注2)	漏れ量(空気)注1)
NBR (FKM)	1cm³/min以下(AIボディタイプ) 15cm³/min以下(樹脂ボディタイプ)

#### 外部漏れ

シール材質注2)	漏れ量(空気)注1)
NBR (FKM)	1cm³/min以下(AIボディタイプ) 15cm³/min以下(樹脂ボディタイプ)

注1) 漏れ量は周囲温度20°Cでの値。


注2) シール材質FKMにつきましては、P.21の特殊オプションにて選定してください。



注) UL対応品につきまして  
はUL対応表(P.24)をご確認ください。



## 型式表示方法(単体)

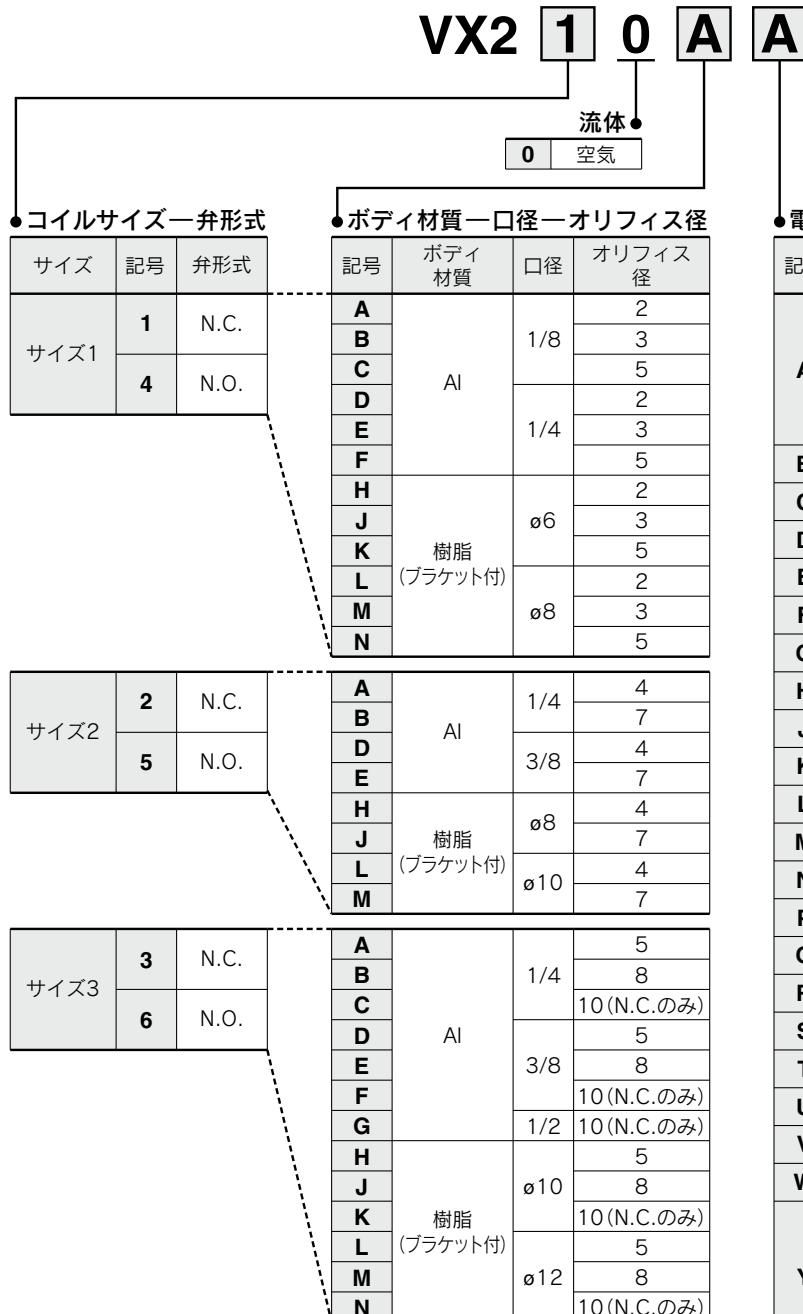


記号	電圧	リード線取り出し
A	DC24V	グロメット
B	AC100V	グロメット (サーチ電圧) (保護回路付)
C	AC110V	
D	AC200V	
E	AC230V	
F	DC24V	
G	DC24V	DIN形ターミナル (サーチ電圧) (保護回路付)
H	AC100V	
J	AC110V	
K	AC200V	
L	AC230V	
M	DC24V	コンジットターミナル (サーチ電圧) (保護回路付)
N	AC100V	
P	AC110V	
Q	AC200V	
R	AC230V	
S	DC24V	コンジット (サーチ電圧) (保護回路付)
T	AC100V	
U	AC110V	
V	AC200V	
W	AC230V	
Y	DC24V	平形ターミナル
Z		その他の電圧

特殊オプションにつきましては、P.21~23をご参照ください。

特殊電圧	AC24V	低濃度オゾン対策(シール材質: FKM)
	AC48V	シール材質: EPDM
	AC220V	禁油仕様
	AC240V	Gねじ
	DC12V	NPTねじ
	DIN形ターミナル・ランプ付	プラケット付(AIボディのみ)
	コンジットターミナル・ランプ付	ボディ底面取付穴付(AIボディのみ)
	DINコネクタなし	リード線取出方向特殊

# VX21/22/23 Series





## 空気用 マニホールド

※その他流体につきましては、別途お問合せください。

### 型式／弁仕様


#### N.C.タイプ

流路記号

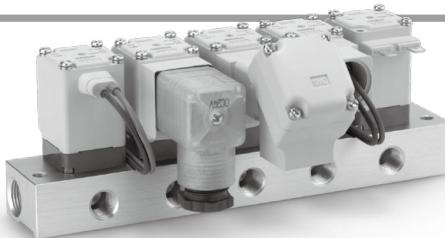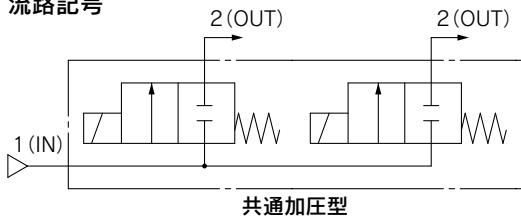

#### N.O.タイプ

流路記号

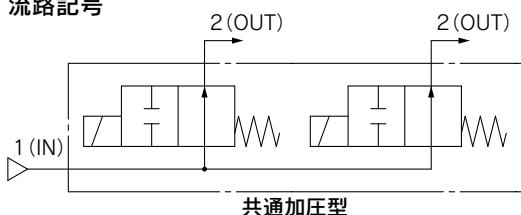

弁閉時、INとOUTはブロック状態(⊥)となって  
おりますが、“ポート2の圧力>ポート1の圧力”  
の場合、流体をブロックすることはできません。

### 通電時開形(N.C.)

サイズ	オリフィス径 mmø	型式	流量特性			最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa
			C[dm³/(s·bar)]	b	Cv		
1	2	VX2A0	0.63	0.63	0.23	1.0	1.0
	3		1.05	0.68	0.41	0.6	
	5		2.20	0.39	0.62	0.2	
2	4	VX2B0	1.90	0.52	0.62	1.0	1.0
	7		3.99	0.44	1.08	0.15	
3	5	VX2C0	1.96	0.55	0.75	1.0	1.0
	7		3.99	0.44	1.08	0.3	

### 通電時閉形(N.O.)

サイズ	オリフィス径 mmø	型式	流量特性			最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa
			C[dm³/(s·bar)]	b	Cv		
1	2	VX2D0	0.63	0.63	0.23	0.9	1.0
	3		1.05	0.68	0.41	0.45	
	5		2.20	0.39	0.62	0.2	
2	4	VX2E0	1.90	0.52	0.62	0.8	1.0
	7		3.99	0.44	1.08	0.15	
3	5	VX2F0	1.96	0.55	0.75	0.8	1.0
	7		3.99	0.44	1.08	0.3	

### 使用流体温度および周囲温度

### 弁の漏れ量

#### 内部漏れ

シール材質 <sup>注2)</sup>	漏れ量 <sup>注1)</sup>
NBR(FKM)	1cm³/min以下

注) 露点温度: -10°C 以下

#### 外部漏れ

シール材質 <sup>注2)</sup>	漏れ量 <sup>注1)</sup>
NBR(FKM)	1cm³/min以下

注1) 漏れ量は周囲温度20°Cでの値。

注2) シール材質FKMにつきましては、P.21の特殊オプションにて選定してください。

## 型式表示方法(マニホールド用電磁弁)





サイズ2	B	N.C.	A	樹脂	4
	E	N.O.	B		7
サイズ3	C	N.C.	A	樹脂	5
	F	N.O.	B		7

特殊オプションにつきましては、  
P.21~23をご参照ください。


特殊電圧	AC24V
	AC48V
	AC220V
	AC240V
	DC12V
DIN形ターミナル・ランプ付	
コンジットターミナル・ランプ付	
DINコネクタなし	
シール材質：EPDM	
低濃度オゾン対策(シール材質：FKM)	
禁油仕様	
リード線取出方向特殊	

## △注意

マニホールドベースへの電磁弁の取付けには方向性があります。  
詳細につきましてはP.48をご確認ください。

共通仕様		
シール材質	NBR	
コイル絶縁の種別	B種	
●電圧—リード線取出し		
A	DC24V	グロメット 
B	AC100V	グロメット (サージ電圧) (保護回路付)
C	AC110V	
D	AC200V	
E	AC230V	
F	DC24V	
G	DC24V	DIN形ターミナル (サージ電圧)
H	AC100V	
J	AC110V	
K	AC200V	
L	AC230V	
M	DC24V	コンジットターミナル (サージ電圧)
N	AC100V	
P	AC110V	
Q	AC200V	
R	AC230V	
S	DC24V	コンジット (サージ電圧)
T	AC100V	
U	AC110V	
V	AC200V	
W	AC230V	
Y	DC24V	平形ターミナル 
Z		その他の電圧

## マニホールドベース／型式表示方法

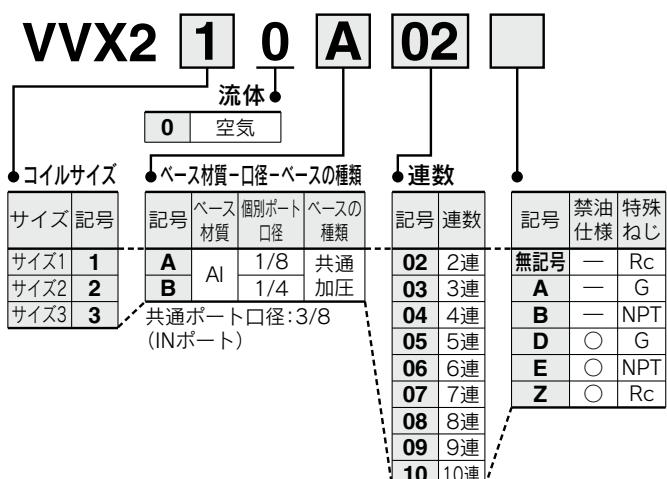

## プランニングプレートAss'y品番

サイズ1用	<b>VVX021S-4A-N</b>
サイズ2用	<b>VVX022S-4A-N</b>
サイズ3用	<b>VVX023S-4A-N</b>

プランニングプレートAss'yを搭載する際、マニホールド用電磁弁でオゾン対策(シール材質: FKM)を選択している場合はFKMを選択してください。

外形寸法図→P.35

## シール材質

N	NBR
F	FKM

## マニホールドAss'yの表示方法(手配例)

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびプランニングプレートの型式を併記してください。


<表示例>

VVX210B05.....1ヶ  
\* VX2A0AA .....4ヶ  
\* VVX021S-4A-N .....1ヶ

→ \*は組込み記号です。

\*を搭載する電磁弁の品番の先頭に記入してください。

D側 (連数) ① --- ② --- ③ --- ④ --- ⑤ U側

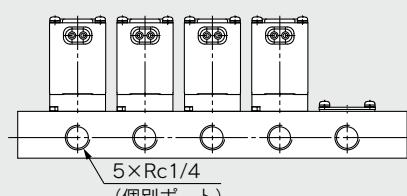

マニホールドの配列はD側(個別ポートを手前にして左側)から数えて1連目より順番に記入してください。

仕様

空気用

中真空用

水用

油用

蒸気用

特殊オプション

構造図

外形寸法図

# VX21/22/23 Series



## 中真空用(0.1Pa·abs~) 単体


※空気用としての使用も可  
(仕様は空気用参照)

### 型式／弁仕様


#### 流路記号(使用例)

##### N.C.タイプ

①真空使用 ②加圧使用




弁閉時、INとOUTはブロック状態(↑)となっておりますが、  
"ポート2の圧力>ポート1の圧力"の場合、流体をブロック  
することはできません。

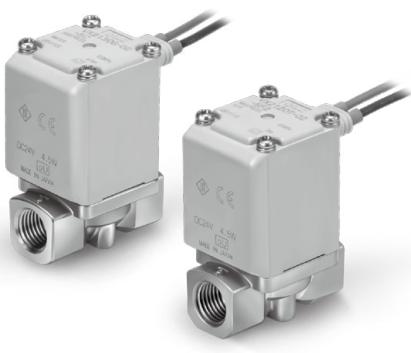

#### 流路記号(使用例)

##### N.O.タイプ

①真空使用 ②加圧使用



弁閉時、INとOUTはブロック状態(↑)となっておりますが、  
"ポート2の圧力>ポート1の圧力"の場合、流体をブロック  
することはできません。



### 通電時開形(N.C.)

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性			作動圧力範囲		最高システム圧力 MPa	質量注) g
				C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	①真空使用 Pa·abs	②加圧使用 MPa·G		
1	1/8, 1/4	2	VX214	0.63	0.63	0.23	0.1~大気圧	0~1.0	1.0	300
		3		1.05	0.68	0.41		0~0.6		300
		5		2.20	0.39	0.62		0~0.2		300
2	1/4, 3/8	4	VX224	1.90	0.52	0.62		0~1.0		460
		7		3.99	0.44	1.08		0~0.15		460
3	1/4, 3/8	5	VX234	1.96	0.55	0.75		0~1.0		580
		8		5.67	0.33	1.58		0~0.3		580
		10		5.74	0.64	2.21		0~0.1		580
		1/2		8.42	0.39	2.21		0~0.1		630

### 通電時閉形(N.O.)

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性			作動圧力範囲		最高システム圧力 MPa	質量注) g
				C[dm³/(s·bar)]	b	Cv	①真空使用 Pa·abs	②加圧使用 MPa·G		
1	1/8, 1/4	2	VX244	0.63	0.63	0.23	0.1~大気圧	0~0.9	1.0	320
		3		1.05	0.68	0.41		0~0.45		320
		5		2.20	0.39	0.62		0~0.2		320
2	1/4, 3/8	4	VX254	1.90	0.52	0.62		0~0.8		490
		7		3.99	0.44	1.08		0~0.15		490
3	1/4, 3/8	5	VX264	1.96	0.55	0.75		0~0.8		620
		8		5.67	0.33	1.58		0~0.3		620

注) グロメットの値です。コンジット：10g、DIN形ターミナル：30g、コンジットターミナル：60gを各々加算してください。

### 使用流体温度および周囲温度

使用流体温度°C	周囲温度°C
1~60注)	-20~60

注) 凍結なきこと。

### 弁の漏れ量

#### 内部漏れ

シール材質	漏れ量注)
FKM	10⁻⁶Pa·m³/sec以下

#### 外部漏れ

シール材質	漏れ量注)
FKM	10⁻⁶Pa·m³/sec以下

注) リーク量(10⁻⁶Pa·m³/sec)は差圧0.1MPa、周囲温度20°Cでの値。

## 型式表示方法(単体)



## ●コイルサイズ一弁形式

サイズ	記号	弁形式
サイズ1	1	N.C.
	4	N.O.

## ●ボディ材質一口径一オリフィス径

記号	ボディ材質	口径	オリフィス径
A	C37	1/8	2
B			3
C			5
D		1/4	2
E			3
F			5
H		1/8	2
J			3
K			5
L		1/4	2
M			3
N			5

サイズ2	2	N.C.
	5	N.O.

記号	ボディ材質	口径	オリフィス径
A	C37	1/4	4
B			7
D		3/8	4
E			7
H		1/4	4
J			7
L		3/8	4
M			7

サイズ3	3	N.C.
	6	N.O.

記号	ボディ材質	口径	オリフィス径
A	C37	1/4	5
B			8
C			10(N.C.のみ)
D		3/8	5
E			8
F			10(N.C.のみ)
G		1/2	10(N.C.のみ)
H			5
J			8
K			10(N.C.のみ)
L		3/8	5
M			8
N			10(N.C.のみ)
P			1/2 10(N.C.のみ)

共通仕様	
シール材質	FKM
コイル絶縁の種別	B種
ねじの種類	Rc
禁油仕様	ノンリーケ

## ●電圧一リード線取り出し

記号	電圧	リード線取り出し
A	DC24V	グロメット
B	AC100V	グロメット (サーボ電圧) (保護回路付)
C	AC110V	
D	AC200V	
E	AC230V	
F	DC24V	
G	DC24V	DIN形ターミナル (サーボ電圧) (保護回路付)
H	AC100V	
J	AC110V	
K	AC200V	
L	AC230V	
M	DC24V	コンジットターミナル (サーボ電圧) (保護回路付)
N	AC100V	
P	AC110V	
Q	AC200V	
R	AC230V	
S	DC24V	コンジット (サーボ電圧) (保護回路付)
T	AC100V	
U	AC110V	
V	AC200V	
W	AC230V	
Y	DC24V	平形ターミナル
Z		その他の電圧

特殊オプションにつきましては、P.21~23をご参照ください。

特殊電圧	AC24V	DINコネクタなし
	AC48V	シール材質 : EPDM
	AC220V	Gねじ
	AC240V	NPTねじ
	DC12V	ブラケット付
DIN形ターミナル・ランプ付		ボディ底面取付穴付
コンジットターミナル・ランプ付		リード線取出方向特殊

外形寸法図→P.32、33(単体)

仕様

空気用

中真空用 水用


油用 蒸気用

特殊オプション

構造図

外形寸法図

# VX21/22/23 Series




## 中真空用(0.1Pa·abs~) マニホールド

※その他流体につきましては、別途お問合せください。

### 型式／弁仕様


#### N.C.タイプ

##### 流路記号

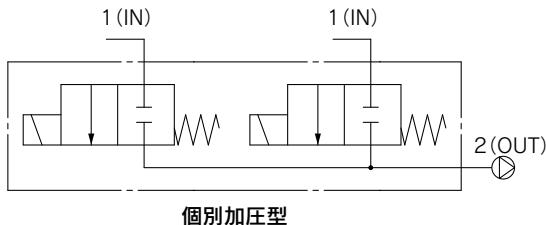

#### N.O.タイプ

##### 流路記号

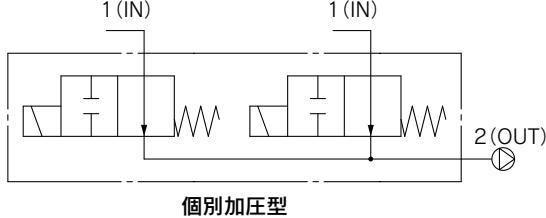

弁閉時、INとOUTはブロック状態(△)となっておりますが、“ポート2の圧力>ポート1の圧力”の場合、流体をブロックすることはできません。

### 通電時開形(N.C.)

サイズ	オリフィス径 mmø	型式	流量特性			最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa
			C[dm³/(s·bar)]	b	Cv		
1	2	VX2A4	0.63	0.63	0.23	1.0	1.0
	3		1.05	0.68	0.41	0.6	
	5		2.20	0.39	0.62	0.2	
2	4	VX2B4	1.90	0.52	0.62	1.0	1.0
	7		3.99	0.44	1.08	0.15	
3	5	VX2C4	1.96	0.55	0.75	1.0	
	7		3.99	0.44	1.08	0.3	

### 通電時閉形(N.O.)

サイズ	オリフィス径 mmø	型式	流量特性			最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa
			C[dm³/(s·bar)]	b	Cv		
1	2	VX2D4	0.63	0.63	0.23	0.9	1.0
	3		1.05	0.68	0.41	0.45	
	5		2.20	0.39	0.62	0.2	
2	4	VX2E4	1.90	0.52	0.62	0.8	
	7		3.99	0.44	1.08	0.15	
3	5	VX2F4	1.96	0.55	0.75	0.8	
	7		3.99	0.44	1.08	0.3	

### 使用流体温度および周囲温度

使用流体温度°C	周囲温度°C
1~60注)	-20~60

注) 凍結なきこと。

### 弁の漏れ量

#### 内部漏れ

シール材質	漏れ量注)
FKM	10⁻⁶Pa·m³/sec以下

#### 外部漏れ


シール材質	漏れ量注)
FKM	10⁻⁶Pa·m³/sec以下

注) リーク量( $10^{-6}\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$ )は差圧0.1MPa、周囲温度20°Cでの値。



RoHS

## 型式表示方法(マニホールド用電磁弁)

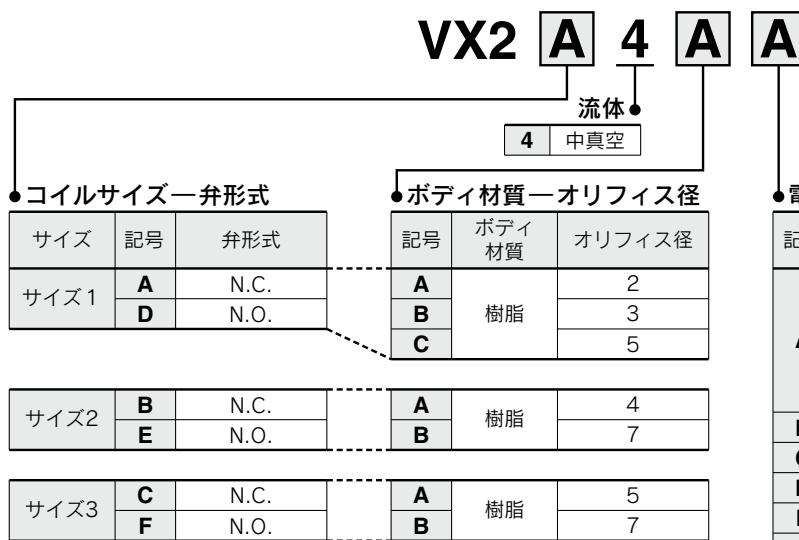


特殊オプションにつきましては、  
P.21~23をご参照ください。

特殊電圧	AC24V
	AC48V
	AC220V
	AC240V
	DC12V
DIN形ターミナル・ランプ付	
コンジットターミナル・ランプ付	
DINコネクタなし	
シール材質：EPDM	
リード線取出方向特殊	

## △注意

マニホールドベースへの電磁弁の取付けには方向性があります。  
詳細につきましてはP.48をご確認ください。

## マニホールドベース／型式表示方法

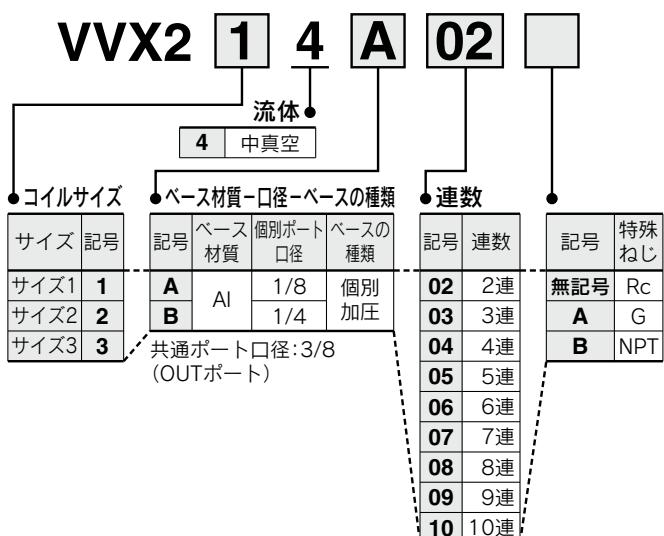

## プランキングプレートAss'y品番

サイズ1用 **VVX021S-4A-F**サイズ2用 **VVX022S-4A-F**サイズ3用 **VVX023S-4A-F**

外形寸法図→P.35

共通仕様		
シール材質	FKM	
コイル絶縁の種別	B種	
禁油仕様		
ノンリーク		

記号	電圧	リード線取出し
A	DC24V	グロメット
B	AC100V	グロメット (サーボ電圧) (保護回路付)
C	AC110V	
D	AC200V	
E	AC230V	
F	DC24V	
G	DC24V	DIN形ターミナル (サーボ電圧)
H	AC100V	
J	AC110V	
K	AC200V	
L	AC230V	
M	DC24V	コンジットターミナル (サーボ電圧) (保護回路付)
N	AC100V	
P	AC110V	
Q	AC200V	
R	AC230V	
S	DC24V	コンジット (サーボ電圧)
T	AC100V	
U	AC110V	
V	AC200V	
W	AC230V	
Y	DC24V	平形ターミナル
Z	その他の電圧	

## マニホールドAss'yの表示方法(手配例)

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびプランキングプレートの型式を併記してください。


&lt;表示例&gt;

VVX214B05.....1ヶ  
\* VX2A4AA .....4ヶ  
\* VVX021S-4A-F .....1ヶ

→ \*は組込み記号です。

\*を搭載する電磁弁の品番の先頭に記入してください。

D側 (連数) ① ② ③ ④ ⑤ U側

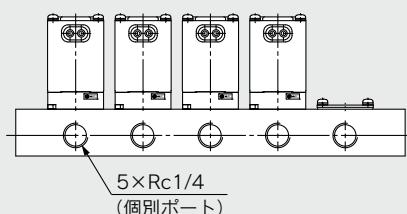

マニホールドの配列はD側(個別ポートを手前にして左側)から数えて1連目より順番に記入してください。

仕様

空気用

中真空用

水用

油用

特殊オプション

構造図

外形寸法図

# VX21/22/23 Series




## 水用 単体

※空気用としての使用も可  
(仕様は空気用参照)

### 型式／弁仕様

#### 流路記号


##### N.C.タイプ



弁閉時、INとOUTはブロック状態(+)となっておりますが、  
“ポート2の圧力>ポート1の圧力”的場合、流体をブロック  
することはできません。

#### 流路記号

##### N.O.タイプ



弁閉時、INとOUTはブロック状態(+)となっておりますが、  
“ポート2の圧力>ポート1の圧力”的場合、流体をブロック  
することはできません。

#### 通電時開形(N.C.)

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性		最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa	質量 <sup>注1)</sup> g
				AV(x10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> )	換算Cv			
1	1/8, 1/4	2	VX212	5.5	0.23	1	1.0	300
		3		10.0	0.42	0.6		300
		5		15.0	0.63	0.2		300
2	1/4, 3/8	4	VX222	15.0	0.63	1	1.0	460
		7		26.0	1.08	0.15		460
3	1/4, 3/8	5	VX232	18.0	0.75	1	1.0	580
		8		38.0	1.58	0.3		580
		10		53.0	2.21	0.1		580
		1/2		53.0	2.21	0.1		630

#### 通電時閉形(N.O.)

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性		最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa	質量 <sup>注1)</sup> g
				AV(x10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> )	換算Cv			
1	1/8, 1/4	2	VX242	5.5	0.23	0.9	1.0	320
		3		10.0	0.42	0.45		320
		5		15.0	0.63	0.2		320
2	1/4, 3/8	4	VX252	15.0	0.63	0.8	1.0	490
		7		26.0	1.08	0.15		490
3	1/4, 3/8	5	VX262	18.0	0.75	0.8	1.0	620
		8		38.0	1.58	0.3		620

注) グローブの値です。コンジット：10g、DIN形ターミナル：30g、コンジットターミナル：60gを各々加算してください。

●最高作動圧力差の詳細につきましては、「用語説明」P.37をご参照ください。

### 使用流体温度および周囲温度

使用流体温度°C	周囲温度°C
1~60 <sup>注1)</sup>	-20~60

注) 凍結なきこと。

### 弁の漏れ量

#### 内部漏れ

シール材質 <sup>注2)</sup>	漏れ量(水) <sup>注1)</sup>
NBR(FKM)	0.1cm <sup>3</sup> /min以下

#### 外部漏れ

シール材質 <sup>注2)</sup>	漏れ量(水) <sup>注1)</sup>
NBR(FKM)	0.1cm <sup>3</sup> /min以下

注1) 漏れ量は周囲温度20°Cでの値。


注2) シール材質FKMにつきましては、P.21の特殊オプションにて選定してください。



注) UL対応品につきまして  
はUL対応表(P.25)をご確認ください。



## 型式表示方法(単体)

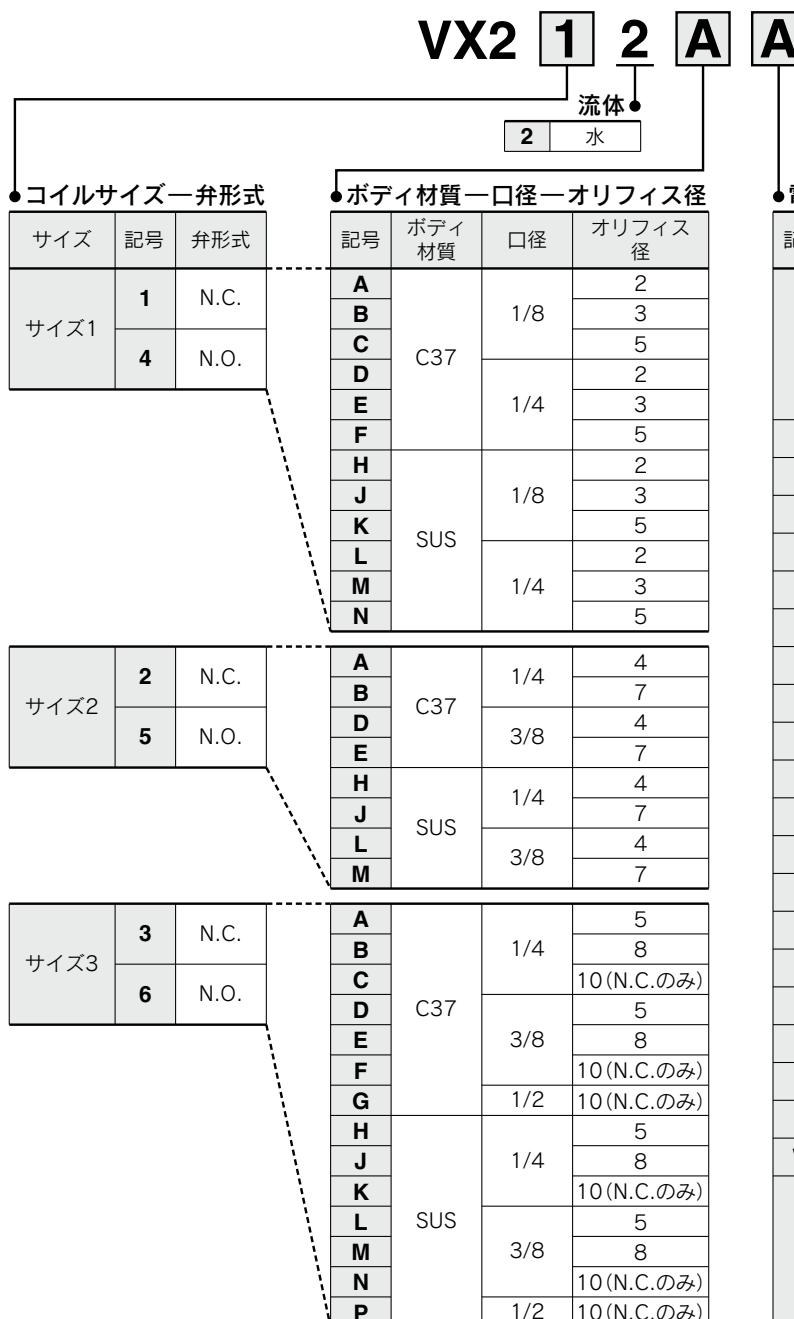

## 共通仕様

シール材質	NBR
コイル絶縁の種別	B種
ねじの種類	Rc

仕様

空気用

中真空用

水用

油用

蒸気用

特殊オプション

構造図

外形寸法図

特殊オプションにつきましては、P.21~23をご参照ください。

特殊電圧	AC24V
	AC48V
	AC220V
	AC240V
	DC12V
	DIN形ターミナル・ランプ付
	コンジットターミナル・ランプ付
	DINコネクタなし
	脱イオン水対応(シール材質:FKM)
	シール材質:EPDM
	禁油仕様
	Gねじ
	NPTねじ
	プラケット付
	ボディ底面取付穴付
	リード線取出方向特殊

外形寸法図→P.32、33(単体)

# VX21/22/23 Series




## 油用 単体

※空気用・水用としての使用も可  
(仕様は空気用・水用参照)

### 型式／弁仕様

#### 流路記号

##### N.C.タイプ



弁閉時、INとOUTはブロック状態(↑)となっておりますが、  
“ポート2の圧力>ポート1の圧力”的場合、流体をブロック  
することはできません。

#### 通電時開形(N.C.)

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性		最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa	質量 <sup>注)</sup> g
				AV(x10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> )	換算Cv			
1	1/8, 1/4	2	VX213	5.5	0.23	1	1.0	300
		3		10.0	0.42	0.6		300
		5		15.0	0.63	0.2		300
2	1/4, 3/8	4	VX223	15.0	0.63	1	1.0	460
		7		26.0	1.08	0.15		460
3	1/4, 3/8	5	VX233	18.0	0.75	1	1.0	580
		8		38.0	1.58	0.3		580
		10		53.0	2.21	0.1		580
		1/2		53.0	2.21	0.1		630

#### 通電時閉形(N.O.)

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性		最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa	質量 <sup>注)</sup> g
				AV(x10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> )	換算Cv			
1	1/8, 1/4	2	VX243	5.5	0.23	0.9	1.0	320
		3		10.0	0.42	0.45		320
		5		15.0	0.63	0.2		320
2	1/4, 3/8	4	VX253	15.0	0.63	0.8	1.0	490
		7		26.0	1.08	0.15		490
3	1/4, 3/8	5	VX263	18.0	0.75	0.8	1.0	620
		8		38.0	1.58	0.3		620

注) グロメットの値です。コンジット：10g、DIN形ターミナル：30g、コンジットターミナル：60gを各々加算してください。

●最高作動圧力差の詳細につきましては、「用語説明」P.37をご参照ください。

### 使用流体温度および周囲温度

使用流体温度°C	周囲温度°C
-5 <sup>注)</sup> ~60	-20~60

注) 動粘度：50mm<sup>2</sup>/s以下


### △ 流体・油の場合

動粘度は50mm<sup>2</sup>/s以下にてご使用ください。

全波整流器内蔵タイプは可動鉄心の特殊構造によりON時吸着面にクリアランスを設けることによりOFFの応答性を向上しています。

#### 流路記号

##### N.O.タイプ



弁閉時、INとOUTはブロック状態(↑)となっておりますが、  
“ポート2の圧力>ポート1の圧力”的場合、流体をブロック  
することはできません。

### 弁の漏れ量

#### 内部漏れ


シール材質	漏れ量(油) <sup>注)</sup>
FKM	0.1cm <sup>3</sup> /min以下

#### 外部漏れ

シール材質	漏れ量(油) <sup>注)</sup>
FKM	0.1cm <sup>3</sup> /min以下

注) 漏れ量は周囲温度20°Cでの値。

## 型式表示方法(単体)

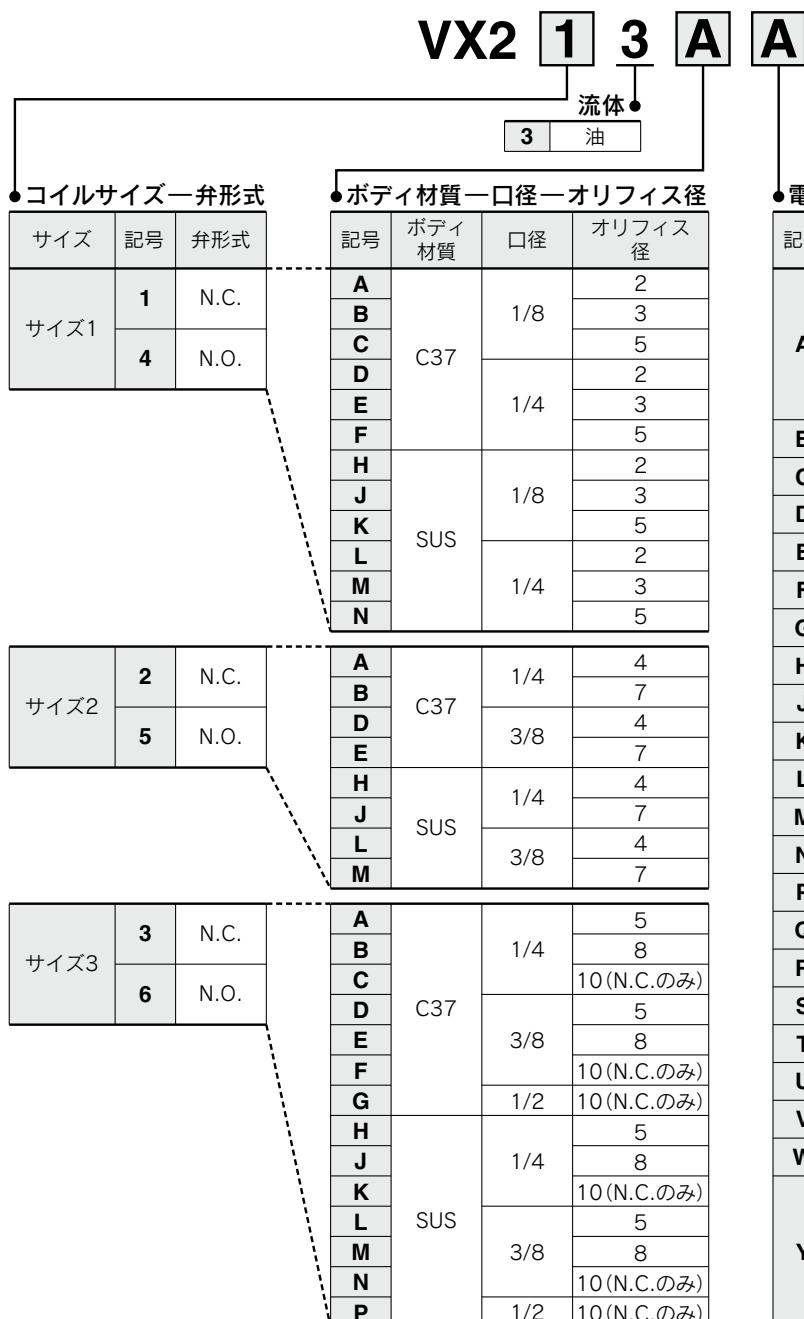

## 共通仕様

シール材質	FKM
コイル絶縁の種別	B種
ねじの種類	Rc

仕様

空気用

中真空用

水用

油用

蒸気用

特殊オプション

構造図

外形寸法図

特殊オプションにつきましては、P.21~23をご参照ください。

特殊電圧	AC24V	DINコネクタなし
	AC48V	禁油仕様
	AC220V	Gねじ
	AC240V	NPTねじ
	DC12V	ブラケット付
	DIN形ターミナル・ランプ付	ボディ底面取付穴付
	コンジットターミナル・ランプ付	リード線取出方向特殊

# VX21/22/23 Series




## 蒸気用 単体

※空気用・水用・油用・温水用としての使用も可  
(仕様は空気用・水用・油用参照)

### 型式／弁仕様


流路記号

N.C.タイプ



流路記号

N.O.タイプ



弁閉時、INとOUTはブロック状態(↑)となっておりますが、  
"ポート2の圧力 > ポート1の圧力" の場合、流体をブロック  
することはできません。

### 通電時開形(N.C.)

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性		最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa	質量注) g
				AV(x10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> )	換算Cv			
1	1/8, 1/4	2	VX215	5.5	0.23	1	1.0	300
		3		10.0	0.42	0.6		300
		5		15.0	0.63	0.2		300
2	1/4, 3/8	4	VX225	15.0	0.63	1	1.0	460
		7		26.0	1.08	0.15		460
3	1/4, 3/8	5	VX235	18.0	0.75	1	1.0	580
		8		38.0	1.58	0.3		580
		10		53.0	2.21	0.1		580
		1/2		53.0	2.21	0.1		630

### 通電時閉形(N.O.)

サイズ	管接続口径	オリフィス径 mmø	型式	流量特性		最高作動圧力差 MPa	最高システム圧力 MPa	質量注) g
				AV(x10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> )	換算Cv			
1	1/8, 1/4	2	VX245	5.5	0.23	0.9	1.0	320
		3		10.0	0.42	0.45		320
		5		15.0	0.63	0.2		320
2	1/4, 3/8	4	VX255	15.0	0.63	0.8	1.0	490
		7		26.0	1.08	0.15		490
3	1/4, 3/8	5	VX265	18.0	0.75	0.8	1.0	620
		8		38.0	1.58	0.3		620

注) グロメットの値です。コンジット：10g、コンジットターミナル：60gを各々加算してください。

### 使用流体温度および周囲温度

使用流体温度°C	周囲温度°C
蒸気:183以下	-20~60
温水:99以下	

### 弁の漏れ量


#### 内部漏れ

使用流体	シール材質	漏れ量
蒸気	高温用FKM	1.0cm <sup>3</sup> /min以下
温水		0.1cm <sup>3</sup> /min以下

#### 外部漏れ

使用流体	シール材質	漏れ量
蒸気	高温用FKM	1.0cm <sup>3</sup> /min以下
温水		0.1cm <sup>3</sup> /min以下

## 型式表示方法(単体)

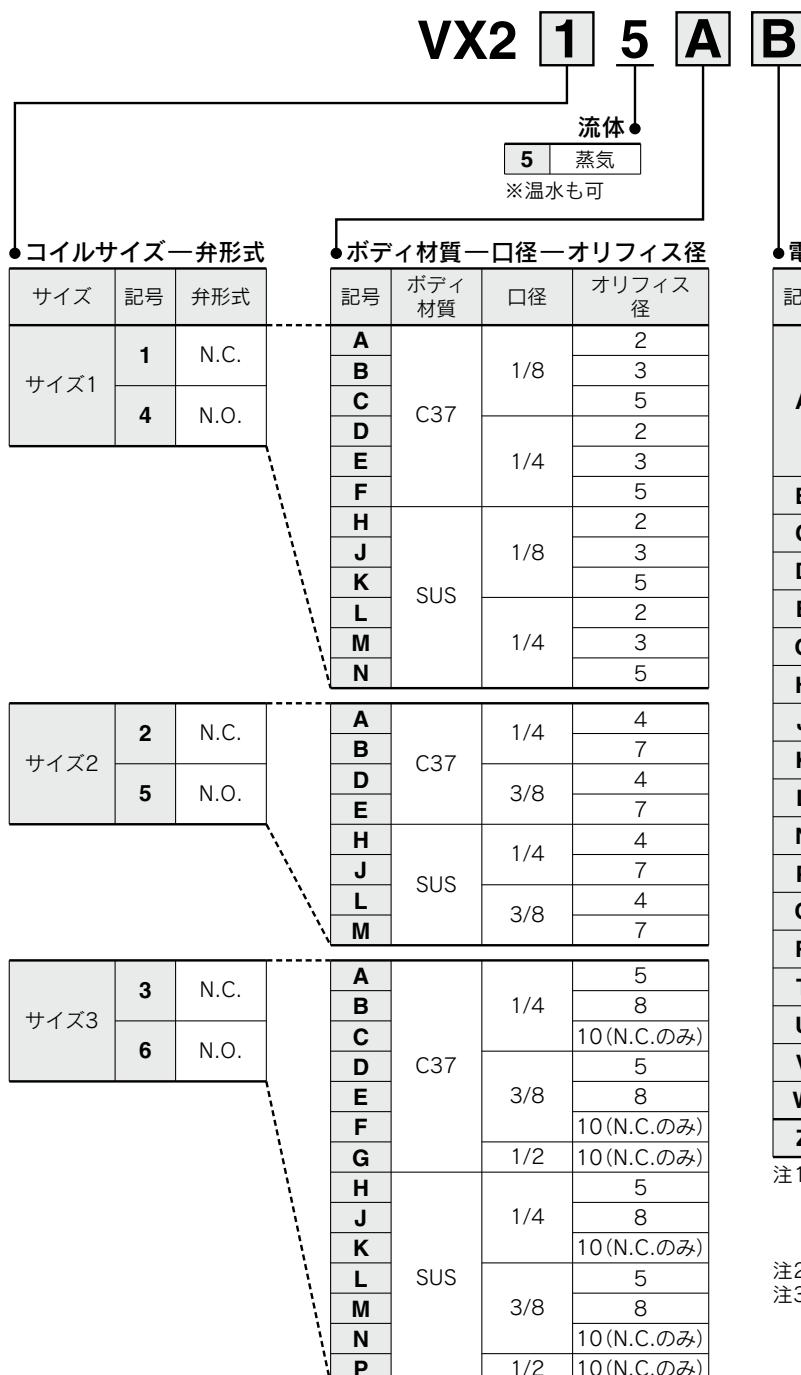

外形寸法図→P.34(単体)

## 共通仕様

シール材質	高温用FKM
コイル絶縁の種別	H種
ねじの種類	Rc

仕様

空気用

中真空用

水用

油用

蒸気用

特殊オプション

構造図

外形寸法図

特殊オプションにつきましては、  
P.21~23をご参照ください。

特殊電圧	AC24V
	AC48V
	AC220V
	AC240V
DIN形ターミナル・ランプ付	
コンジットターミナル・ランプ付	
シール材質 : EPDM	
禁油仕様	
Gねじ	
NPTねじ	
プラケット付	
ボディ底面取付穴付	
リード線取出方向特殊	



# VX21/22/23 Series

## 特殊オプション

**電気オプション**  
(特殊電圧、ランプ付、DINコネクタなし)

**VX2 1 0 A Z 1 A**

標準型式をご記入  
ください。

電気オプション  
電気仕様／電圧／リード線取出

仕様	記号	H種*	電圧	リード線取出し
特殊電圧	1A	●	AC48V	グロメット (サージ電圧保護回路付)
	1B	●	AC220V	
	1C	●	AC240V	
	1U	●	AC24V	グロメット
	1D	—	DC12V	グロメット (サージ電圧保護回路付)
	1E	—	DC12V	DIN形ターミナル (サージ電圧保護回路付)
	1F	●	AC48V	コンジットターミナル (サージ電圧保護回路付)
	1G	●	AC220V	
	1H	●	AC240V	
	1V	●	AC24V	
	1J	—	DC12V	
	1K	●	AC48V	
	1L	●	AC220V	
	1M	●	AC240V	
	1W	●	AC24V	
1N	—	DC12V		
1P	●	AC48V		
1Q	●	AC220V		
1R	●	AC240V		
1Y	●	AC24V		
1S	—	DC12V	コンジット (サージ電圧保護回路付)	
1T	—	DC12V	平形ターミナル	

ランプ付	2A	●	DC24V	DIN形ターミナル (サージ電圧保護回路付)
	2B	●	AC100V	
	2C	●	AC110V	
	2D	●	AC200V	
	2E	●	AC230V	
	2F	●	AC48V	
	2G	●	AC220V	
	2H	●	AC240V	
	2V	●	AC24V	
	2J	—	DC12V	
	2K	—	DC24V	
	2L	●	AC100V	
	2M	●	AC110V	
	2N	●	AC200V	
	2P	●	AC230V	
	2Q	●	AC48V	コンジットターミナル (サージ電圧保護回路付)
	2R	●	AC220V	
	2S	●	AC240V	
	2W	●	AC24V	
	2T	—	DC12V	

D I N コ ネ ク タ な し	3A	—	DC24V	DIN形ターミナル (サージ電圧保護回路付)
	3B	—	AC100V	
	3C	—	AC110V	
	3D	—	AC200V	
	3E	—	AC230V	
	3F	—	AC48V	
	3G	—	AC220V	
	3H	—	AC240V	
	3V	—	AC24V	
	3J	—	DC12V	

\* コイル絶縁の種別がH種の場合は●印の記号に対応可能です。  
B種の場合は全ての記号に対応可能です。

## その他オプション

低濃度オゾン・脱イオン水等対応

禁油仕様

管接続ねじ

**VX2 1 0 A A Z**

標準型式をご記入  
ください。

●

その他オプション  
低濃度オゾン・脱イオン水等対応／禁油／管接続ねじ

記号	低濃度オゾン・脱イオン水等対応 <sup>※1</sup> (シール材質FKM)	禁油	管接続ねじ
無記号	—	—	Rc, ワンタッチ管継手付 <sup>※2</sup>
A	—	—	G
B	—	—	NPT
C	○	—	Rc, ワンタッチ管継手付 <sup>※2</sup>
D	—	○	G
E	—	○	NPT
F	○	—	G
G	—	—	NPT
H	—	○	Rc, ワンタッチ管継手付 <sup>※2</sup>
K	○	○	G
L	—	—	NPT
Z	—	○	Rc, ワンタッチ管継手付 <sup>※2</sup>

※1 空気用(VX2□0)・水用(VX2□2)に適用します。

※2 樹脂ボディ時はワンタッチ管継手付となります。

※電気オプション、その他オプションを併記する場合は下記の順にご記入ください。

例) **VX2 1 2 A Z 1 A Z**

電気オプション ●

その他オプション ●

仕様

空気用  
中真空用

水用

油用  
蒸気用

特殊オプション

構造図

外形寸法図

# VX21/22/23 Series

## 設置オプション (取付オプション／リード線取出方向特殊)

設置オプションで選択できる組合せを示します。

### 組合せ一覧







記号	リード線取出方向特殊	ブラケット付	ボディ底面取付穴付	シール材質：EPDM
XC□	●			
XB□	●	●		
XNB□	●		●	
X332□	●	●	●	●



### リード線取出方向特殊

VX2 □ □ □ XCA


標準型式をご記入ください。  
リード線取出方向特殊

記号	リード線取出方向	
	単体仕様	マニホールド仕様
A	90° [90°] 	90° 
B	180° 	180° 
C	270° [270°] 	270° 

※電気オプション、その他オプション、リード線取出方向特殊を併記する場合は下記の順にご記入ください。

例) VX2 1 2 A Z 1A Z XCA

電気オプション  
その他オプション








### ブラケット付／リード線取出方向特殊

VX2 □ □ □ XB A

標準型式をご記入ください。

ブラケット付／  
リード線取出方向特殊

記号	リード線取出方向	記号	リード線取出方向
無記号	標準 		
A	90° [90°] 	C	270° [270°] 
B	180° 		



サイズ	口径	U	W	X
1	1/8, 1/4	46	36	11
2	1/4, 3/8	56	46	13
3	1/4, 3/8	56	46	13
	1/2	—	—	—

※電気オプション、その他オプション、ブラケット付を併記する場合は下記の順にご記入ください。
例) VX2 1 2 A Z 1A Z XB A

電気オプション  
その他オプション

- ※1 樹脂ボディは標準でブラケット付のため、XBの設定はありません。
- ※2 オリフィスø8, ø10で口径1/4, 3/8ボディの場合もフート形ブラケットになります。(旧VXシリーズのL形ブラケットとは互換性がありません。)
- ※3 口径1/2ボディの場合は、XBの設定はありません。(下表参照)
- ※3 標準品のボディ底面にはブラケットを取り付けるめねじがありません。ブラケットを後付けできませんのでご注意ください。
- ※4 ブラケットは同梱での出荷となります。

### 旧タイプブラケットとの互換性について

サイズ	管接続口径	オリフィス径mmø	旧タイプブラケット互換性
1	1/8, 1/4	2	●(互換性あり)
		3	●(互換性あり)
		5	●(互換性あり)
2	1/4, 3/8	4	●(互換性あり)
		7	●(互換性あり)
		5	●(互換性あり)
		8	✗(互換性なし)**2
3	1/4, 3/8	10	✗(互換性なし)**2
		1/2	—(設定なし)**2

仕様

空気用

中真空用

水用

油用

蒸気用

特殊オプション

構造図

外形寸法図

**設置オプション**  
(取付オプション／リード線取出方向特殊)



ボディ底面取付穴付／リード線取出方向特殊


**VX2 □□□□ XNB A**標準型式をご記入  
ください。ボディ底面取付穴付／  
リード線取出方向特殊

記号	リード線取出方向	記号	リード線取出方向
無記号	標準 		
A	90° 	C	270° 
B	180° 		
		サイズ	(mm)
		1	口径 M D P 1/8, 1/4 M4 6 12.8
		2	1/4, 3/8 M5 8 19
		3	1/4, 3/8 M5 8 19 1/2 M5 8 23
			2×Mねじ 深さD

注) 樹脂ボディの設定はありません。

※電気オプション、その他オプション、ボディ底面取付穴付を併記する場合は下記の順にご記入ください。

例) VX2 1 2 A Z 1A Z XNB A

電気オプション  
その他オプションボディ底面取付穴付／  
リード線取出方向特殊シール材質：EPDM仕様／プラケット付／  
ボディ底面取付穴付／リード線取出方向特殊**VX2 □□□□ X332 A**標準型式をご記入  
ください。 EPDM仕様流体「油」の場合は水用(VX2□□2)から  
ご選定ください。

※VX2 □ 3 □ □ → VX2 □ 2 □ □

型式の選定はP.15をご覧ください。


ブラケット付／ボディ底面取付穴付／  
リード線取出方向特殊

記号	リード線取出方向	仕様
無記号	IN側(標準)	
A	90°	なし
B	180°	
C	270°	
D	IN側(標準)	
E	90°	ブラケット付※1
F	180°	
G	270°	
H	IN側(標準)	
J	90°	ボディ底面取付穴付※1
K	180°	
L	270°	

※1 樹脂ボディの設定はありません。

※2 組合せ可能な「その他オプション」はA、B、D、E、Zとなります。

※3 リード線取出方向

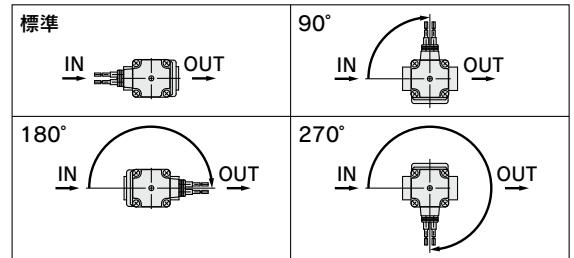※電気オプション、その他オプション、シール材質：EPDM仕様、  
ブラケット付、ボディ底面取付穴付、リード線取出方向特殊を  
併記する場合は下記の順にご記入ください。

例) VX2 1 2 A Z 1A Z X332 A

電気オプション  
その他オプションシール材質：EPDM仕様／  
ブラケット付／  
ボディ底面取付穴付／  
リード線取出方向特殊

# VX21/22/23 Series

## UL対応表

※UL対応品につきましては下表をご確認ください。

### 空気用

#### VX210 弁形式：NC

サイズ／ 弁形式／ 流体	ボディ 材質／ 口径	電圧／ リード線取出し／ 電気オプション	その他 オプション	プラケット 付注)
VX210	A	A	無記号	無記号
B	B	A	XB	
C	C	B		
D	D	C		
E	E	D		
F	F	E		
H <sup>(注)</sup>	M	F		
J <sup>(注)</sup>	N	G		
K <sup>(注)</sup>	P	H		
L <sup>(注)</sup>	Q	K		
M <sup>(注)</sup>	R	L		
N <sup>(注)</sup>	S	Z		
T	注) ボディ材質／口径：H, J, K, L, M, Nはプラケットが付いているため、XBの選定不可です。			
U				
V				
W				
Y				
Z1A				
Z1B				
Z1C				
Z1U				
Z1D				
Z1E				
Z1K				
Z1L				
Z1M				
Z1W				
Z1N				
Z1P				
Z1Q				
Z1R				
Z1Y				
Z1S				
Z1T				
Z2K				
Z2L				
Z2M				
Z2N				
Z2P				
Z2Q				
Z2R				
Z2S				
Z2W				
Z2T				
Z3A				
Z3B				
Z3C				
Z3D				
Z3E				
Z3F				
Z3G				
Z3H				
Z3V				
Z3J				

#### VX220 弁形式：NC

サイズ／ 弁形式／ 流体	ボディ 材質／ 口径	電圧／ リード線取出し／ 電気オプション	その他 オプション	プラケット 付注)
VX220	A	A	無記号	無記号
B	B	A	XB	
C	C	B		
D	D	C		
E	D	C		
H <sup>(注)</sup>	E	D		
J <sup>(注)</sup>	F	E		
L <sup>(注)</sup>	M	F		
M <sup>(注)</sup>	N	G		
T	注) ボディ材質／口径：H, J, K, L, M, Nはプラケットが付いているため、XBの選定不可です。			
U				
V				
W				
Y				
Z1A				
Z1B				
Z1C				
Z1U				
Z1D				
Z1E				
Z1K				
Z1L				
Z1M				
Z1W				
Z1N				
Z1P				
Z1Q				
Z1R				
Z1Y				
Z1S				
Z1T				
Z2K				
Z2L				
Z2M				
Z2N				
Z2P				
Z2Q				
Z2R				
Z2S				
Z2W				
Z2T				
Z3A				
Z3B				
Z3C				
Z3D				
Z3E				
Z3F				
Z3G				
Z3H				
Z3V				
Z3J				

#### VX230 弁形式：NC

サイズ／ 弁形式／ 流体	ボディ 材質／ 口径	電圧／ リード線取出し／ 電気オプション	その他 オプション	プラケット 付注)
VX230	A	A	無記号	無記号
B	B	A	XB	
C	C	B		
D	D	C		
E	E	D		
F	F	E		
G <sup>(注1)</sup>	M	F		
H <sup>(注2)</sup>	N	G		
J <sup>(注2)</sup>	P	H		
K <sup>(注2)</sup>	Q	K		
L <sup>(注2)</sup>	R	L		
M <sup>(注2)</sup>	S	Z		
T	注1) ボディ材質／口径：Gはプラケット付の設定がありませんので、XBの選定不可です。			
U				
V				
W				
Y				
Z1A				
Z1B				
Z1C				
Z1U				
Z1D				
Z1E				
Z1K				
Z1L				
Z1M				
Z1W				
Z1N				
Z1P				
Z1Q				
Z1R				
Z1Y				
Z1S				
Z1T				
Z2K				
Z2L				
Z2M				
Z2N				
Z2P				
Z2Q				
Z2R				
Z2S				
Z2W				
Z2T				
Z3A				
Z3B				
Z3C				
Z3D				
Z3E				
Z3F				
Z3G				
Z3H				
Z3V				
Z3J				

注2) ボディ材質／口径：H, J, K, L, M, Nはプラケットが付いているため、XBの選定不可です。

電気オプションおよび、その他オプション、プラケット／リード線向きにつきましては、P.21～23をご参照ください。

水用				
VX212 弁形式：NC				
サイズ／弁形式／流体	ボディ材質／口径	電圧／リード線取出し／電気オプション	その他オプション	ブラケット付
VX212	A	A	無記号	無記号
	B	B	A	XB
	C	C	B	
	D	D	C	
	E	E	D	
	F	F	E	
	H	M	F	
	J	N	G	
	K	P	H	
	L	Q	K	
	M	R	L	
	N	S	Z	
	T			
	U			
	V			
	W			
	Y			
	Z1A			
	Z1B			
	Z1C			
	Z1U			
	Z1D			
	Z1E			
	Z1K			
	Z1L			
	Z1M			
	Z1W			
	Z1N			
	Z1P			
	Z1Q			
	Z1R			
	Z1Y			
	Z1S			
	Z1T			
	Z2K			
	Z2L			
	Z2M			
	Z2N			
	Z2P			
	Z2Q			
	Z2R			
	Z2S			
	Z2W			
	Z2T			
	Z3A			
	Z3B			
	Z3C			
	Z3D			
	Z3E			
	Z3F			
	Z3G			
	Z3H			
	Z3V			
	Z3J			

VX222 弁形式：NC				
サイズ／弁形式／流体	ボディ材質／口径	電圧／リード線取出し／電気オプション	その他オプション	ブラケット付
VX222	A	A	無記号	無記号
	B	B	A	XB
	D	C	B	
	E	D	C	
	H	E	D	
	J	F	E	
	L	M	F	
	M	N	G	
	P	H		
	Q	K		
	R	L		
	S	Z		
	T			
	U			
	V			
	W			
	Y			
	Z1A			
	Z1B			
	Z1C			
	Z1U			
	Z1D			
	Z1E			
	Z1K			
	Z1L			
	Z1M			
	Z1W			
	Z1N			
	Z1P			
	Z1Q			
	Z1R			
	Z1Y			
	Z1S			
	Z1T			
	Z2K			
	Z2L			
	Z2M			
	Z2N			
	Z2P			
	Z2Q			
	Z2R			
	Z2S			
	Z2W			
	Z2T			
	Z3A			
	Z3B			
	Z3C			
	Z3D			
	Z3E			
	Z3F			
	Z3G			
	Z3H			
	Z3V			
	Z3J			

VX232 弁形式：NC				
サイズ／弁形式／流体	ボディ材質／口径	電圧／リード線取出し／電気オプション	その他オプション	ブラケット付
VX232	A	A	無記号	無記号
	B	B	A	XB
	C	C	B	
	D	D	C	
	E	E	D	
	F	F	E	
	G <sup>注)</sup>	M	F	
	H	N	G	
	J	P	H	
	K	Q	K	
	L	R	L	
	M	S	Z	
	N	T		
	P <sup>注)</sup>	U		
	V			
	W			
	Y			
	Z1A			
	Z1B			
	Z1C			
	Z1U			
	Z1D			
	Z1E			
	Z1K			
	Z1L			
	Z1M			
	Z1W			
	Z1N			
	Z1P			
	Z1Q			
	Z1R			
	Z1Y			
	Z1S			
	Z1T			
	Z2K			
	Z2L			
	Z2M			
	Z2N			
	Z2P			
	Z2Q			
	Z2R			
	Z2S			
	Z2W			
	Z2T			
	Z3A			
	Z3B			
	Z3C			
	Z3D			
	Z3E			
	Z3F			
	Z3G			
	Z3H			
	Z3V			
	Z3J			

注) ボディ材質／口径 : G,  
Pはブラケット付の設定がありますので、  
XBの選定不可です。

仕様

空気用

蒸気用

構造図

外形寸法図


電気オプションおよび、その他オプション、ブラケット／リード線向きにつきましては、P.21～23をご参照ください。

# VX21/22/23 Series

## 構造図／単体

通電時開形(N.C.)


ボディ材質：Al, C37, SUS

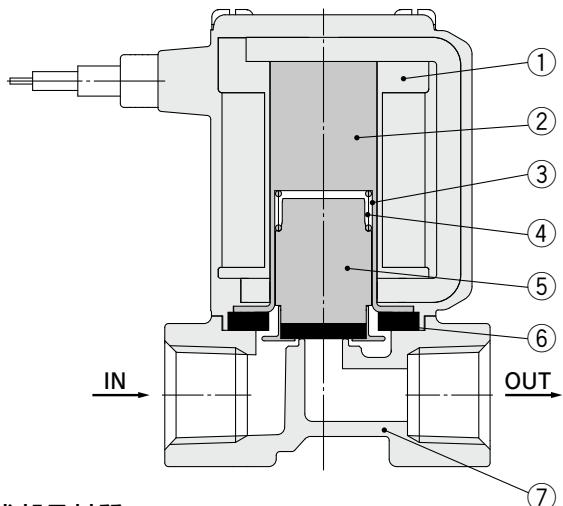

### 構成部品材質

番号	部品名	材質
1	ソレノイドコイル	Cu+Fe+樹脂
2	固定鉄心	Fe
3	チューブ	SUS
4	スプリング	SUS
5	可動鉄心Ass'y	NBR, FKM, SUS
6	パッキン	NBR, FKM
7	ボディ	Al, C37, SUS

ボディ材質：樹脂

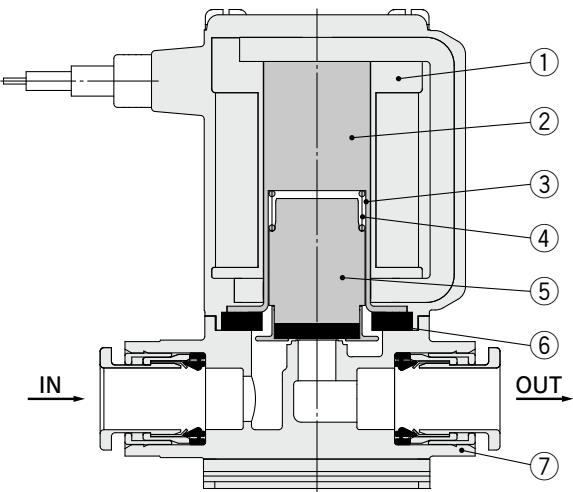


### 構成部品材質

番号	部品名	材質
1	ソレノイドコイル	Cu+Fe+樹脂
2	固定鉄心	Fe
3	チューブ	SUS
4	スプリング	SUS
5	可動鉄心Ass'y	NBR, FKM, SUS
6	パッキン	NBR, FKM
7	ボディ	樹脂(PBT)

通電時閉形(N.O.)


ボディ材質：Al, C37, SUS

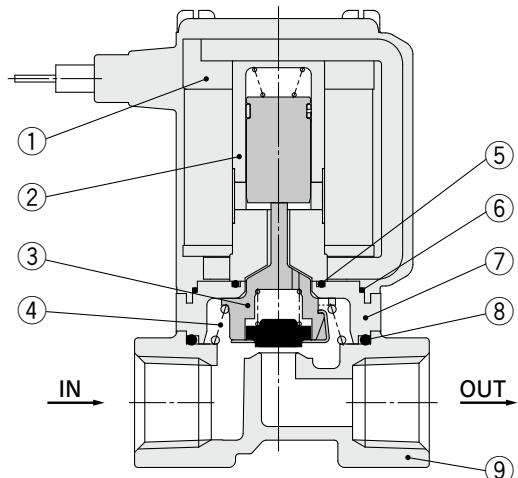

### 構成部品材質

番号	部品名	材質
1	ソレノイドコイル	Cu+Fe+樹脂
2	スリーブAss'y	SUS, 樹脂(PPS)
3	ブッシュロッドAss'y	樹脂(PPS), SUS, NBR, FKM
4	スプリング	SUS
5	OリングA	NBR, FKM
6	OリングB	NBR, FKM
7	アダプタ	樹脂(PPS)
8	OリングC	NBR, FKM
9	ボディ	Al, C37, SUS

ボディ材質：樹脂

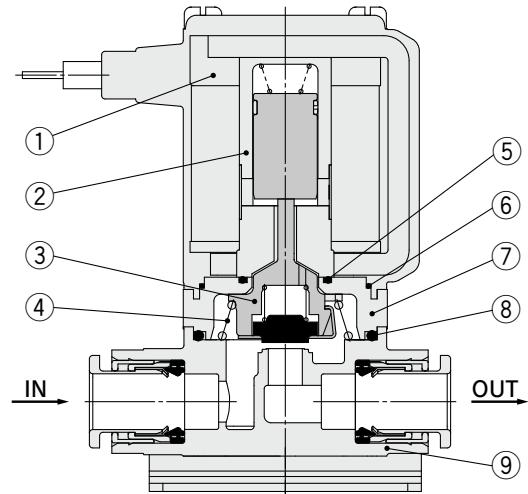


### 構成部品材質

番号	部品名	材質
1	ソレノイドコイル	Cu+Fe+樹脂
2	スリーブAss'y	SUS, 樹脂(PPS)
3	ブッシュロッドAss'y	樹脂(PPS), SUS, NBR, FKM
4	スプリング	SUS
5	OリングA	NBR, FKM
6	OリングB	NBR, FKM
7	アダプタ	樹脂(PPS)
8	OリングC	NBR, FKM
9	ボディ	樹脂(PBT)

## 構造図／マニホールド


通電時開形(N.C.)

ベース材質：Al

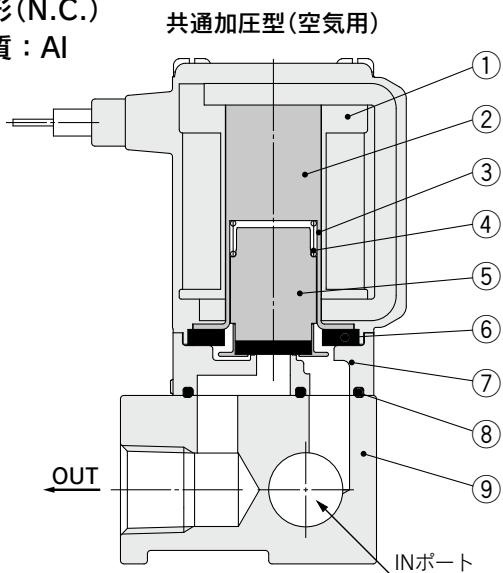

共通加圧型(空気用)

個別加圧型(中真空用)

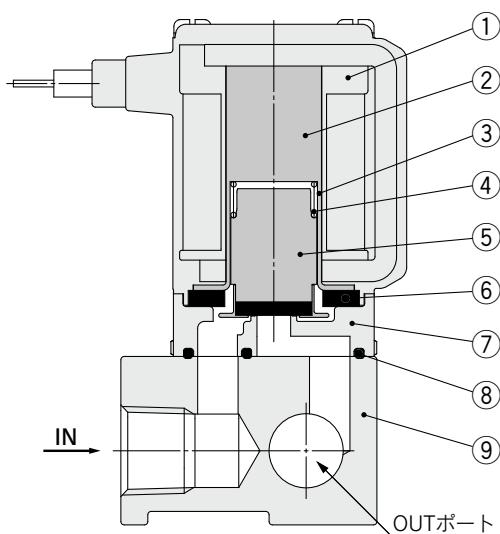


## 構成部品材質

番号	部品名	材質
1	ソレノイドコイル	Cu+Fe+樹脂
2	固定鉄心	Fe
3	チューブ	SUS
4	スプリング	SUS
5	可動鉄心Ass'y	NBR, FKM, SUS
6	パッキン	NBR, FKM
7	ボディ	樹脂(PPS)
8	ガスケット	NBR, FKM
9	ベース	Al


通電時閉形(N.O.)

ベース材質：Al

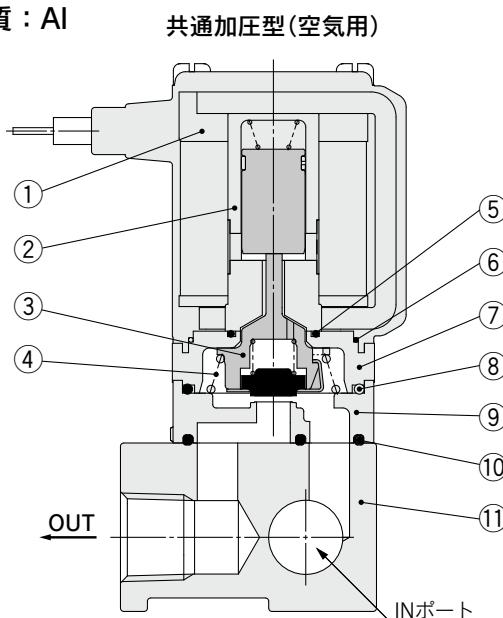

共通加圧型(空気用)

個別加圧型(中真空用)

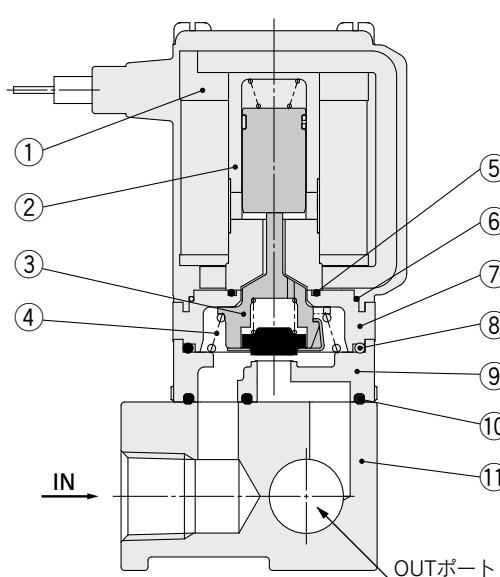

## 構成部品材質

番号	部品名	材質
1	ソレノイドコイル	Cu+Fe+樹脂
2	スリーブAss'y	SUS, 樹脂(PPS)
3	プッシュロッドAss'y	樹脂(PPS), SUS, NBR, FKM
4	スプリング	SUS
5	OリングA	NBR, FKM
6	OリングB	NBR, FKM

番号	部品名	材質
7	アダプタ	樹脂(PPS)
8	OリングC	NBR, FKM
9	ボディ	樹脂(PPS)
10	ガスケット	NBR, FKM
11	ベース	Al

仕様

空気用

中真空用

水用

油用

蒸気用

特殊オプション

構造図



外形寸法図

# VX21/22/23 Series





## 外形寸法図／ボディ材質：Al




### グロメット

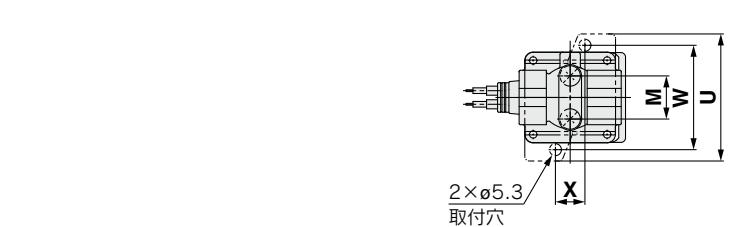



### DIN形ターミナル

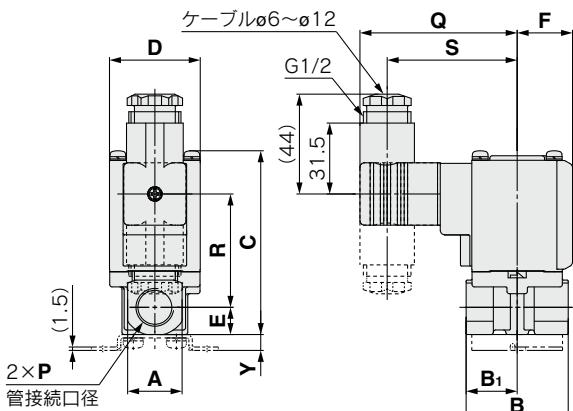

### グロメット(サージ電圧保護回路付)

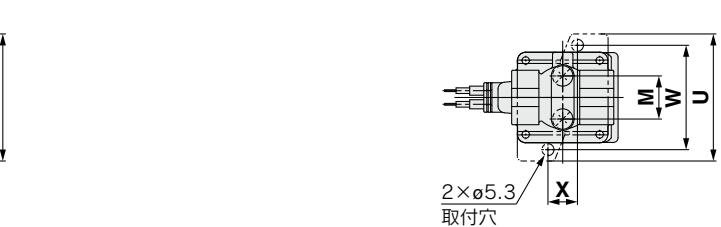

### コンジットターミナル

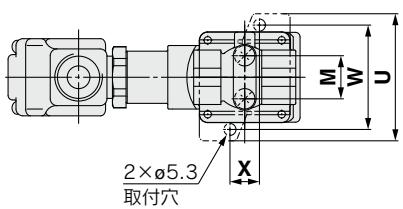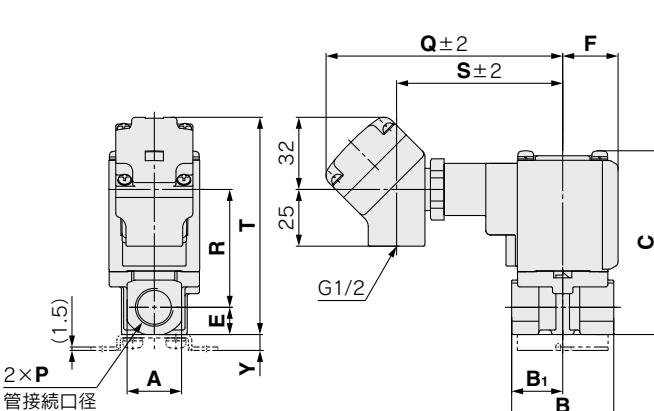

サイズ	管接続口径 P	プラケット取付寸法 (mm)											
		A	B	B <sub>1</sub>	C	D	E	F	M	U	W	X	Y
1	1/8, 1/4	19	43	21	61(67)	30	9.5	20	12.8	46	36	11	6
2	1/4, 3/8	24	45	22.5	76(84)	35	12	22	19	56	46	13	7
3	1/4, 3/8	24	45	22.5	81(89)	40	12	24.5	19	56	46	13	7
	1/2	30	50	25	86.5	40	15	24.5	—	—	—	—	—


サイズ	管接続口径 P	リード線取出方法											
		グロメット		グロメット (サージ電圧保護回路付)		DIN形ターミナル				コンジットターミナル			
		Q	R	Q	R	Q	R	S	Q	R	S	T	
1	1/8, 1/4	27	42(47.5)	30	28.5(34)	64.5	34(39.5)	52.5	99.5	36(41.5)	68.5	77(83)	
2	1/4, 3/8	29.5	53.5(61.5)	32.5	39.5(47.5)	67	45(53)	55	102	47(55)	71	91(99)	
3	1/4, 3/8	32	58(66)	35	44.5(52.5)	69.5	50(58)	57.5	104.5	52(60)	73.5	96(104)	
	1/2	32	61	35	47.5	69.5	53	57.5	104.5	55	73.5	101.5	

( )内は通電時閉形(N.O.)の寸法です。




## 外形寸法図／ボディ材質：AI


## コンジット

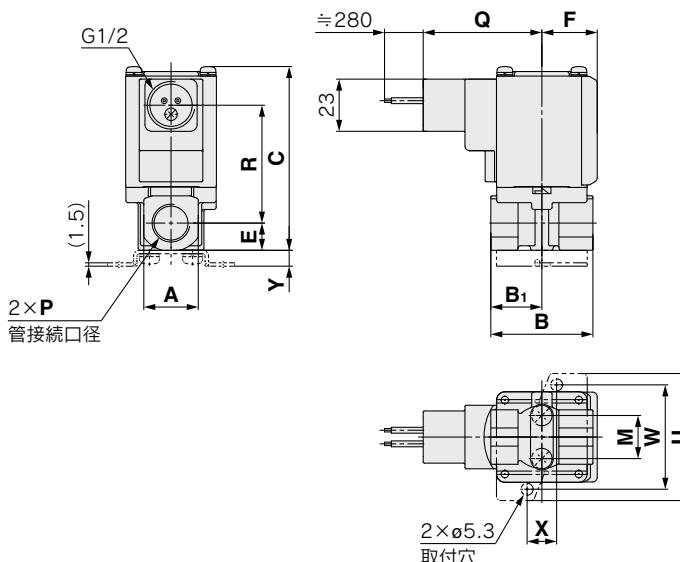


## 平形ターミナルタイプ



## 端子部 平形ターミナル接続子 250シリーズ



A technical drawing showing a vertical cylinder assembly. The top part is labeled 'Q' and 'F'. A dimension line with arrows at the top indicates a width of 11. Below the cylinder, a horizontal dimension line labeled 'B' spans the distance between two vertical supports. A dimension line labeled 'B1' is shown below the cylinder, indicating its height. A small detail view shows a cross-section of a hole with a diameter of 10.



仕様

空氣用

中真空用

水用

蒸氣用

## 特殊オプション

構造図

## 外形寸法図

サイズ	管接続口径 <b>P</b>	(mm)											
		プラケット取付寸法							<b>M</b>	<b>U</b>	<b>W</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>
<b>1</b>	1/8, 1/4	19	43	21	61(67)	30	9.5	20	12.8	46	36	11	6
<b>2</b>	1/4, 3/8	24	45	22.5	76(84)	35	12	22	19	56	46	13	7
<b>3</b>	1/4, 3/8	24	45	22.5	81(89)	40	12	24.5	19	56	46	13	7
	1/2	30	50	25	86.5	40	15	24.5	—	—	—	—	—

サイズ	管接続口径 <b>P</b>	リード線取出方法			
		コンジット		平形ターミナルタイプ	
		<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>
<b>1</b>	1/8, 1/4	47.5	36(41.5)	23	42(47.5)
<b>2</b>	1/4, 3/8	50	47(55)	25.5	53.5(61.5)
<b>3</b>	1/4, 3/8	52.5	52(60)	28	58(66)
	1/2	52.5	55	28	61


( )内は通電時閉形(N.O.)の寸法です。

# VX21/22/23 Series




## 外形寸法図／ボディ材質：樹脂


グロメット

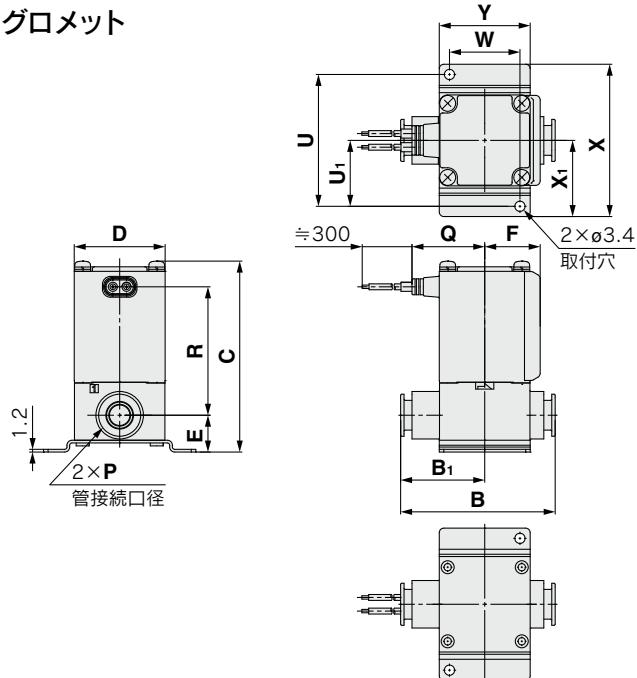


グロメット(サージ電圧保護回路付)

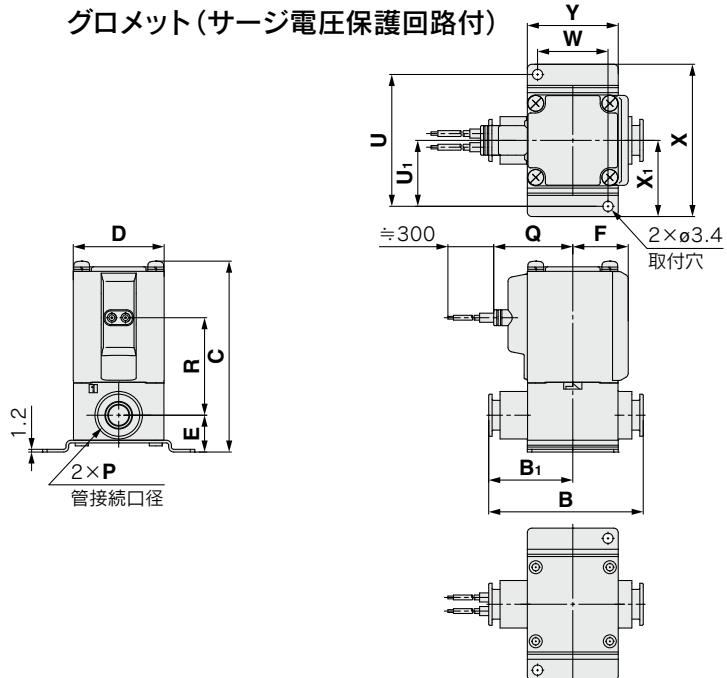

DIN形ターミナル

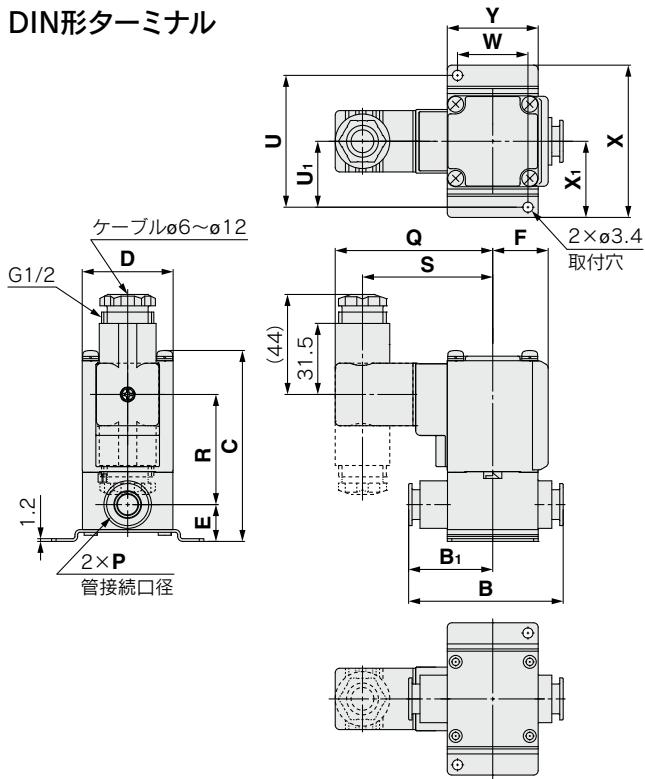

コンジットターミナル

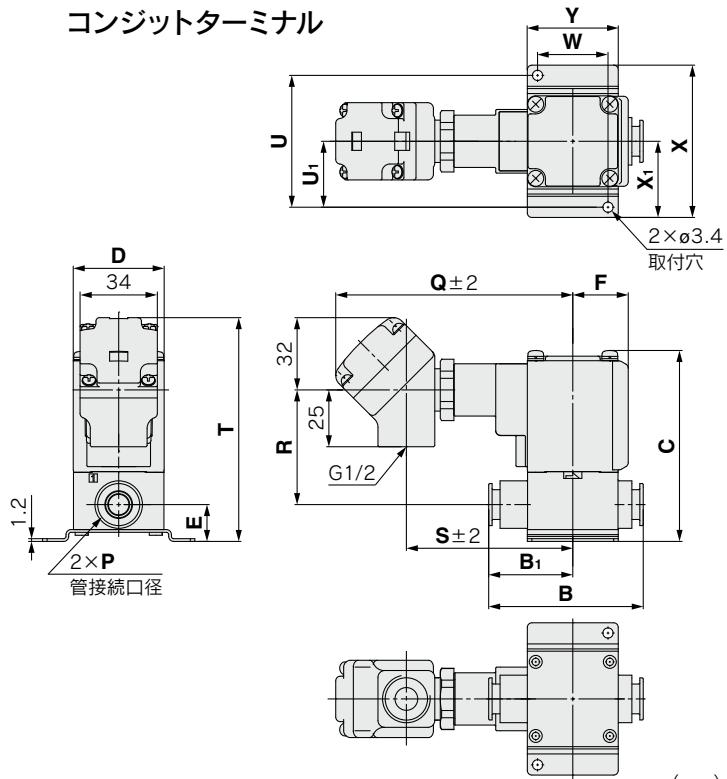

ワンタッチ管継手の取扱い、適用チューブにつきましては、P.48および「Best Pneumatics No.⑥ ワンタッチ管継手KQ2シリーズ」をご参照ください。ワンタッチ管継手KQ2シリーズは当社ホームページからもダウンロードできます。  
<http://www.smctrad.com>

サイズ	ワンタッチ 管継手P	プラケット取付寸法											
		B	B <sub>1</sub>	C	D	E	F	U	U <sub>1</sub>	W	X	X <sub>1</sub>	Y
1	ø6, ø8	53.5	29	65.5(71.5)	30	13.5	20	45	22.5	22	52	26	30
2	ø8, ø10	66	36	76.5(84.5)	35	15	22	53	26.5	27	62	31	35
3	ø10, ø12	68	37	84(92)	40	16.5	24.5	58	29	31	67	33.5	40









サイズ	ワンタッチ 管継手P	リード線取出方法											
		グロメット			グロメット(サージ 電圧保護回路付)			DIN形ターミナル			コンジットターミナル		
Q	R	Q	R	Q	R	S	Q	R	S	T			
1	ø6, ø8	27	42.5(48)	30	29(34.5)	64.5	34.5(40)	52.5	99.5	36.5(42)	68.5	81.5(87)	
2	ø8, ø10	29.5	51(59)	32.5	37(45)	67	43(50.5)	55	102	45(52.5)	71	91.5(99.5)	
3	ø10, ø12	32	56.5(64.5)	35	43(51)	69.5	48.5(56.5)	57.5	104.5	50.5(58.5)	73.5	98.5(106.5)	

( )内は通電時閉形(N.O.)の寸法です。

外形寸法図／ボディ材質：樹脂

コンジット

平形ターミナル

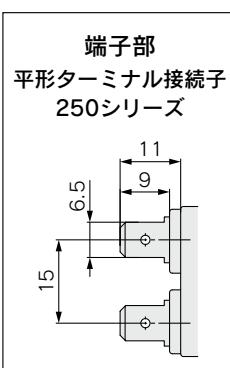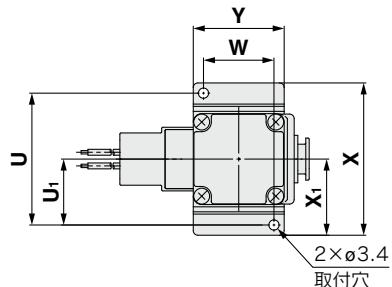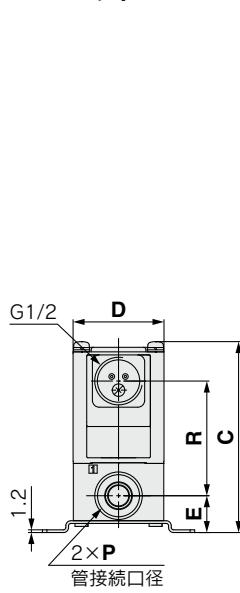

仕様

空気用

中真空用

水用

油用

蒸気用

特殊オプション

構造図

外形寸法図

サイズ	ワンタッチ 管継手P	B	B <sub>1</sub>	C	D	E	F	プラケット取付寸法						リード線取出方法			
								コンジット						平形ターミナル			
								U	U <sub>1</sub>	W	X	X <sub>1</sub>	Y	Q	R	Q	R
1	ø6, ø8	53.5	29	65.5(71.5)	30	13.5	20	45	22.5	22	52	26	30	47.5	36.5(42)	23	42.5(48)
2	ø8, ø10	66	36	76.5(84.5)	35	15	22	53	26.5	27	62	31	35	50	45(52.5)	25.5	51(59)
3	ø10, ø12	68	37	84(92)	40	16.5	24.5	58	29	31	67	33.5	40	52.5	50.5(58.5)	28	56.5(64.5)

( )内は通電時閉形(N.O.)の寸法です。


# VX21/22/23 Series




中真空・水・油用

## 外形寸法図／ボディ材質：C37、SUS


### グロメット

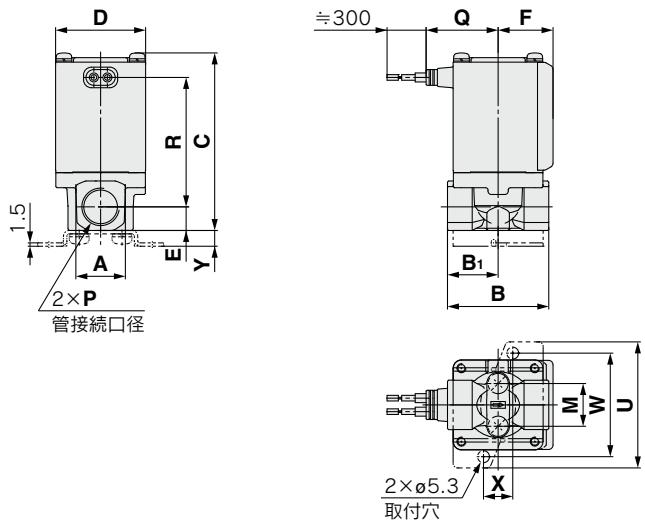




### グロメット(サージ電圧保護回路付)

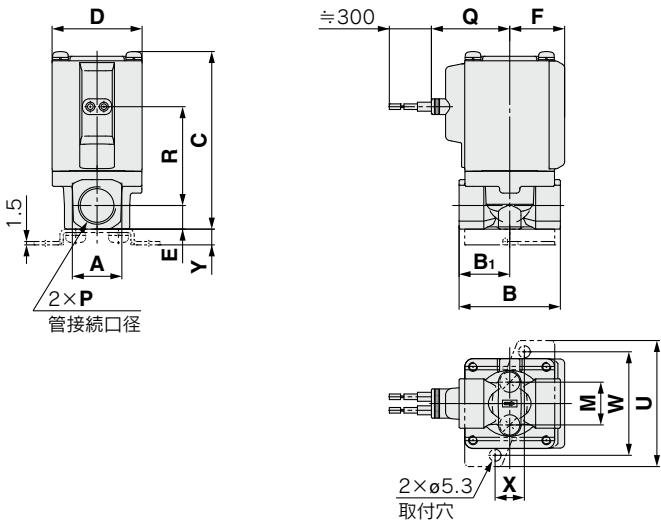

### DIN形ターミナル

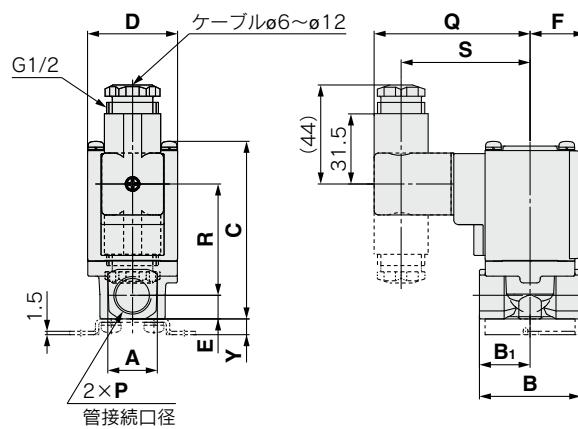

### コンジットターミナル

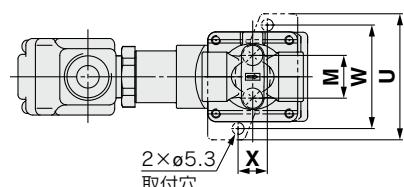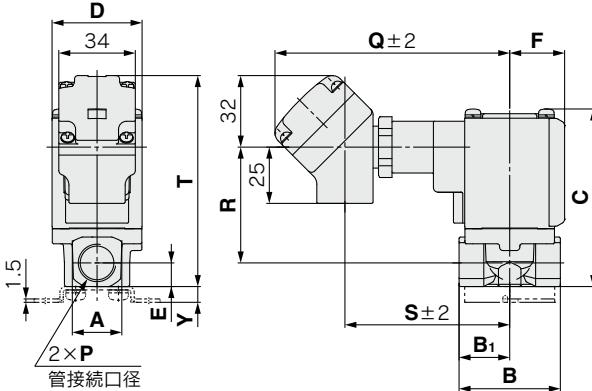


サイズ	管接続口径 <b>P</b>	プラケット取付寸法 (mm)												
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B<sub>1</sub></b>	<b>C</b>		<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>U</b>	<b>W</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>
<b>1</b>	1/8, 1/4	19	43	21	61(67)		30	9.5	20	12.8	46	36	11	6
<b>2</b>	1/4, 3/8	22	45	22.5	74.5(82.5)		35	10.5	22	19	56	46	13	7
<b>3</b>	1/4, 3/8	22	45	22.5	79(87)		40	10.5	24.5	19	56	46	13	7
	1/2	29.5	50	25	85.5		40	14	24.5	—	—	—	—	—

サイズ	管接続口径 <b>P</b>	リード線取出方法															
		グロメット				グロメット (サージ電圧保護回路付)				DIN形ターミナル				コンジットターミナル			
		<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>T</b>					
<b>1</b>	1/8, 1/4	27	42(47.5)	30	28.5(34)	64.5	34(39.5)	52.5	99.5	36(41.5)	68.5	77(83)					
<b>2</b>	1/4, 3/8	29.5	53.5(61.5)	32.5	39.5(47.5)	67	45(53)	55	102	47(55)	71	89.5(97.5)					
<b>3</b>	1/4, 3/8	32	57.5(65.5)	35	44(52)	69.5	49.5(57.5)	57.5	104.5	51.5(59.5)	73.5	94(102)					
	1/2	32	61	35	47.5	69.5	53	57.5	104.5	55	73.5	100.5					





( )内は通電時閉形(N.O.)の寸法です。

## 外形寸法図／ボディ材質：C37、SUS

## コンジット



## 平形ターミナル



仕様

空気用

中真空用

水用

油用

蒸気用

特殊オプション

構造図

外形寸法図

(mm)

サイズ	管接続口径 <b>P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B<sub>1</sub></b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	プラケット取付寸法				
									<b>M</b>	<b>U</b>	<b>W</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>
<b>1</b>	1/8, 1/4	19	43	21	61(67)	30	9.5	20	12.8	46	36	11	6
<b>2</b>	1/4, 3/8	22	45	22.5	74.5(82.5)	35	10.5	22	19	56	46	13	7
<b>3</b>	1/4, 3/8	22	45	22.5	79(87)	40	10.5	24.5	19	56	46	13	7
	1/2	29.5	50	25	85.5	40	14	24.5	—	—	—	—	—

サイズ	管接続口径 <b>P</b>	リード線取出方法			
		コンジット		平形ターミナル	
		<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>
<b>1</b>	1/8, 1/4	47.5	36(41.5)	23	42(47.5)
<b>2</b>	1/4, 3/8	50	47(55)	25.5	53.5(61.5)
<b>3</b>	1/4, 3/8	52.5	51.5(59.5)	28	57.5(65.5)
	1/2	52.5	55	28	61

( )内は通電時閉形(N.O.)の寸法です。



# VX21/22/23 Series






蒸気用  
※温水も可

## 外形寸法図／ボディ材質：C37、SUS



### グロメット

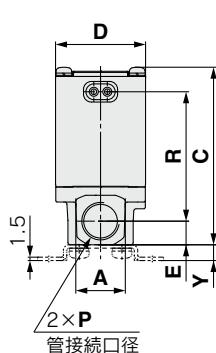




### コンジットターミナル

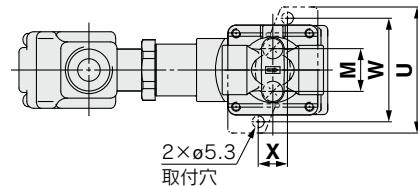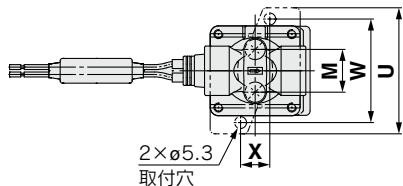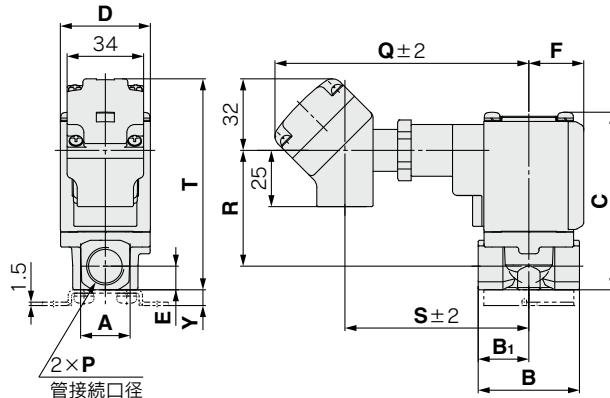

### コンジット

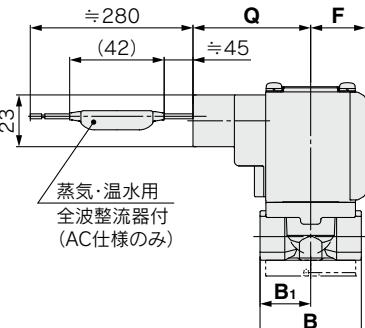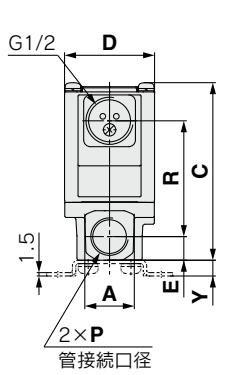

### DIN形ターミナル

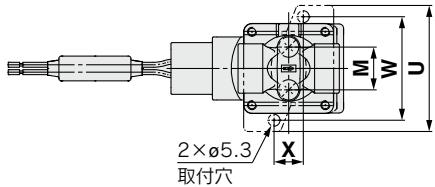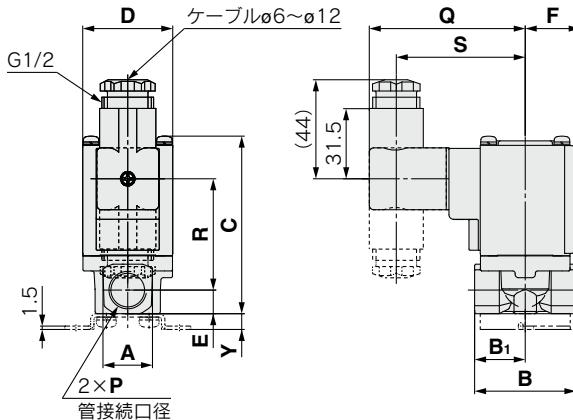


サイズ	管接続口径 <b>P</b>	プラケット取付寸法							
		<b>M</b>	<b>U</b>	<b>W</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1</b>	1/8, 1/4	19	43	21	61(67)	30	9.5	20	12.8
<b>2</b>	1/4, 3/8	22	45	22.5	74.5(82.5)	35	10.5	22	19
<b>3</b>	1/4, 3/8	22	45	22.5	79(87)	40	10.5	24.5	19
	1/2	29.5	50	25	85.5	40	14	24.5	—

サイズ	管接続口径 <b>P</b>	リード線取出方法									
		グロメット		コンジットターミナル			コンジット		DIN形ターミナル		
<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	
<b>1</b>	1/8, 1/4	27	42(47.5)	108	36(41.5)	77	77(83)	47.5	36(41.5)	64.5	34(39.5)
<b>2</b>	1/4, 3/8	29.5	53.5(61.5)	110.5	47(55)	79.5	89.5(97.5)	50	47(55)	67	45(53)
<b>3</b>	1/4, 3/8	32	57.5(65.5)	113	51.5(59.5)	82	94(102)	52.5	51.5(59.5)	69.5	49.5(57.5)
	1/2	32	61	113	55	82	100.5	52.5	55	69.5	53


( )内は通電時閉形(N.O.)の寸法です。

蒸気・温水用に、平形ターミナルの設定はありません。

## 外形寸法図／マニホールド／ベース材質：Al

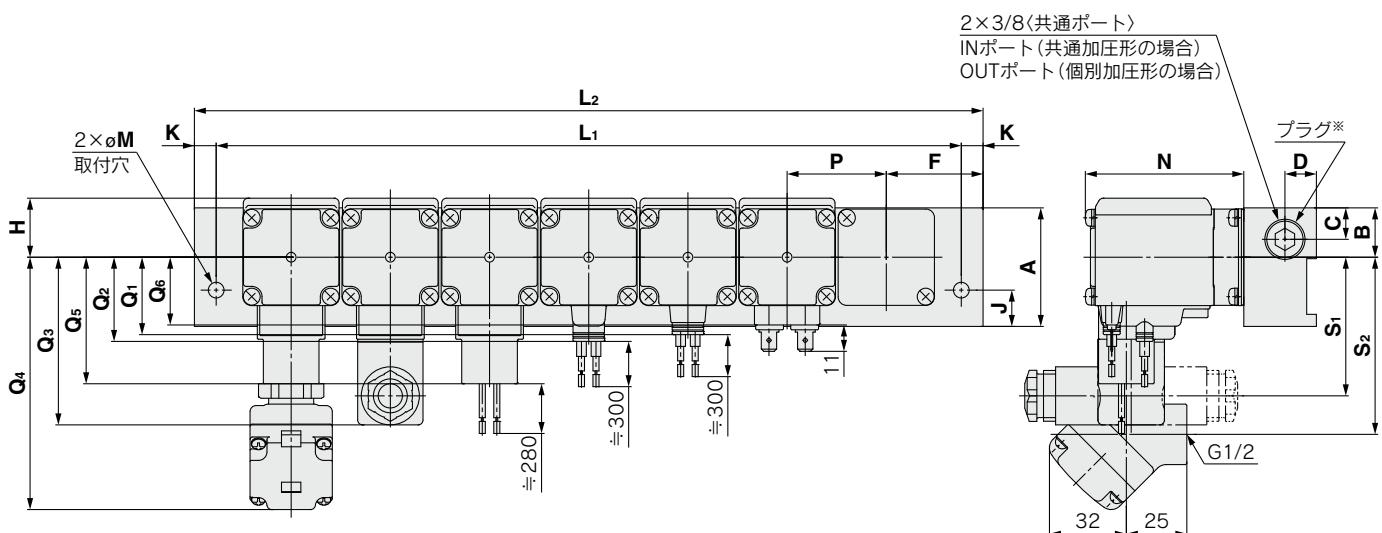

[D側] (連数) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ [U側]

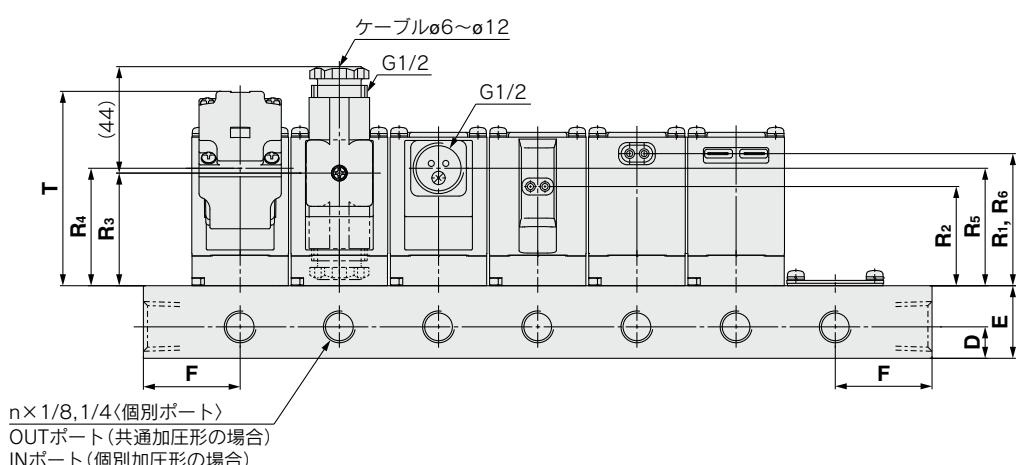

サイズ	寸法	(mm)									
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	L <sub>1</sub>	86	122	158	194	230	266	302	338	374	
	L <sub>2</sub>	100	136	172	208	244	280	316	352	388	
2	L <sub>1</sub>	90	126	162	198	234	270	306	342	378	
	L <sub>2</sub>	108	144	180	216	252	288	324	360	396	
3	L <sub>1</sub>	103	144	185	226	267	308	349	390	431	
	L <sub>2</sub>	121	162	203	244	285	326	367	408	449	

サイズ	A	B	C	D	E	F	H	J	K	M	N	P
1	38	15.5	10.5	11	25	32	20	12	7	6.5	50.5(56.5)	36
2	49	18	13	13	30	36	22	15	9	8.5	60.5(68.5)	36
3	49	20.5	13	13	30	40	24.5	15	9	8.5	65.5(73.5)	41

サイズ	グロメット				グロメット(サージ 電圧保護回路付)			DIN形ターミナル*				コンジットターミナル				コンジット		平形ターミナル	
	Q <sub>1</sub>	R <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	R <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>	R <sub>3</sub>	S <sub>1</sub>	Q <sub>4</sub>	R <sub>4</sub>	S <sub>2</sub>	T	Q <sub>5</sub>	R <sub>5</sub>	Q <sub>6</sub>	R <sub>6</sub>				
1	27	40.5(46.5)	30	27(33)	64.5	32.5(38.5)	52.5	99.5	34.5(40.5)	68.5	66.5(72)	47.5	34.5(40.5)	23	40.5(46.5)				
2	29.5	49.5(57.5)	32.5	36(44)	67	41.5(49.5)	55	102	43.5(51.5)	71	75.5(83.5)	50	43.5(51.5)	25.5	49.5(57.5)				
3	32	54.5(63)	35	41(49)	69.5	46.5(54.5)	57.5	104.5	48.5(56.5)	73.5	80.5(89.5)	52.5	48.5(56.5)	28	54.5(63)				

( )内は通電時閉形(N.O.)の寸法です。  
※DIN形ターミナルを下向きでご使用の際は電線と配管の干渉にご注意ください。


# VX21/22/23 Series



空気・中真空・水・油・蒸気用

## 交換部品

### • DINコネクタ品番



〈B種コイル用〉

電気オプション	定格電圧	コネクタ品番
なし	DC24V	<b>C18312G6GCU</b>
	DC12V	
	AC100V	
	AC110V	
	AC200V	
	AC220V	
	AC230V	
	AC240V	
	AC24V	
	AC48V	
ランプ付	DC24V	<b>GDM2A-L5</b>
	DC12V	<b>GDM2A-L6</b>
	AC100V	<b>GDM2A-L1</b>
	AC110V	<b>GDM2A-L1</b>
	AC200V	<b>GDM2A-L2</b>
	AC220V	<b>GDM2A-L2</b>
	AC230V	<b>GDM2A-L2</b>
	AC240V	<b>GDM2A-L2</b>
	AC24V	<b>GDM2A-L5</b>
	AC48V	<b>GDM2A-L15</b>

〈H種コイル用〉

電気オプション	定格電圧	コネクタ品番
なし	DC24V	<b>GDM2A-G-S5</b>
	AC100V	
	AC110V	
	AC200V	
	AC220V	
	AC230V	
	AC240V	
	AC24V	
	AC48V	
	DC24V	<b>GDM2A-G-Z5</b>
ランプ付	AC100V	<b>GDM2A-R-L1</b>
	AC110V	<b>GDM2A-R-L1</b>
	AC200V	<b>GDM2A-R-L2</b>
	AC220V	<b>GDM2A-R-L2</b>
	AC230V	<b>GDM2A-R-L2</b>
	AC240V	<b>GDM2A-R-L2</b>
	AC24V	<b>GDM2A-R-L5</b>
	AC48V	<b>GDM2A-R-L5</b>
	DC24V	
	AC100V	

※ご使用のコイル絶縁の種類にあつたDINコネクタをご選定ください。

### • DINコネクタ用ガスケット品番

**VCW20-1-29-1 (B種コイル用)**

**VCW20-1-29-1-F (H種コイル用)**

### • 平形ターミナル用リード線Ass'y (2本セット)

**VX021S-1-16FB**

### • プラケットAss'y品番(金属ボディ用)

**VX02□N-12A**

1	VX2 <sub>4</sub> □□用
2	VX2 <sub>5</sub> □□用
	VX2 <sub>6</sub> □□用

※プラケットAss'yは取付ねじ2本付です。

※標準品のボディ底面にはプラケットを取付けるめねじがありません。

XNB□を選定してください。

# VX21/22/23 Series

## 用語説明

### 圧力用語

#### ①最高作動圧力差

作動上許容できる最高の圧力差(1次側圧力と2次側圧力の差)を示します。2次側圧力が0MPaの場合は、最高使用圧力となります。

#### ②最低作動圧力差

主弁が安定して作動する為に必要な最低の圧力差(1次側圧力と2次側圧力の差)を示します。

#### ③最高システム圧力

管路内に加えられる最高圧力を示します。(ライン圧力)  
〔電磁弁部の圧力差は最高作動圧力差以下にする必要があります〕

#### ④耐圧

規定圧力(静圧)にて1分間保持し、使用圧力範囲内に復帰したとき、性能の低下をもたらさずに耐えなければならない圧力。  
〔規定の条件下における値〕

### 電気用語

#### ①皮相電力(VA)

電圧(V)と電流(A)の積。消費電力(W)との関係は、ACの場合  $W=V \cdot A \cdot \cos \theta$ 、DCの場合は  $W=V \cdot A$  となります。

注)  $\cos \theta$  は力率を示します。  $\cos \theta \approx 0.9$


#### ②サージ電圧

電源を遮断する事により、遮断部で瞬間に発生する高電圧。

#### ③保護等級

『JIS C 0920：電気機械器具の防水試験および固体物の侵入に対する保護等級』に定められた等級。

各機種の保護等級をご確認願います。



#### ●第1特性 固形異物の侵入に対する保護等級

<b>0</b>	無保護	—
<b>1</b>	50 [mm]より大きい固形物に対して保護しているもの	防滴 I 形
<b>2</b>	12 [mm]より大きい固形物に対して保護しているもの	防滴 II 形
<b>3</b>	2.5 [mm]より大きい固形物に対して保護しているもの	防雨形
<b>4</b>	1.0 [mm]より大きい固形物に対して保護しているもの	防まつ形
<b>5</b>	防塵	防噴流形
<b>6</b>	耐塵	耐水形

#### ●第2特性 水の浸入に対する保護等級

<b>0</b>	無保護	—
<b>1</b>	鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの	防滴 I 形
<b>2</b>	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のないもの	防滴 II 形
<b>3</b>	鉛直から60度の降雨によって有害な影響のないもの	防雨形
<b>4</b>	いかなる方向からの水の飛沫をうけても有害な影響をうけないもの	防まつ形
<b>5</b>	いかなる方向からの水の直接噴流をうけても内部に水が入らないもの	防噴流形
<b>6</b>	いかなる方向からの水の直接噴流をうけても内部に水が入らないもの	耐水形
<b>7</b>	定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの	防浸形
<b>8</b>	指定圧力の水中に常時没して使用できるもの	水中形

例) IP65：耐塵形・防噴流形

『防噴流形』は定められた方法で3分間水を放出し、機器の内部に正常な動作を阻害するような浸水がないことを意味します。常時水滴がかかる環境では使用できませんので、適切な防護対策を施してください。

### その他

#### ①材質

NBR : ニトリルゴム  
FKM : フッ素ゴム  
EPDM : エチレン・プロピレンゴム

#### ②禁油処理


流体接触部品の脱脂洗浄を意味します。

#### ③流路記号

JIS記号では(□↑↓)弁閉時、INとOUTはブロック状態(△)となっていますが、“ポート2の圧力 > ポート1の圧力”的場合、流体をブロックすることはできません。

### 平形ターミナルについて

#### 平形ターミナル・モールドコイルの電気接続部サイズ

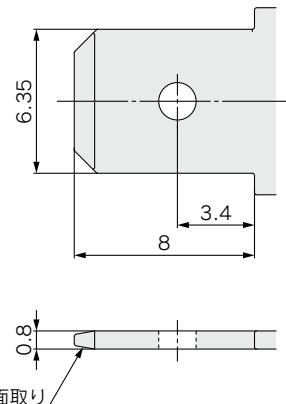

# VX21/22/23 Series

## 電磁弁流量特性 (流量特性の表示方法)

### 1. 流量特性の表示

電磁弁などの機器の仕様欄における流量特性の表示は、表1によります。

表1. 流量特性の表示

対象機器	国際規格による表示	他の表示	準拠規格
空気圧用機器	$C, b$	—	ISO 6358:1989 JIS B 8390:2000
	—	$S$	JIS B 8390:2000 機器:JIS B 8373, 8374, 8375, 8379, 8381
		$Cv$	ANSI/(NFPA)T3.21.3:1990
プロセス流体用機器	$Av$	—	IEC60534-2-3:1997 JIS B 2005:1995
	—	$Cv$	機器:JIS B 8471, 8472, 8473

### 2. 空気圧用機器

#### 2.1 国際規格による表示

##### (1) 準拠規格

ISO 6358:1989 : Pneumatic fluid power-Components using compressible fluids-Determination of flow-rate characteristics

JIS B 8390:2000 : 空気圧-圧縮性流体用機器-流量特性の試験方法

##### (2) 流量特性の定義

音速コンダクタンス  $C$  と臨界圧力比  $b$  の対によって、流量特性を表示します。

音速コンダクタンス  $C$  : チョーク流れ状態の機器の通過質量流量を、上流絶対圧力と標準状態の密度の積で割った値。(sonic conductance)

臨界圧力比  $b$  : この値より小さいとチョーク流れになる圧力比(下流圧力/上流圧力)。(critical pressure ratio)

チョーク流れ : 上流圧力が下流圧力に対して高く、機器のある部分で速度が音速に達している流れ。気体の質量流量は上流圧力に比例し、下流圧力には依存しない。(choked flow)

亜音速流れ : 臨界圧力比以上における流れ。(subsonic flow)

標準状態 : 温度20°C、絶対圧力0.1MPa (=100kPa=1bar)、相対湿度65%の空気の状態。空気量の単位の後に略号(ANR)をつけて表記する。(standard reference atmosphere)

準拠規格 : ISO 8778:1990 Pneumatic fluid power-Standard reference atmosphere, JIS B 8393:2000 : 空気圧-標準参考空気

##### (3) 流量計算式

実用単位により次のように表されます。

$\frac{P_2+0.1}{P_1+0.1} \leq b$  のとき、チョーク流れ

$$Q = 600 \times C(P_1 + 0.1) \sqrt{\frac{293}{273 + t}} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$\frac{P_2+0.1}{P_1+0.1} > b$  のとき、亜音速流れ

$$Q = 600 \times C(P_1 + 0.1) \sqrt{1 - \left[ \frac{\frac{P_2+0.1}{P_1+0.1} - b}{1 - b} \right]^2} \sqrt{\frac{293}{273 + t}} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

Q : 空気流量 [dm<sup>3</sup>/min(ANR)]、SI単位のdm<sup>3</sup>(立方デシメートル)は、L(リットル)で表してもよいことになっています。1dm<sup>3</sup>=1L。

$C$  : 音速コンダクタンス [ $\text{dm}^3/(\text{s}\cdot\text{bar})$ ]

$b$  : 臨界圧力比 [-]

$P_1$  : 上流圧力 [MPa]

$P_2$  : 下流圧力 [MPa]

$t$  : 溫度 [°C]

注) 亜音速流れの式は橿円近似曲線です。

流量特性線図を図1に示します。詳しくは、当社の「省エネプログラム」をご利用ください。

例)

$C=2$  [ $\text{dm}^3/(\text{s}\cdot\text{bar})$ ]、 $b=0.3$  の電磁弁で  $P_1=0.4$  [MPa]、 $P_2=0.3$  [MPa]、 $t=20$  [°C] のときの空気流量を求める。

$$\text{式(1)より最大流量} = 600 \times 2 \times (0.4 + 0.1) \times \sqrt{\frac{293}{273+20}} = 600 \text{ [dm}^3/\text{min (ANR)}]$$

$$\text{圧力比} = \frac{0.3 + 0.1}{0.4 + 0.1} = 0.8$$

図1より圧力比0.8で  $b=0.3$  の流量比を読み取ると0.7。

流量 = 最大流量 × 流量比 =  $600 \times 0.7 = 420$  [dm<sup>3</sup>/min (ANR)] となる

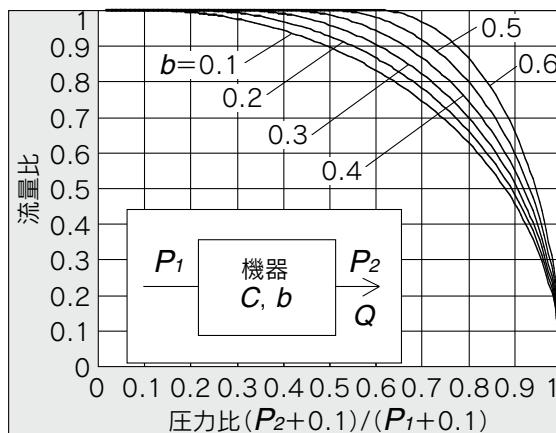


図1. 流量特性線図

#### (4) 試験方法

図2に示す試験回路に供試機器を配管接続し、上流圧力を0.3MPaを下回らない一定値に維持しつつ、まず飽和する最大流量を測定します。次いでこの流量の80%, 60%, 40%, 20%点の流量と上流圧力、下流圧力を測定します。

そして、この最大流量から音速コンダクタンス  $C$  を算出します。また他の各データを亜音速流れの式に代入して  $b$  を算出し、その平均値から臨界圧力比  $b$  を求めます。

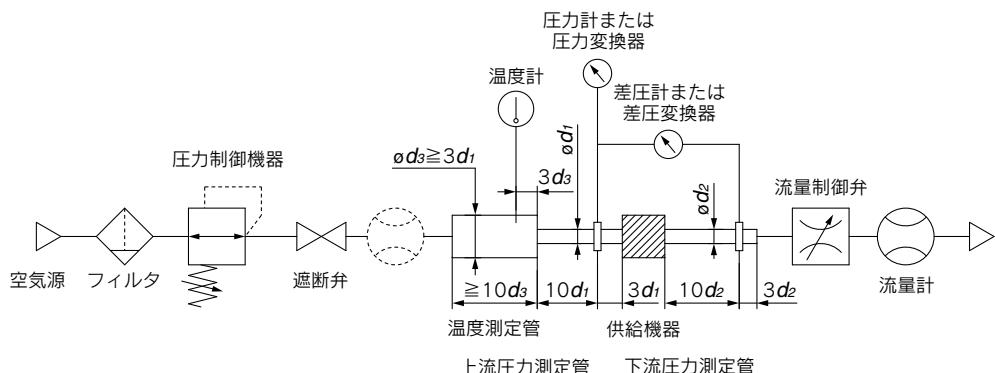


図2. ISO6358, JIS B 8390 の試験回路





# VX21/22/23 Series

## 容量係数の換算：

ここに、

**Kv値** : 圧力差が1barのとき、バルブを流れる5~40°Cの温度の上水の流量をm<sup>3</sup>/hで表す数値。

**Cv値(参考値)**：圧力差が1lbf/in<sup>2</sup>(psi)のとき、バルブを流れる60°Fの温度の上水の流量をUS gal/minで表す数値。

です。空気用の $K_v$ ,  $C_v$ とは試験方法が異なるので数値は一致しません。

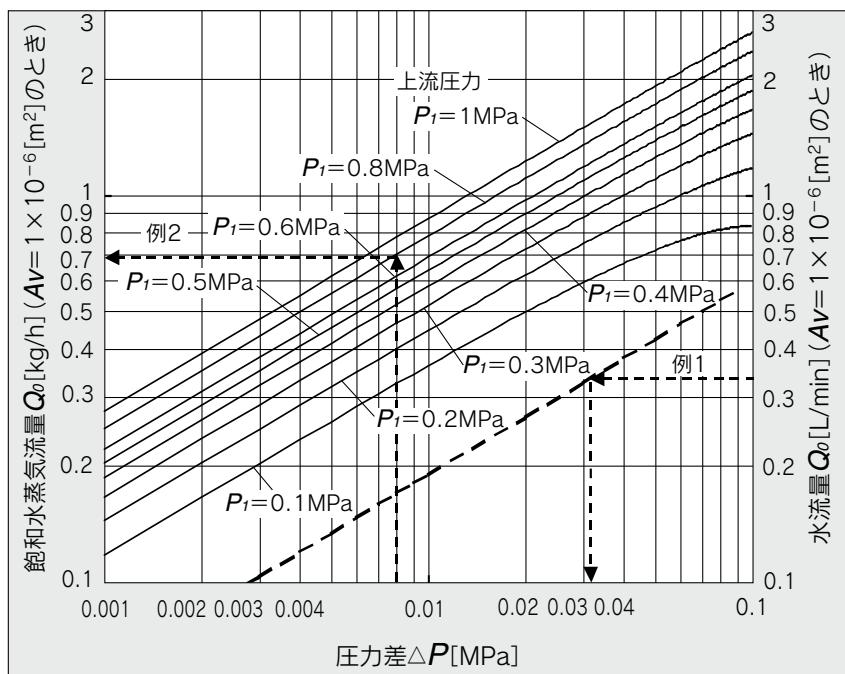


図4.流量特性線図

例 1 )

$Av=45 \times 10^{-6} [\text{m}^2]$  の電磁弁を  $15 [\text{L}/\text{min}]$  の水が流れるときの圧力差を求める。

$Q_0 = 15/45 = 0.33$  [L/min] であるから、図より  $Q_0$  が 0.33 のときの  $\Delta P$  を読み取ると 0.031 [MPa] となる。

### 例2)

$A_v = 1.5 \times 10^{-6} [\text{m}^2]$  の電磁弁で  $P_1 = 0.8 [\text{MPa}]$ 、 $\Delta P = 0.008 [\text{MPa}]$  のときの飽和水蒸気の流量を求める。図より  $P_1$  が 0.8 で  $\Delta P$  が 0.008 のときの  $Q_0$  を読み取ると  $0.7 [\text{kg}/\text{h}]$  であるから、流量  $Q = 0.7 \times 1.5 = 1.05 [\text{kg}/\text{h}]$  となる。

#### (4) 試驗方法

図5に示す試験回路に供試機器を配管接続し、5~40°Cの水を流して圧力差0.075MPaにおける流量を測定します。ただし、レイノルズ数が $4 \times 10^4$ を下回らない範囲に圧力差を大きく設定する場合があります。

測定結果を式(8)に代入して $Av$ を算出します。

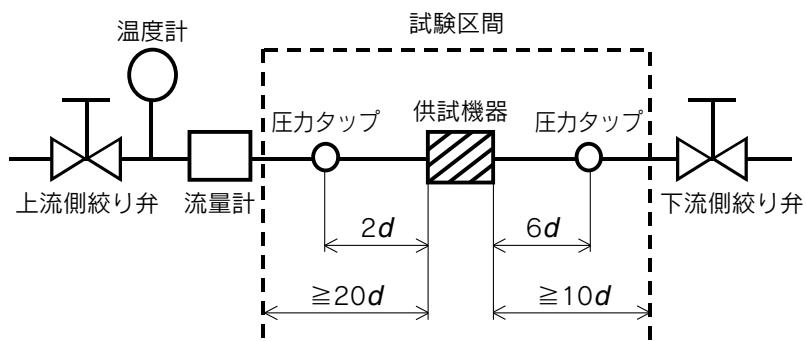



図5.IEC60534-2-3, JIS B 2005による試験回路

# VX21/22/23 Series

## 流量特性表(1)

注) この表は、目安として使用してください。正確な流量を求める場合は、P.38~42をご参照ください。


### 空気の場合

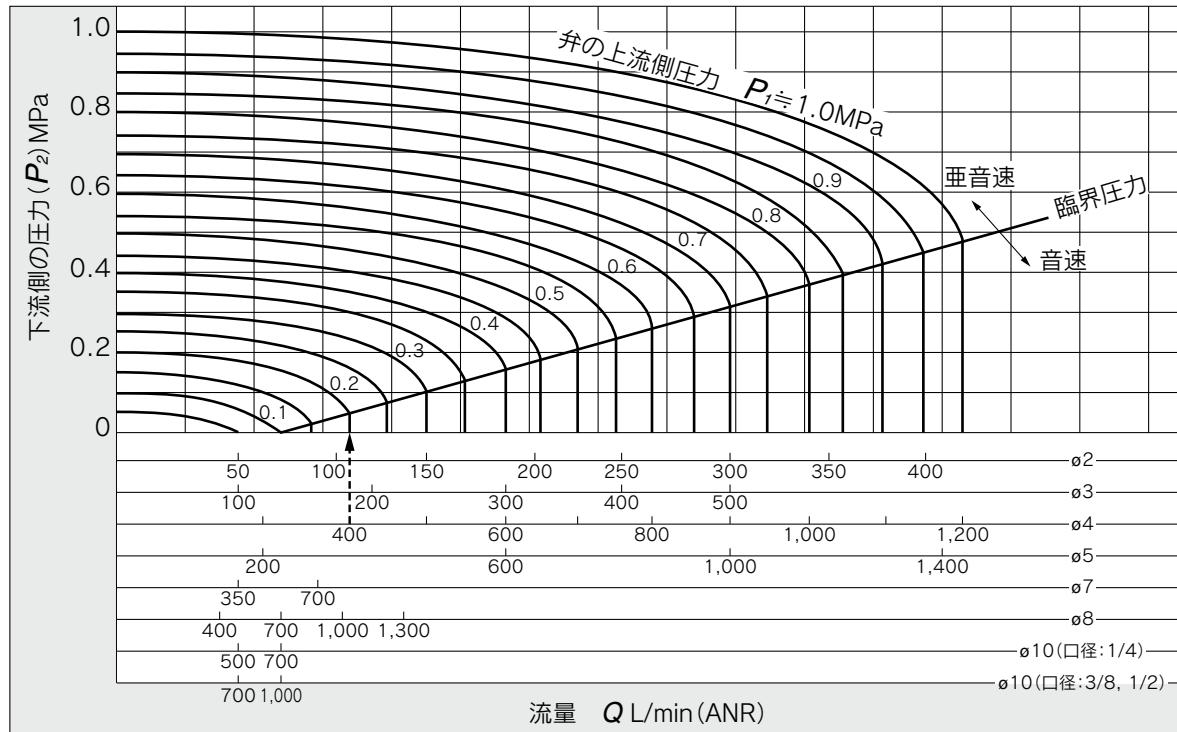

### 図の見方

流量400L/min(ANR)を流すための音速領域での圧力はオリフィス径Φ4は $P_1=0.2\text{MPa}$ 、オリフィス径Φ3は $P_1=0.58\text{MPa}$ となります。

### 水の場合

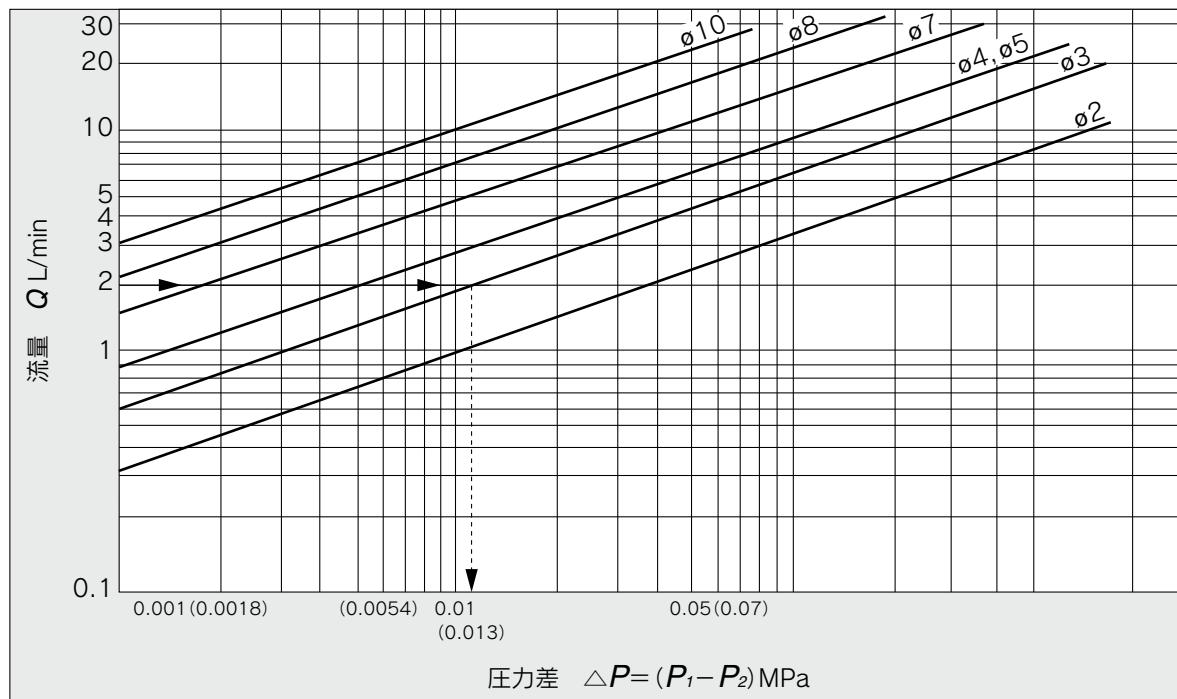

### 図の見方


2L/minの水を流した時、オリフィス径Φ3のバルブでは $\triangle P=0.013\text{MPa}$ となります。

# VX21/22/23 Series

## 流量特性表(2)

注) この表は、目安として使用してください。正確な流量を求める場合は、P.38~42をご参照ください。

### 飽和水蒸気の場合

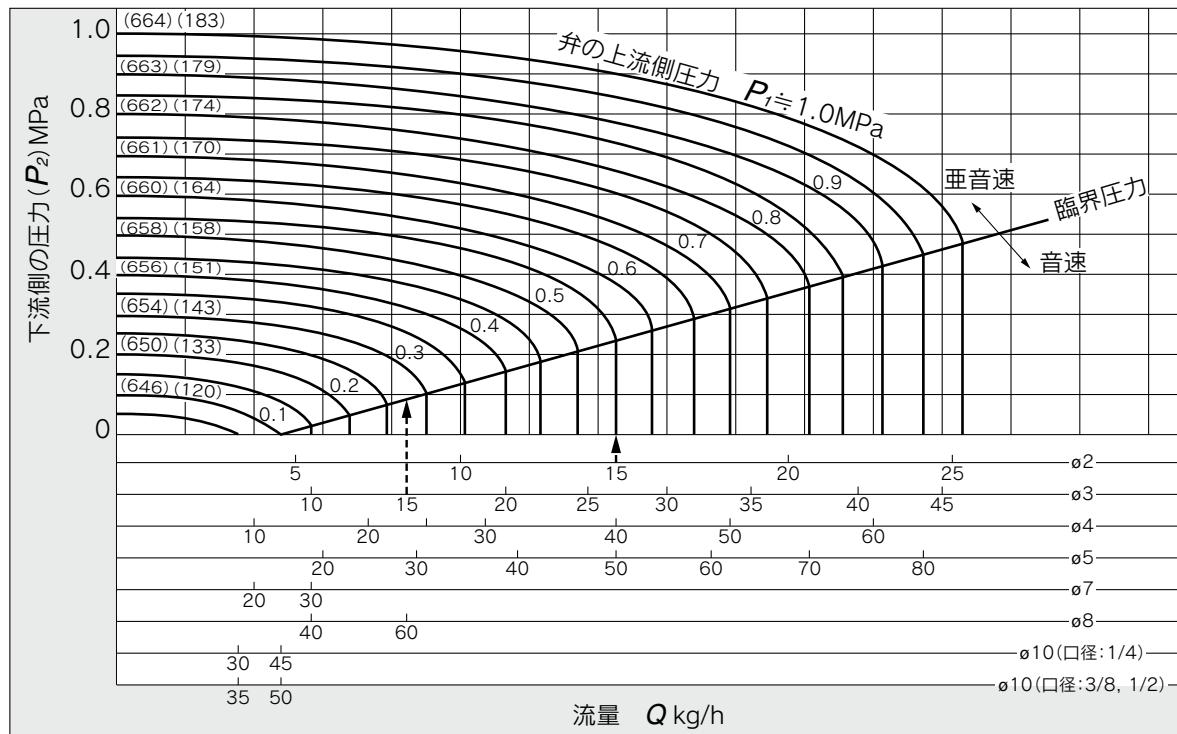

### 図の見方

流量15kg/h流すための音速領域での圧力はオリフィス径ø2は $P_1 \approx 0.55\text{MPa}$ 、オリフィス径ø3は $P_1 \approx 0.28\text{MPa}$ となります。  
保有熱量は圧力 $P_1$ により多少異なりますが、15kg/hでは約9700kcal/hの熱量となります。



# VX21/22/23 Series／製品個別注意事項①

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、流体制御用2ポート電磁弁／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。<http://www.smeworld.com>

## 設計上のご注意

### △警告

#### ①緊急遮断弁などには使用できません。

本カタログに記載しているバルブは、緊急遮断弁などの安全確保用バルブとして設計されていません。そのようなシステムの場合は、別の確実に安全確保できる手段を講じた上で、ご使用ください。

#### ②長期連続通電

連続通電にて使用した場合、ソレノイドコイルが発熱します。密閉された容器内などでの使用は避け、通気性の良い所へ設置してください。また、通電時、通電直後は電磁弁に触れないでください。

#### ③液封について

液体を流す場合、システム上に逃し弁を設け、液封の回路にならないようにしてください。

#### ④アクチュエータ駆動について

バルブでシリンダなどのアクチュエータを駆動する場合は、予めアクチュエータの作動による危険が発生しないように対策してください。

#### ⑤圧力(真空含む)保持

バルブにはエア漏れがありますので、圧力容器内の圧力(真空含む)保持などの用途には使用できません。

#### ⑥コンジットタイプを保護構造IP65相当として使用する場合は、電線管配管などを行ってください。

#### ⑦ウォーターハンマー等、急激な圧力変動による衝撃が加わると電磁弁が破損する場合がありますので、ご注意ください。

## 選定

### △警告

#### ①使用流体について

##### ①使用流体の種類について

使用可能な流体かどうかについては各機種の材質および耐薬品性適応流体を確認してからご使用ください。耐薬品性適応流体の動粘度は一般に $50\text{mm}^2/\text{s}$ 以下でご使用ください。なお、不明な点は、当社にご確認ください。

##### ②可燃性油、ガスの場合

内外部の漏れについては仕様をご確認ください。

##### ③腐食性ガスの場合

応力腐食割れその他事故の原因となりますので、使用できません。

##### ④黄銅ボディは水質によっては腐食が発生し内部漏れとなる場合があります。異常が生じた場合はステンレスボディ製品へ切換えてください。

##### ⑤流路に油分の混入があってはならない場合は、禁油仕様をご使用ください。

##### ⑥耐薬品性適応流体はバルブの使用条件によっては、そのまま適用できないこともあります。一般的な使用を示してありますので、確認のうえ、選定してください。

## 選定

### △警告

#### ②使用流体の質について

##### 〈空気〉

###### ①清浄な空気をご使用ください。

圧縮空気が化学薬品、有機溶剤を含有する合成油、塩分、腐食性ガス等を含む時は破壊や作動不良の原因となりますので使用しないでください。

###### ②エアフィルタを取付けてください。

バルブ近くの上流側に、エアフィルタを取付けてください。ろ過度は $5\mu\text{m}$ 以下を選定してください。

###### ③アフタクーラやエアドライヤなどを設置し、対策を施してください。

ドレンを多量に含んだ圧縮空気はバルブや他の空気圧機器の作動不良の原因となります。アフタクーラやエアドライヤなどを設置し、対策を施してください。


###### ④カーボン粉の発生が多い場合、ミストセパレータをバルブの上流側に設置して除去してください。

コンプレッサから発生するカーボン粉が多いとバルブ内部に付着し、作動不良の原因となります。

以上の圧縮空気の質についての詳細は当社の「圧縮空気清浄化システム」をご参照ください。

##### 〈真空〉

使用可能な圧力範囲がありますのでご注意をお願いします。

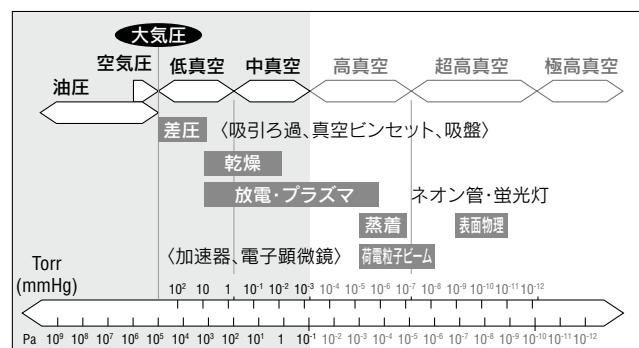

真空の配管方向：真空ポンプを使用するシステムの場合、2次側に真空ポンプを配管頂きますようお願いいたします。

また、1次側にはフィルターを設置し、異物等の吸込みがないようご注意ください。

作動回数30万回を目安にバルブの交換をお願いいたします。



# VX21/22/23 Series／製品個別注意事項②

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、流体制御用2ポート電磁弁／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。<http://www.smeworld.com>

## 選定

### △警告

#### 〈水〉

異物の混入している流体を使用しますと弁座・鉄心の摩耗促進、鉄心摺動部への付着等により、作動不良、シール不良などのトラブルを生じる事がありますので、弁直前に適切なフィルタ(ストレーナ)を設置してください。一般に100メッシュ程度を目安としてください。

給水には、カルシウム、マグネシウムなど硬質のスケール、スラッジを生成する物質が含まれています。スケール、スラッジはバルブの作動不良の原因となるので、それらの物質を除去する硬水軟化装置の設置とバルブ直前にフィルタ(ストレーナ)を設置してください。

#### 水道水:水道水の水圧

通常は0.4MPa以下程度ですが、高層ビル等で1.0MPaと高い圧力がある場合がありますので水道水として選択する場合、最高作動圧力差に注意願います。

水・温水で使用した場合、脱亜鉛現象や侵食(エロージョン)、腐食(コロージョン)等により作動不良・漏れが生じる場合があります。

本製品の真ちゅう(C37)ボディは、耐脱亜鉛材を標準で採用しております。また、耐食性を向上させたSUSボディタイプも用意しておりますのでお客様の用途に応じて使分けをお願いいたします。

#### 〈油〉

油に対し、一般的にシール材は耐性のあるFKMを使用しております。ただし、油の種類、メーカーによっては、添加剤等によりシール材の耐性が低下する場合がありますので耐性を確認のうえご使用ください。動粘度は50mm<sup>2</sup>/s以下でご使用ください。

#### 〈蒸気〉

異物の混入している蒸気を使用しますと弁座・鉄心の摩耗促進、鉄心摺動部への付着等により、作動不良、シール不良などのトラブルを生じる事がありますので、弁直前に適切なドレントラップ(ストレーナ)を設置してください。

ストレーナのメッシュ数は目安として100メッシュ程度ですが、使用環境により発生する異物の大きさや形状は異なりますので、流体の状態を確認し適切なメッシュ数を選定してください。

ボイラへの給水には、カルシウム、マグネシウムなど硬質のスケール、スラッジを生成する物質が含まれています。蒸気のスケール、スラッジはバルブの作動不良の原因となるので、それらの物質を除去する硬水軟化装置を設置してください。

使用蒸気が化学薬品、有機溶剤を含有する合成油、塩分、腐食性ガス等を含む時は破壊や劣化、作動不良の原因となりますので使用しないでください。

#### ③周囲環境について

使用周囲温度範囲内でご使用ください。製品構成材料と周囲雰囲気との適合性をご確認のうえ、製品外表面に流体が付着しないようご使用ください。

#### ④静電気対策について

流体によっては静電気を起す場合がありますので静電気対策を施してください。

## 選定

### △警告

#### ⑤低温下での使用


①各バルブの仕様で周囲温度-20~-10°Cまで使用できますが、ドレン、水分などの固化または凍結がないように対策を施してください。

②寒冷地で使用する場合には、管路内の排水を行うなどの凍結防止策を講じてください。ヒータ等による保温の場合はコイル部を避けてください。露点温度が高くて、周囲温度が低い場合や、大流量を流す等の場合も、凍結の原因となります。エアドライヤの設置、ボディの保温等の防止策を施してください。

### △注意

#### ①漏洩電圧

特にスイッチング素子と並列に抵抗器を使用したり、スイッチング素子の保護にC-R素子(サージ電圧保護)を使用している場合は、それぞれ抵抗器やC-R素子を通して漏洩電流が流れ、バルブがOFFしなくなる恐れがあるためご注意ください。

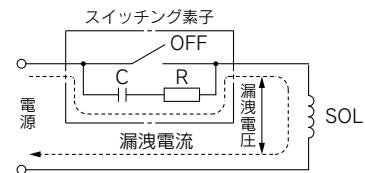

ACコイルは定格電圧の5%以下  
DCコイルは定格電圧の2%以下

#### ②型式の選定

流体によって材質が変わります。使用される流体に対し、最適な型式を選定してください。

#### ③流体・油の場合

動粘度は50mm<sup>2</sup>/s以下にてご使用ください。

## 取付け

### △警告

#### ①漏れ量が増大したり、機器が適正に作動しない場合は使用しないでください。

取付け後に圧縮空気や電気を接続し、適正な機能検査を行つて正しい取付けがされているか確認してください。

#### ②コイル部分に外力を加えないでください。

締付け時は、配管接続部の外側にスパナなどを当ててください。

#### ③基本的にはコイル上向きに取付け、コイル部が下向きにならないようにしてください。

コイルを下向きに取付けた場合には、流体中の異物が鉄心に付着し作動不良の原因となります。

特に、真空仕様、ノンリーク仕様等、漏れ量を厳しく管理される場合は、コイル上向きで使用してください。

#### ④コイルアセンブリ部を保温材等で保温しないでください。

凍結防止用テープヒータなどは、配管、ボディ部のみとしてください。コイル焼損の原因となります。



# VX21/22/23 Series／製品個別注意事項③

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、流体制御用2ポート電磁弁／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。<http://www.smeworld.com>

## 取付け

### △警告

- ⑤鋼管、銅管継手の場合以外は、ブラケットで固定してください。
- ⑥振動源がある場合は避けるか、本体からのアームを最短にし共振を起こさぬようにしてください。
- ⑦塗装する場合

製品に印刷または、貼付けてある警告表示や仕様は消したり、はがしたり、文字を塗りつぶすなどしないでください。

## 分解・組立方法について

### △注意

- ①分解する際は、電源および圧力源を遮断し、残圧を抜いた後行ってください。

#### 分解手順

##### 〈N.C.〉

- 1) 取付ビスを緩めてください。  
コイルAss'y、パッキン、復帰スプリング、可動鉄心Ass'y、ボディが取外せます。

##### 〈N.O.〉

- 1) 取付ビスを緩めてください。  
コイルAss'y、プッシュロッドAss'y、Oリング、アダプタ、ボディが取外せます。

#### 組立手順

##### 〈N.C.／N.O.共通〉

- 1) 分解の逆の手順でボディに部品を装着します。
- 2) リード線の取出し方向を変更する場合はコイルAss'yを任意の方向に回転させ装着してください。
- 3) コイルAss'yをボディ側に押さえつけて、コイルAss'yとボディ間に隙間がない状態(図-1)でビスを対角(図-2)に2周以上締付けてください。  
(1→2→3→4→1→2→3→4)の順で行ってください。

#### 適正締付トルク N·m

VX21	0.5
VX22	0.7
VX23	




図-1




図-2



※ビス締付後、コイルとボディの間に隙間がないこと(図-1)をご確認ください。

※分解組付後は、シール部からの漏れがないか確認を行ってください。  
また、バルブを再起動する場合には安全を確認してからバルブが正常に作動することをご確認ください。

## 分解・組立方法について

### △注意

#### 〈N.C.〉の場合

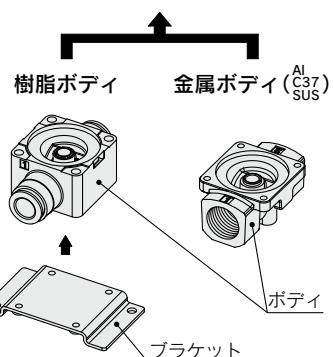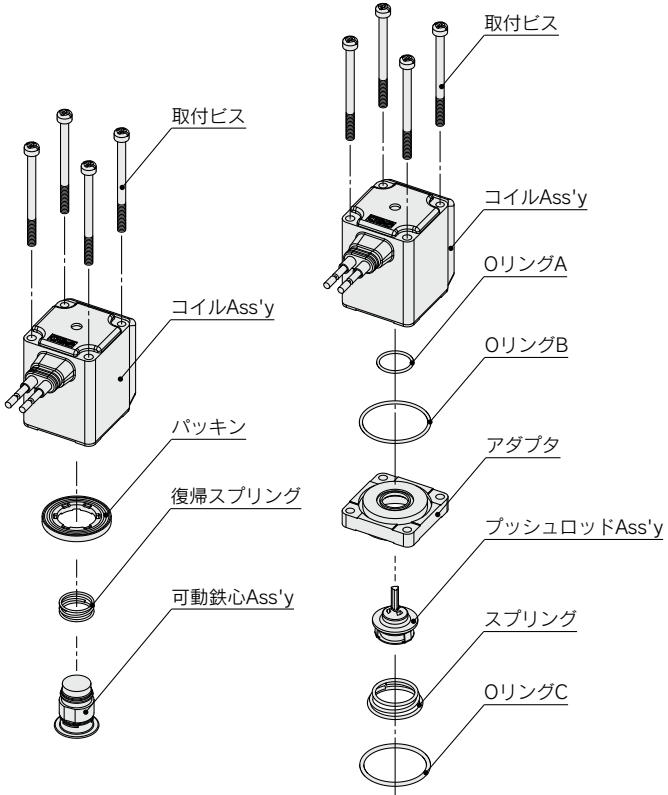




# VX21/22/23 Series／製品個別注意事項④

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、流体制御用2ポート電磁弁／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。<http://www.smeworld.com>

## 分解・組立方法について

### △注意

#### マニホールド分解図

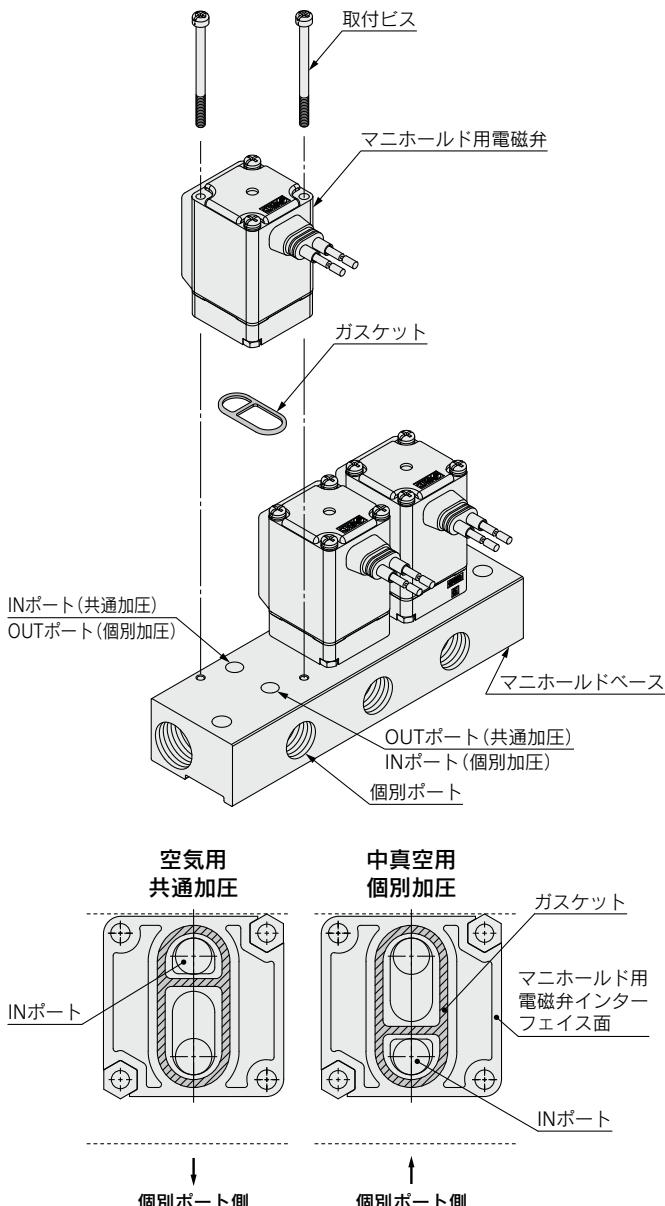

※マニホールドベースへの電磁弁の取付けは方向性があります。

上図のように取付け願います。

※リード線取出方向特殊(XC)の場合、特に注意願います。

## 配管

### △警告

- ①ご使用時、チューブの劣化、継手破損により、継手よりチューブが外れ、チューブが暴れる場合があります。チューブが暴れないように保護カバーの設置またはチューブを固定してください。
- ②チューブ配管の際は、製品が中空にならないよう、取付穴を使用し確実に固定してください。

### △注意

#### ①配管前の処置

配管前にエアブロー(フラッシング)または洗浄を十分行い、管内の切粉、切削油、ゴミ等を除去してください。配管による引張・圧縮・曲げなどの力がバルブボディに加わらないよう配管してください。

- ②配管にアースを接続しますと、電食によりシステムの腐食が生じることがありますので避けてください。
- ③ねじの締付けおよび締付トルクの厳守

钢管配管を行う際は、下記適正締付トルクにて締付けてください。トルクが低い場合、流体の漏れが生じる場合があります。また、継手類を取付ける場合は、各継手の基準に準じたトルクで締付けてください。

#### 配管時の締付トルク


ねじサイズ	適正締付トルク N·m
Rc1/8	7~9
Rc1/4	12~14
Rc3/8	22~24
Rc1/2	28~30

#### ④製品に配管する場合

製品に配管を接続する場合は、供給ポートなどを間違えないようにしてください。

#### ⑤シールテープの巻き方

配管や継手類をねじ込む場合には、配管ねじの切粉やシール材がバルブ内部へ入り込まないようにしてください。なおシールテープを使用される時は、ねじ部を1.5~2山残して巻いてください。



#### ⑥真空、ノンリーク仕様の場合、異物混入や継手類の気密に対して、特にご注意ください。



# VX21/22/23 Series／製品個別注意事項⑤

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、流体制御用2ポート電磁弁／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。<http://www.smeworld.com>

## 推奨配管条件

- ①ワンタッチ管継手に配管する際は図1の推奨配管条件にて、チューブ長さに余裕を持った配管をお願いいたします。

また、結束バンドなどで配管を束ねる場合には継手に外力が加わらないよう配管してください。(図2参照)




図1 推奨配管図

単位: mm

チューブ サイズ	取付ピッチA			ストレート部 長さ
	ナイロンチューブ	ソフトナイロンチューブ	ポリウレタンチューブ	
ø1/8"	44以上	29以上	25以上	16以上
ø6	84以上	39以上	39以上	30以上
ø1/4"	89以上	56以上	57以上	32以上
ø8	112以上	58以上	52以上	40以上
ø10	140以上	70以上	69以上	50以上
ø12	168以上	82以上	88以上	60以上




図2 結束バンドで配管を束ねた場合

## 配線

### ⚠️ 警告

H種AC電圧タイプの場合、全波整流器が付属していない状態でAC電圧を印加しないでください。コイル故障の原因になります。

### ⚠️ 注意

- ①配線用電線は、導体断面積0.5~1.25mm<sup>2</sup>をご使用ください。  
また、線には無理な力が加わらないようにしてください。
- ②電気回路は、接点においてチャタリングの発生のない回路を採用してください。
- ③電圧は、定格電圧の-10%~+10%の範囲でご使用ください。直流電源で、応答性を重要視する場合は、定格値の±5%以内としてください。電圧降下はコイルを接続したリード線部での値です。
- ④電気回路系がソレノイドのサージを嫌う場合は、電圧保護回路等をソレノイドに並列に入れてください。または、サージ電圧保護回路付のオプションをご使用ください。  
(サージ電圧保護回路付を使用した場合でもサージ電圧は生じます。詳細は、当社にご確認ください。)



# VX21/22/23 Series／製品個別注意事項⑥

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、流体制御用2ポート電磁弁／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。<http://www.smeworld.com>

## 使用環境

### △警告

- ①腐食性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気または付着する場所では使用しないでください。
- ②爆発性雰囲気の場所では使用しないでください。
- ③振動または衝撃の起こる場所では使用しないでください。
- ④周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所では使用しないでください。
- ⑤水滴、油および溶接時のスパッタなどが付着する場所では、適切な防護対策を施してください。

## 保守点検

### △警告

#### ①製品の取外しについて

蒸気等の高温流体はバルブが高温になります。作業前にバルブ温度が十分下がつたことを確認してください。不用意にさわると火傷する可能性があります。

- ①流体供給源を遮断し、システム内の流体圧力を抜いてください。
- ②電源を遮断してください。
- ③製品を取り外してください。

#### ②低頻度使用

作動不良防止のため30日に1回は、バルブの切換作動を行ってください。また、最適な状態でお使いいただくため半年に1回程度の定期点検を行ってください。

### △注意

#### ①フィルタ・ストレーナについて

- ①フィルタまたはストレーナの目詰りにご注意ください。
- ②フィルタエレメントは、使用後1年、またはこの期間内でも圧力低下が0.1MPaに達したら、交換してください。
- ③ストレーナは、圧力低下が0.1MPaに達したら洗浄してください。

#### ②給油

給油してご使用の場合には、給油は必ず続けてください。

#### ③保管

使用後、長期間保管する場合は、錆の発生、ゴム材質等の劣化を防ぐために、水分を十分除去した状態で保管してください。

#### ④エアフィルタのドレン抜きは定期的に行ってください。

## 使用時の注意

### △警告


- ①バルブに逆圧が加わる可能性がある場合は、バルブ二次側へチェック弁を設置するなどの対策を施してください。
- ②ウォーターハンマにより問題が発生する場合は、ウォーターハンマ緩和装置(アクチュムレータ等)を設けていただくか、当社のウォーターハンマ緩和弁「VXR」シリーズをご使用ください。詳細は当社をご確認ください。

## 電気結線

### △注意

#### ■グロメット

B種コイル：AWG20 絶縁体外径2.5mm  
H種コイル：AWG18 絶縁体外径2.1mm

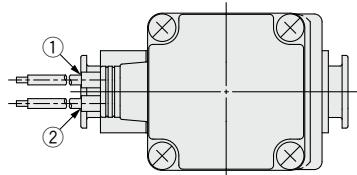


定格電圧	リード線色	
	①	②
DC	黒	赤
AC100V	青	青
AC200V	赤	赤
その他のAC	灰	灰

※極性はありません。

#### ■DIN形ターミナル


DIN形ターミナルの場合は、次のように内部結線されていますので、各々電源側と結線してください。



端子 No.	1	2
DIN端子	+(-)	-(+)

※極性はありません。

- ・キャブタイヤコードはケーブル外径φ6~φ12mmまで使用できます。
- ・各部の締付けは次の値にて行ってください。

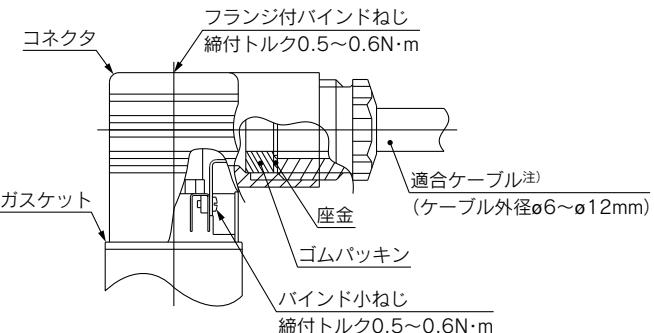

注) ケーブル外径寸法がφ9~φ12mmのものはゴムパッキンの内側の部分を抜いてからご使用ください。



# VX21/22/23 Series／製品個別注意事項⑦

ご使用の前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、流体制御用2ポート電磁弁／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。<http://www.smeworld.com>


## 電気結線

### △注意

#### ■コンジットターミナル

コンジットターミナルの場合は、下記のマークに従い結線してください。


- 各部の締付けは次の値にて行ってください。
- 配管部(G1/2)は、専用電線管などにて確実にシールしてください。

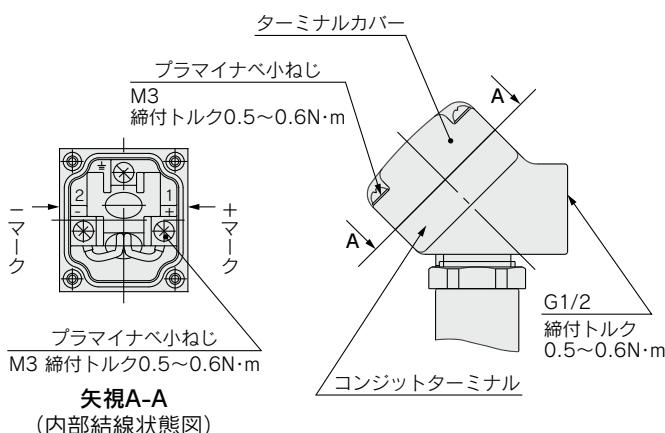

#### ■コンジット

IP65相当品としてご使用の場合はパッキンを使用し、電線管配管を行ってください。また、配管の締付トルクは次の値にて行ってください。

B種コイル：AWG20 絶縁体外径2.5mm  
H種コイル：AWG18 絶縁体外径2.1mm

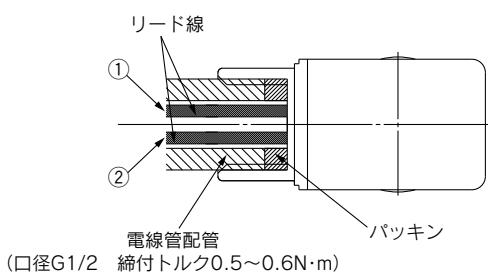

(口径G1/2 締付トルク0.5~0.6N·m)

定格電圧	リード線色	
	(1)	(2)
DC	黒	赤
AC100V	青	青
AC200V	赤	赤
その他のAC	灰	灰

※極性はありません。

品名	品番
パッキン	VCW20-15-6


注) 別途手配ください。

## 電気回路について


### △注意

#### [DC用回路]

グロメット、平形ターミナル



DIN形ターミナル、コンジットターミナル



コンジットターミナル、コンジット

パリスタ

1(+,-) o

2(-,+)

SOL.

ランプ

サージ電圧保護回路・ランプ付

1(+,-) o

2(-,+)

SOL.

ランプ

## ⚠ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO/IEC)、日本工業規格(JIS)<sup>※1)</sup>およびその他の安全法規<sup>※2)</sup>に加えて、必ず守つてください。

⚠ 注意 : 取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

⚠ 警告 : 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

⚠ 危険 : 切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

※1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems.  
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems.  
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines.  
(Part 1: General requirements)  
ISO 10218: Manipulating industrial robots -Safety.  
JIS B 8370: 空気圧システム通則  
JIS B 8361: 油圧システム通則  
JIS B 9960-1: 機械類の安全性－機械の電気装置(第1部：一般要求事項)  
JIS B 8433: 産業用マニピュレーティングロボット－安全性 など

※2) 労働安全衛生法 など

## ⚠ 警告

①当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。

ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。

常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。

②当社製品は、充分な知識と経験を持つ人が取扱ってください。

ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を持つ人が行ってください。

③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。

1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。

2. 製品を取り外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。

3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。

④次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。

1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。

2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娛樂機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。

3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。

4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。

## ⚠ 注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。

ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問合せ願います。

## 保証および免責事項／適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。

下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

### 『保証および免責事項』

①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。<sup>※3)</sup>  
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。

②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。

③その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使用ください。

※3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。  
真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる磨耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

### 『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

## ⚠ 注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。

当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定などを受けた計量器、計測器ではありません。このため、当社製品は各国計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

B版 • N.O.弁追加。  
• 使用流体／蒸気(絶縁種別H種)追加。  
• マニホールド追加。  
• 頁数32→48へ変更

QT

D版 • ファストン端子→平形ターミナルへ変更  
• UL追加(空気・水用)  
• 頁数52→56へ変更

SX

C版 • 設置オプション追加。  
• 分解・組立手順追加。  
• 漏洩電圧(ACコイル)/10%以下→5%以下へ訂正。  
• 頁数48→52へ変更

RW

## ⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。

## 故障と対策


使用中異常が発見されましたら、下記の要領でチェックを行い、施策を施して下さい。


〈常時閉（N.C.）の場合〉

動作不良	原因	対策
→ 流体が止まらない	電源がOFF状態 振動・衝撃が大 配線系統の故障・誤配線 異物の混入 粘度が高い 接続方向が逆 漏れ電圧が高い 圧力差が低い (バイロット形の場合)	電源OFF・回路チェック 防振措置・設置場所変更 配線のやり直し 異物除去・フィルタの設置 50°Ct以下とする INポートを高圧側とする 漏れ電圧を定格電圧の AC:5%V以下、DC:2%V以下に抑える 圧力調整・適正機種選定
→ 流体が流れない	電源がOFF状態 電圧が低い 粘度が高い 圧力差が高い 圧力差が低い (バイロット形の場合) 流体温度・周囲温度が高い コイル断線－サーボ 取扱不注意 異物の混入	電源ON・回路チェック 電圧調整 50°Ct以下とする 圧力調整・適正機種選定 圧力調整・適正機種選定 適正機種選定 コイルASS'Y交換 異物除去・フィルタの設置
コイル焼損	電圧が高い 流体温度・周囲温度が高い 長期間水等がかかる 振動・衝撃が大	電圧調整(定格電圧の±10%V) 適正機種選定 防水対策をする 防振措置・設置場所変更

使用中異常が発見されましら、下記の要領でチェックを行い、施策を施して下さい。

〈常時閉（N.O.）の場合〉

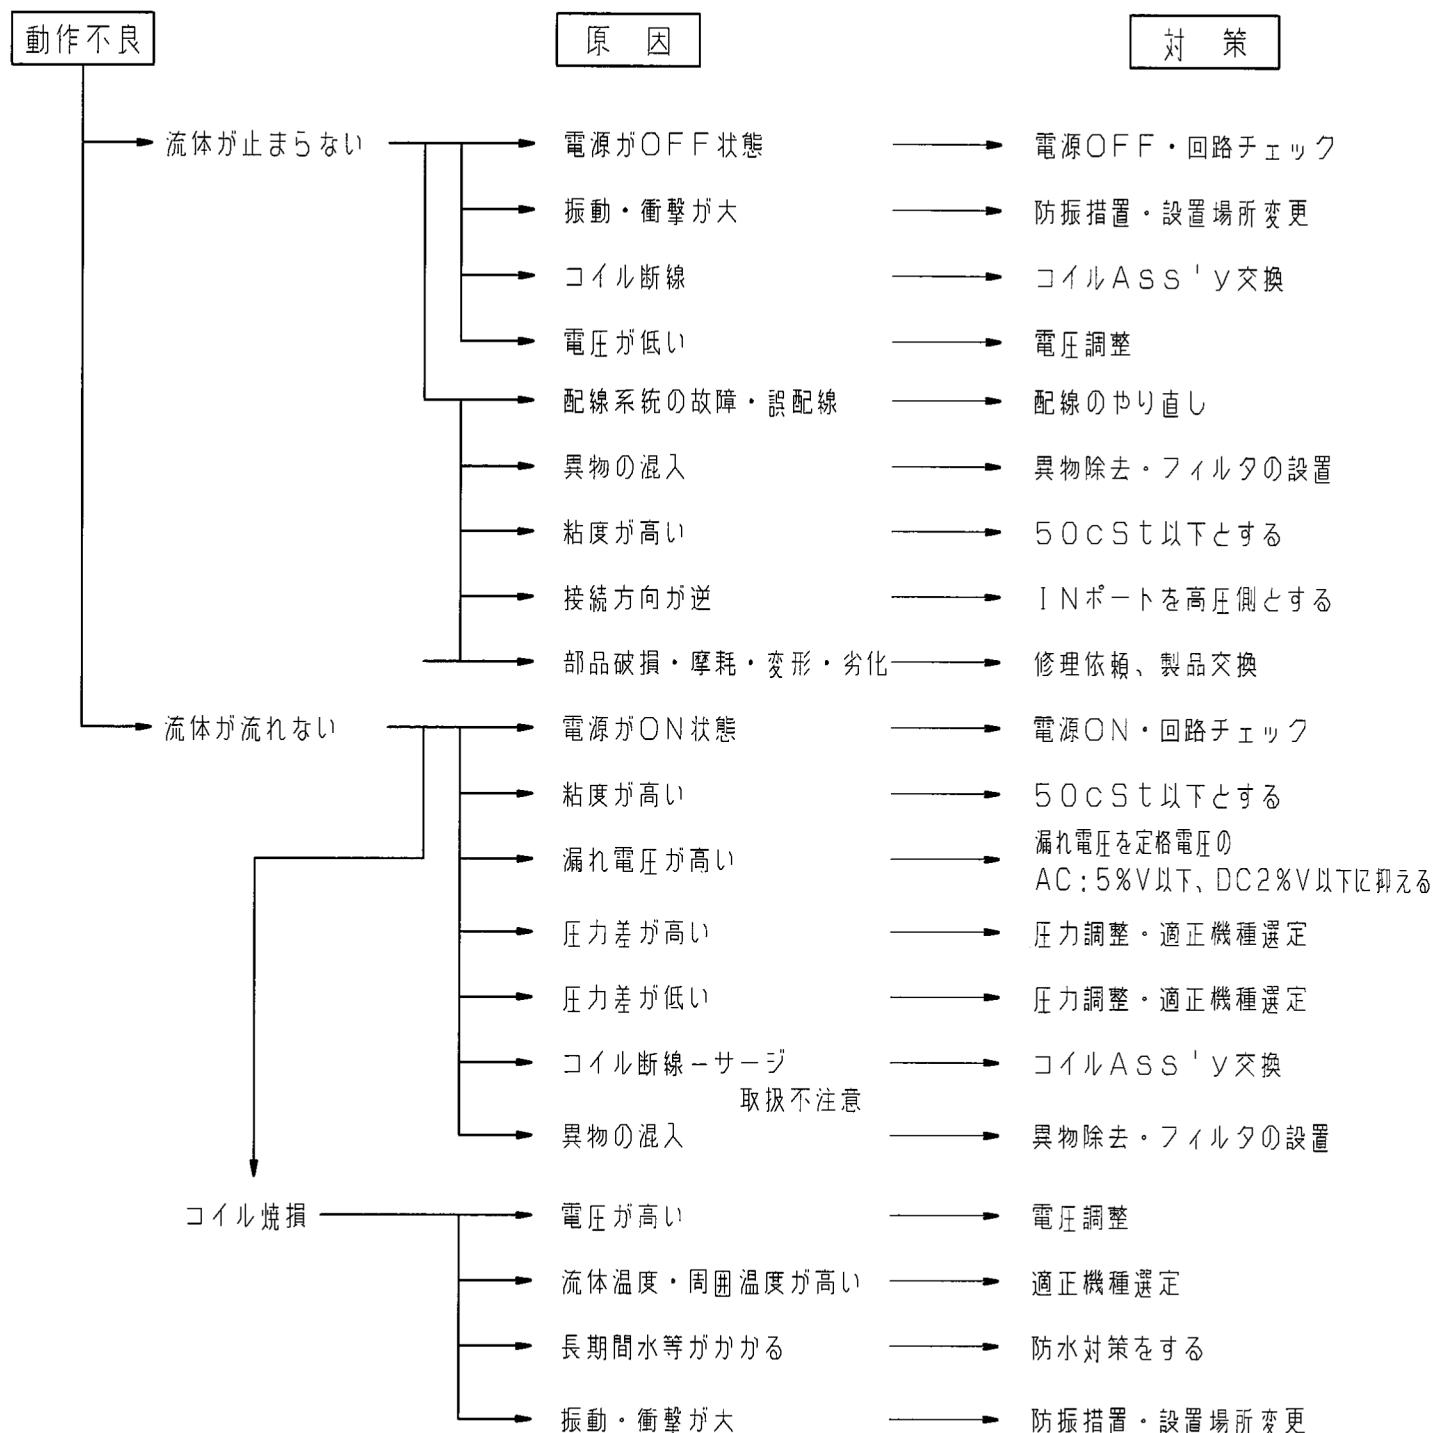

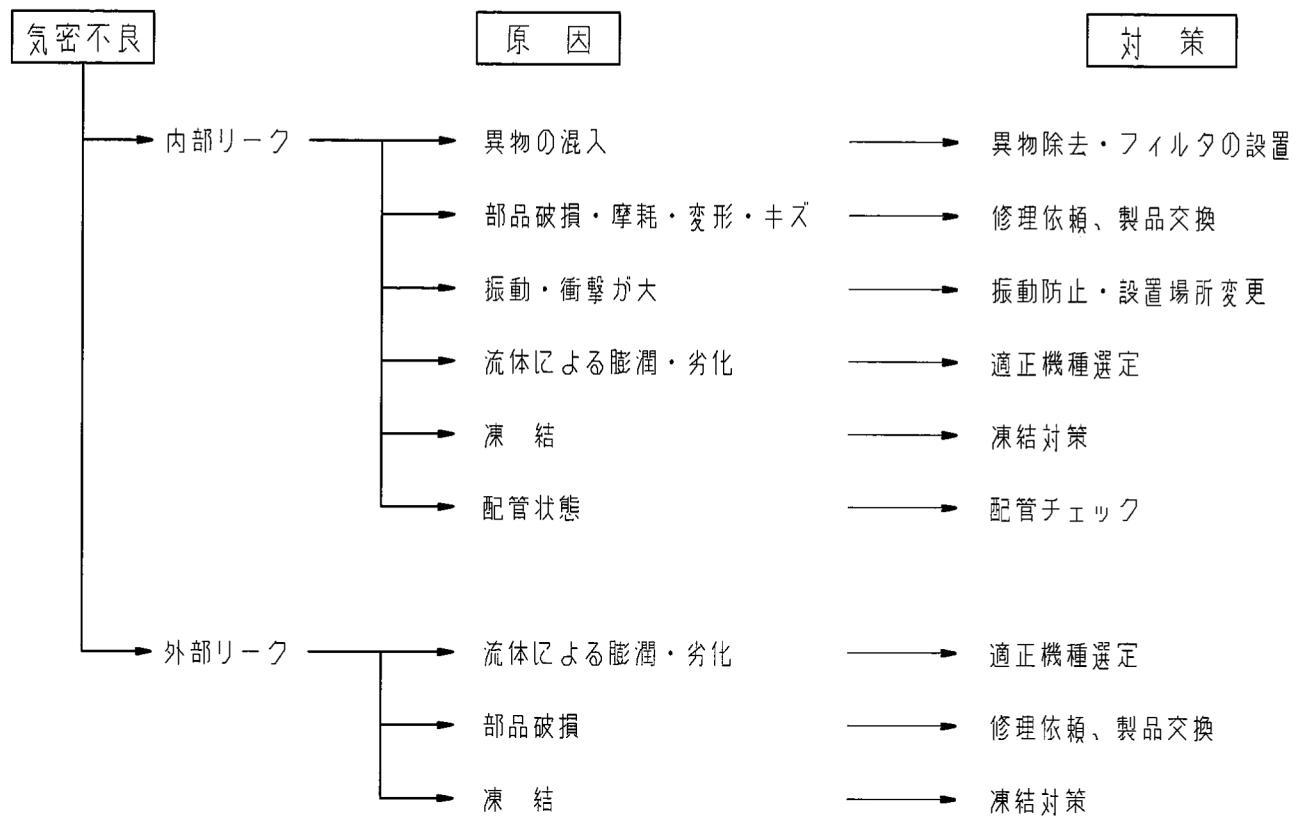

改訂履歴

- A:仕様追加 (N. O. 弁)
- B:明確化
- C:トラブルシューティングへ変更

**SMC株式会社お客様相談窓口 |  0120-837-838**  
URL <http://www.smeworld.com>  
本社／〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F

受付時間 9:00～17:00(月～金曜日)

※ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
© 2012 SMC Corporation All Rights Reserved