

# 360° SOLAR ANIMAL REPELLENT

型番：SLI-SCR360

## ソーラー充電式 360度害獣撃退器

# SaiEL

### 取扱説明書

- instruction manual -

このたびは、ソーラー充電式360度害獣撃退器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。事前にこの取扱説明書をよくお読みになり、ご理解した上でご使用ください。また、「安全上のご注意」の内容を必ずお守りください。

本製品は、お庭や家庭菜園にやってくる迷惑動物を、赤外線センサーで感知して、LEDフラッシュライトと超音波や電子警告音を発することで動物に不快感を感じさせ接近を防ぐための物です。(完全に排除するものではありません)

本取扱説明書の巻末に製品保証書が添付されていますので、必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

※イラストはイメージです。実際の外観と異なる場合がございます。

※製品の的外観・仕様は予告無く変更される場合があります。予めご了承ください。

※用途以外での使用は、お止め下さい。用途以外での使用免責については、使用者ご自身の責務となります。

※この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

### (付属品内容)

- 360度害獣撃退器本体・・・1個
- アルミ支柱（分割式）・・・2個
- リチウムイオン電池・・・1本（本体内存蔵）
- 充電用USBケーブル・・・1本
- 取扱説明書・・・1枚

お買い上げの商品には上記の付属品が入っています。万一、不足していたり、破損していた場合には、お買い上げ販売店までご連絡ください。

## 1 安全上のご注意

この項目では、人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。



**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。



**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

### ■絵表示と絵表示の意味



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告**



本製品を分解・改造しない。本製品内に異物を入れないで下さい。火災・感電・故障の原因になります。故障の際はご自分で修理なさらず、販売店またはサポートセンターにお問い合わせください。



故障が疑われる場合はただちに使用をおやめください。本製品を落下させた場合、異物が内部に入ってしまった場合、煙が出ている、異臭がするなど異常を感知した場合等、故障が疑われる場合はただちに使用を中止してください。火災や感電の原因となります。



**注意**



アルミ支柱を取り付けず、本体を地面に直接置かないでください。



本体を設置するときは方向に十分に配慮してください。※ペットにストレスをあたえる場合があります。また検知方向に隣の家などが入っているとすわぬトラブルが発生する場合も考えられますので、センサーの出力や方向を調整してください。



人の通路や、階段・段差のある場所などを避けるなど、設置場所には十分注意してください。※本体につまづきケガをしたり、本体を壊す原因となります。




長時間スピーカーに耳を近づけたり、人に向けないでください。※電源が入っている状態では、超音波がスピーカーより出ています。人にもよりますが気分が悪くなったり、頭痛を引き起こす可能性があります。

### 免責事項

- 本来の用途以外でのご使用はおやめください。本来の用途以外でのご使用が原因の損害について、弊社は一切責任を負いかねます。
- 本製品は、お庭や家庭菜園にやってくる迷惑動物の接近を防ぐための物です。完全に排除するものではありません。
- 本製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。
- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災・第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失・誤用・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

## 2 各部名称と働き

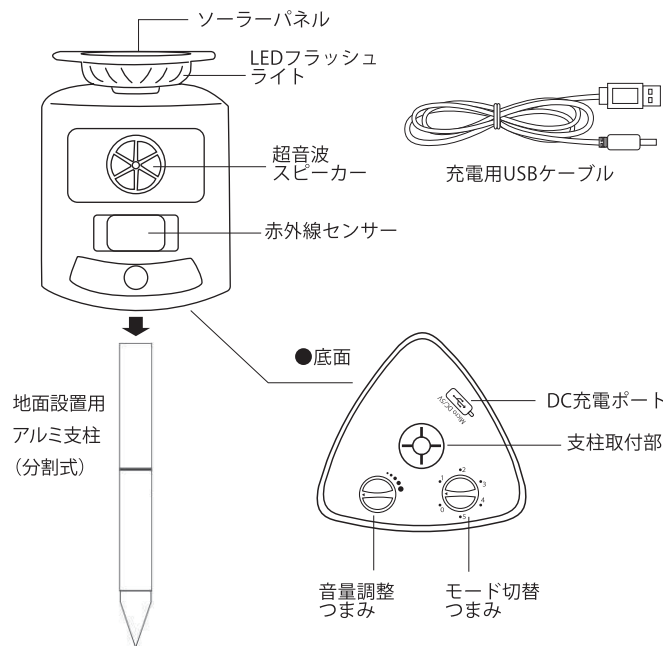

## 3 ご使用になる前に

### ●充電する

初めて使用する際、電源がOFFになっている状態で一日ソーラーで充電してください。

#### ・充電方法①ソーラー充電

本体のソーラーパネルを直射日光に当てて充電してください。


#### ・充電方法②DC充電

曇りや雨の日が続く場合は、付属の充電用USBケーブルを本体のDC充電ポートに接続して充電することが可能です。

(裏面に続く)

## ●本体を設置する

- ・設置する場所は、長い時間(1日8時間以上)日光が当たる場所を選んでください。  
※日中、日光が当たらない場所ですと充電がおこなわれずに充電電池が消耗し動作しなくなってしまいます。
- ・本体を直接地面に設置すると、雨による土砂の跳ね返りが本体にかかり赤外線センサーやスピーカーの性能が落ちてしまいます。  
付属の支柱を使って設置してください。
- ・付属の支柱をご利用になる場合は、分割してある支柱をつなぎ合わせ、本体底部に取り付けてから、とがった方をゆっくり地面に挿入し、地面から12cm以上離して設置してください。



## ■設置についてのご注意


- 動物の侵入経路が解っている場合は、入ってくる方向に向けて本機を設置してください。
- 動物の侵入経路に対して横切る方向に設置してしまうとセンサーが一瞬しか反応しなくなり、効果が少なくなってしまいます。
- センサー感知範囲に、自動車や人の往来が多い場所が入ってしまうとそれにも反応して作動してしまうので電池の消耗が早まります。
- ペットや家畜にも迷惑動物と同じようにストレスをあたえます。方向や音量を調整しながら、設置場所を選択してください。
- 住宅地の場合、隣の家にも音が届く場合があります。思わぬトラブルが発生する場合がありますので、方向や音量を調整しながら、設置場所を調整してください。

## 4 使用方法

### モード切替つまみ

モード切替つまみを回してモードを設定してください。

モード	動作
0	—
1	警告音+LEDフラッシュ
2	鳥の鳴き声A+LEDフラッシュ
3	超音波+LEDフラッシュ
4	鳥の鳴き声B+LEDフラッシュ
5	モード1～モード4を繰り返す




※LEDフラッシュは夜間(暗いとき)のみ動作します。

### 音量調整つまみ


#### 【電源のON/OFF】

- ・音量調整つまみを左に回すと、電源がOFFになります。電源をONにするには、カチッと音がするまで音量調整つまみを右に回します。



#### 【音量調整】

- ・音量調整つまみを回して各種警告音の音量を調整します。  
右に回すと、音量が上がります。
- ※モード3では超音波の周波数を調整します。(周波数範囲: 16.5kHz~60kHz)



## 5 お手入れ方法について

- ドロ汚れなどは柔らかい布でからぶきしてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめた液に柔らかい布を浸したのち硬く絞ってふき取ってください。  
※本体に直接スプレー式の洗剤はお使いにならないでください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは本体表面を傷めますので、使わないで下さい。
- スピーカー部や赤外線センサー部分、ソーラーパネルは傷つきやすいので、特に注意してお手入れしてください。
- 水洗いや、水没させる事は絶対にしないでください。故障の原因となります。

## 6 仕様表

電源	ソーラーパネル充電 / DC 5V
ソーラーパネル	5V 120mAh / 7×7cm
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh
センサー感知範囲	最大360°、直線8~10m
周波数範囲	16.5kHz~60kHz
防水仕様	IP66
本体寸法	約138*95*90mm (支柱含まず)
本体重量	約258g (支柱含まず)

## 7 故障かな?と思ったら

状態	点検事項	処置
作動していない	電源がONになっていますか?	○音量調整つまみを右に回し電源を入れる
	電池が消耗していませんか?	○日光の当たる場所で充電する
充電しても作動しない	ソーラーパネルが汚れている	○柔らかい布で汚れを取る
センサーの感度が鈍い	赤外線センサーが汚れている	○柔らかい布で汚れを取る
	感知範囲内に障害物がある	○設置場所をかえてみてください
動物がいないのに作動している	人や車に反応している	○『設置についてのご注意』を良くお読みになり、設置場所をかえてみてください
	木の枝や、草などに反応している	○同じ
	洗濯物やカーテンなどの揺れる物がありますか?	○干し場所を変えたり、窓を開けたりアミ戸にするなどしてください
異音や雑音がする	スピーカー部分に汚れが付いている	○柔らかい布で汚れを取る

※うまく動作しないときは、まず上記の項目をチェックしてください。該当する項目がない場合、または対策を試しても直らない場合は、販売店にご相談ください。

## 保証書

製品名: ソーラー充電式360度害獣撃退器 SLI-SCR360

保証期間(お買い上げ日より): 6ヶ月間 お買い上げ日: 年 月 日

お客様	フリガナ お名前:	様
	ご住所:	〒 -
電話番号: ( ) -		

【販売店】 お客様へ: お買い上げ後保証書を記入し、大切に保管してください。

お買い上げ先:  
お買い上げ注文番号:

SaiEL International Co., Ltd.

TEL: 050-1267-4328 メール: support@saiel.co.jp

〒332-0035 埼玉県川口市西青木1-3-6

受付時間: 月~金 10:00~12:00 13:00~17:00 ※土日、祝祭日はお休みを頂いております。  
お問い合わせの際、製品型番「SLI-SCR360」と購入先をお伝え頂くと、対応がスムーズになります。