

取扱説明書



LEDハンドライト (UVライト機能付き)

注文コード: 73385655

このたびは、LEDハンドライト(UVライト機能付き)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
読み終わったあとは、いつでも取出せる場所に保管してください。

1 特長

- 白色と紫外線の2つのLEDランプを内蔵。手軽に紫外線 (UV) ライトとして使用できます。
- 先端が直角に曲がるため、胸ポケットに差し使う時などに便利です。クリップも付属しています。
- 白色LEDランプは低消費電力で最長約12時間、使用できます (明るさ90ルーメンの場合)。
- 白色LEDランプは50,000時間の長寿命。球切れの心配がほとんどありません。
- 生活防水を備えており、雨の中でも使用できます (IPX4仕様)。
- ボディには航空機に使われる高級アルミ材を使用。表面の硬質アルマイト処理により、美しい外観のまま長期間使用できます。

2 安全にお使いいただくために



警告


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が切迫して想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った使い方をすると、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へとつながる可能性があります。

3 各部の名称

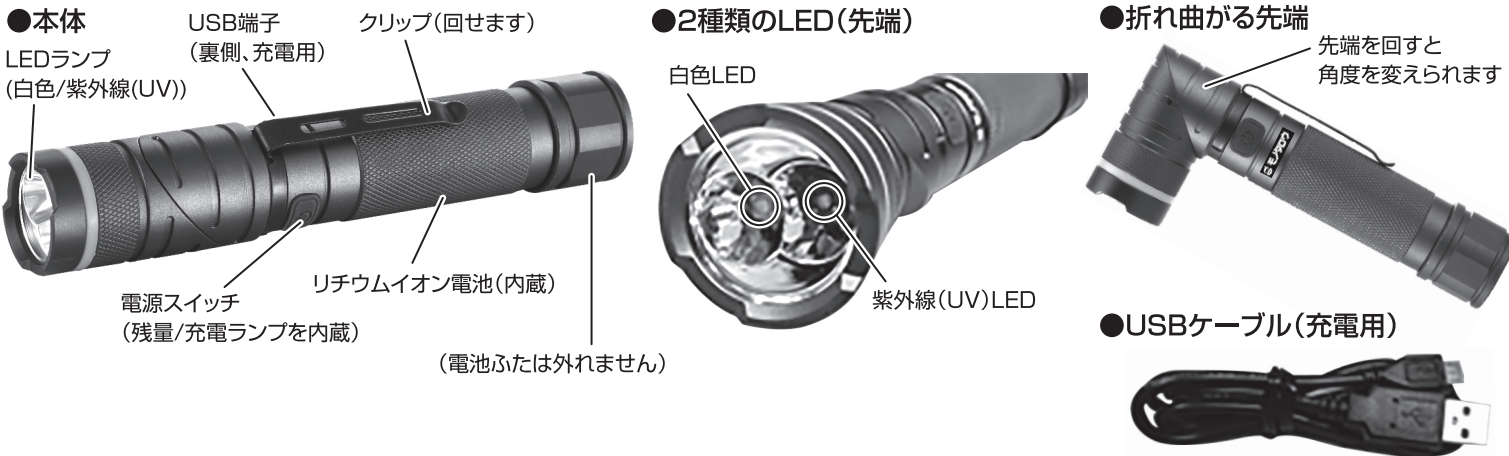

4 仕様

- 使用光源: 白色LED×1個、紫外線 (UV) LED×1個 (400mW、波長395nm) (どちらも交換はできません)
- 使用電池: 専用リチウムイオン充電電池 (3.6V/2,600mAh (9.36Wh)、交換はできません)

動作モード	弱	強	紫外線 (UV)
明るさ (ルーメン)	90	300	400mW
点灯時間 (時間)	12	3	—

- 充電時間: 約6時間
※点灯時間と充電時間は目安です。使用温度や使用環境により異なります。
- 使用温度: 5~35℃
- 防水性能: 生活防水 (IPX4: 防沫形。あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない)
- 照射距離: 約80m (最大時)
- 本体サイズ: 長さ159.3mm×直径28mm
- 重量: 約206g (専用リチウムイオン充電電池含む)
- 付属品: 充電用USBケーブル

5 使いかた



警告

- 直射日光下や作業中に周囲が35℃を超えるような場所では使用しないでください。
- 点灯中のランプからは、強い光（白色または紫外線）が出ています。絶対に直視しないでください。守らないと、目を傷めるおそれがあります。やむを得ず点灯中のランプを観察する場合は、防護メガネまたはゴーグルを必ず装着してください。
- 使用前に、各部に異常がないことを必ず確認してください。使用中に落としたりぶつけたりした場合も同様です。損傷や異常がある場合は、必ず弊社に連絡をしてください。絶対にご自分で分解修理をしないでください。
- 次のような場所では使用しないでください。故障の原因になります。
 - ◆火気の近く ◆急激な温度変化のある場所 ◆水がかかる場所、湿度の高い場所 ◆ほこりの多い場所
- 本製品が汚れた場合は、中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、軽く絞ってから拭いてください。シンナーや有機溶剤などは使用しないでください。



注意


■充電のしかた



注意

- リチウムイオン充電電池は、長期間使用しないと自己放電により容量が低下します。初めて使う時、および長期間使用しなかった時は、8時間以上充電してください。
- 電池残量ゼロの状態では放置しないでください。また、1ヵ月に一度は満充電してください。守らないと、電池寿命が短くなることがあります。
- USB ACアダプター（別売）を使用する場合は、出力5V/1,000～2,000mAhのものを使用してください。出力5V/2,000mAh以上のものは使用しないでください。
- 充電は5～35℃の環境で行ってください。
- 充電中は本製品を点灯させないでください。故障や発火の原因になります。
- 本製品の充電電池は交換できません。電池ふたを無理に外さないでください。

- ①付属のUSBケーブルの細い側を本製品のUSB端子に、太い側をパソコンのUSB端子やUSB ACアダプター（別売）に差込みます。

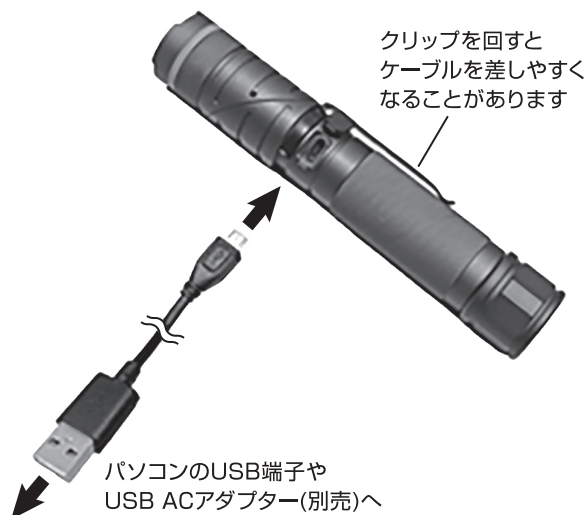

- ②充電が始まり、電源スイッチの緑ランプが点滅します。ランプが点灯に変わり、消灯したら充電完了です。

参考


- 残量ゼロから充電完了まで約6時間かかります。
- 本製品に内蔵されているリチウムイオン電池は、300回の充電後で約80%の容量を保っています。300回を超えて使用し続けても問題ありませんが、充電しても点灯時間が著しく短くなった場合は製品の寿命です（電池交換はできません）。

- 赤点灯：充電中
- 緑点灯：充電完了（残量ゼロから約6時間）



■ライトのON / OFF

電源スイッチを押すたびに、次のように切替わります。

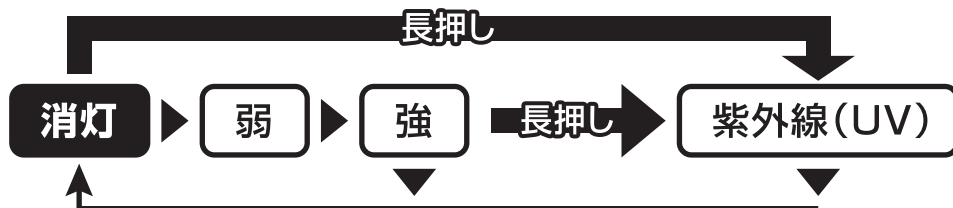

電池残量の目安（電源スイッチ内蔵ランプの表示）

- 緑点灯：電池残量は十分です。
- 赤点灯：電池残量が少なくなりました。充電してください。約2分後に自動で消灯します。

6 保管

- 長期間使用しない時は、子どもの手の届かない、清潔で乾燥した場所に保管してください。
- 次のような保管方法をしないでください。性能が低下したり、寿命が短くなることがあります。
 - ◆極端な低温や高温になる場所での保管 ◆満充電、または電池残量が極端に少ない状態での保管

7 保管

本製品の一部または全部を廃棄する場合は、分解したり焼却したりせず、お住まいの地方自治体の条例に従ってください。