



EMPOWER YOUR DREAMS

SJ6 LEGEND SERIES

クイックスタートガイド

この度はSJCAMアクションカメラをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前にこのクイックスタートガイドをよくお読みください。
より詳細な取扱い説明と「よくある質問」についてはsjcam.com/manualをご確認ください。

安全に関する注意事項

1. アクションカメラとはいえ正常に動作させるためには注意が必要です。
2. 磁石、電気モーター、強い電磁波や電波を使用する機械などや強い磁界に晒さないでください。
3. SJ6 LEGENDを高温や直射日光の当たる環境下に長時間放置しないでください。
4. 全ての電子機器は動作中に熱を発生します。カメラのボディが触れられないほど熱くなっている場合は、電源を切り冷ましてから再度使用してください。
5. パフォーマンスへの悪影響を避けるために、ブランドのmicroSDカードを選択してください。
ノーブランドのmicroSDカードではカメラの動作が不安定になることがあります。
6. データの損失を防ぐため、microSDカードを強い磁場の近くに置かないでください。
7. ダッシュカメラとして使用する際は、過充電を防ぐために必ずバッテリーを取り外してください。
8. 長時間の充電は絶対に避けてください。事故防止のため、充電中は子どもやペットを近づけないでください。
9. 湿気が少なく涼しいところで埃がかからないように保管してください。

バッテリー及びカメラはリサイクル施設でのみ廃棄することができます。
廃棄の方法については各自治体の指示に従って廃棄してください。



製品詳細

チップセット
スクリーン
レンズ

Novatek 96660
2.0インチタッチスクリーン / フロント0.96インチ
panasonic MN34 | 20PA

言語

English / Français / Deutsch / Español / Italiano / Portugues /
日本語 / 繁體中文 / Русский / / Slovenský / Polski /
Česky / Magyar / Dansk / Nederlands / Türk /

ビデオフォーマット

MOV | MP4

ビデオ解像度


4K(2880×2160)24FPS
2K(2560×1440)30FPS
1080P(1920×1080)60/30FPS
1080P(1440×1080)30FPS 4:3
1080P(1920×1080)30FPS Super
720P(640×480)120/60/30FPS
VGA(640×480)240FPS

FOV


Wide | Middle | Narrow

画像フォーマット	Novatek 96660
画像解像度	16MP 14MP 12MP 10MP 8MP 5MP 3MP 2MDH 1.3MP VGA
サポートするストレージ	マイクロSD-32GB、64GB、128GB
Wi-Fi	○
サイズ	60×41×30mm 82.7g
システム	Windows 7,8X以上またはOSX®10.8以上
充電時間	約3時間
内蔵ジャイロシステム	○
バッテリー	1000mAh 着脱式/バッテリー

カメラ前面

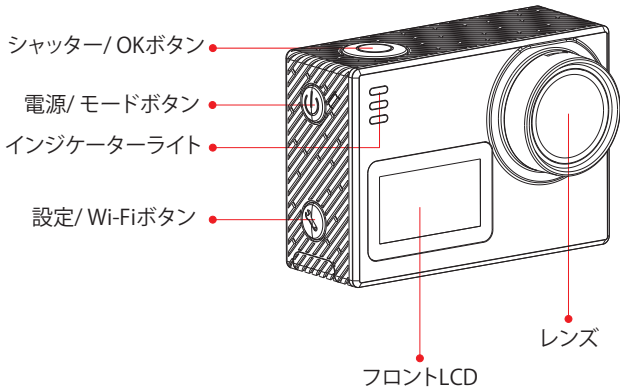

カメラ背面

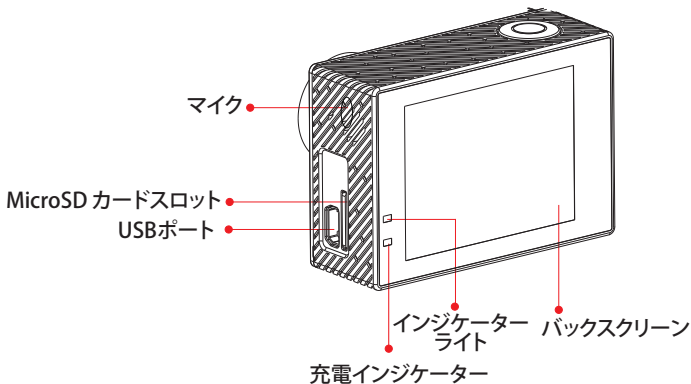

防水ハウジング装着時


ケースセキュリティーロック

シャッター/OKボタン


電源/モードボタン

設定/Wi-Fiボタン

レンズ

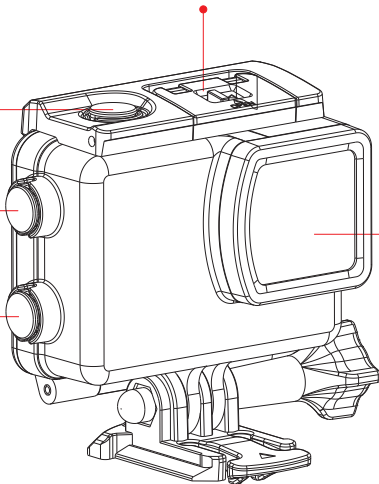

セット内容

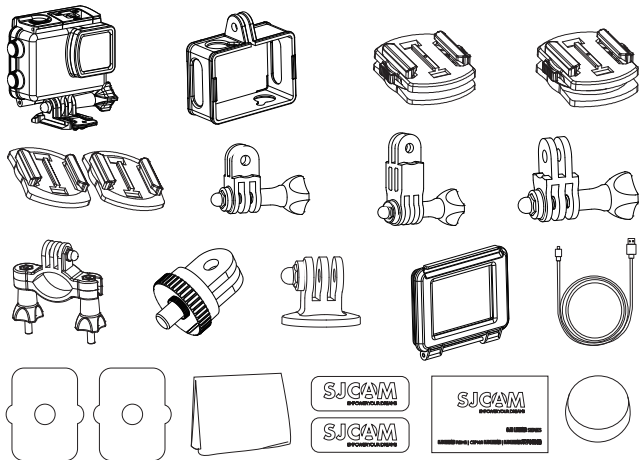

ユーザーインストラクション

1. microSDカードの挿入方法

microSDカードのラベルがカメラの正面を向くようにして、カチッと音がするまでカードを奥まで挿入してください。
ブランドのmicroSDカードのみを使用し、使用前にコンピューターでフォーマットしてください。
ノーブランドのカードを使用すると、カメラの性能が低下することがあります。

2. バッテリーの取り付けと取り外し

- A. バッテリーカバーのツメを押して、バッテリーカバーを開ける。
- B. バッテリーに表示されている+/-の記号と矢印の方向に従って、バッテリーをカメラに取り付け、最後まで押し込みます。
- C. バッテリー充電インジケータ:写真を参照してください。
- D. バッテリーの取り外し:カバーを開けてバッテリーを取り出します。

3. 充電方法

- A. 充電は、カメラをコンピューターに接続するか、電源アダプターやカーチャージを使って行います。
- B. SJ6 LEGENDは、充電しながら動画を撮影することができます(メニューでカーモードを選択してください)。
- C. SJ6 LEGEND AIRは、電源を切っていても充電できます。

4. カメラのON/OFFを切り替える

- A. 電源ボタンを3〜5秒間長押しすると、電源がオン／オフになります。

5. 車載カメラモード

- A. ビデオメニューを開き、カーモードを選択する。
- B. 車の充電に接続している場合は、車の発進時にカメラの電源が自動的に入ります。

6. 動画撮影モード

録画モードに切り替わると、画面の左上に  アイコンと残りの録画時間が表示されます。「OK」を押すと、記録を開始し、左上のカメラアイコンが00:00:00から点滅します。停止したい場合は、もう一度「OK」を押してください。

7. 写真撮影モード

カメラの電源を入れ、「写真撮影モード」を選択します。画面の左上に、写真撮影モードが設定されていることを示す  アイコンが表示されます。「OK」を押すと、写真が撮影されます。

8. ファイル転送とメディア再生

- A. USBケーブルやカードリーダーを使って、カメラからコンピュータにファイルを転送する。
- B. カメラの電源を入れ  アイコンを押すとファイルが再生されます。

9. SJ6 LEGENDのWi-Fi接続方法

カメラと携帯電話やタブレット (AndroidまたはiOSシステム) をWiFiで接続するには、以下の手順で行います。

- A. 携帯電話またはタブレットに、アプリの「SJCAM Zone Apps」をインストールする。
アンドロイド端末の場合はGoogle Play、アップル端末の場合はApp storeをご利用ください。
- B. 電源を入れた後、タッチスクリーン画面の上部から下に向かってスワイプすると、Wi-Fiアイコンが表示されます。
- C. 携帯電話でWi-Fiを有効にして、Wi-Fi SJ6 LEGEND AIRを検索し、接続します。
- D. 接続が完了すると、画面に「Wi-Fi Connection Ready」と表示されます。
- E. 動画や画像が直接アプリに表示されます。

このマニュアルの一部は変更されることがあります。最新版はオンラインマニュアルでご確認ください。実際の製品は、標準的な状態とお考えください。



For iOS



For Android



上記コードをスキャンしてAPPをダウンロードしてください。

Official website : www.sjcamhd.jp | support : support@sjcamhd.jp

最新のマニュアルは<http://sjcam.com/manual> をご覧ください。

V1.5