

スタンダードタイプ (両面)

両面タイプ


1 スラブ取付金具を選びます




2 パイプを選びます



3 テレビ取付金具を選びます



4 ツイン金具 (両面) を選びます



スラブ取付金具 (強化)

CH-5B (ブラック) / CH-5W (ホワイト)



スラブ取付金具 (傾斜)

CH-9B (ブラック) / CH-9W (ホワイト)



パイプ

CH-500B (ブラック) / CH-500W (ホワイト)	500~750mm
CH-800B (ブラック) / CH-800W (ホワイト)	800~1050mm
CH-1100B (ブラック) / CH-1100W (ホワイト)	1100~1350mm
CH-1400B (ブラック) / CH-1400W (ホワイト)	1400~1650mm
CH-1700B (ブラック) / CH-1700W (ホワイト)	1700~1950mm
CH-2000B (ブラック) / CH-2000W (ホワイト)	2000~2250mm
CH-2300B (ブラック) / CH-2300W (ホワイト)	2300~2550mm

※CH-1700B / 1700W、CH-2000B / 2000W、CH-2300B / 2300Wは
振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 [P.45参照]



テレビ取付金具

対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 30kg以下/台	取付ピッチ W:100~300 H:100~240	CH-43B (ブラック) CH-43W (ホワイト)
対応サイズ ~70V型	ディスプレイ質量 40kg以下/台	取付ピッチ W:100~450 H:100~400	CH-63B (ブラック) CH-63W (ホワイト)
対応サイズ ~100V型	ディスプレイ質量 55kg以下/台	取付ピッチ W:100~700 H:100~400	CH-83B (ブラック) CH-83W (ホワイト)

※CH-83B / 83Wは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 [P.45参照]

オプション -Options-

ツイン金具 (両面)

対応サイズ ~50V型	ディスプレイ質量 30kg以下/台	取付ピッチ W:100~300 H:100~240	CHP-B4T (ブラック) CHP-W4T (ホワイト)
対応サイズ ~70V型	ディスプレイ質量 40kg以下/台	取付ピッチ W:100~450 H:100~400	CHP-B6T (ブラック) CHP-W6T (ホワイト)
対応サイズ ~100V型	ディスプレイ質量 55kg以下/台	取付ピッチ W:100~700 H:100~400	CHP-B8T (ブラック) CHP-W8T (ホワイト)


※取り付けるディスプレイは両面同じ製品をご使用ください。 ※CHP-B8T / W8Tは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 [P.45参照]

寸法図 / 設置イメージ (両面)

スラブ取付金具 (強化)

CH-5B
CH-5W


■質量:約5.5kg
■総耐荷重:200kg




スラブ取付金具 (傾斜)

CH-9B
CH-9W


■質量:約6.5kg
■総耐荷重:200kg



■設置イメージ



パイプ



パイプ	質量	A
CH-500B / 500W	約1.5kg	582mm
CH-800B / 800W	約2.5kg	882mm
CH-1100B / 1100W	約3.0kg	1182mm
CH-1400B / 1400W	約4.0kg	1482mm
CH-1700B / 1700W	約5.0kg	1782mm
CH-2000B / 2000W	約5.5kg	2082mm
CH-2300B / 2300W	約6.5kg	2382mm

パイプ長さの決め方

A天井高、B天井裏高、C床からディスプレイ下端までの希望高さ、Dディスプレイ高さをご確認ください。

- A天井の高さ
- B天井裏の高さ
- C床からディスプレイ下端までの希望高さ
- Dパイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- E天井から出るパイプ寸法
- Fディスプレイ高さ
- G天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- L組み合わせ寸法

パイプ	設定寸法 (L) CH-5	設定寸法 (L) CH-9
CH-500B / 500W	500~750mm	515~615mm
CH-800B / 800W	800~1050mm	815~915mm
CH-1100B / 1100W	1100~1350mm	1115~1215mm
CH-1400B / 1400W	1400~1650mm	1415~1515mm
CH-1700B / 1700W	1700~1950mm	1715~1815mm
CH-2000B / 2000W	2000~2250mm	2015~2115mm
CH-2300B / 2300W	2300~2550mm	2315~2415mm



天井からディスプレイ
上端までの寸法
 $G = A - C - F \geq 100$

天井面から出る
寸法
 $E = A - C - D$


パイプ設定寸法
 $L = E + B$

※計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。

テレビ取付金具


CH-43B
CH-43W

■質量:約10kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー




CH-63B
CH-63W

■質量:約11kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー



CH-83B
CH-83W


■質量:約12.5kg
■角度調節:前方10°/20度
■付属品:化粧カバー

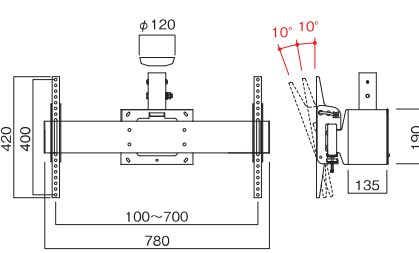

ツイン金具 (両面)


CHP-B4T
CHP-W4T

■質量:約5kg
■角度調節:前方10°/20度



CHP-B6T
CHP-W6T

■質量:約6kg
■角度調節:前方10°/20度



CHP-B8T
CHP-W8T

■質量:約7.5kg
■角度調節:前方10°/20度

