

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26600997

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に

- ⚠ 注意**
- 本フィルターは、純正フィルター装着車の交換用フィルターです。純正フィルター未装着車にはフィルターカバーがありません。
純正フィルター未装着車に取り付ける場合は、別途純正フィルターカバーが必要です。
 - 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
 - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
 - フィルターには裏・表、上・下があります。お間違いのないように確認してください。

■使用上のご注意

- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

2 適応車種

トヨタ	●アリスト	97.08 ~ 05.08	●クルーガー	00.10 ~ 07.05	●ハリアー*	97.12 ~ 03.01	対応純正品番 87139-22010 87139-50020
	●アルテッツァ*	98.10 ~ 05.07	●クルーガーHV	05.04 ~ 07.05	●ブレビス	01.06 ~ 07.05	
	●ヴェロツァ	01.07 ~ 04.04	●セルシオ	94.10 ~ 00.08	●プログレ	98.05 ~ 07.05	
	●クラウン*	99.09 ~ 03.12	●センチュリー	97.04 ~	●マークII*	00.10 ~ 04.11	


*印の車種には一部装着できない車種があります。

3 交換作業(例)

<1>グローブボックスを開く。

■セルシオ、センチュリー、アリスト、ハリアー、クラウン、プログレ、マークII、他の場合

グローブボックスを開いて、
奥の壁のカバーを
押し上げて外す。

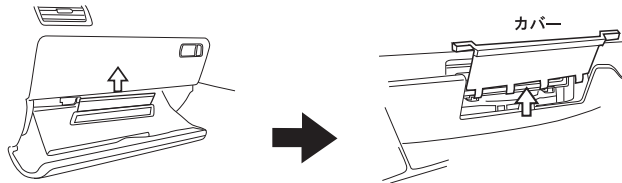

■クルーガーの場合

1
ダンパークリップ
を外す。




2
グローブボックス
の両壁を内側に
押し開いて外す。




■アルテッツァの場合

グローブボックスの
両壁を内側に
押し開いて外す。




<2>フィルターカバーを外す

■セルシオ、センチュリー等の場合




■クラウン、マークII等の場合

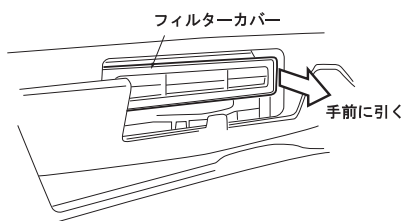

<3>フィルターフレームを引き出す

■セルシオ、センチュリー等の場合


セルシオ、センチュリーのみフレームを中央のツマミを持って下に下げてから引き出す。



※装着時は、差し込み後、上にあげてからフィルターカバーを取付ける

■クラウン、マークII等の場合

フレームを中央のツマミを持って引き出す。



<4>フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。

- セルシオ(UCF3#)の場合、フィルターが目詰まりすると「エアコンフィルタコウカン」の警告表示がメーター内の液晶パネルに表示されます。この表示がある場合は、フィルター交換後「エアコンフィルタリセット」の表示が出るまでエアコンのOFFスイッチを4秒以上押してシステムの初期設定を行ってください。