


| 構 造 図 |               | SECTIONAL DRAWING | No.   | No.              | A-20864-1 |
|-------|---------------|-------------------|-------|------------------|-----------|
| TYPE  | 汚物用水中ハイスピンポンプ |                   | MODEL | 40PU2.25S -53/63 |           |
| 名 称   |               |                   | 型 式   | 50PU2.4S -53/63  |           |

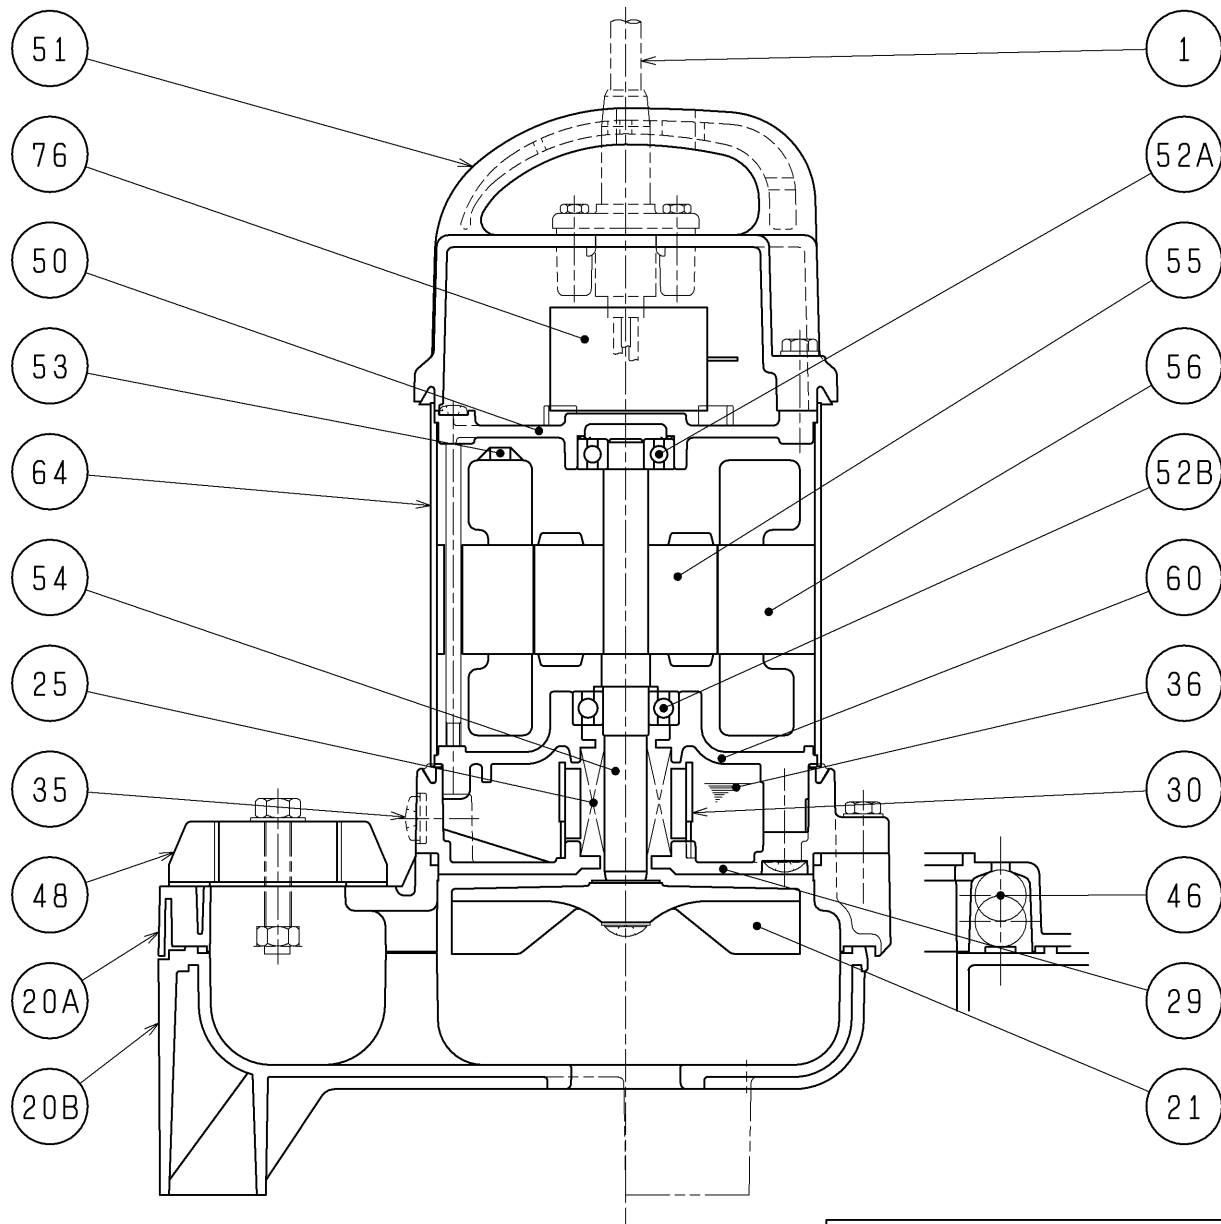

| 御 注 文 仕 様 |
|-----------|
|           |
|           |
|           |

※ 上部と下部は一体形です。

| 品番  | 品 名        | 個数     | 材 質 / 備 考                      | 品番  | 品 名        | 個数 | 材 質 / 備 考   |
|-----|------------|--------|--------------------------------|-----|------------|----|-------------|
| 1   | キャプタイヤケーブル | 1      | VCT 3C×1.25mm <sup>2</sup> ×6m | 51  | ヘッドカバー     | 1  | 樹脂(ガラス繊維入り) |
| 20A | 上部ポンプケーシング | ※<br>1 | 樹脂(ガラス繊維入り)                    | 52A | 上 部 軸 受    | 1  | 6201ZZC3    |
| 20B | 下部ポンプケーシング |        | 樹脂                             | 52B | 下 部 軸 受    | 1  | 6202ZZC3    |
| 21  | 羽 根 車      | 1      | 樹脂(ガラス繊維入り)                    | 53  | モータ保護装置    | 1  |             |
| 25  | メカニカルシール   | 1      | W-14HC                         | 54  | 主 軸        | 1  | SUS304      |
| 29  | オイルケーシング   | 1      | 樹脂(ガラス繊維入り)                    | 55  | 回 転 子      | 1  |             |
| 30  | オイルリフター    | 1      | 樹脂                             | 56  | 固 定 子      | 1  |             |
| 35  | 注 油 プ ラ グ  | 1      | SUS304                         | 60  | ベアリングハウジング | 1  | ADC12       |
| 36  | 潤 滑 油      |        | タービン油 VG32                     | 64  | モータフレーム    | 1  | SUS304      |
| 46  | エ ア バ ル ブ  | 1      | ガラス球                           | 76  | コ ン デ ン サ  | 1  |             |
| 48  | ねじ込み相フランジ  | 1      | 樹脂(ガラス繊維入り)                    |     |            |    |             |
| 50  | モータブラケット   | 1      | ADC12                          |     |            |    |             |