



寸 法 図 (単位 mm)

形式：VBW-090


周波数 (Hz)		50	60	相 数	3
定 格 風 量 (m ³ /min)		2.5	3.0	極 数	2
定 格 静 圧 (kPa)		25.0	28.0	電 圧 (V)	200/200-220
吸込特性	最大使用可能出力 (kW)	5.8	7.1	質 量 (kg)	112
	最大使用可能電流 (A)	23.5	29.5-27.5	耐熱クラス	F
	最大使用可能静圧 (kPa)	42.0	42.0		
吐出特性	最大使用可能出力 (kW)	7.2	8.8		
	最大使用可能電流 (A)	27	31.7-29.1		
	最大使用可能静圧 (kPa)	50.0	47.0		
玉 軸 受		フロー側：3208 2RS C3 モータ側：6208 ZZ C3			
塗 装 色		RAL-9007			

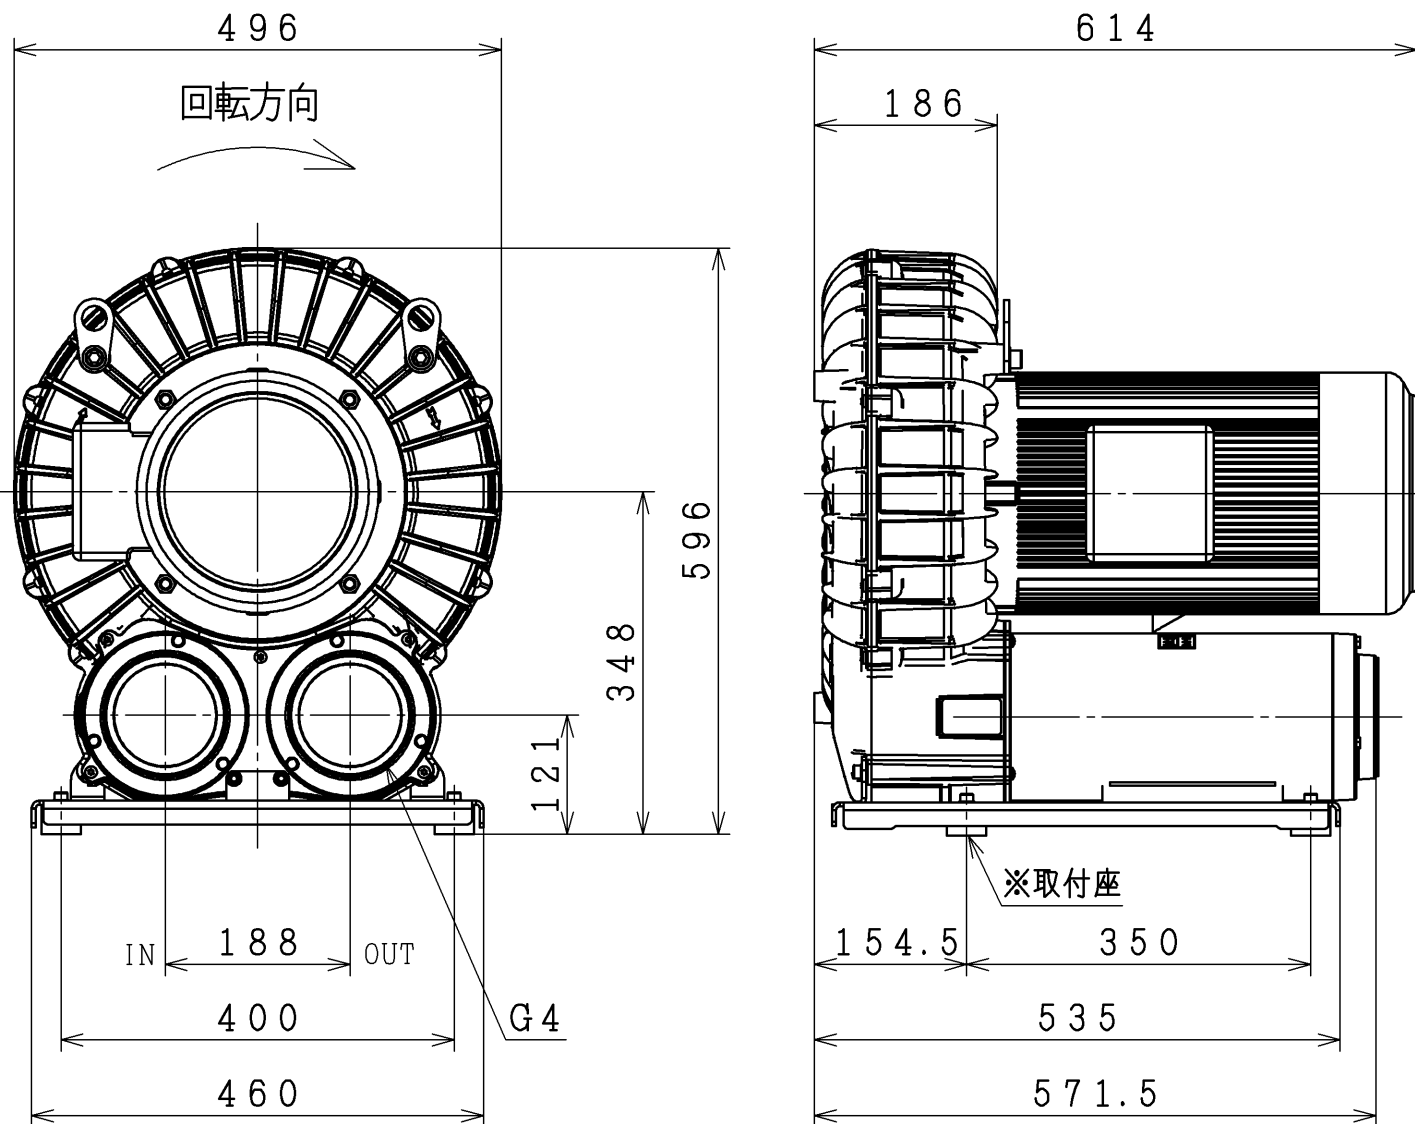

ボルテックスブロワ代表性能曲線

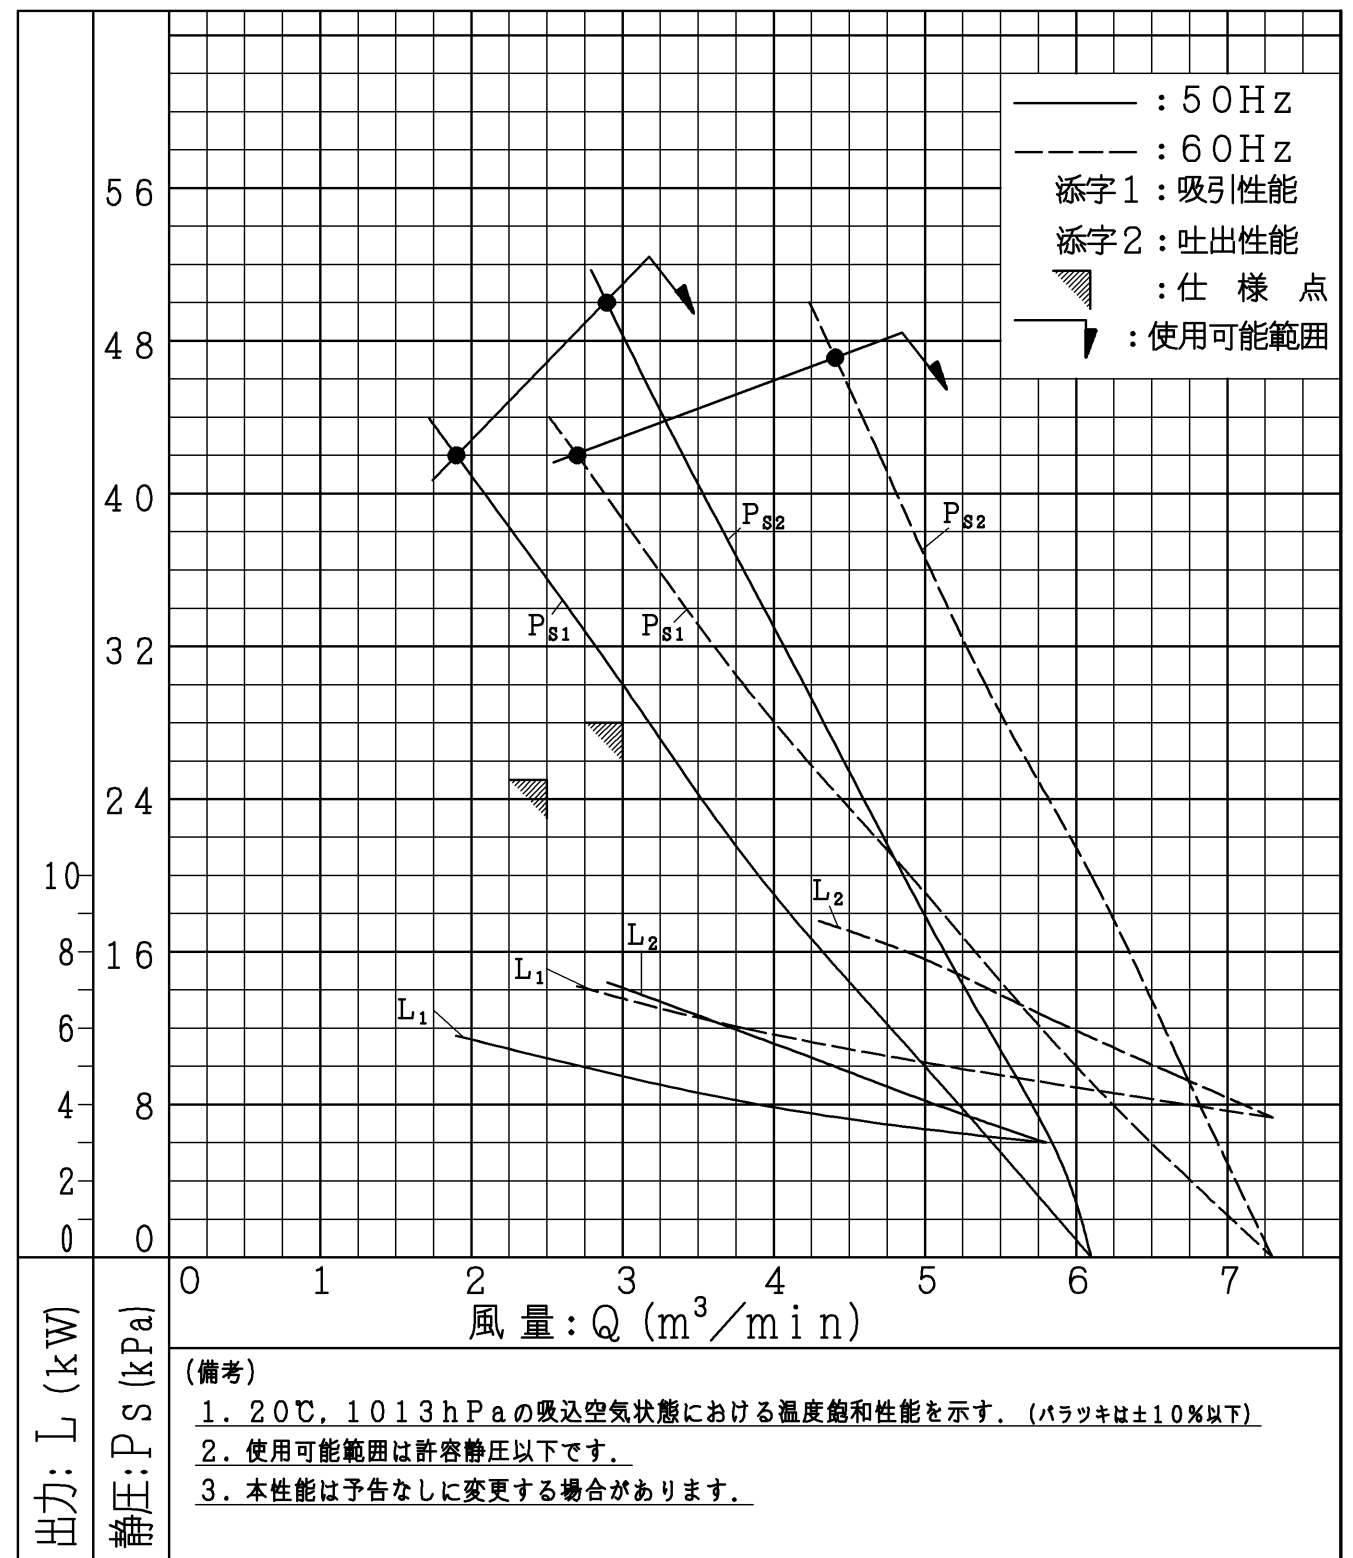

品名コード：19734300



用途 USE	付属品 ACCESSORY
備考 NOTICE	屋内用
御注文主 CUSTOMER	数量 QTY. 受注番号 ORDER No. 作業番号 WORK No. REV.
REGD. 2019.03.18	DWN. T. Ito Mar.18.2019 CHKD. K. Iwata Mar.18.2019 APPD. S. Takeda Mar.18.2019
寸 法 図 DIMENSIONS	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. NARASHINO WORKS DWG. No. 3243F804181 SH.
種 番 FRAME SIZE	