

メタルフォーム油 ①

オススメ
商品!

NSP-7
NSP-15
KR-3
(18L)



用途

▶ 鋼製型枠用剥離剤。

特長

▶ NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。

	高粘度タイプ			低粘度タイプ
品名	メタルフォーム油 NSP-7	メタルフォーム油 NSP-7	メタルフォーム油 NSP-15	メタルフォーム油 KR-3
品番	8591006	8591007	8202950	8000502
入数	18L/缶	ドラム缶200L	18L/缶	18L/缶

高粘度タイプ 特長

(NSP-7、NSP-15)

- ・粘度が高く、型枠から落ちにくい
ため、無駄なく使える。
- ・多少の雨では流れ落ちない。
- ・独自配合により消泡力が高く、気泡
が少ない、滑らかな仕上がり。

NSP-7の特長


- ・強力な剥離力により、
型枠に生コンのノロが残
り難いため、ケレン手間が大
幅短縮。

低粘度タイプ 特長

(KR-3)

- ・粘度が低く塗りやすい。
- ・噴霧器の使用に適している。

NSP-7使用

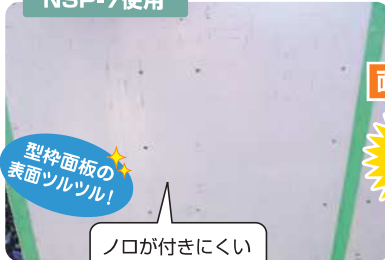

面板比較

VS

他社メタルフォーム油使用



メタルフォーム油 NSP-7と他社離型剤を使用して脱枠後の面板表面を比較。
メタルフォーム油 NSP-7を使用した型枠は、脱枠後の面板にノロが少ない。

NSP-7使用例




NSP-15使用例



メタルフォーム油 NSP-7・15を使用した現場は、基礎表面の気泡が少なく、滑らかな仕上がりになっている。

メタルフォーム油 NSP-7・15のメカニズム

メタルフォーム油の成分に含まれる吸着成分とセメントペーストに含まれるカルシウムイオンとの化学反応により形成した撥水性のカルシウム石けんの吸着層によって型枠とコンクリートの間に被膜を形成して脱枠を容易にしています。

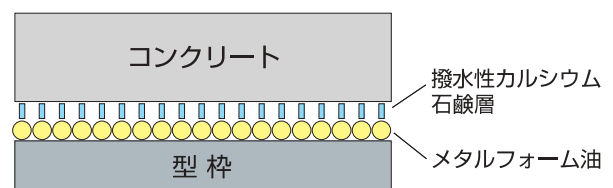

NSP
イチ推し
商品

NSP
型枠
(45mm)

KR
型枠
(50mm)

巾止
金具
(セパレーター)

段積

一体
打ち

天端
出し

ベース枠
スパー

通り
出し

アンカー
固定

固定
金具

這り方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連
養生

基礎化粧
(巾木)

工具・
電動
工具類

地盤
その他

安全
衛生

測量
機器