

シングル鉄筋ベース

PAT

45 50 木枠
防錆 普通 特

シングル鉄筋ベース
シングル鉄筋ベースG



シングル鉄筋ベース底板


用途

- ▶ M型鉄筋ベースが大きすぎて入らない現場に。偏芯基礎に。
- ▶ 型枠の受けが半分で良い、ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として。
- ▶ 基礎幅が広くM型鉄筋ベースでは型枠を乗せることができない場合などに。

特長

- ▶ 底板と型枠受け丸棒が別パーツになっているので、狭い隙間にも入ります。

姿図

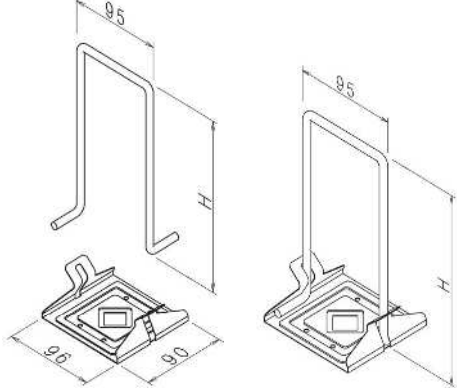

品名	シングル鉄筋ベース 150H	シングル鉄筋ベース 160H	シングル鉄筋ベース 250H
品番	8205403	8205472	8205405
入数	50		
材質	普通鉄線		

品名	シングル鉄筋ベースG150H	シングル鉄筋ベースG170H	シングル鉄筋ベースG250H	シングル鉄筋ベースG300H
品番	8207339	8205544	8207340	8206074
入数	50			
材質	亜鉛めっき鉄線			


品名	シングル鉄筋ベース底板
品番	8205377
入数	50
材質	亜鉛鋼板




注意 底板と丸棒は別売りです。ご注文の際にはご注意ください。

使用方法


組み付け手順



底板のクビレ箇所片方に丸棒の片方を差し込みます。



この時丸棒のもう片方は底板の角付近になります。



あとはプレートに沿って横に回転させれば完成！



ベタ基礎一体打ちの外周内側型枠の下がり防止(補助)として使用。



ベタ基礎一体打ちの内部型枠の内コーナー付近、または基礎飛び出し部の下がり防止(補助)として使用。



基礎幅が広い現場での型枠受けとして使用。

マーク説明

45

型枠幅45mm用製品

高防錆

高耐食溶融めっき鋼板使用製品

50

型枠幅50mm用製品

防錆

亜鉛鋼板使用製品

木枠

木製型枠使用可能製品

普通

普通鋼板使用製品

天地

上下逆さまで使える製品

特

特殊寸法作成可能製品