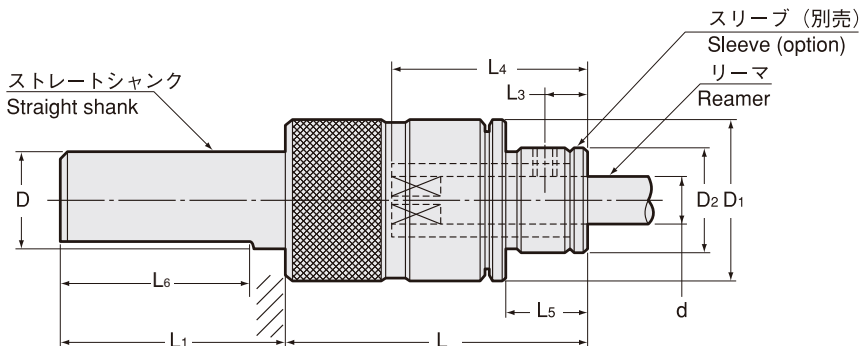


FH-ST

フローティングホルダ(四角部付きリーマ専用)
Floating Holder (For square-ended reamers)

L4 寸法 L4 Dimension

型式 Model	d リーマのシャンク径 Reamer shank	L4
FH0 (3.00 ≤ d ≤ 8.00) FH1 (4.00 ≤ d ≤ 10.00)	3.00 ~ 3.79	23
	3.80 ~ 4.79	26
	4.80 ~ 5.49	30
	5.50 ~ 10.00	35
FH2	8.10 ~ 10.79	42
	10.80 ~ 12.09	50
	12.10 ~ 20.00	55

商品コード Code	型式 Model	リーマのシャンク径 Reamer shank	スリーブ型式 Sleeve size	フロート量 Float		D	D1	L	L1	L3	L5	L6	D2	kg	アジャスタブル ピンレンチ Adjustable pin wrench
				平行フロート Radial	傾き角 Angular										
0180 00001000	FH0 -ST15.875	3.00 ~ 8.00	FHS0	0.4°	1°	15.875	28	50	50	7	15	40	19.5	0.2	GWA1
0180 00001001	-ST16	3.00 ~ 8.00	FHS0			16	28	50	50	7	15	40	19.5	0.2	
0180 00001002	-ST19.05	3.00 ~ 8.00	FHS0			19.05	28	50	50	7	15	40	19.5	0.2	
0180 00001003	-ST20	3.00 ~ 8.00	FHS0			20	28	50	50	7	15	40	19.5	0.3	
0180 00001100	FH1 -ST15.875	4.00 ~ 10.00	FHS1	0°~0.4°	0°~0.1°	15.875	36	54	50	8	19	40	23	0.3	
0180 00001101	-ST16	4.00 ~ 10.00	FHS1			16	36	54	50	8	19	40	23	0.3	
0180 00001102	-ST19.05	4.00 ~ 10.00	FHS1			19.05	36	54	50	8	19	40	23	0.4	
0180 00001103	-ST20	4.00 ~ 10.00	FHS1			20	36	54	50	8	19	40	23	0.4	
0180 00001104	-ST25	4.00 ~ 10.00	FHS1	調整可能 Adjustable	調整可能 Adjustable	25	36	54	50	8	19	40	23	0.4	
0180 00001105	-ST25.4	4.00 ~ 10.00	FHS1			25.4	36	54	50	8	19	40	23	0.4	
0180 00001204	FH2 -ST25	8.10 ~ 20.00	FHS2	0°~0.6°	0°~0.1°	25	55	75	50	14	25	40	38	0.9	
0180 00001205	-ST25.4	8.10 ~ 20.00	FHS2			25.4	55	75	50	14	25	40	38	0.9	
0180 00001206	-ST32	8.10 ~ 20.00	FHS2			32	55	75	70	14	25	55	38	1.1	
0180 00001207	-ST35	8.10 ~ 20.00	FHS2			35	55	75	70	14	25	55	38	1.2	
0180 00001208	-ST38.1	8.10 ~ 20.00	FHS2	調整可能 Adjustable	調整可能 Adjustable	38.1	55	75	70	14	25	55	38	1.3	
0180 00001209	-ST40	8.10 ~ 20.00	FHS2			40	55	75	70	14	25	55	38	1.4	

ご注文例 Ordering Example

FH0 - ST16


シャンクサイズ
Shank size

- ・スリーブは別途ご注文ください。
- ・フロート量の調整はアジャスタブルピンレンチGWA型をご使用ください。

- ・ Sleeve is sold separately.
- ・ To adjust the floating amount, please use the adjustable pin wrench GWA.

アクセサリ (別売)

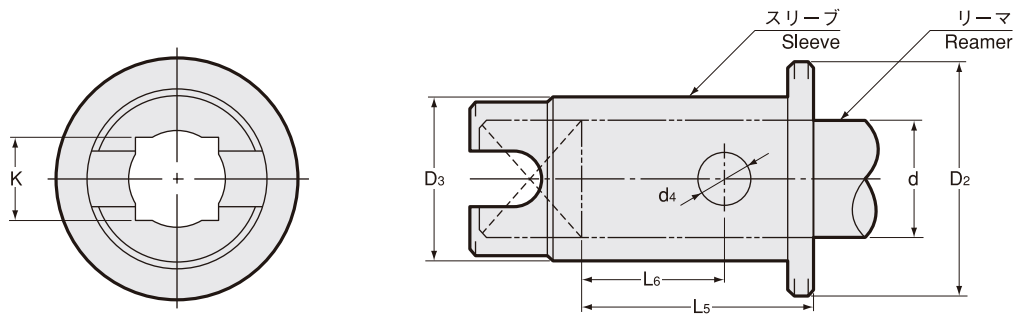
Accessories (Sold Separately)

スリーブ
Sleeve

P.383

アジャスタブルピンレンチ
Adjustable pin wrench

P.383

FHSフローティングホルダスリーブ(四角部付きリーマ専用)
Floating Holder Sleeve (For square-ended reamers)

商品コード Code	型式 Model	d リーマのシャンク径 Reamer shank		K C11	ホルダ Holder	L5	L6	D2	D3	d4	kg
		超え More than	以下 Less than								
0185 0000 ※※※※	FHS0-ϕd	2.99	3.35	2.5	FH0-〇〇	18	11	19.5	11	5	0.03
		3.35	3.78	2.8	FH0-〇〇	17	10	19.5	11	5	0.03
		3.78	4.30	3.2	FH0-〇〇	20	13	19.5	11	5	0.03
		4.30	4.70	3.5	FH0-〇〇	20	13	19.5	11	5	0.02
		4.70	5.40	4.0	FH0-〇〇	23	16	19.5	11	5	0.02
		5.40	6.00	4.5	FH0-〇〇	28	21	19.5	11	5	0.02
		6.00	6.70	5.0	FH0-〇〇	27	20	19.5	11	5	0.02
		6.70	7.30	5.5	FH0-〇〇	27	20	19.5	11	5	0.02
0185 0001 ※※※※	FHS1-ϕd	7.30	8.00	6.0	FH0-〇〇	26	19	19.5	11	5	0.02
		3.99	4.30	3.2	FH1-〇〇	20	12	23	13	6	0.04
		4.30	4.70	3.5	FH1-〇〇	20	12	23	13	6	0.04
		4.70	5.40	4.0	FH1-〇〇	23	15	23	13	6	0.03
		5.40	6.00	4.5	FH1-〇〇	28	20	23	13	6	0.03
		6.00	6.70	5.0	FH1-〇〇	27	19	23	13	6	0.03
		6.70	7.30	5.5	FH1-〇〇	27	19	23	13	6	0.03
		7.30	8.00	6.0	FH1-〇〇	26	18	23	13	6	0.03
0185 0002 ※※※※	FHS2-ϕd	8.00	8.60	6.5	FH1-〇〇	26	18	23	13	6	0.03
		8.60	9.50	7.0	FH1-〇〇	25	17	23	13	6	0.02
		9.50	10.00	8.0	FH1-〇〇	24	16	23	13	6	0.02
		8.09	8.60	6.5	FH2-〇〇	33	19	38	26	7	0.20
		8.60	9.50	7.0	FH2-〇〇	32	18	38	26	7	0.20
		9.50	10.70	8.0	FH2-〇〇	31	17	38	26	7	0.19
		10.70	12.00	9.0	FH2-〇〇	38	24	38	26	7	0.19
		12.00	13.50	10.0	FH2-〇〇	42	28	38	26	7	0.17
		13.50	14.70	11.0	FH2-〇〇	41	27	38	26	7	0.16
		14.70	16.00	12.0	FH2-〇〇	40	26	38	26	7	0.15
	FHS2-ϕd	16.00	17.20	13.0	FH2-〇〇	39	25	38	26	7	0.14
		17.20	18.70	14.0	FH2-〇〇	38	24	38	26	7	0.12
		18.70	20.00	15.0	FH2-〇〇	37	23	38	26	7	0.11

ご注文例 Ordering Example

FHS1 - 6.0リーマシャンク径
Reamer shank dia.

- スリーブ内径 d は0.01とびに規格があります。
- ※には、リーマのシャンク径が入ります。例：FHS1-6.0の商品コードは0185 0001 0600になります。
- Available in increments of 0.01 mm according to size of reamer shank.

GWAアジャスタブルピンレンチ(FHS用)
Adjustable Pin Wrench for FHS

商品コード Code	型式 Model
0150 09300001	GWA1