

清潔機能をはじめ、
多彩な機能が充実。

- アラウーノ L150シリーズ・アラウーノ S160シリーズは、便座と便器が一体型です。
- New アラウーノVは、便座を自由に選べるセパレート型です。

			全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ			全自動おそうじトイレ アラウーノ S160シリーズ			写真の便座（V専用トフレ）は、Sシリーズです。 New / 節水キレイ洗浄 アラウーノV	
			タイプ0	タイプ1	タイプ2	タイプ1K			手洗いなし	手洗い付き
メーカー希望小売価格			447,700円 (税抜 407,000円)	409,200円 (税抜 372,000円)	376,200円 (税抜 342,000円)	284,900円 (税抜 259,000円)			216,700円(税抜 197,000円)～ (V専用トフレSN5使用の場合)	227,700円(税抜 207,000円)～ (V専用トフレSN5使用の場合)
			(床排水標準タイプの場合)			(床排水標準タイプの場合)				
本体	共通機能	スゴピカ素材(有機ガラス系)	●			●			●	
		ひとふき形状	●			●			●	
		水位調節	●			●			●	
	省エネ機能	ターントラップ方式	●			●			●	
		洗浄水量(大/小)	4.8L／3.6L※1			4.8L／3.6L※2			4.6L／3.0L※3	
	おそうじ機能 ラクラク機能	バブル洗浄	●			●			―	
		パワフル水流	●(スパイラル水流)			●(スパイラル水流)			●(3Dツイスター水流)	
		トリプル汚れガード	●(ハネガード 便座連動)			●(ハネガード 便座連動)			―	
		スキマレス設計	●(便器の継ぎ目、便座周囲)			●(便器の継ぎ目、便座周囲)			―	
	快適機能	オゾンウォーター	●	●	―	―			―	
		ナノイーX	●	―	―	―			―	
		アラウーノアプリ対応	●※4 ※アプリ対応なしの場合、 -6,600円(税抜 -6,000円)			●※4			―	
		オート洗浄	●※5			●※5			―	
		クローズ洗浄モード	●			●			―	
		LED間接照明	●	●	―	―			―	
		流水音	●	―	―	―			―	
		低水圧対応	●[0.05MPa(流動時)～]※6			●[0.05MPa(流動時)～]※6			●[0.05MPa(流動時)～]※6	
		停電対応(電池式)	●給排水			●排水のみ			―	
		停電対応(手動)	●排水のみ			●排水のみ			●排水のみ	
		便ふたカラー	ホワイト+10色(オプション)			ホワイトのみ			ホワイトのみ	
		アームレスト	●オプション(後付け可)※7			―			―	
		アラウーノ専用手洗い「連動水栓」対応	●			●			―	

									V専用トフレ			
									S3K	S5	SN4	SN5
便座	おしり洗浄方式		瞬間湯わかし式			貯湯式			貯湯式			
	ノズル		ステンレス(ノズル1本)			ステンレス(ノズル1本)			ステンレス(ノズル1本)			
	ノズル位置調整機能		●			―			●	●	―	―
	快適機能	オート開閉(便ふた)	●			●			●	―	―	―
		電動開閉(便座・便ふた)	●			●			●	―	―	―
		オート脱臭	●			●			●	―	●	―
		暖房便座	●			●			●	●	●	●
		温風乾燥	●	―	―	―			―	―	―	―
		リモコン	●※8			●※8			●	●	―※10	―※10
		スティックリモコン	●※9 オプション			●オプション			―	―	―	―
	省エネ機能	節電機能	●ECONAVI・エコモード			●エコモード			●おまかせ節電			
		切タイマー	●4・6・8時間切タイマー			●4・6・8時間切タイマー			●8時間切タイマー			
		速暖便座	●			―			―			
	チャイルドロック		●			●			―			

※1 ハネガード「オゾンウォーター」を使用しない、水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小＋約0.9L、「オゾンウォーター」使用時は＋約0.7Lとなります。 ※2 ハネガードを使用しない、水圧0.2MPa(流動時)の場合、その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小＋約0.9Lとなります。 ※3 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。 ※4 L150シリーズとS160シリーズでは機能が異なります。詳しくは →P.40、P.59 ※5 座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行う

掲載マークについて

 おそうじラクラクマーク

 おそうじラクラクマーク

おそうじラクラクマーク
はっ水性素材(加工)や隙間のないデザイン、優れた洗浄力で
清掃性を高めた商品です。

 おしごとラクラクマーク

おしごとラクラクマーク
「簡単に」「早く」「美しく」施工できる特長を持った商品を、社内基準に
基づいて選定し、その特長とともに表記しています。

 ECONAVI

エコナビマーク
センサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を
行う機能です。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費などは含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどで確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

明日が気持ちいい
3つのこだわり



01 バブル洗浄

流すたびに


泡でおそうじ



02 スゴピカ素材(有機ガラス系)

水アカをはじく

独自の素材

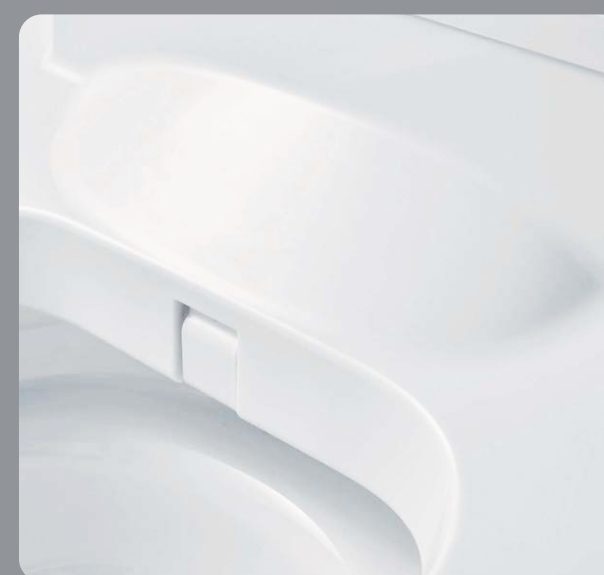

03 スキマレス設計

汚れがはいる

スキマなし

※便器上面と便座の継ぎ目

01 バブル洗浄


流すたびに

泡でおそうじ


パワフルな水流と2種類の泡でしっかりおそうじ。
だからキレイが続く



勢いよく旋回しながら
まんべんなくキレイに
(スパイラル水流)



ミリバブルを
含んだ洗浄水で
大きな汚れを除去



マイクロバブルを
含んだ泡で
残った汚れを落とす



バブル洗浄を
動画でご紹介

なぜ、泡が出るの？

泡の正体は、市販の台所用中性洗剤。洗剤の補充は
タンクを外してボタンを押すだけなので簡単です。

※トイレ用洗剤は入れないでください。

→P.43、P.62



02 スゴピカ素材 (有機ガラス系)

水アカをはじく

独自の素材

陶器と違って、汚れの原因「水アカ」が
固着しにくい

陶器 (当社従来品)



スゴピカ素材 (有機ガラス系)



スゴピカ素材は、ぬめりや黒ずみの原因となる
水アカが付きにくいので、汚れがたまりにくいつつもピカピカ

有機ガラス系って、なに？

水族館の水槽や航空機の窓にも使われている
頑丈な素材。もちろん、ブラシ掃除も可能です。

※研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの洗剤はお使いいただけません。
PP製トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご使用ください。→P.36、P.56、P.71



03 スキマレス設計

汚れがはいる

スキマなし

※便器上面と便座の継ぎ目

スキマレスなので、スムーズにふけて
おそうじしやすい

陶 器 (当社従来品)



スゴピカ素材 (有機ガラス系)



※画像はL150シリーズです

陶器ではできなかった設計で、便座と便器のスキマに
汚れが入り込まない形状を実現。汚れてもサッとふき取れます。

見えないところも？

掃除のしにくかったフチ裏もひとふき形状に。
サッとふくだけでラクにお掃除できます。

→ P.37、P.57



水をためて、一気に流す構造で、静かな洗浄音



※画像はL150シリーズです

04 静音

寝ている人にやさしい

静かな洗浄音

水をためた部分がぐるりと回転して一気に流すさまは、まるで“ししおどし”。水の勢いで流すのではなく、独自のターントラップ方式で、洗浄音は55dBという静かさ。就寝中でも気になりにくい、やさしい設計です。

従来便器(サイホン便器)

約70dB(A)

騒々しい街頭くらい

アラウーノ S160シリーズ

約55dB(A)

通常の話し声くらい

→P.38、P.58、P.75

使用状況がわかる

母さん、今日も
変わらないかな？

ちゃんと留守番
できているかな？



05 アラウーノアプリ

離れていても

家族をみまもる

離れてくらす家族や自宅のトイレの使用状況がわかります。みまもりたい人のトイレをスマートフォンのアプリで登録しておけば、使ったことを手元で確認でき、遠くにいてもみまもれます。



アラウーノアプリ

→P.40、P.59

L150

S160

大掛かりな給排水工事なしで 簡単リフォームできます



アラウーノと給排水を共用して、手洗いを設置できます。しかも、ごちゃつく配管はカバーで隠せて、見た目すっきり。省スペース・省施工なのでトイレを使えない時間が短く、リフォームにぴったりです。

便器洗浄と連動した手洗いもおすすめ



便器の水を流すと手洗いの水が自動で出て、止まる、連動水栓。新たな電源工事は不要です。

※ 既存の給水管・排水管に商品の給排水を接続したり電気の接続工事は必要です。

手洗いについて
詳しくはこちら



L150

S160

V

コンパクトで軽く 配送や施工の現場負担を軽減します



※1 当社従来品:1990年代ネオボルテックス便器

便器本体は約 20kg 以下。従来の陶器製便器の約半分の重さなので、一人でも持ち運べます。

※ 付属品・梱包は含みません。


施工がスピーディ



便座と便器が一体型※なので、手順が少なく施工がスムーズ。梱包は一つなので階上や狭い場所もラクラクです。

※ L150、S160シリーズのみ。

もちろん、マンションにも

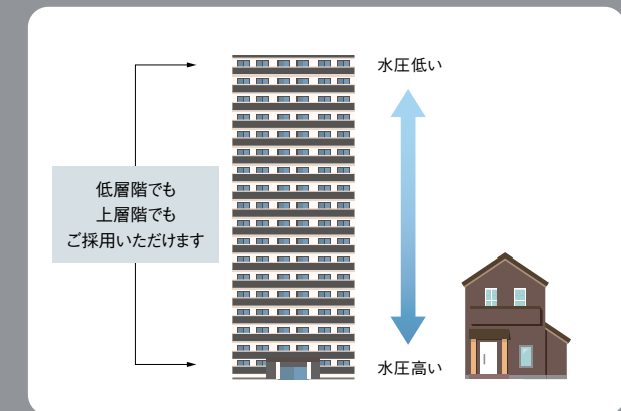

最低水圧0.05MPa(流動時)。汚物の逆流を防ぎ、トイレットペーパーなども残すことなくしっかりと流します。

先進機能を凝縮した、 アラウーノの頂点。

泡で汚れをおそうじするだけでなく、
清潔な状態がより長く続くことを目指し、
オゾン水を散布。
さらにナノイーXやアラウーノアプリなど、
パナソニックならではの機能を搭載しました。



洗剤の泡で自動洗浄*
バブル洗浄&オート洗浄



おしっこ汚れをおさえる
トリプル汚れガード




オゾン水を便器内に散布
オゾンウォーター



便器本体からイオンを放出
ナノイーX



空間演出も思いのまま
コーディネート



スマートフォン連携で便利をサポート
アラウーノアプリ

●タイプごとの搭載機能について、詳しくは→P.46

※自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

全自動おそうじトイレ

アラウーノ

L150シリーズ



**GOOD
DESIGN**

アラウーノ L150シリーズは、
グッドデザイン賞選定商品です。



アラウーノ
L150シリーズの
商品特長を動画で
ご覧いただけます。

トイレに美しい表情を。

空間に溶け込む流麗なフォルムに、
光で表情を変える深い色合いと上質な手触り。
その美しさは、見る人、使う人をきっと虜にします。

コーディネート

空間コーディネイトの
イメージなどをWEBサイトで
ご覧いただけます



便ふた・アームレストの
色柄を簡単に
シミュレーションできます



豊富な色柄と素材感。 コーディネイトの幅が 広がります。

やさしい風合いや深い色合いで
上質な空間をつくる「便ふた」。

華やかで高級感のあるカラーと
心安らぐアースカラーをラインアップ。
くつろぎの空間にふさわしい色柄です。



便ふたとコーディネートできる
「アームレスト」。

ホワイトに加え、肌触りがよくやわらかい
人工皮革を採用した4色をご用意。
便ふたと合わせて、自分好みの
コーディネイトを楽しめます。



インテリアに溶け込む、
「スティックリモコン」。

空間に合わせやすいシンプルなデザイン。
電波式採用で、壁紙を選ばず
コーディネイトができ、より幅が広がります。





OZONE WATER
〈タイプ0、1に搭載〉

365日
おそうじ
ラクラク
宣言


便器内に 除菌*効果のあるオゾン水を 自動で散布します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。★オゾン水洗浄30秒後の効果です。(※)

※【試験機関】大阪府立大学【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌
【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)(試験は1種類のみの菌で実施)

除菌効果のあるオゾン水を散布し、 汚れの原因菌を抑制します。

オゾン水は薬品を使わず水から生成。時間が
経つと元の水に戻るので環境への負荷が小さく、
医療や調理の現場などでも使われています。

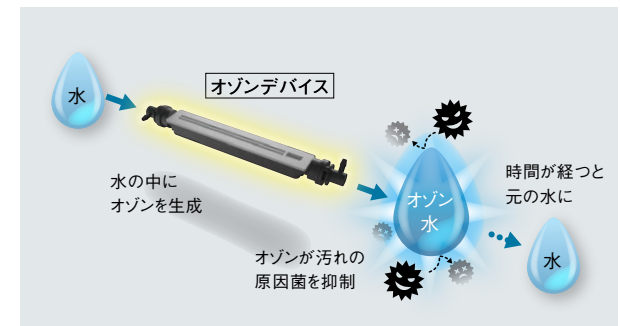

操作の手間いらず。

自動でオゾン水を散布します。

退出約3分後にオゾン水を、便器の輪じみが
気になる水際部分を中心に自動的に散布します。

注) 洗浄後に毎回オゾン水を散布する機能ではありません(1日3
回程度)。なお、しっかりモード(6時間~8時間に1回、定期的に
散布)への切替も可能です。

注) オゾン水散布前は設定にかかわらず、泡が出なくなり水面が下がります。



人の退出を検知して、便ふたが閉まる

水位を下げオゾン水を散布

衛生面が気になるノズルも

オゾン水で自動洗浄します。

便器だけでなく、同時にノズルへの散布
も行います。

注) キレイにお使いいただくために、定期的に「オゾンウォーター」
ノズルをお掃除してください。



ナノイー-Xを放出し、 ニオイや汚れを抑制^{★1}_{★2}します。



実使用空間での実証効果ではありません。〔設置環境、使用状況により効果は異なります。〕

ナノイー-Xについて詳しくはこちら

★1 約5㎡空間での約1時間後の脱臭効果です。(※1) ★2 約5㎡空間での約4時間後の除菌効果です。(※2)

※1【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター 【試験方法】試験室(約5㎡)において6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したトイレ臭 【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01) ※2【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】試験室(約5㎡)において布に付着させた菌数を測定 【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着した菌 【試験結果】4時間で99%以上抑制(第17148911001-0401号) 試験報告書発行日:2018年2月28日(試験は1種類のみの菌で実施)

便器本体から

ナノイー-Xを放出します。


退出後、自動的にナノイー-Xを放出
します(1回あたり最大60分)。

ナノイー-Xは、ナノイーに比べて、効果の元であるOHラジカルを
より多く含む微粒子イオンです。
※ナノイー:毎秒4,800億個と、ナノイー-X:毎秒4兆8,000億個
との比較。ESR法による測定(当社調べ)
注)4時間/日を最大運転時間とし、それ以上になると放出は
しません。



トイレ空間の壁などに付着した ニオイを脱臭^{★1}します。

スチームより微細なナノイー-Xは、繊維の
奥まで入り込んで、ニオイの原因物質に
働きかけ、高い脱臭効果を発揮します。

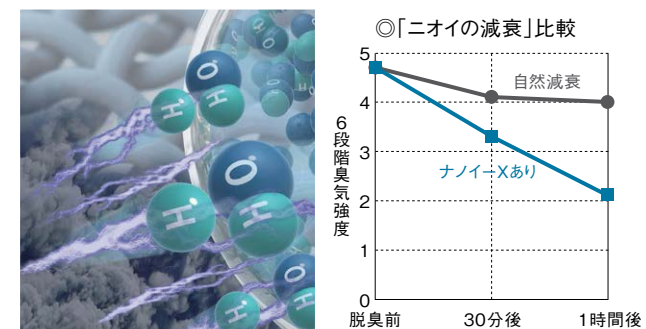

★1 約5㎡空間での約1時間後の脱臭効果です。(※1)


※1【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター 【試験方法】試験室(約5㎡)において6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したトイレ臭 【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01)

汚れの原因にもなるカビ菌^{★3}

ウイルス^{★4}を抑制します。

室内の付着カビ菌を抑制します。
また、ウイルスを抑制します。

★3 約5㎡空間での約4時間後の効果です。(※3)
★4 約5㎡空間での約4時間後の効果です。(※4)

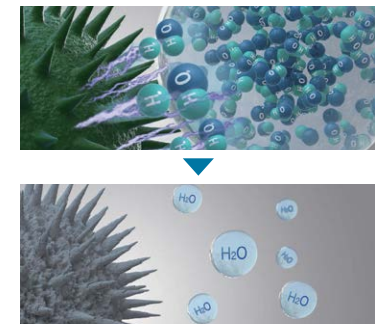

① OH ラジカルが
カビ菌・ウイルスの
タンパク質を変性

②カビ菌・ウイルスを抑制

※3【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】試験室(約5㎡)において布に付着カビ菌の発育を確認 【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したカビ菌 【試験結果】4時間で抑制効果を確認(第17148911001-0101号) 【試験報告書発行日】2018年2月19日 ※4【試験機関】(一財)日本食品分析センター 【試験方法】試験室(約5㎡)において布に付着させたウイルス感染価を測定 【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したウイルス 【試験結果】4時間で99%以上抑制(第17148911001-0301号) 【試験報告書発行日】2018年2月28日(試験は1種類のみのウイルスで実施)


トイレに入ってから手を洗うまで
便ふたにも便座にも触らずに
気持ちよく使えます。

自動で便ふたを閉じてから洗浄する
「オート洗浄・クローズ洗浄モード」。

着座して用を足し終えると洗浄する「オート洗浄」を
搭載。洗浄前に自動で便ふたを閉じる「クローズ
洗浄モード」付きで、衛生面に配慮しました。

※自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内
であれば小洗浄を行います。

※クローズ洗浄モードは出荷時「切」です。本体の「自動便器洗浄」
ボタンを5秒間押すことで設定できます。アプリでも設定可能です。

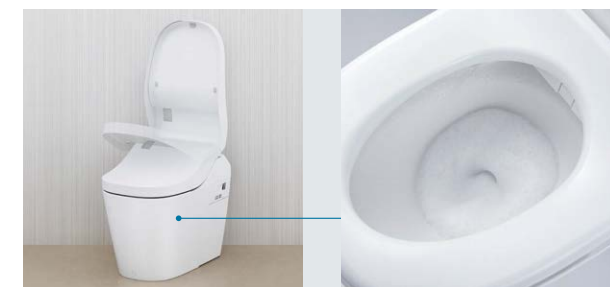

立ち上がると、便ふたが閉じて洗浄

「クローズ洗浄モード」は、ワンボタンで
便ふたを閉めて流すこともできます。

立ったまま用を足したときは、
リモコンの洗浄ボタンを押せばOK。
自動で便座・便ふたを閉めてから洗浄するので、
便座・便ふたに触らずにすみます。



洗浄ボタンを押すと、便ふたが閉じて洗浄

連動水栓なら、便器洗浄すると
自動で手洗いの水が出ます。

専用手洗いの連動水栓を採用すれば、
便ふたにも手洗いにも触らずに、
スムーズにトイレを使えます。→P.121
しかも、手動水栓と同価格です。



便器洗浄すると、連動して手洗いの水が出る。



流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」で
しっかりおそうじします。

たっぷりの泡のパワーで
しっかり洗う。

細かい泡が便器内をめぐり、おそうじします。
市販の台所用合成洗剤(中性)を使用し、
使用量は約3ヵ月で約250mL※と少量です。


→P.43



※1日あたり大(0.3mL)4回、ハネガード(0.2mL)6回使用した場合。使用環境、使用状況により変化します。
●洗浄後、便器内をキレイに保つため3時間程、洗剤の泡が残ります。泡が残る時間は洗剤の種類や使用環境によって変わります。洗剤の泡が出ないようにすることも可能です。→P.89

ミリバブルとマイクロバブル
2種類の泡で汚れを落とす。

ミリバブル(直径約5mm)で大きな汚れを除去し、
マイクロバブル(直径約60μm)で残った汚れもしっかり落とします。

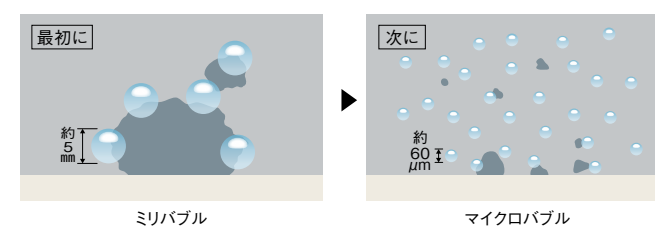

勢いよく回転しながら
まんべんなくキレイに。

水流を制御する独自の
形状でぐるりと洗う
「スパイラル水流」。
高い洗浄力を発揮します。



泡と新構造が
「トビハネヨゴレ」をおさえます。

泡のクッションで受け止める「ハネガード」。

ボタン操作などで便座を上げると水が下がり、水面
全体に泡が出現。トビハネをおさえ、床や壁などへの
汚れを抑制します。→P.43

※男性の立ったままの小用を想定した機能です。



フチの立ち上がりで、
外に垂れ出しにくい「タレガード」。

外側に設けられた高さ約3mmの立ち上がりがフチ
をつたって垂れる汚れをおさえます。スゴピカ素材
(有機ガラス系)ならではの精密な設計です。



便座と便器の合わせ技で
せき止める「モレガード」。

座って用を足してもスキマから飛び出しにくい仕組み
です。前面から床などへの漏れ出しをおさえます。

◎図は着座時(着座した時は便座が通常より約5mm下がります。)
●角度や勢いによって外に漏れる場合があります。






水アカをはじくスゴピカ素材（有機ガラス系）。
汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が
固着しにくい。

スゴピカ素材は、ぬめりや黒ずみの原因となる
水アカがつきにくいので、汚れがたまりにくく
いつもピカピカ。

注）水温や水質によっては水面の輪じみ汚れ（ピンク色などの色の付いた汚れ）が発生する場合があります。水流の届かないフチ部分は日常的なふき掃除が必要です。

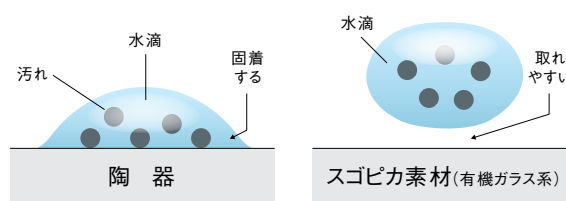

「割れ」や「ヒビ」だけでなく、
「キズ」にも強い。

水族館の水槽や航空機
の窓などにも使用。
細かい傷がつきにくく、
ブラシ掃除も可能です。

※研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの
洗剤はお使いいただけません。PP製
トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご
使用ください。



スキマレスなので、お掃除しやすい。

陶器ではできなかった設計で、便座と便器のスキマに
汚れが入り込まない形状を実現。汚れても一気に
ふき取れます。



当社従来品（陶器製）

アラウーノ L150シリーズ
スゴピカ素材（有機ガラス系）

おそうじのしやすさにこだわり、
汚れが入りやすいスキマを減らしました。

スムーズにふける
凸凹の少ない形状。

スキマや段差がほとんどないので
ふき掃除がラクラク。
タンクのないコンパクトな形状は、
奥まで手が届きやすく、お掃除が
スピーディーに。



合わせ目も凸凹がなくサッとふける

こんなところも
スキマレス設計。

汚れのとりにくい便座の
合わせ部*をスキマのない
設計にすることで、
お掃除がラクにできます。

※便座の内周および外周の一部



「フチ裏」もサッと
ひとふきでキレイに。

手が届きにくく、掃除しにくかった
フチ裏を「ひとふき形状」に。
サッとふくだけで
ラクにお掃除できます。





少ない水で一気に流しきるので、
節水ができます。

万一の際も安心。
停電時にも、水を流すことができます。 給排水対応

パナソニック独自の排水方式で
少量の水で、勢いよく流す。

排水路にたまった水を一気に排出する
「ターントラップ方式」で、約20秒間でしっかり洗浄します。




少ない水量で効率よく流すので、
洗浄音は従来に比べ、話し声レベルの
気になりにくい音量に※4。

※4 水圧0.196MPa[2kgf/cm²] (流動時)、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置 (便座前方高さ1.5m) での測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

しっかり流しても、
従来よりも約40%節水。

水を効率的に使うことで、大幅に節水。
毎月の水道代も減らすことができます。→P.43

■ 1回あたりの使用水量比較

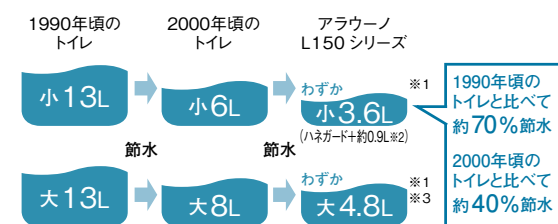

従来便器(サイホン便器) 約70dB(A) 騒々しい街頭くらい	▶	アラウーノ L150シリーズ 約55dB(A)※4 通常の話し声くらい
---------------------------------------	---	---

乾電池を使ってボタンで洗浄できる。

9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、
本体上部にあるスイッチを押すだけで、
排水に加え、給水も可能になりました。

※使用回数の目安:約80回(アルカリ乾電池1本あたり)
※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。



もし電池がなくても、
手動のハンドルで排水できる。

停電時はサイド
カバー内にある手動
ハンドルを回して、
流すことができます。

※断水時でも排水できます(給水
はバケツなどでの補充が必要で
す)。



※写真はS160シリーズです。

停電時に使う電池を便器本体の中で
保管できる。

本体上部のケースに
電池を収納できます。
もしもの時も慌てる
ことなく、すぐに
対応できます。

※定期的に電池残量をご確認ください。
※電池は、通電状態とは逆向きに
差し込み、収納します。





アラウーノアプリで 便利と健康をサポート!



スマートフォンとの連携で
ここまで便利に、快適に。

お手入れモニタ

つい忘れてしまいがちな
お手入れ時期をご案内します。




フィルターやノズルなどのお手
入れ時期をお知らせします。
洗剤の補充タイミングも通知
します。

- ❗ 洗剤タンク
- ❗ 洗浄ノズル
- ❗ リモコン電池
- ❗ 脱臭フィルター
- ❗ ナノイーXフィルター

ナノイーXフィルターはタイプ0のみ

お好み設定

最大4人まで、おしり洗浄の強さや
位置などを個人別に設定できます。





リモコンで設定を呼び出せる

お通じ確認モード(泡がない状態)にも
設定可能です。

みまもりモニタ

毎日使うトイレを活用して、大切な家族の暮らしをみまもりします。

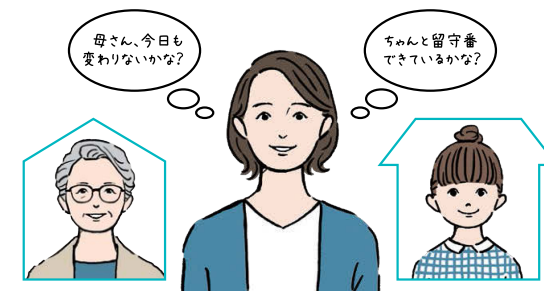

離れて暮らす家族のトイレや、自宅の
トイレの使用状況を確認できます。

みまもり対象とするトイレの登録、
変更などの設定

直近の使用時刻を表示

使用履歴の表示※1

アプリの画面には当日・前日2日間の
使用状況が表示されます。


※1 着座と大洗浄・小洗浄を使用履歴として画面に表示
します。

お通じモニタ

大洗浄の使用をカレンダーへ自動的に記録※2します。



便の状態、量等を記録

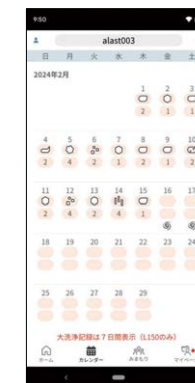


月毎に便の記録を一覧化

※2 便の状態は手入力です。

エネルギーモニタ

電気や水道の使用
量や金額のめやす
を確認することがで
きます。また、節約
のアドバイス機能も
あります。



採便モード

健康診断などの採便時に便利な機能
です。低い水位で便の水没を抑制し、
採便がしやすい状態にします。

アラウーノアプリ 機能一覧

	お好み設定	エネルギー モニタ	お手入れ モニタ	採便モード (超低水位)	お通じ モニタ	みまもり モニタ
L150	●	●	●	●	●	●
S160	▲※1	—	●	●	▲※2	●

※1 共通設定のみ対応。個人別設定はできません。
※2 便の状態の記録のみ対応(手入力)。大洗浄の自動記録はできません。
※ S160シリーズ タイプ1Kとはアプリ機能が一部異なります。

【ご利用に関して】 ●「アラウーノアプリ」のサービスのご利用には、スマートフォン(別売)と専用のアプリケーション、Wi-Fi環境が必要です。※Android™ OSバージョン10.0以降、iOSバージョン14.0以降のスマートフォンでご利用できます(2024年4月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「アラウーノアプリ」はタブレット端末・PCには対応していません。
●「アラウーノアプリ」は、AndroidスマートフォンはGoogle Play、iPhoneはApp Storeからダウンロードできます。●サービスのご利用には、パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」への登録または以下いずれかのアカウント(LINE/Yahoo Japan/Google/Apple)が必要です。●「アラウーノアプリ」は無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。●通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。●無線LANブロードバンドルーター(IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n(2.4GHz帯)のいずれかに対応した無線LANルーター)が必要です。●モバイルルーターには対応していません。

【使用上のご注意】 ○スマートフォンをトイレに落とさないようにご注意ください。○みまもりモニタは安否をお知らせするものではありません。また異常や緊急時等への対応サービスは行っておりません。○お通じ確認モードは、一旦便器内のため水を排出する場合があります。そのため節水効果が低減します。○採便モードは、一旦便器内のため水を排出し、通常よりも低い水位で水をため直します。便器内に直接便が付着すると、汚れが取れにくくなる場合がありますので、トイレットペーパーを敷いてからお使いください。



●AndroidおよびGoogle PlayはGoogle inc.の商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple inc.のサービス商標です。●「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。●「Wi-Fi」はProtected Setup™、WPA2™は「Wi-Fi Alliance」の商標です。●「Wi-Fi CERTIFIED」ロゴは、「Wi-Fi Alliance」の認証マークです。●「Wi-Fi Protected Setup」ロゴは、「Wi-Fi Alliance」の認証マークです。

省エネ性能




「速暖」と「瞬間」のW機能で
年間、約8,400円^{※1※2}節電します。

室温を感知して必要ときだけ高速で温める^{※3}「あったか速暖便座」と、
使う瞬間だけシャワーを温める「瞬間湯わかし方式」で、かしこく節電します。



〈瞬間湯わかし方式〉しくみイメージ

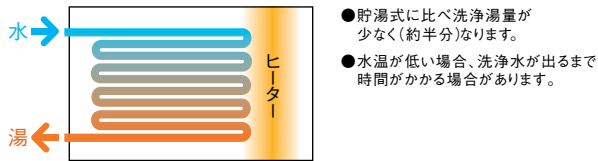

エコモードでもっと節電できます。

年間消費電力量^{※2} タイプ0・1・2 **60kWh/年**

●エコモードを使うと温水と便座の温度が冷たく感じられる場合があります。

タイプ0・1・2	目標年度 2012年度	省エネ基準 達成率	192%	年間消費 電力量 ^{※2}	70kWh/年 (90kWh/年) ^{※4}	区分 ^{※5}	瞬間式
----------	----------------	--------------	------	---------------------------	------------------------------------	------------------	-----

最適なエコを考える3つのセンサーで
使う人を、こことよく。ECONAVI

ムダを見つけて自動で節電してくれる「エコナビ」を搭載。

使う人の行動や室温、水量を検知し、最適なエコをアシストします。



人の入退室に合わせて使う
ときだけ、便座をあたためてく
るので、ムダな電力を削
減。気温によってはあたため
に6秒程度かかる場合があり
ます。

※エコナビランプは便座温度設
定が切の場合は点灯および
点滅しません。

室温を検知して、温風乾燥
の温度を自動で調節すること
で、いつでも程よい温風でお
しりを快適に。あたためすぎる
電力のムダをなくし、省エネを
サポートします。

※タイプ0のみの機能です。


大・小を自動で判別し[※]水量
をコントロール。必要な水量
だけ使い、自動で洗浄するの
で、節水にも貢献します。
立ったままの小用の場合は、
リモコン操作となります。

※着座時間が10秒以上50秒
以内であれば、小洗浄と判別
します。



※1 電気代は1990年頃の当社温水洗浄便座(DL-C55)との比較。 ※2 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合、おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、
温水部は年平均で算出。エコモードでの消費電力量は、当社基準(省エネ法2012年度基準の測定条件を参考)による、■算出基準料金(税込):電力料金目安単価31円/kWh(2022年12月改定)((公社)全国家庭
電気製品公正取引協議会) ※3 室温が24℃未満の場合、約24℃まで便座を保温します。 ※4 ()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※5 省エネ法(2012年度基準)の区分。
※6 水道代は1990年頃のトイレ、2000年頃のトイレとの比較。男性2人、女性2人の4人家族が1日16回(大4回・小12回)、365日使用した場合で計算。ハネガード使用の場合、1日16回(大4回+小12回+小(ハネ
ガード使用)6回)で計算。オゾンウォーター使用の場合、1日3回散布で計算。■算出基準料金(税込):上水道/下水道料金目安単価265円/m³(一社)日本バルブ工業会より) ※7 出荷時の標準設定での節水金額
です。自治体の規制等により増量モード(5.7L、8L)に設定変更した場合は節水金額は異なります。 ※8 泡洗浄後、3時間以内であれば+約0.9Lは使用しません。 (注) 省エネ基準に関する表示 →P.167

省エネ性能

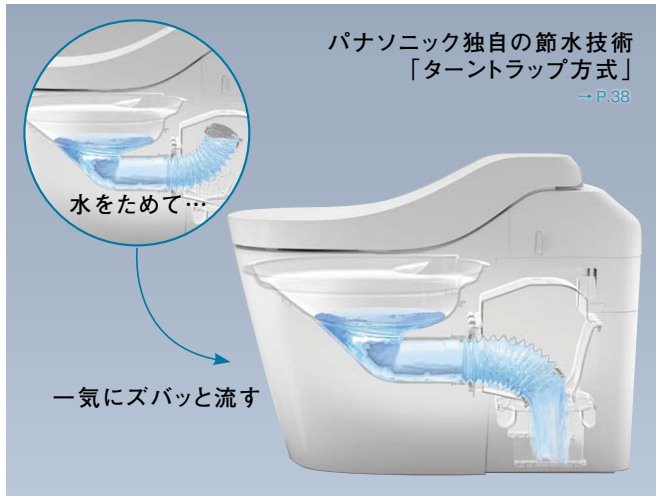


操作性



独自技術でしっかり流して
年間、約4,100円^{※6}節水します。

※ハネガード使用時は年間約3,500円節水^{※6}。
※ハネガード、オゾンウォーター(ふつうモード)使用時は年間約13,300円節水^{※6}。
少ない水をムダなく使い切ることで、
しっかり流し切ります。

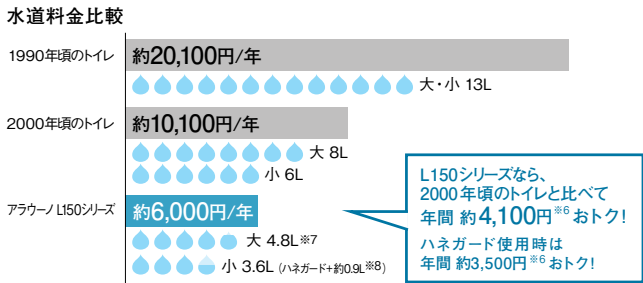

洗剤補充は、上部からタンクを外して
ボタンを押すだけ。^{※9}

本体上部のトップカバーを開けてタンクを取り出し、補充する簡単仕様。


洗剤の使用量も従来のブラシ掃除の約半分で済みます。^{※10}

〈洗剤補充の目安〉約3ヵ月に1回(洗剤タンク容量:約250mL)

1日あたり大(0.3mL)4回、ハネガード(0.2mL)6回使用した場合。使用環境、使用状況により変化します。
※自動便器洗浄時、泡が出る設定の場合は大小にかかわらず泡が出ます。

アラウーノ用洗浄補充液もご用意。

アラウーノ フォーム ナチュラルフローラル(香り付き) アラウーノ フォーム(無香)



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※9 補充後は、本体の洗剤開始ボタンを押してください。
※10 約25mL/回の洗剤で週2回お掃除の場合。詳しくはQ&A→P.89、ご注意→P.94
(注)トイレ用洗剤は、入れないでください。


「ハネガード」は、便座が上がると自動で始動。

泡のクッションで受け止めて、トビハネヨゴレをおさえる「ハネガード」。
便座開閉ボタンを押せば、自動で水位が下がり泡が現れます。



※効果は使用状況によって異なります。直接飛び散る汚れは抑制できません。
※出荷時の標準設定では、大洗浄後3時間(泡が残っている間)は便座を上げても泡が出ません(水位
のみ下がります)。泡設定を切にしている場合は水位のみ下がります。ハネ抑制モードを設定すると、
泡投入のために同時に約0.9L/回の水を使用します。泡を発生させるためには、市販の台所用合成
洗剤(中性)が必要です。

快適性

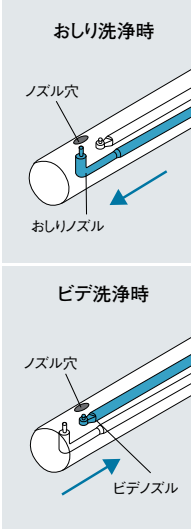

「クリーンスライド設計」&多様な洗浄機能。

おそうじしやすいステンレスノズルは、内部で洗浄口が切り替わるクリーンな設計。使わない洗浄口をしっかりと保護します。新たに洗浄太さを調整できるようになりました。

詳しいお手入れ方法はこちら

おしり洗浄機能 全タイプ共通

洗い心地は25通り 強さ・幅とも、5段階で調整可能。合計25通りの水流から、自分好みの洗い心地を設定できます。	おしりムーブ洗浄 ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄します。	リズム洗浄 強弱を繰り返し、排便を促進します。
ビデ洗浄 5段階に調整可能な水流で、心地よく洗います。	ビデムーブ洗浄 ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄します。	ノズル位置調整機能 前後に2段階ずつ、5段階に調節。(おしり・ビデとも)

自然な「流水音」で音消し効果。


トイレ使用時の気になる音を、自然な流水音でマスキング。低音域もしっかりカバーします。



タイプ0のみ

おそうじしやすい水位に変更できます。


ワンボタンで水位を約3cm下げられ、輪じみができやすい水際部分のおそうじもラクに。

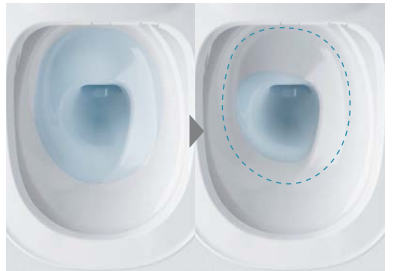

※常時水位を下げることはできません。

フラットリモコン(標準)には、チャイルドロック機能付き。

長押しするだけの簡単操作で、子どもに触られたくないボタンの操作を無効に。

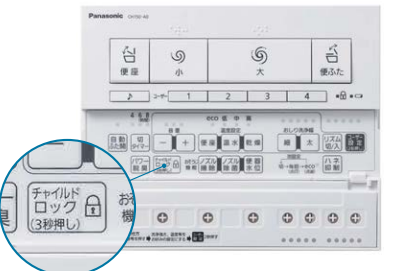

※写真はタイプ0(アプリ対応あり)のフラットリモコンです。

立ち座りがラクな「アームレスト」。

便ふた色柄とコーディネートしやすい5色をラインアップ。後付けすることも可能です。
(オプション)
カラーラインアップ→P.47



注) 介護が必要な方向けではありません。耐荷重は片側392N(40kgf)です。

背面と便器内を自動で照らす「間接照明」。

入室を検知してLEDのやさらかな光が便器まわりと便器内をほんのりと照らします。



タイプ0・1のみ

※ホワイト系壁紙との反射光を想定した仕様です。濃い色の壁紙や背面壁までの距離が遠い場合は照度が低下します。

座りやすさを追求した「ヒップラック便座」。

おしりにそうカタチを追求した便座。長時間の使用でも疲れにくい※形状です。




※ 個人差があります。

連動水栓なら電源工事が不要でスピーディー*。
しかも、手動水栓と同価格。

アラウーノは小さくて軽く、今お使いの給排水のまま取り替えられます。1人でもラクに搬入・施工ができるので、大掛かりな工事は不要です。

※工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。

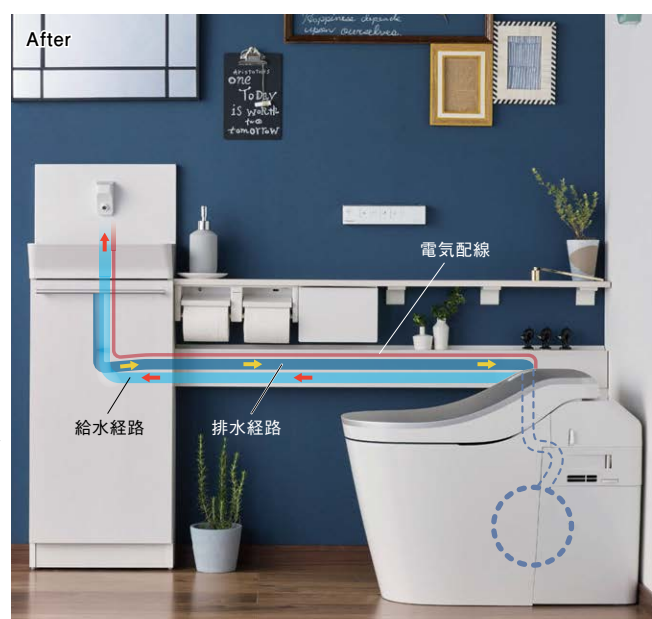

※写真のアラウーノ専用手洗いはキャビネットタイプです。→P.122

アラウーノなら、便ふたにも手洗いにも触れずにトイレが使えます。

アラウーノ専用手洗い「連動水栓」にすれば、便器洗浄から手洗いまでもがタッチレス*1。水が自動で止まるので、出しっぱなしも防げます。新たな給排水の立ち上げや電源工事也不要*2です。

便ふたを閉じてから洗浄する「オート洗浄・クローズ洗浄モード」

便座から立ち上がると自動で便ふたを閉じて洗浄します。

立ったまま用を足した時は、洗浄ボタンを押すと便ふたが閉まって洗浄します。

自動で水が出て、止まる「連動水栓」しかも、手動水栓と同価格

連動水栓の吐水時間は7秒(出荷時)、20秒、35秒に設定できます。詳しくは→P.121

※1 自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

※2 既存の給水管・排水管に商品の給排水を接続したり電気接続工事が必要です。

最低水圧0.05MPaで、低水圧でもしっかり排水。

独自の技術で最低水圧0.05MPa(流動時)*3を実現。2階や高台のお住まいでも安心です。*4

最低水圧0.05MPa(流動時)*3でもしっかり水流が旋回します。

トラップが回転し排水するターントラップ方式でスッキリ流し切ります。

※3 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。

※4 条件によっては、設置できない場合があります。設置前に必ず水圧をご確認ください。

「アラウーノにしてよかった／多くのお客様に喜んでいただいています。」

泡の力に感動。トビハネが減りました。

泡のおかげか、ニオイがこもりにくく気持ちいい。

映えるカラーで、理想のトイレ空間ができました。

便ふたの開け閉めも洗浄も自動で、触らなくてすむのがいい。

継ぎ目や凸凹がなく、汚れに手が届かないストレスがなくなった。

※内容については個人の感想です。すべての人に効果を保証するものではありません。

リフォームに役立つ情報をWEBでご覧いただけます。

QRコード

アラウーノ L150シリーズ プランニングガイド

●は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。

1 ～ 4 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XCH150



1



2



3



4



K

色記号 (2文字) を記入してください。例: [WS] (ホワイト)

★寒冷地仕様の場合のみ「7」。

価格は22,000円(税抜 20,000円)アップ。

壁排水タイプには寒冷地用は設定しておりません。

★タイル床用の場合のみ「L」。

価格は5,500円(税抜 5,000円)アップ。

壁排水タイプにはタイル床用は設定しておりません。

タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。

タイル床用は、受注生産品です。

クロース洗浄モード搭載

タイプ0・1・2

速暖&瞬間式

目標年度

2012年度

省エネ基準

達成率

192%

年間消費

電力量 ※1

70kWh/年

(90kWh/年)

区分 ※2

瞬間式

※1 年間消費電力量は、4人家族（男性2人・女性2人）で使用する場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。（ ）内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※2 省エネ法（2012年度基準）の区分。

注）省エネ基準に関する表示 →P.167

水圧確認のお願い 最低水圧 0.05MPa(流動時)

※水圧が0.1MPa(流動時)以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。バケツ測定方式をお勧めします。→P.201 また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。

1 L150シリーズ タイプ

※記載の価格は、タイプごとのベース価格です。

0 タイプ0

447,700円(税抜 407,000円)

1 タイプ1

409,200円(税抜 372,000円)

2 タイプ2

376,200円(税抜 342,000円)

ベースプラン仕様

本体	タイプ0・1・2
排水タイプ	床排水・標準タイプ
便ふたカラー	ホワイト
アプリ対応	あり (フラットリモコン ホワイト)



XCH1500WSK



XCH1501WSK



XCH1502WSK

	ナノイーX 搭載	オゾン ウオーター 搭載	バブル 洗浄	トリプル 汚れガード	オート開閉 電動開閉	オート 洗浄※3	クロース 洗浄モード	オート脱臭	瞬間 温水	電池式 停電対応 (給排水)	速暖便座	温風乾燥	LED照明	流水音	アプリ 対応	アーム レスト
タイプ0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	あり/なし	●※4
タイプ1	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	あり/なし	●※4
タイプ2	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	あり/なし	●※4

※3 座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

※4 便器中心から左右375mm以内・奥行800mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるとおそれがあります。

2 排水タイプ

床排水タイプ

記入
なし

標準タイプ

(対応排水ピッチ
120・200mm)

+0円

(税抜 +0円)




R

リフォームタイプ※5

(対応排水ピッチ
305～470mm)

+11,000円

(税抜 +10,000円)



※既設の床フランジの上から
取り付けます。


D

リフォームダイレクトタイプ

(対応排水ピッチ
305～510mm)

+11,000円

(税抜 +10,000円)



※既設の床フランジを取り外す
必要があります。

M

マルチタイプ※6

(対応排水ピッチ
120・200 / 305～470mm)

+16,500円

(税抜 +15,000円)



壁排水タイプ

P

120タイプ

(対応排水ピッチ
120mm)

+22,000円

(税抜 +20,000円)




Z

155タイプ

(対応排水ピッチ
155mm)

+33,000円

(税抜 +30,000円)



台輪 (PP製) 含む
※台輪の取り付け詳細 →P.87

注）システム配管用自立止水栓（床給水専用）が必要な場合は、「2排水タイプ」に、床排水標準タイプの場合は「J」を、壁排水120タイプの場合は「P」J」を、壁排水155タイプの場合は「Z」J」を入れてご注文ください。価格は5,500円（税抜 5,000円）アップ。リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ、マルチタイプには、システム配管用は設定しておりません。詳しくは→P.178

注）止水栓は床・壁兼用です。

注）配管セットはアラウーノ L150シリーズ専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。

※5 既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,530円（税抜 2,300円）をご手配ください。

※6 リフォームで排水位置が不明な時も対応できるよう、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱されています。止水栓、固定ネジ等は1セットのみ同梱されています（1セットにつき1台のみ取り付けが可能です）。

3 便ふたカラー

組み合わせ品番●に□の色記号を入れてください。

WS ホワイト

色つき +16,500円(税抜 +15,000円) 表面に立体的な加工を施しています。



写真はタイプ0

+0円

(税抜 +0円)



ミネラルグリーン [GC]



クレイピンク [PC]



沙金(サキン) [SN]



銅(アカガネ) [AG]



ウッドボーダー [WB]



テラコッタレッド [RC]



ソイルブルー [BC]



銀嶺(ギンレイ) [GN]



フレンチオリーブ [FE]



エボニー [EY]

注）品揃え変更などにより色柄が生産終了後、便ふたを手配する場合はホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。

4 リモコン

アプリ対応あり(電波式)

フラットリモコン

記入
なし

ホワイト

+0円(税抜 +0円)

タイプ 0



タイプ1・2



スティックリモコン

S ●ホワイト

+11,000円(税抜 +10,000円)

タイプ 0



タイプ1・2



スティックリモコン裏面

タイプ0



B ●ブラック

+11,000円(税抜 +10,000円)

タイプ 0



タイプ1・2



タイプ1・2



アプリ対応なし(赤外線式)

フラットリモコン

N ホワイト

-6,600円(税抜 -6,000円)

タイプ 0



タイプ1・2



注）スティックリモコン・フラットリモコンともに、単品での商品品番は設定しておりません。

オプション (組み合わせ品番には含まれません。)

アームレスト 便ふたカラーとコーディネートしやすい5色をラインアップ



L150シリーズ用アームレスト ホワイト
CH150MWS 44,000円(税抜 40,000円)

注）品揃え変更などにより色柄が生産終了後、アームレストを手配する場合はホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。



ライト
CH150MLT
60,500円(税抜 55,000円)



ヴィンテージ
CH150MVT
60,500円(税抜 55,000円)



ミディアム
CH150MMD
60,500円(税抜 55,000円)



ブラック
CH150MAB
60,500円(税抜 55,000円)

注）L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。注）従来品新型アラウーノにも対応しています。従来品新型アラウーノ用アームレスト（CH130MWS）は、L150シリーズには取り付けできません。注）便器本体は商品に含まれていません。注）取り付けは業者様にご依頼ください。注）便器中心から左右375mm以内・壁から奥行800mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるとおそれがあります。

購入前のご注意を必ずお読みください。 ご注意事項→P.92～P.94 / Q&A→P.88～P.91 アラウーノ専用手洗いは、P.116～P.133をご覧ください。

掲載価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

アラウーノ L150シリーズ 部材一覧／ディズニーシリーズ

※は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。

購入前のご注意を必ずお読みください。 ご注意事項→P.92～P.94 / Q&A→P.88～P.91 アラウーノ専用手洗いは、P.116～P.133をご覧ください。

●便ふた ホワイトの便器本体 ホワイトの便ふたは便器本体に含まれます。配管セットは本体品番に含まれません。別途手配が必要です。

排水タイプ	アプリ対応	リモコンタイプ	L150シリーズ タイプ					
			タイプ0		タイプ1		タイプ2	
床排水	あり	フラットリモコン（電波式）	CH1500WSK		CH1501WSK		CH1502WSK	
		スティックリモコン（電波式）	ホワイト		CH1500WSSK		CH1501WSSK	
			ブラック		CH1500WSBK		CH1501WSBK	
壁排水	あり	フラットリモコン（赤外線式）	CH1500WSNK		CH1501WSNK		CH1502WSNK	
		スティックリモコン（電波式）	ホワイト		CH1500PWSSK		CH1501PWSSK	
			ブラック		CH1500PWSBK		CH1501PWSBK	
壁排水	なし	フラットリモコン（赤外線式）	CH1500PWSNK		CH1501PWSNK		CH1502PWSNK	

●色つき用便器本体+便ふた 色つき 必ず、便ふた（色つき）を組み合わせてください。便ふたがない状態ではご使用いただけません。配管セットは本体品番に含まれません。別途手配が必要です。

排水 タイプ	アプリ 対応	リモコンタイプ	L150シリーズ タイプ							
			タイプ0		タイプ1		タイプ2			
床排水	あり	フラットリモコン (電波式)	CH1500FNK	425,700円 (税抜 387,000円)	CH1501FNK	387,200円 (税抜 352,000円)	CH1502FNK	354,200円 (税抜 322,000円)		
			スティック リモコン (電波式)	ホワイト	CH1500FNSK	436,700円 (税抜 397,000円)	CH1501FNSK	398,200円 (税抜 362,000円)	CH1502FNSK	365,200円 (税抜 332,000円)
		なし	フラットリモコン (赤外線式)	ブラック	CH1500FNBK	436,700円 (税抜 397,000円)	CH1501FNBK	398,200円 (税抜 362,000円)	CH1502FNBK	365,200円 (税抜 332,000円)
				CH1500FNNK	419,100円 (税抜 381,000円)	CH1501FNNK	380,600円 (税抜 346,000円)	CH1502FNNK	347,600円 (税抜 316,000円)	
壁排水	あり	フラットリモコン (電波式)	CH1500PFNK	453,200円 (税抜 412,000円)	CH1501PFNK	414,700円 (税抜 377,000円)	CH1502PFNK	381,700円 (税抜 347,000円)		
			スティック リモコン (電波式)	ホワイト	CH1500PFNSK	464,200円 (税抜 422,000円)	CH1501PFNSK	425,700円 (税抜 387,000円)	CH1502PFNSK	392,700円 (税抜 357,000円)
		なし	フラットリモコン (赤外線式)	ブラック	CH1500PFNBK	464,200円 (税抜 422,000円)	CH1501PFNBK	425,700円 (税抜 387,000円)	CH1502PFNBK	392,700円 (税抜 357,000円)
				CH1500PFNKK	446,600円 (税抜 406,000円)	CH1501PFNKK	408,100円 (税抜 371,000円)	CH1502PFNKK	375,100円 (税抜 341,000円)	
便ふた(色つき)			CH150S□	27,500円 (税抜 25,000円)	□には便ふたの色記号が入ります。					

●配管セット・台輪

●配管セット・台輪					対応排水ピッチ
配管セット	床排水	標準タイプ	CH150F	11,000円 (税抜 10,000円)	120mm・200mm
		リフォームタイプ※1	CH150FR	22,000円 (税抜 20,000円)	305～470mm
		リフォームダイレクトタイプ※2	CH150FW	22,000円 (税抜 20,000円)	305～510mm
		マルチタイプ	CH150FM	27,500円 (税抜 25,000円)	120・200・305～470mm
	壁排水タイプ		CH150FP	5,500円 (税抜 5,000円)	120mm・155mm
	台輪(PP製)※3		CH150Z	11,000円 (税抜 10,000円)	壁排水155タイプの場合、必要 →P.87

注）寒冷地用は便器本体品番末尾に「7」を付けてご注文ください。価格は22,000円（税抜 20,000円）アップ。壁排水タイプには、寒冷地用は設定しておりません。注）タイル床用は便器本体品番末尾に「L」を付けてご注文ください。価格は5,500円（税抜 5,000円）アップ。壁排水タイプには、タイル床用は設定しておりません。タイル床用には寒冷地用は設定しておりません。タイル床用は、受注生産品です。注）システム配管用自立止水栓（床給水専用）が必要な場合は、床排水標準タイプ・壁排水タイプの配管セット品番末尾に「J」を付けてご注文ください。価格は5,500円（税抜 5,000円）アップ。リフォームタイプ、リフォームダイレクトタイプ、マルチタイプには、システム配管用は設定しておりません。詳しくは→P.178

※1 リフォームタイプの場合は、既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,530円（税抜 2,300円）をご手配ください。リフォームダイレクトタイプは床フランジの手配は不要です。※2 リフォームダイレクトタイプは、既設の床フランジを撤去する必要があります。※3 壁排水155タイプは座面が35mm高くなります。（約460mm）注）止水栓は床・壁兼用です。注）配管セットはアラウーノ L150シリーズ専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。注）マルチタイプには止水栓、固定ネジ等は1セットのみ同梱されています（1セットにつき1台のみ取り付けが可能です）。注）リフォームで排水位置が明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱された配管セットマルチタイプ（CH150FM）をご用意しております。注）便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。注）壁排水155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90～130mmの給水管を別途手配してください。注）向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース（品番：CH100R01（1m））が必要です。→P.49 注）この商品は消費電力が1kW以上のため、定格15A以上のアース付コンセントに単独で直接接続してお使いください。またブレーカーの許容電力もご確認ください。

特長
P.26

セット
プラン例
P.98

品番価格・
仕様

Q&A・
ご注意
P.88・
201

設計
資料編
P.172

Disney STYLE

DREAM LIFE WITH DISNEY

Produced by Panasonic

住まいのティズニーシリーズ

全自動おそうじトイレ

アラウーノ

L150シリーズ

品番・価格

※ 便ふたのみ

※◆CH150SMK

38,500円（税抜 35,000円）

「ミッキー・マウス」と「ミニーマウス」のシルエットで
毎日のトイレタイムを、
心や身体をリセットするくつろぎのひとときに。
世界中から愛される「ディズニー」のキャラクターを、
トイレルームにとり入れてみませんか。

＜L150シリーズ
便器本体との組み合わせ＞

© Disney

本体・リモコンについては、P.46・P.47をご覧ください

※この商品は便ふたのみです。必ずL150シリーズの便器本体と組み合わせてください。※本体・リモコンについては上記「色つき用便器本体」からお選びください。

アラウーノ L150シリーズ 仕様／部材／AiSEG2

仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

タイプ／品番	タイプ0		タイプ1		タイプ2							
	CH1500※1／CH1500P		CH1501※1／CH1501P		CH1502※1／CH1502P							
電源												
最大消費電力												
年間消費電力量※2												
電源コード長さ												
洗浄装置	洗剤 入れ 乾燥 方式※3	温水温度										
		5段階調節（水温～約40℃）										
		おしり ビデ										
		約0.45L/分（洗浄強さ5段階・リズム・洗浄太さ）										
乾燥装置	乾燥ヒーター	約0.45L/分（洗浄強さ5段階・リズム）										
		瞬間式										
		ヒーター容量										
		1200W（瞬間式）										
おんウォーター 装置	吐水量	温度過昇防止装置、温度ヒューズ、逆流防止装置										
		風量										
		約0.25m ³ /分										
		風温										
ナノイーX 装置	消費電力	3段階調整（室温～約60℃）										
		乾燥ヒーター										
		390W										
		保護装置										
脱臭	風量	温度過昇防止装置、温度ヒューズ										
		約0.7L（しっかり設定の場合は+約3.6L）										
		消費電力										
		36W										
暖房便座	便座ヒーター	電荷を帯びた水分子を微細粒子化したイオン										
		風量										
		約0.08m ³ /分										
		消費電力										
便器 （防露カ バー付）	脱臭剤	4W										
		触媒脱臭ハニカム										
		風量										
		約0.1m ³ /分（リムーブ脱臭約0.15m ³ /分）										
暖房便座	消費電力	2.8W（リムーブ脱臭 5.5W）										
		表面温度										
		5段階調節（室温～約40℃）（非着座時）										
		便座ヒーター										
便器 （防露カ バー付）	保護装置	安定時・48W 立ち上がり時・720W										
		開閉機構										
		温度過昇防止装置、温度ヒューズ										
		便座電動開閉機構（便ふたは自動便ふた開閉）										
便器 （防露カ バー付）	便座サイズ	エロンゲート（大型）										
		洗浄方式										
		ターントラップ方式										
		洗浄水量										
便器 （防露カ バー付）	消費電力	大 4.8L 小 3.6L※4（ハネガード使用時 小+約0.9L、オゾンウォーター使用時 小+約0.7L）										
		12W										
		流動式										
		流動水量 約1.5L/h※5（間欠流動方式・4分に1回、約0.1L/回、約40℃）										
便器 （防露カ バー付）	ヒーター式	AC 100V 50/60Hz 23W（電源コード有効長 約1.0m）〔寒冷地仕様のみ〕										
		保護装置										
		パイメタルスイッチ、温度ヒューズ（寒冷地仕様のみ）、逆流弁防止装置										
		2W										
便器 （防露カ バー付）	リモコン	フラットリモコン										
		スティックリモコン										
		アプリ対応あり：電波式、アプリ対応なし：赤外線式／ワイヤレスリモコン（単4形アルカリ乾電池3本）										
		アプリ対応あり：電波式／ワイヤレスリモコン（単3形アルカリ乾電池2本）										
便器 （防露カ バー付）	使用水道圧範囲	0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）※6										
		保護装置										
		漏電検知機能、着座センサー										
		給水温度範囲										
便器 （防露カ バー付）	周囲使用温度範囲	0～35℃※7										
		0～40℃（自動便ふた開動作は30℃）※7										
		便器										
		スゴビカ素材（有機ガラス系）										
便器 （防露カ バー付）	材質	ASA樹脂／ABS樹脂										
		サイドカバー										
		HIPS（耐衝撃性ポリスチレン）										
		便座・台輪										
便器 （防露カ バー付）	本体寸法（幅×奥行×高さ）	ポリプロピレン樹脂										
		383×700×540（mm）、628×700×667（mm）（アームレスト取付時）										
		フラットリモコン 200×20×120（mm）、スティックリモコン 217×25×52（mm）										
		リモコン寸法（幅×奥行×高さ）										
便器 （防露カ バー付）	製品質量	約20kg（アームレスト取付時：約24kg）										
		約19kg（アームレスト取付時：約23kg）										
		ノズル除菌										
		●除菌部分…ノズル表面 ●除菌方法…温水による洗浄 ●試験機関…（財）日本食品分析センター ●試験方法…熱低抗性試験法 ●試験結果…99%以上										

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がきます。寒冷地仕様は「床排水」のみ。 ※2 年間消費電力量は、4人家族（男性2人・女性2人）で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。（）内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※3 省エネ法（2012年度基準）の区分。 ※4 水圧0.2MPa（流動時）。 ※5 設定後、12時間または24時間、おしり洗浄ノズル部より間欠的に温水を出します。→P.90 ※6 水圧が0.1MPa（流動時）以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。 ※7 室温が0℃に近い、および40℃に近い場合、機器の保護のためエラーとなり、ノズル洗浄できません。特に屋外露出配管は、断熱材を巻くなどの処理をお願いします。凍結防止ヒーターで加熱しすぎた場合も保護機能が作動し、ノズル動作できないことがありますのでご注意ください。

アラウーノ L150シリーズで“HOME IoTのある暮らし”を始めませんか。

AiSEG2と連携すれば、アラウーノ L150シリーズをもっと活用できます