

コードレスシリーズ拡充!

**コードタイプとかわらず
鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!**

D19~D32対応

SD490切断可能

**DAIASAW
SDC-32C1R**

Li-ion 36V 4.0Ah

コードレスタイプ

ブラシレスモーター搭載

36V 4.0Ah


大容量

バッテリーで

新登場!



**CORDLESS
NEW
DAIASAW
SDC-32C1R**

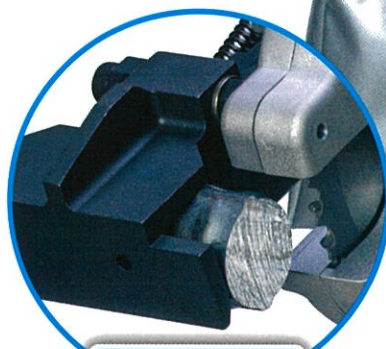

鉄筋クランプ

チップソーを傷めず
安全で確実に切断!



対応鉄筋径
《D19~D32》
SD490切断可能

鉄筋径 D32《原寸》



スプラインチップソー
SDC-32C1R・SDC-32C1
SDC-38A 共通使用可



充電器と
電池パック

**NEW
BATTERY**

SDC-32C1R(コードレス)仕様

ご注文No.	SDC-32C1R
用途	鉄筋(丸棒)切断
切断能力(鉄筋径)	D19~D32
モーター部	直流ブラシレスモーター(ブレード付)
定格電圧	DC36.0V
電池/パック容量	4.0Ah
チップソー(スプライン)	34刃超硬 外径132×厚1.5mm
外形寸法	長565×高175×幅160mm
質量(電池/パック含む)	7.6kg
標準収納ケース内容	電池パック・専用充電器 チップソー(本体に装着済) 六角棒スナバ・手ぼうき・切粉収納袋

チップソー(スプライン)

ご注文No.	適用機種(共通使用可)
ZC1002_H	SDC-32C1R・SDC-32C1・SDC-38A


※ご注文は、10枚単位となります。

専用充電器

ご注文No.	UC18YDL
電源	AC100V50/60Hz
外形寸法	長185×高79×幅135mm (コード含まず)
質量	0.86kg(コード含む)

電池パック

ご注文No.	BSL36B18X
電池名称	リチウムイオン電池
定格電圧	DC36.0V
定格容量	4.0Ah
充電時間	約40分(気温25℃時)
外形寸法	長134×高77×幅83mm
質量	1.0kg

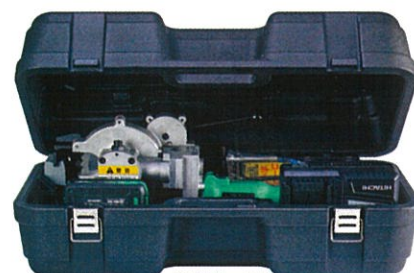

収納ケース

推奨切断時間および、チップソー1枚当たりの
切断本数とフル充電時の切断可能本数(材質SD345)

型 式	SDC-32C1R		
鉄筋径	推奨切断時間(約)	切断本数(約)	フル充電切断本数(約)
D19	9秒	500~1100	184
D22	11秒	400~900	137
D25	13秒	300~800	106
D29	15秒	230~700	79
D32	18秒	180~600	65

※材質SD490切断可能(推奨切断時間・切断本数で1割程度落ちます)