



1967年創業

エアークラフトレンチ



業界初 大型車 ISO 車輻 ホールナット脱着作業向けエアークラフトレンチ登場

KW-3800ISO・GL *NEW*


25.4mm 角ドライブ N型クラッチ機構搭載

超軽量
質量6.0kgを実現



特長

- 25.4mm角ドライブのインパクトレンチで最軽量クラス
- スマートなボディとは反比例のパワフルさ!
- ISO車輻のホールナットの脱着に特化したエアークラフトレンチ
- 左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ
- 最大トルクは左回転→1,800N・m、右回転→1,500N・m
- 打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載
- ボディを傷つけない大型の専用プロテクタ装着
- 大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階

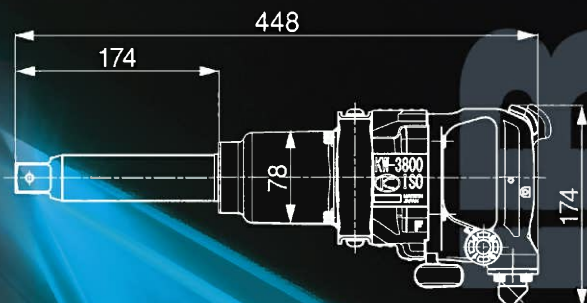

小型・軽量で作業の効率アップ!!

<http://www.kuken.co.jp>

大型車ISO車輛 ホイールナット 脱着作業用 エアインパクトレンチ登場!!



【品番・価格】

型式	品番	JANコード	品名	標準小売価格 (税込)
KW-3800 ISO-GL	05301J	4560246012718	N型インパクトレンチGL(標準セット)	¥231,000
	05301H	4560246012701	N型インパクトレンチGL(本体)	¥222,970
KW-3800 ISO-GLS	05302H	4560246012756	N型インパクトレンチGLS(本体)	¥226,600

【付属品内容】

標準セット仕様: 製品本体+1" SQ33HEX ボールロック70L、カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、各1個
 本体仕様: 製品本体+カップリングプラグ30PM、六角棒スパナ5mm、各1個

【仕様】

諸元 型式	差込 サイズ	能力 ボルト径	実用 トルク範囲	全長 (ソケット無)	質量 (ソケット無)	無負荷 回転速度	空気 消費量	騒音 レベル	振動値a (3軸合成値)	ホース口金 取付ねじ
	mm	mm	N・m	mm	kg	rpm	nl (Normal) /min	dB (A)	m/s ²	Rc
KW-3800ISO-GL	25.4	38	左 300~1,370 右 250~1,140	448	6.0	左 6,500 右 5,500	左 0.58 右 0.56	左 94 右 99	左 7.8 右 7.6	3/8

※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

25.4mm角ドライブインパクトレンチシリーズ

KW-385GL



能力ボルト径: 38mm
 全長(ソケット無): 525mm
 質量(ソケット無): 10.1kg

KW-420GL



能力ボルト径: 42mm
 全長(ソケット無): 577mm
 質量(ソケット無): 14.1kg

KW-3800proXGL



能力ボルト径: 38mm
 全長(ソケット無): 506mm
 質量(ソケット無): 7.9kg

KW-4500GL



能力ボルト径: 45mm
 全長(ソケット無): 538mm
 質量(ソケット無): 11.4kg

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



株式会社

空 研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
 TEL 072-953-0601 (代) FAX 072-953-0605
 ホームページアドレス <http://www.kuken.co.jp>



取扱店

〈営業所〉

札幌営業所 TEL.011-782-3111 FAX.011-783-7778
 仙台営業所 TEL.022-786-0341 FAX.022-786-0343
 北関東営業所 TEL.0285-31-3772 FAX.0285-27-8080
 東京営業所 TEL.03-3493-8304 FAX.03-3490-6645

名古屋営業所 TEL.052-962-6302 FAX.052-962-6305
 大阪営業所 TEL.072-952-0787 FAX.072-953-0605
 広島営業所 TEL.082-875-8463 FAX.082-875-8465
 福岡営業所 TEL.092-472-1251 FAX.092-474-7350
 刈谷出張所 TEL.0566-62-5181 FAX.0566-62-5206

CAT.NO.21.04②