




TYPE 名称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型式	TVMK2-402E1.5-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
------------	------------	-------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

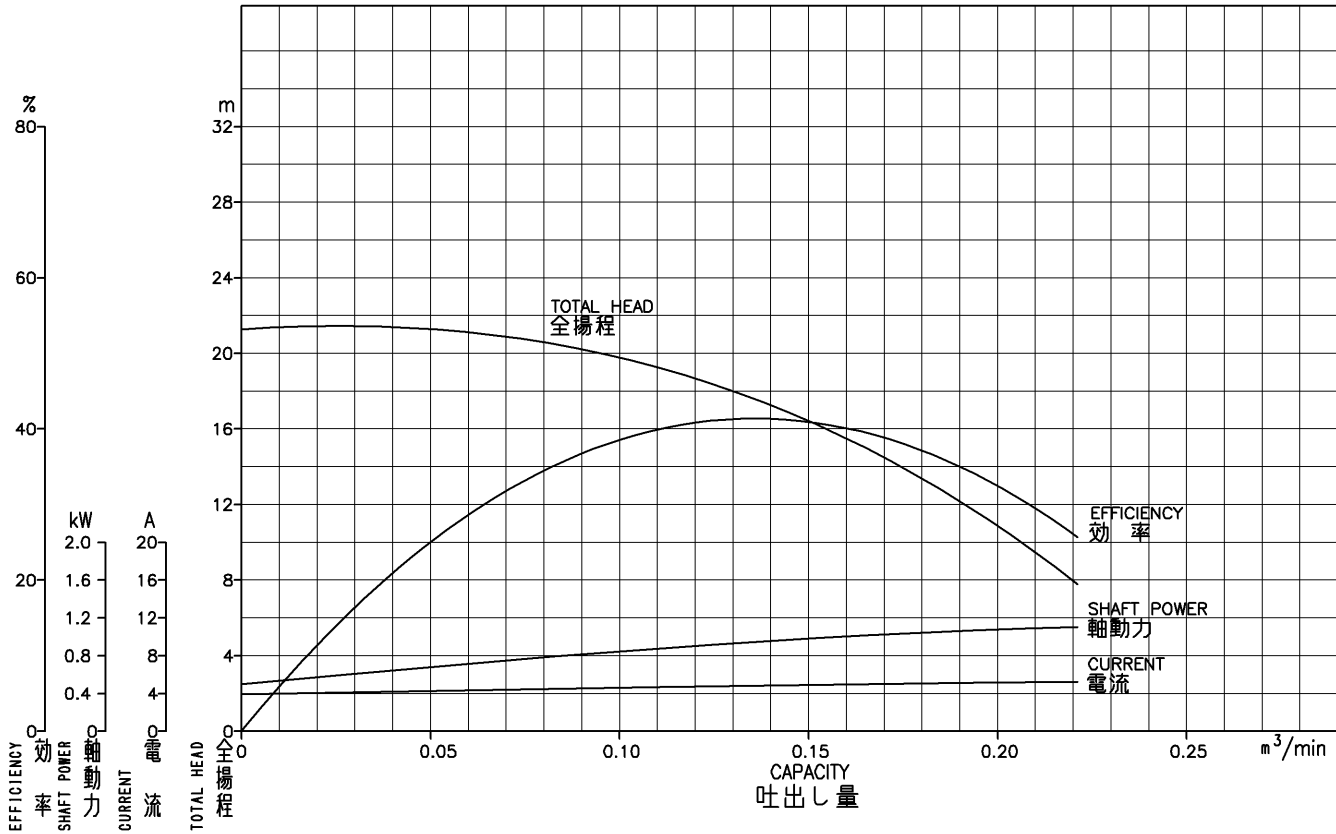

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m ³ /min	0	0.05	0.09	0.14	0.18	0.22	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	21.3	21.2	20.3	17.3	13.3	8.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.17	0.30	0.39	0.39	0.29	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	25.4	36.3	41.6	37.2	26.1	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.2	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.60	0.80	0.95	1.09	1.20	1.26	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.50	0.68	0.82	0.95	1.05	1.10	—	—	—

備考	NOTE	承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

PUMP	仕様	吐出し量	CAPACITY	m ³ /min	性能	吐出し量	CAPACITY	m ³ /min	
	REQU.	全揚程	TOTAL HEAD	m	PERF. W.	全揚程	TOTAL HEAD	m	
MOTOR	ポンプ口径	PUMP SIZE	40mm	羽根径	IMP. DIA.	185mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500min ⁻¹
	型式	MODEL	全閉外扇屋内形	出力	OUTPUT	1.5kW	相・電圧	PHASE-VOLT.	3φ 200V
	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1450min ⁻¹	電流	CURRENT	6.6A
	製造者	MANUFACT.					電動機	CD	MOTOR CD