




TYPE 名 称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TVMK2-1253W37-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	------------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

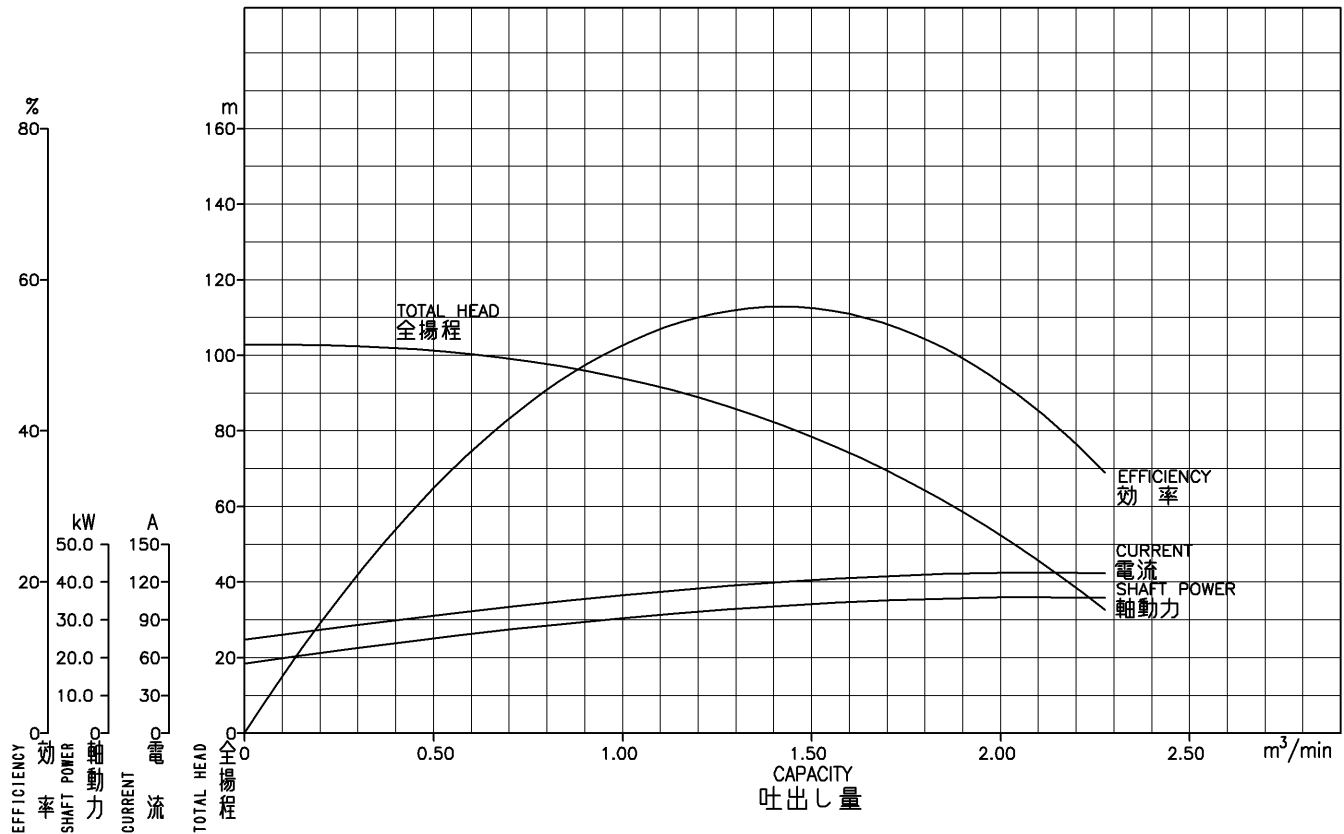

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	0.50	1.25	1.60	1.80	2.25	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	103.0	100.5	88.8	73.8	63.5	35.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	8.19	18.09	19.25	18.63	12.84	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	32.8	55.2	55.3	52.8	35.7	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	74.7	92.9	117.0	123.6	125.2	127.6	—	—	—
	入力	INPUT	kW	19.65	26.40	34.60	36.72	37.26	38.00	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	18.50	25.00	32.80	34.80	35.30	36.00	—	—	—

備考 NOTE	承認者 APPRO.	作成者 DRAW.

PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min	性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m	PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD	m
PUMP	ポンプ口径	PUMP SIZE	125 mm	羽根径	IMP. DIA.	258 mm
	型式	MODEL	全閉外扇屋内形	出力	OUTPUT	37 kW
MOTOR	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1780 min⁻¹
	製造者	MANUFACT.				
MOTOR	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹	相・電圧	PHASE-VOLT.	3φ 200V
	電流	CURRENT	134 A	電動機 CD	MOTOR CD	