




TYPE 名称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型式	TVMK2-1502W45-P	FUREQUENCY 周波数	60 Hz
------------	------------	-------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

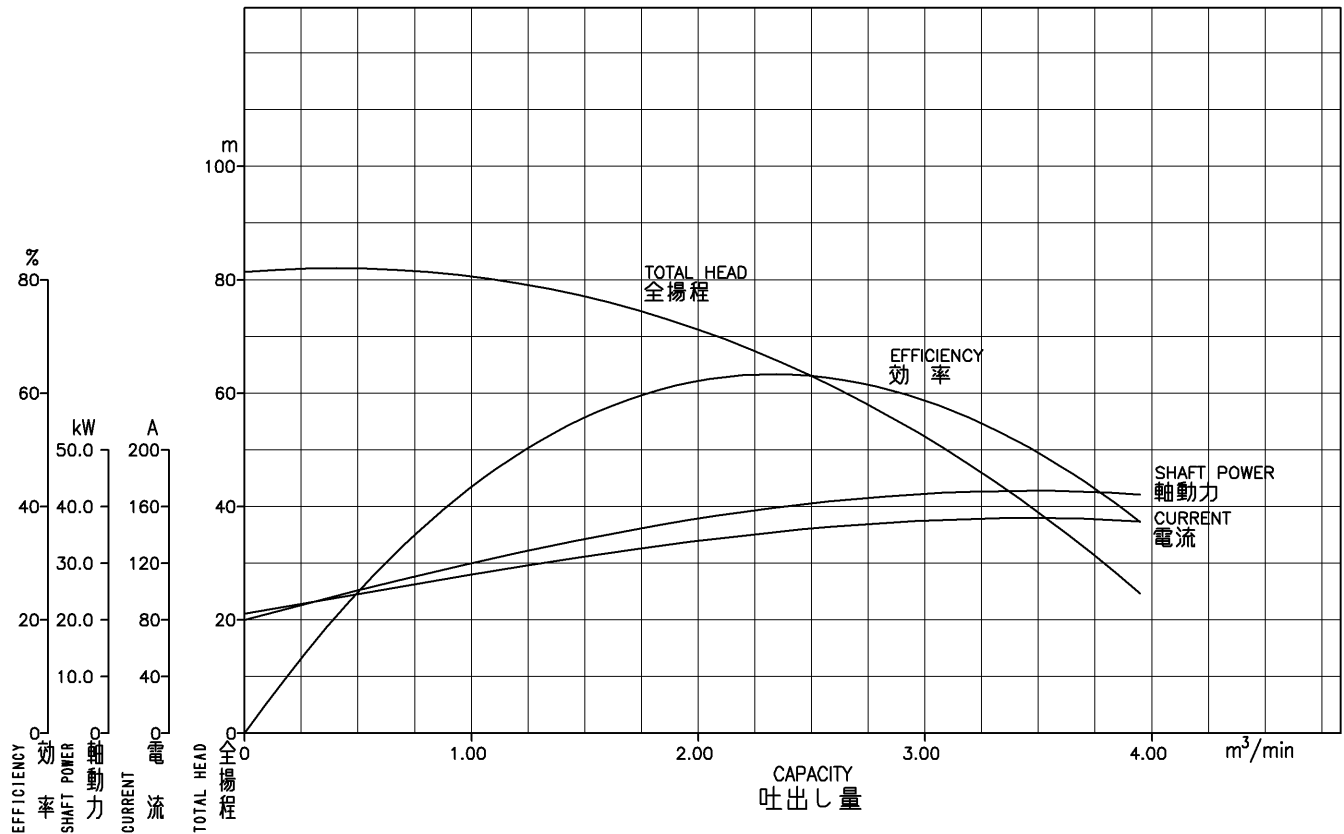

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0	1.00	2.00	2.50	2.60	4.00	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	81.5	80.0	72.5	62.7	60.5	23.0	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	13.04	23.63	25.55	25.64	14.99	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	43.5	62.2	63.1	62.5	35.7	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	84.6	111.8	136.3	144.2	145.9	149.1	—	—	—
	入力	INPUT	kW	21.27	31.60	39.97	42.61	43.14	44.19	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	20.00	30.00	38.00	40.50	41.00	42.00	—	—	—

備考	NOTE	承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m		PERF. W.	全揚程 TOTAL HEAD			m	
	ポンプ口径	PUMP SIZE		150mm	羽根径	IMP. DIA.	287mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION		1800min ⁻¹	
電動機 MOTOR	型式	MODEL		全閉外扇屋内形	出力	OUTPUT	45kW	相・電圧	PHASE-VOLT.		3φ 200V	
	極数・周波数	POLE-FREQ.		4P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1780min ⁻¹	電流	CURRENT		162A	
	製造者	MANUFACT.						電動機CD	MOTOR CD			