




TYPE 名 称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TVMPK2-406E3.7-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	------------	--------------	------------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

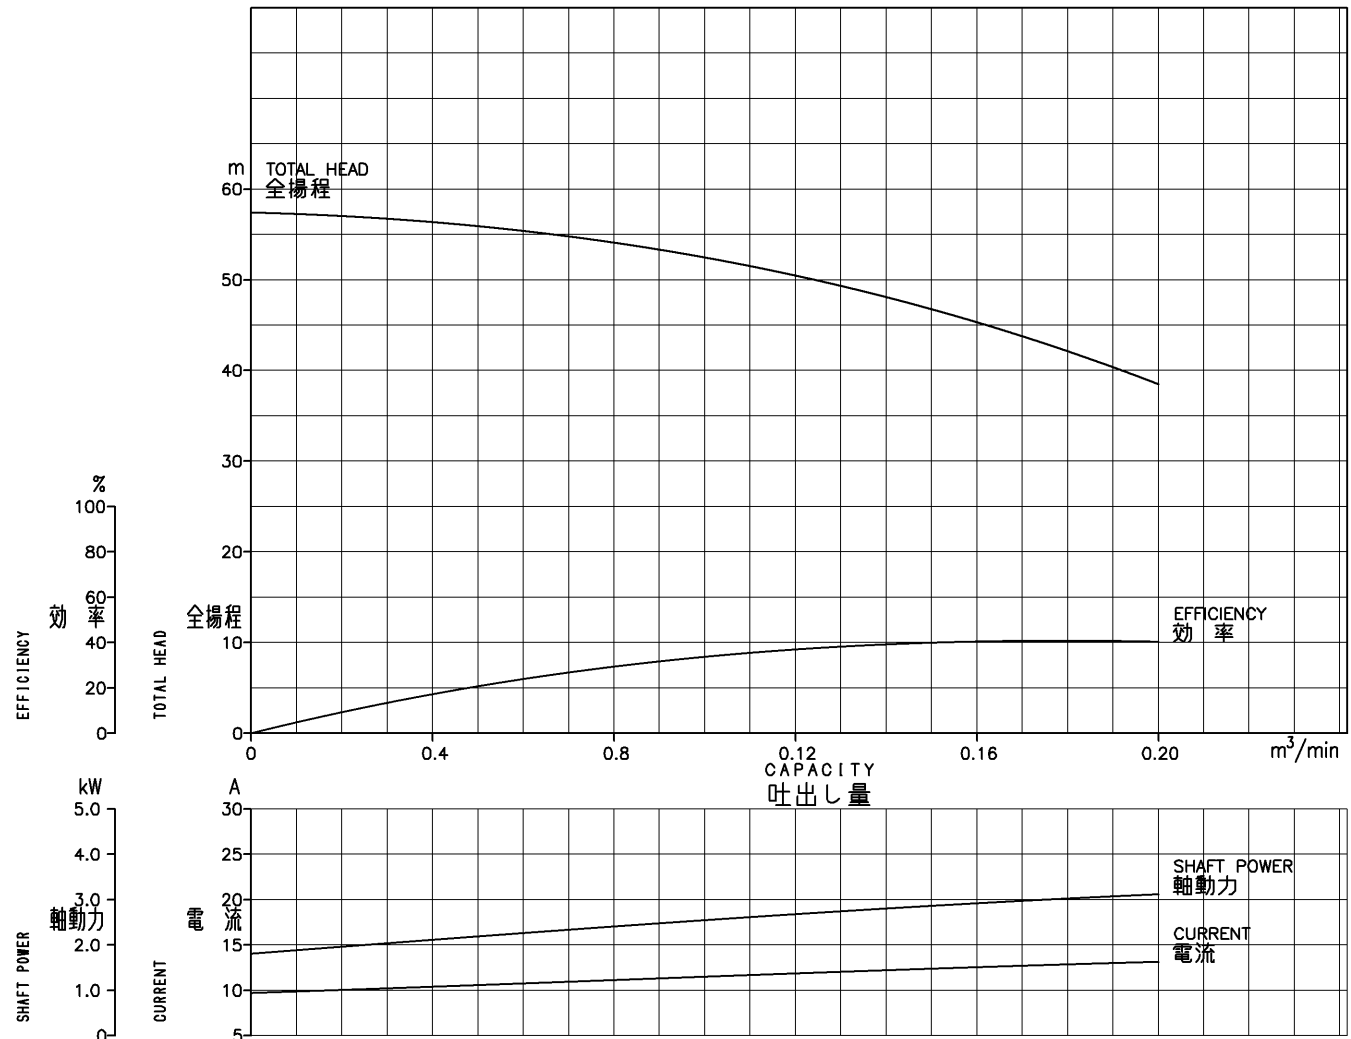

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量	CAPACITY	m^3/min	0	0.05	0.09	0.14	0.18	0.20	—	—	—
ポンプ	全揚程	TOTAL HEAD	m	57.4	55.9	53.3	48.1	42.1	38.5	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.46	0.78	1.10	1.24	1.26	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	20.8	31.6	39.2	40.9	40.3	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電動機	電流	CURRENT	A	9.7	10.6	11.3	12.2	12.8	13.1	—	—	—
	入力	INPUT	kW	2.02	2.43	2.75	3.11	3.36	3.47	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.81	2.19	2.48	2.80	3.02	3.12	—	—	—
PUMP	仕様	吐出量CAPACITY	m^3/min				性能	吐出量CAPACITY	m^3/min			
REQU.	全揚程	TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程	TOTAL HEAD			
ポンプ	ポンプ口径	PUMP SIZE	40 mm		羽根径	IMP. DIA.	mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min^{-1}	
MOTOR	型式	MODEL	SF-PR		出力	OUTPUT	3.7 kW		相・電圧	PHASE-VOLT.	3φ 200 V	
電動機	極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 50 Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	1450 min^{-1}		電流	CURRENT	15.4 A	
	製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI						電動機CD	MOTOR CD		