




TYPE 名 称	清水用多段渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TVMPK2-506E5.5-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	------------	--------------	------------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

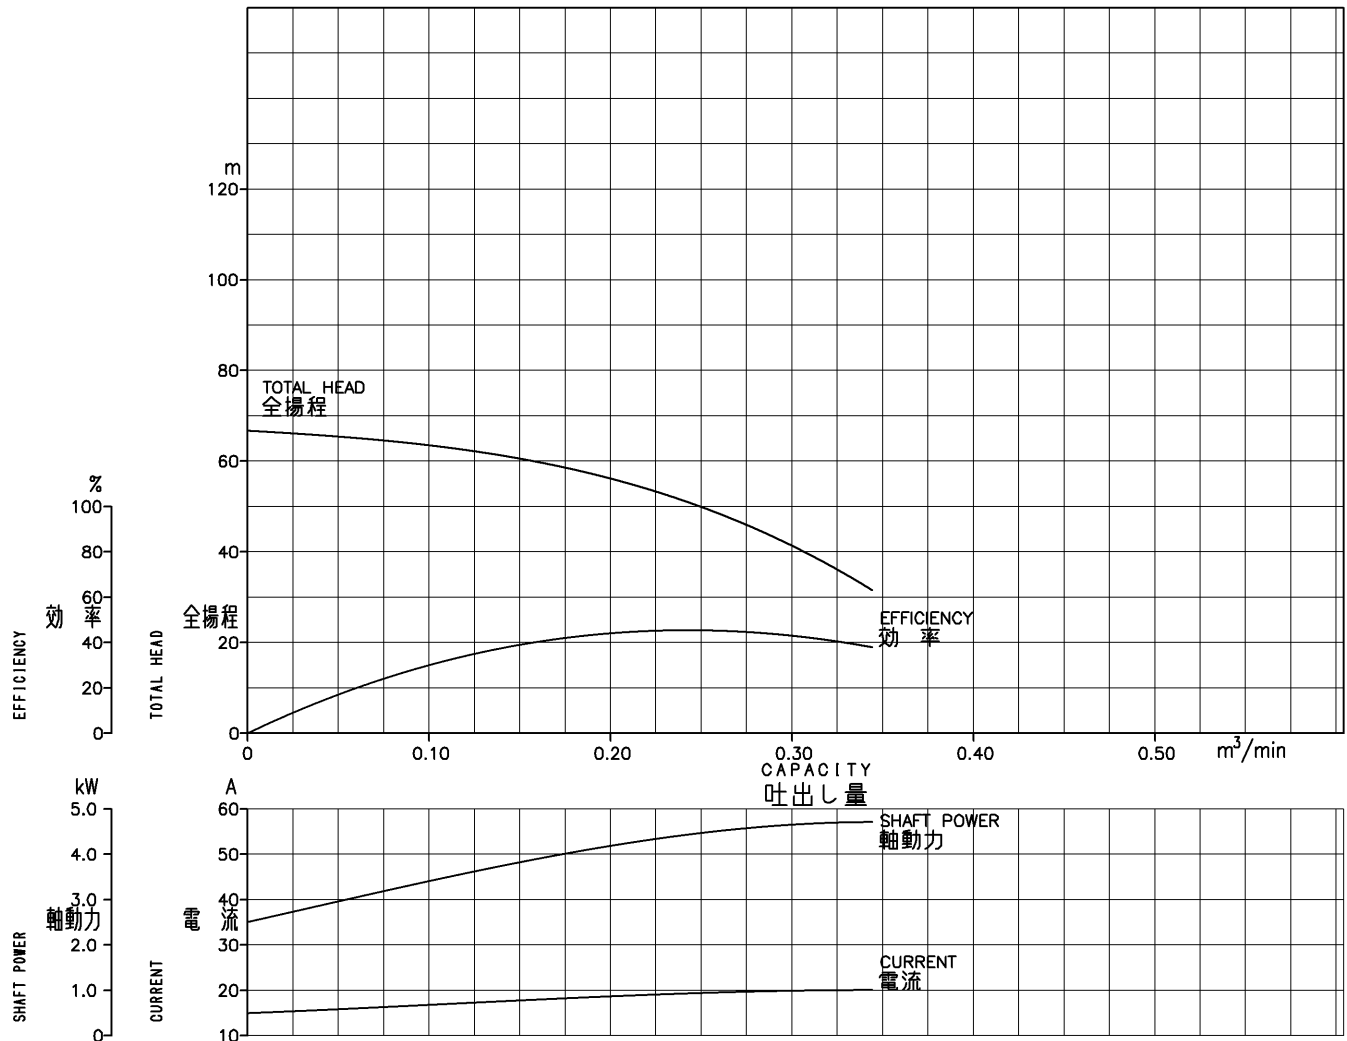

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m^3/min	0	0.10	0.18	0.225	0.28	0.34	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	66.7	63.5	58.1	53.3	45.1	32.6	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.03	1.70	1.95	2.06	1.81	—	—	—
ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	30.4	42.1	45.1	44.8	38.4	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流	CURRENT	A	14.9	16.8	18.3	19.1	19.7	20.0	—	—	—
入力	INPUT	kW	2.79	3.74	4.43	4.75	5.02	5.15	—	—	—
出力	OUTPUT	kW	2.51	3.41	4.05	4.34	4.59	4.71	—	—	—
仕様	吐出量CAPACITY	m^3/min				性能	吐出量CAPACITY	m^3/min			
REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m				PERF. W.	全揚程TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径	PUMP SIZE	50mm		羽根径	IMP. DIA.	mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min^{-1}	
型式	MODEL	SF-PR		出力	OUTPUT	5.5kW		相・電圧	PHASE-VOLT.	3 ϕ 200V	
極数・周波数	POLE-FREQ.	4P 50Hz		回転速度	SPEED OF ROTATION	1465 min^{-1}		電流	CURRENT	22.6A	
製造者	MANUFACT.	MITSUBISHI								電動機CD	MOTOR CD